

Planiertraupen

PR 716 G8 PR 726 G8 PR 736 G8

Litronic®

Litronic®

Litronic®

Einsatzgewicht
13.300 – 15.800 kg
17.500 – 20.800 kg
21.200 – 25.500 kg

Motorleistung
97 kW/132 PS
125 kW/170 PS
160 kW/217 PS



Die Firmengruppe Liebherr



Große Produktvielfalt

Die Firmengruppe Liebherr ist einer der weltweit größten Baumaschinenhersteller. Auch auf vielen anderen Gebieten genießen die nutzenorientierten Produkte und Dienstleistungen von Liebherr hohe Anerkennung. Dazu gehören Kühl- und Gefriergeräte, Ausrüstungen für die Luftfahrt und den Schienenverkehr, Werkzeugmaschinen sowie Krane für den maritimen Bereich.

Höchster Kundennutzen

In allen Produktbereichen werden komplette Modellreihen mit vielen Ausstattungsvarianten angeboten. Mit ihrer technischen Reife und anerkannten Qualität bieten Liebherr-Produkte in der praktischen Anwendung ein Höchstmaß an Nutzen.

Technologische Kompetenz

Um dem hohen Anspruch an die Qualität seiner Produkte gerecht zu werden, legt Liebherr großen Wert darauf, Kernkompetenzen selbst zu beherrschen. Deshalb kommen wichtige Baugruppen aus eigener Entwicklung und Fertigung, zum Beispiel die gesamte Antriebs- und Steuerungstechnik für Baumaschinen.

Global und unabhängig

Das Familienunternehmen Liebherr wurde im Jahr 1949 von Hans Liebherr gegründet. Inzwischen ist das Unternehmen zu einer Firmengruppe mit rund 48.000 Beschäftigten in über 140 Gesellschaften auf allen Kontinenten angewachsen. Dachgesellschaft der Firmengruppe ist die Liebherr-International AG in Bulle, Schweiz, deren Gesellschafter ausschließlich Mitglieder der Familie Liebherr sind.

www.liebherr.com

Öffnet neue Perspektiven.

GENERATION 8.



Printed in Germany by Longo BK-OT LWT-12273097-0-3-06.21_de
Änderungen vorbehalten.

LIEBHERR

Leistungsfähigkeit

Sie haben viel vor.
Kommen Sie schneller an Ihr Ziel.

Wirtschaftlichkeit

Die beste Investition
in effiziente Baustellenprozesse.

Zuverlässigkeit

Verlassen Sie sich zu 100 % auf Ihr
Equipment.

Komfort

Liebherr Silent Design:
Schärft Ihre Sinne für das Wesentliche.

Service

Für Sie vor Ort:
unser weltweites Servicenetz.

Die Fahrer-Raupe

Vom Beweger. Zum Gestalter.

Liebherr Operator Assistance Systems

PR 716 G8 Litronic

Einsatzgewicht
13.300 – 15.800 kg

Motorleistung
97 kW / 132 PS
Stufe V / Tier 4f

Schildkapazität
2,92 – 3,3 m³

PR 726 G8 Litronic

Einsatzgewicht
17.500 – 20.800 kg

Motorleistung
125 kW / 170 PS
Stufe V / Tier 4f

Schildkapazität
3,33 – 3,87 m³

PR 736 G8 Litronic

Einsatzgewicht
21.200 – 25.500 kg


Motorleistung
160 kW / 217 PS
Stufe V / Tier 4f

Schildkapazität
4,1 – 5,57 m³



LASSEN SIE IHRER KREATIVITÄT FREIEN LAUF.

Aktive Schildstabilisierung.
Für freies Gestalten.

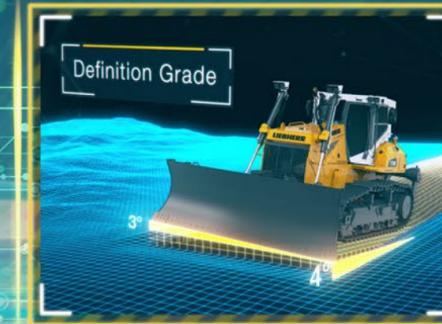

DEFINIEREN SIE IHREN STANDARD.

Aktive Schildpositionierung,
Lageregelung und Anzeige.

Für Flächenmodellierung mit
definierter Längs- und Querneigung.



PRÄZISION IN JEDER DIMENSION.

Optionale dachmontierte TOPCON
3D-Maschinensteuerung ab Werk.

Für die Erstellung komplexer
3D-Geländemodelle.



Leistungsfähigkeit



Sie haben viel vor.

Kommen Sie schneller an Ihr Ziel.

Ihr Anspruch als Fahrer lautet: Immer die volle Leistung abrufen – und das auch bei wechselnden Witterungsbedingungen und Materialqualitäten. Ob beim schweren Schubeinsatz oder beim exakten Planieren: Mit der neuen Generation 8 bleiben Sie auf der Überholspur. Der hydrostatische Fahrtrieb liefert immer die optimale Schubgeschwindigkeit. Die Fahrerassistenzsystemen garantieren das Maximum an Planierqualität und Effizienz.

Ihr Multifunktionstool. Ihre Planierraupe.

Ihr Ziel: Optimale Performance bei jedem Arbeitsschritt

Im Produktiveinsatz erfordert jeder Ihrer Arbeitsschritte die ideale Kombination aus Geschwindigkeit und Zugkraft. Bei Ihrer Liebherr-Planierraupe wählen Sie die höchstmögliche Geschwindigkeit für Ihre Arbeit und rufen zu jeder Zeit die volle Schubkraft direkt über Ihren Joystick ab.

Kompromisslos automatisch: perfekte Reißkraft auf jedem Terrain

Durch den hydrostatischen Liebherr-Fahrtrieb liefert Ihnen die Maschine automatisch die richtige Zugkraft beim Reißen – stufenlos und ohne Schaltvorgänge. Ist die erste Bahn gerissen, hebt sich der Heckaufreißer auf Knopfdruck automatisch. Zusätzlich profitieren Sie vom Laufwerksdesign mit tiefer Schwerpunktlage. Hier ist kein Gelände zu steinig oder zu steil und in der Kabine finden Sie immer sicheren Halt am neuen fixen Heckaufreißergeber mit Minijoystick.*

Ihr Plus an Schubgeschwindigkeit

Ist der Untergrund aufgelockert, wählen Sie einfach einen Geschwindigkeitsbereich höher. Dabei lässt sich nicht nur die Geschwindigkeit einstellen – dank der elektronischen Vorsteuerung der Maschine wählen Sie zusätzlich im Display die Reaktivität und Geschwindigkeit der Arbeitshydraulik vor. Ihre Planierraupe der Generation 8 stattet Sie dabei mit vergrößertem Schild in bewährter Liebherr-Qualität aus.



Durchzugsstarker Liebherr-Dieselmotor

Wir verbauen in unsere Planierraupen unsere hauseigenen Dieselmotoren – speziell designt für den schweren Baumaschineneinsatz. Zusammen mit dem hydrostatischen Fahrtrieb generiert Ihre Maschine höchste Zugkraft bei jeder Geschwindigkeit.



Arbeitsbewegungen automatisieren

- Quick Drop: Schnellabsenken des Schildes
- Auto Blade: Automatisches Anheben und Absenken des Schildes.
- Automatisches Anheben des Heckaufreißers auf Knopfdruck



Planieren hoch 3

Die drei Level von Liebherr Fahrerassistenzfunktionen steigern sowohl Geschwindigkeit als auch Qualität der Planierleistung von Neueinsteigern sowie Profi-Fahrern.

Produktivität und Kreativität für Sie vereint

Kraft(stoff)effizienz im Eco-Modus

Nachdem Sie das wertvolle Material gewonnen haben, rekultivieren Sie das Gelände. Hier können Sie bei leichten Arbeiten oder Transferfahrten in den umweltfreundlichen Eco-Modus schalten. So erreichen Sie neben jedem Ihrer Schubleistungsziele auch immer das Maximum an Kraftstoff-Effizienz.

Mit Top Speed sicher im Hang

Bei Hangfahrten und Böschungsarbeiten unterstützt Sie die Maschine mit der automatischen Geschwindigkeitsüberwachung. Die Hill-Assist-Funktion mit automatischer Parkbremse macht das Anfahren am Berg zu Ihrer leichtesten Übung. Der moderne Liebherr-Fahrtrieb macht eine verschleißintensive Betriebsbremse überflüssig.

Mit Liebherr-Assistenzsystemen schneller über die Ziellinie

Mit dem standardmäßigen Liebherr-Assistenzsystem „Free Grade“ steht Ihnen eine aktive Schildstabilisierung beim Planieren von Flächen, Rampen und Dämmen in Längs- und Querneigung zur Verfügung.

Diese und die zwei weiteren Assistenzfunktionen "Definition Grade" und "3D Grade" (Option) helfen Ihnen als Profi, die Produktivität zu erhöhen und Zeit zu sparen. Zudem erlangen Sie mehr Aufmerksamkeit für das Geschehen rund um die Maschine und vermeiden gefährliche Fahrsituationen.

* Jetzt im Standardumfang der Planierraupengrößen PR 736 bis PR 776.

Wirtschaftlichkeit



Die beste Investition in effiziente Baustellenprozesse

Der wirtschaftliche Betrieb einer Planierraupe ist weit mehr als das kostensparende Bewegen von Material. Darum haben wir bei der Entwicklung der neuen Generation 8 Ihren kompletten Baustellenprozess ins Zentrum gerückt. Vom einfachen Transport, über den ökonomischen Betrieb im leichten wie schweren Einsatz mit Unterstützung intelligenter Assistenzsysteme, bis hin zur Servicelogistik.


Überlassen Sie nichts dem Zufall.

Ökonomische Arbeit beginnt beim Transport.

Wir bei Liebherr legen den Fokus unserer Entwicklung auf den Gesamtprozess – denn ein effizienter Planierraupeneinsatz wird durch alle Prozesse der täglichen Arbeit bestimmt. So transportieren Sie Ihre neue Liebherr-Maschine mit 6-Wegeschild und Klappecken ohne Werkzeugeinsatz und ohne spezielle Transportgenehmigung. Außerdem ist das Bedienkonzept der hydrostatischen Maschinen so selbsterklärend, dass das Laden jedem LKW-Fahrer sicher gelingt. Optional erleichtert eine Rückfahrkamera das Manövrieren.

Sie haben die Wahl.

Wählen Sie selbst, wie viel „Power“ Ihnen die Liebherr-Planierraupe zur Verfügung stellt. Sind große Materialmengen zu bewegen, arbeitet der hydrostatische Fahrtrieb mit gleichbleibender Motordrehzahl ressourcen- und kostensparend. Weitere Leistungsreserven bieten die vergrößerten Schildkapazitäten der Generation-8-Maschinen. Für leichte Arbeiten können Sie im Eco-Modus die Priorität auf Wirtschaftlichkeit legen. Wer dabei immer profitiert, ist die Umwelt. Durch niedrige Schallemissionen punktet die Generation 8 besonders auf eng bebauten Gewerbeflächen.

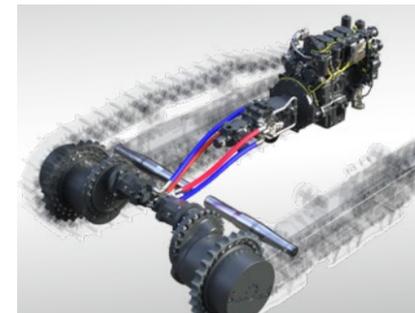

Große Ideen und erfolgreiche Innovationen

Wegweisende Konzepte, wie stufenloser Fahrtrieb mit adaptiver Anpassung der Zugkraft, Joystick-Steuerung, "Drive by wire" sowie automatische Geschwindigkeitsregelung begeistern unsere Kunden immer wieder aufs Neue.



Trends für unsere Kunden setzen

"Der kompromisslose Kundenfokus unseres Unternehmens ermutigt mich, Lösungen zu implementieren, die neue Trends setzen. Zum Beispiel unsere Assistenzsysteme integriert ins hochmoderne Bedienkonzept unserer Raupe."
R. Adam-Heinrich, Software-Entwicklerin (LWT)

Maschinenintelligenz unterstützt Sie.

Definition Grade ist der neue Laser.

Auf Level 2 der neuen Liebherr-Fahrerassistenzsysteme ermöglicht es Ihnen Definition Grade, eine 2D-Fläche ohne Rotationslaser zu modellieren. Alles, was Sie benötigen, ist ein Referenzpunkt Ihres Vermessungstechnikers. Mit der automatischen Schildabsenkung auf das Referenzmaß wird die Erstellung einer präzisen 2D-Fläche zum Kinderspiel – auch über große Distanzen und in verschiedene Schubrrichtungen. Sie benötigen hierzu weder Laser noch komplexe Maschinensteuerungen mit Satellitenverbindung. Gleichzeitig erlaubt die Liebherr-Technologie bisher unerreichte Planiergeschwindigkeiten.

Smarte Servicelogistik – myLiebherr

Mit dem Flottenmanagement-System LiDAT planen Sie Ihren nächsten Service und haben anstehende Wartungsarbeiten immer im Blick. Für den Fall der Fälle: Informieren Sie Ihren Servicepartner und ordern Sie mobil via myLiebherr das passende Ersatzteil inklusive Express-Lieferung.



LiDAT: Behalten Sie Ihre Schlüsselparameter im Blick.

Das Flottenmanagement-Tool LiDAT liefert Ihnen Informationen zur Lokalisierung sowie zum Betrieb Ihrer Baumaschinen. Dazu gehören unter anderem die Maschinenposition, die Betriebs- und Nutzungszeiten, der Kraftstoffverbrauch sowie Serviceintervall-Informationen.

Zuverlässigkeit



Profis verlassen sich zu 100% auf ihr Equipment.

In extremen Einsätzen, wenn ein Moment der Unachtsamkeit oder eine Fehlbedienung schwerwiegende Folgen haben kann, arbeiten die besten Fahrer. Sie stimmen Ihre Raupe perfekt auf die Einsatzverhältnisse ab und verlassen sich voll auf Ihr Profiwerkzeug von Liebherr. Dabei berücksichtigt das Qualitätskonzept der Generation 8 das gesamte Maschinenleben. Das beginnt bereits bei der Entwicklung unserer soliden Baumaschinen und umfasst alle Sicherheitsfaktoren für die tägliche Arbeit.

Mit Sicherheit keine Kompromisse

Check: Alle Systeme laufen sicher.

Spezielle Einsätze erfordern Ihre volle Aufmerksamkeit. Ein Blick auf das neue 9-Zoll Touch-Display verschafft Ihnen Gewissheit, dass alle Betriebsparameter im grünen Bereich sind.

Ob CB-Funk, Tablet oder Kaffeemaschine: Durch die Komplettversorgung mit 12 und 24 Volt sowie zwei USB-Slots findet jeder den richtigen Anschluss.

Zuverlässig auf jedem Terrain

Besonders bei der Fahrt auf extrem weichem Untergrund spielt der stufenlose hydrostatische Liebherr-Antrieb seine Stärken aus: Ohne Schaltvorgänge und mit permanentem Kraftschluss auf beiden Laufwerksseiten manövrieren Sie die Maschine ruckfrei. In Kombination mit der guten Gewichtsverteilung ist Ihre Planieraupe immer sicher unterwegs.

Minimieren Sie Ihr Risiko.

Beim Verteilen des Materials wird Sie die große Bodenfreiheit überraschen. Durch die kompakten Komponenten des hydrostatischen Fahrtriebs bleibt der Schwerpunkt der Maschine sehr niedrig. Speziell auf wenig tragfähigen Böden ist das Normallaufwerk (Low Drive) das ideale Konzept, wobei zusätzlich die Schallwerte besonders niedrig bleiben. Hinzukommt die große Wattiefe der Liebherr-Raupe. Der bedarfsgesteuerte hydrostatische Lüfter spart Energie und senkt die Schallwerte noch weiter.

Digital entwickelt, im Einsatz bewährt

Stabilitätsanalysen, Sicht- und Bedienungssimulationen, oder Schwingungsverhalten: Zusammen mit allen verfügbaren Werkzeugen der digitalen 3D-Konstruktion, durchlaufen unsere Produkte schon als virtuelle Prototypen zahlreiche Tests und bewähren sich täglich auf Baustellen in aller Welt.

Starke Maschinen erfordern starke Ausrüstung.

Bei der Liebherr-Schildausrüstung kommen besonders hochwertige Materialien an Schildfläche und Schneiden zum Einsatz. Eine große Auswahlmöglichkeit unterschiedlicher Ausrüstungen bietet für jeden Einsatz die perfekte Lösung.

Höchste Qualität, bei allem was wir tun

Der Name Liebherr verspricht: höchste Qualität und einen handfesten Beitrag zum Erfolg unserer Kunden. Dies hat für uns oberste Priorität. Hierfür adaptieren wir neueste Methoden in der Fertigung für die speziellen Erfordernisse unserer Produkte und investieren laufend in die Modernisierung unseres Standorts.

Seien Sie gewappnet.

Langlebiges Laufwerk

Auf die Standardlaufwerke von Liebherr ist bei jeder Arbeit Verlass. In besonders abrasiven Einsätzen, wie im Spülfeld, konfigurieren Sie Ihre Planieraupe mit breitem Laufwerk für niedrigsten Bodendruck und FTB-Drehbuchsenkette. Beim Liebherr FTB-Laufwerk sind die Kettenbuchsen drehbar gelagert und die Bodenplatten mit Reinigungslöchern versehen. Dies verlängert die Lebensdauer von Kettenband und Turas.

Das perfekte Zusammenspiel von Mensch und Maschine

Wir stellen Ihre Art zu arbeiten in den Mittelpunkt unserer Entwicklung. Gleich nach dem Einsteigen erleben Sie die perfekte Integration Ihres Arbeitsplatzes in die Umgebung: das moderne Maschinendesign mit freier Sicht nach allen Seiten.

Schnell verinnerlichen Sie die Steuerung Ihrer Liebherr-Planieraupe, da wir alle Fahrfunktionen auf ein zentrales Bedienelement reduziert haben. Richtungsweisend ist auch der Fahrtrieb, der immer die notwendige Schubkraft bereitstellt und die gewählte Geschwindigkeit auch in Extremsituationen beibehält. Die Grenzen setzt nur die Physik und Ihre Kreativität.

Rückhaltesystem und integrierter ROPS-/FOPS-Schutz schützen Sie als Fahrer. Die integrierten Schutzmechanismen der Steuerelektronik, die automatische Grenzlastregelung und das Onboard-Monitoring stellen sicher, dass Sie auch langfristig das volle Potenzial Ihrer Raupe ausschöpfen können.

Komfort



Liebherr Silent Design: Schärft Ihre Sinne für das Wesentliche.

Planiermaschinenfahrer verlassen sich voll auf alle Sinne. Durch effektive Stoßabsorption filtert Ihre neue Generation-8-Raupe Vibrationen und erhält Ihnen trotzdem das Gefühl für das perfekte Planum. Die komfortablen Fahrerassistenzsysteme unterstützen Sie, Ihre Ansprüche an Produktivität und Präzision zu übertreffen. Über das digitale Interface haben Sie Ihr Ziel stets vor Augen.

Ihr Arbeitsplatz. Ihr Freiraum.

Ihre Stärke. Ihre Vielseitigkeit.

Starten Sie Ihre Schicht sicher und komfortabel.

Als Wegbereiter auf der Baustelle sind Sie als Planiermaschinenfahrer oft früh im Einsatz. Ihre neue Liebherr-Maschine erwartet Sie deshalb mit Auf- und Abstiegsbeleuchtung und vereinfacht Ihre Morgeninspektion mit Motorraumbeleuchtung und zentralisierten Wartungspunkten.

Richten Sie sich Ihren Arbeitsplatz ein.

Fühlen Sie sich von Anfang an zu Hause in der großzügigen Fahrerkabine und justieren Sie Sitz und Joysticks nach Ihren ergonomischen Bedürfnissen. Der Sitzkontaktschalter hat Sie bereits detektiert – also können Sie den Gurt anlegen und sofort loslegen. Das neue 9"-Touch-Display informiert Sie über alle wichtigen Parameter und ermöglicht Ihnen die individuelle Konfiguration der Fahr- und Arbeitshydraulik.

24/7: Beste Aussichten bei jedem Wetter

Wenn Sie Ihre Liebherr-Planiermaschine im Morgengrauen in Bewegung setzen, wird sie auch Ihren Kollegen sofort ins Auge springen. Das moderne Beleuchtungskonzept erhellt selbst den letzten Winkel um die Maschine herum. Mit dem sichtoptimierten Design – große Glasflächen, abgeschrägte Behälterformen, ideale Positionierung von Abgasrohr und Fahrersitz – behalten Sie auch auf beengten Bauabschnitten den Überblick. Für perfekte Sicht in jede Richtung können Sie die Scheibenwischer selbstverständlich getrennt voneinander regeln.

Willkommen auf der digitalen Baustelle.

Die Modellierung einfacher 2D-Flächen gelingt im Handumdrehen. Gleichzeitig sind Sie als Fahrer einer Generation-8-Raupe jederzeit bereit für komplexe Bauaufträge. Durch die Standortübermittlung, unser Flottenmanagement LiDAT und die Konfiguration mit integrierter 3D-Technologie sind Sie auf der Baustelle sofort die erste Wahl. Erforderliche 3D-Daten für Ihr neues Projekt können direkt per Sitelink 3D eingespielt und dargestellt werden.

Erledigen Sie Ihre Arbeit in High Definition.

Die optionale dachmontierte 3D-Lösung von Topcon kommt ab Werk montiert und kalibriert, damit Sie direkt loslegen können. Die vollautomatische Maschinensteuerung positioniert den 6-Wegechild Ihrer Raupe exakt in allen drei Dimensionen. Die offene Architektur und standardisierte Geländemodelle ermöglichen die einfache Integration in digitale Baustellenprozesse.

"Ready" für Trimble und Leica

Als Option sind Vorrüstungen für den Aufbau der neuesten 2D- und 3D-Maschinensteuerungen der Hersteller Trimble und Leica für Ihre Liebherr-Planiermaschine verfügbar. Mit diesen Ready Kits haben Sie jederzeit die Möglichkeit, Ihre Planiermaschine für zukünftige Einsätze aufzurüsten.



Neues 9" Touch Interface

- Betriebszustand
- Service-Meldungen
- Konfiguration von Fahr- und Arbeitshydraulik
- Eco Mode
- Liebherr Operator Assistance


Intelligente Liebherr-Steuerung

- Mit Ihrer Planiermaschine der Generation 8 sind Sie bereit für die Zukunft:
- hochautomatisierter stufenloser Fahrtrieb
 - elektronisch gesteuerte Arbeitshydraulik
 - automatisierte Arbeitsbewegungen
 - modernes Maschinen-Interface

Geräumige und leise Komfortkabine

- Auf- und Abstiegsbeleuchtung
- Klimaautomatik
- Gekühltes Staufach
- 12 V- und 24 V-Steckdose
- 2 USB-Ports

Service

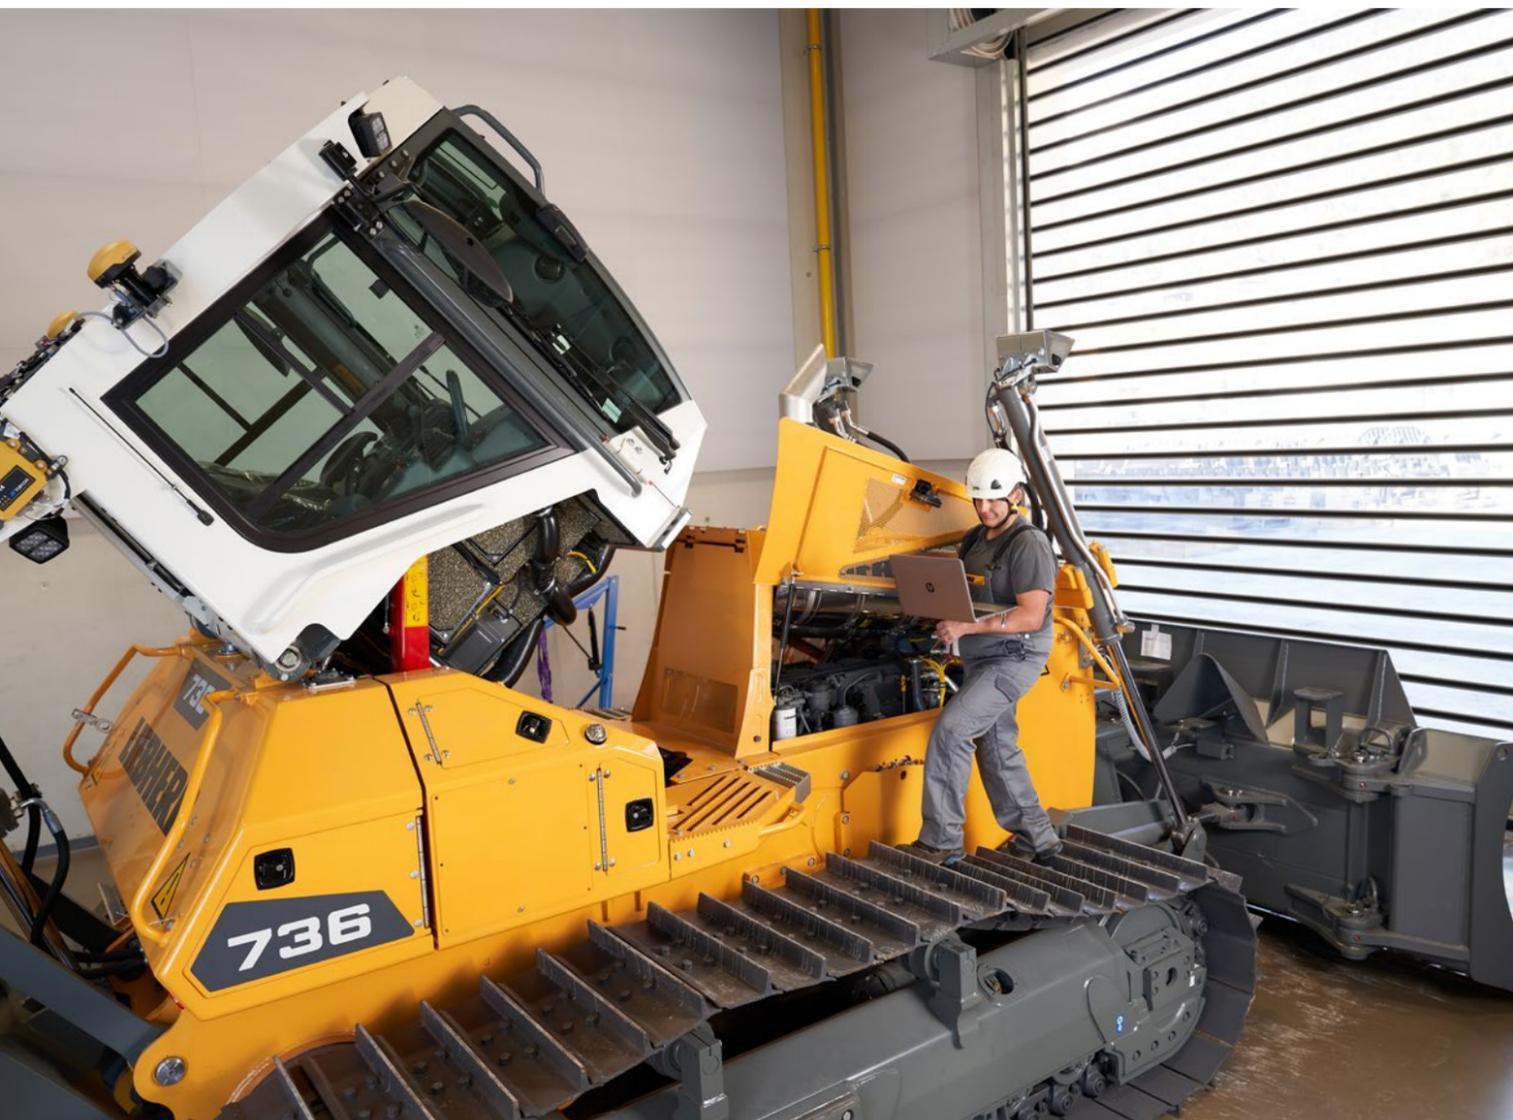

Für Sie vor Ort: unser weltweites Servicenetz.

Der Fokus auf Kundenzufriedenheit liegt uns in den Genen. Darum ist der Liebherr-Service – egal, wo Ihr Einsatzort liegt – nur einen Anruf entfernt. Unser Netz von Servicepartnern garantiert rasche und professionelle Unterstützung vor Ort. Schnelligkeit und Zuverlässigkeit sind bei Liebherr ein fester Bestandteil der Serviceleistungen. Denn kurze Reaktionszeiten bedeuten geringen Stillstand und tragen dazu bei, die Produktivität Ihrer Maschine schnell wieder herzustellen.


Das Highlight des Arbeitstages

Jeden Tag so einfach!

Die tägliche Wartung vor Inbetriebnahme sollte niemals lästige Pflicht sein, schließlich ist sie ein wichtiger Faktor für ein langes Maschinenleben. Dank der Zentralisierung aller für den Fahrer wichtigen Wartungspunkte gestaltet sich die tägliche Inspektion Ihrer Liebherr-Planierdraupe schnell und einfach.

Servicierbarkeit im Fokus

Durch die gute Erreichbarkeit aller Servicestellen via Aufstiegshilfen beginnt der Servicetechniker seine Arbeit schnell und sicher. Die Motorraumbeleuchtung sowie herausgeführte Diagnose-Ports verschaffen im Handumdrehen Überblick über den Zustand der Maschine. Die serienmäßig hydraulisch kippbare Kabine gewährt einfachen Zugang zu den Antriebskomponenten – auch im Feld und ohne Kraneinsatz.

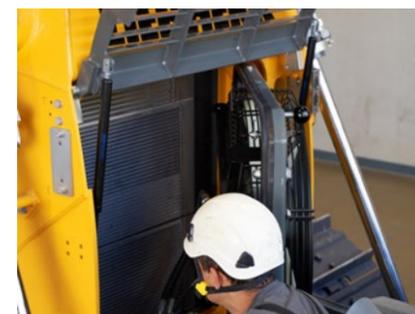

Einfache Kühlerreinigung

Planierdraupen von Liebherr verfügen serienmäßig über einen schwenkbaren Lüfter mit optionalem Schnellverschluss. So gelingt die Reinigung von außen in Rekordzeit. Für die Selbstreinigung in besonders staubintensiven Raupeneinsätzen empfiehlt sich ein optionaler reversierbarer Lüfter.

Wir leben Service.

Ausfall ist keine Option

Trotz langer, planbarer Serviceintervalle: Eine Service-Benachrichtigung unterbricht den gewohnten Arbeitsprozess. Genau deswegen lautet das Ziel der gesamten Liebherr-Servicekette höchste Maschinenverfügbarkeit. Kurze Reaktionszeiten und schnelle Lieferung sind oberste Prämisse.

Zeit gespart – Geld gespart

Mit dem Flottenmanagement LiDAT fragt der Liebherr-Servicetechniker – Ihre Zustimmung vorausgesetzt – den Standort der Maschine direkt ab und bekommt zuverlässige Informationen zu den anstehenden Servicearbeiten. Über Ihr Kundenportal myLiebherr haben Sie Onlinezugriff auf die aktuellste Ersatzteildokumentation Ihrer Maschine und bestellen direkt bei Ihrem Liebherr-Servicepartner.



Top ausgebildete Servicetechniker

Alle Liebherr-Kundendiensttechniker werden intensiv aus- und weitergebildet. Nicht nur in Sachen Ferndiagnose und Fehleranalyse, sondern vor allem wie sie an der Maschine beim Kunden schnell die richtige Lösung parat haben.

Starker Servicepartner

Verlässlicher Service heute und in Zukunft

Mit Liebherr können Sie auf dauerhafte Betreuung und partnerschaftliche Sicherheit vertrauen. Liebherr und unsere Servicepartner sind die Garanten dafür.

Weltweites Servicenetz

Servicestützpunkte in aller Welt lassen die sprichwörtliche Nähe zu Ihnen Wirklichkeit werden. Die Experten der Liebherr-Servicepartner stehen bereit und unterstützen Sie kompetent und zuverlässig.

Maßgeschneiderte Servicevereinbarungen

Alle Leistungen aus einer Hand: Die Servicevereinbarungen von Liebherr bieten Investitionssicherheit und steigern die Rentabilität Ihrer Maschine.



Ersatzteile auf 30 Hektar

Die Hochregallager in unserem internationalen Logistikzentrum verfügen über rund 60.000 automatisierte Paletten- und 33.000 manuelle Stellplätze, das Kleinteilelager über 122.000 Behälterstellplätze. Hier lagern Ersatzteile mit unterschiedlichen Gewichten – von einem Gramm bis 40 Tonnen.

Die Fahrer-Raupe



Vom Beweger. Zum Gestalter.

Als Fahrer stehen Sie im Mittelpunkt und tragen Verantwortung für den Erfolg Ihrer Projekte. Sie erfüllen geplante Vorgaben termingerecht und finden immer passende Lösungen. Mit einer Liebherr-Planieraupe der Generation 8 schöpfen Sie Ihr Leistungspotenzial voll aus. Sie arbeiten zielorientiert und kreativ und profitieren in jedem Einsatz von modernster digitaler Raupentechnologie.

Keine Arbeit ist Ihnen zu ambitioniert.

Sie managen die Baustelle.

Wenn jede Tonne zählt, ist eine ökonomische Arbeitsweise entscheidend. Hier können Sie als Fahrer maßgeblich beitragen: von der Materialanlieferung, über das Flächenmanagement, bis hin zur Verwaltung der Lagerkapazitäten. Eine Planieraupe von Liebherr passen Sie einfach an die Anforderungen an. Das moderne Antriebsmanagement mit Eco-Modus unterstützt Sie dabei optimal.

Sie gestalten das Gelände.

Schon beim Anlegen der LKW-Zufahrt zeigt sich die Stärke der Liebherr-Assistenzsysteme. Mit Definition Grade erstellen Sie ein präzises Planum inklusive gewünschter Flächenneigung. Auch einfache 3D-Flächenmodelle können Sie direkt im Display der optionalen Maschinensteuerung 3D Grade erstellen und im Automatik-Modus realisieren.

Sie lassen Komplexes einfach aussehen.

Beim Aufhalten beschleunigt der in Breite und Volumen vergrößerte Schild Ihre Arbeit. Auf losem Haufwerk und wenig tragfähigem Untergrund spielt Ihre Generation-8-Raupe alle Trümpfe aus: Der niedrige Maschinenschwerpunkt und der permanente Kraftschluss auf beide Ketten macht selbst das Schieben quer zum Hang für Sie zum Kinderspiel. Dabei überwachen Sensoren sowohl den Geradeauslauf als auch die reale Fahrgeschwindigkeit. Aktives Mitbremsen bergab ist nicht erforderlich.

Ihre Ansprüche sind hoch.

Sie lieben Ihren neuen Arbeitsplatz.

Auch in extremsten Einsätzen und bei jedem Wetter begeistert Sie der Komfort unserer neuen Planieraupe. Die moderne Liebherr-Fahrerkabine mit hydro-elastischer Lagerung bietet niedrigste Schallwerte und absorbiert effektiv Vibrationen. Zusammen mit der erstklassigen Sitz- und Joystickergonomie sind auch lange Einsatztage kein Problem.

Sie warten Ihre Maschine schnell und sicher.

Die Wartung der Liebherr-Planieraupe ist bei jeder Witterung einfach, schnell und sicher zu erledigen. Darauf legen wir bei der Entwicklung besonderen Wert. Das beginnt bei der Konstruktion, bei der unsere Liebherr-Techniker die Position von Wartungspunkten via Virtual Reality planen und testen. Besondere Wartungs-Highlights sind gut zugängliche Messstäbe und Einfüllstutzen, herausgeführte Schmierpunkte für die Pendelbrücke und wartungsfreie Lagerstellen.

Sie legen Wert auf Nachhaltigkeit.

Auch nach Abschluss Ihrer Arbeit wird Sie Ihre neue Planieraupe von Liebherr positiv überraschen: Dank echtem "Load Sensing"* ruft die Maschine nur die Hydraulikleistung ab, die gerade gebraucht wird. Überschüssige Energie wird nicht, wie bei konventionellen Systemen üblich, vernichtet. Das schont die Komponenten und senkt den Dieserverbrauch. Außerdem schont die effiziente Hochtemperatur-Verbrennung im Liebherr-Dieselmotor und die Abgasnachbehandlung mit SCR-Filter (Kombination aus Dieselpartikelfilter und selektivem Katalysator mit AdBlue-Einspritzung)* die Umwelt.

* modellabhängig

Neuheiten G8



Präzision und Geschwindigkeit

- Überragendes Planierverhalten
- Liebherr Fahrerassistenzsysteme (OAS-3 Level)

Effizienz und Intelligenz

- Stufenloser, elektronisch geregelter Fahrtrieb mit ECO-Mode

Entspanntes Arbeiten

- Liebherr Silent Design
- Premium Komfortkabine

Zukunftssicherheit

- Moderner Liebherr Dieselmotor der Abgasstufe V „BIM ready“
- 3D Baustellenmodelle (3D Grade)
- MyLiebherr Service-Portal

Flexible Anpassung an die Arbeit

- Elektronisch geregelte Arbeitshydraulik
- Neues Interface Mensch-Maschine

Technische Daten PR 716



Dieselmotor

Liebherr-Dieselmotor	D 924 A7 Emissionsgrenzwerte entsprechen 97/68/EG, 2004/26/EG Stufe V, EPA/CARB Tier 4f
Nennleistung (netto)	
ISO 9249	97 kW / 132 PS
SAE J1349	97 kW / 130 PS
Maximale Leistung (netto)	
ISO 9249	107 kW / 146 PS
SAE J1349	107 kW / 144 PS
Nennrehzahl	2.100 1/min
Hubraum	4,5 l
Bauart	4-Zylinder Reihenmotor wassergekühlt, Abgas-turbolader, Luft-Luft-Ladeluftkühler
Einspritzsystem	Direkteinspritzung, Common Rail, elektronische Steuerung
Motorschmierng	Druckumlaufschmierung, schräglagenfähig bis 35°
Betriebsspannung	24 V
Lichtmaschine	140 A
Anlasser	5,5 kW
Batterien	2 x 100 Ah / 12 V
Luftfilter	Trockenluftfilter mit Unterdruckanzeiger, Haupt- und Sicherheitselement
Kühlsystem	Kombikühler bestehend aus Kühleinheit für Wasser, Hydrauliköl und Ladeluft, hydrostatischer Lüfterantrieb



Arbeitshydraulik

Hydrauliksystem	Open-center mit Load-sensing-Steuerblock
Pumpentyp	Zahnradpumpe
Fördermenge, max.	97 l/min.
Druckbegrenzung	220 bar
Steuerblock	3 Kreisläufe, Erweiterungsmöglichkeit auf 4
Filterung	Rücklauffilter mit Magnetstab im Hydrauliktank
Steuerung	Ein Joystick für alle Bewegungen des Schildes



Fahrertrieb, Steuerung

Antriebssystem	Stufenloser hydrostatischer Fahrertrieb, unabhängiger Antrieb für jede Laufwerksseite
Fahrgeschwindigkeit*	Stufenlos regulierbar
V-Bereich 1:	0– 6,5 km/h (vorwärts & rückwärts)
V-Bereich 2:	0– 8,5 km/h (vorwärts & rückwärts)
V-Bereich 3:	0– 10,0 km/h (vorwärts & rückwärts)
	*Voreinstellung, alle Geschwindigkeitsbereiche können am Fahrgeber angepasst werden
Grenzlastregelung	Die elektronische Steuerung kontrolliert die Motordrehzahl und regelt die Fahrgeschwindigkeit in Abhängigkeit zur erforderlichen Schubkraft
Lenkung	Hydrostatisch
Betriebsbremse	Hydrostatisch-selbsthemmend, verschleißfrei
Parkbremse	Nasse Lamellenbremse, verschleißfrei, automatische Aktivierung bei Neutralstellung des Joysticks
Kühlsystem	Hydraulikölkühler im Kombikühler, hydrostatischer Lüfterantrieb
Filterung	Feinfilterung im Speisedrucksystem
Endantrieb	Stirnrad- mit nachgeschaltetem Planetengetriebe
Steuerung	Proportionaler Joystick für alle Fahr- und Lenkbewegungen. Optional: gerasterter Joystick mit Inchpedal



Fahrerkabine

Kabine	Hydro-elastisch gelagerte, geschlossene Kabine mit Überdruckbelüftung, mittels Handpumpe 40° kippbar, integrierter ROPS Überrollschutz (EN ISO 3471) und FOPS Steinschlagschutz (EN ISO 3449)
Fahrersitz	Luftgefederter Komfortsitz, auf den Fahrer einstellbar
Überwachung	Berührungsgesteuertes Display: Anzeige aktueller Maschinendaten, automatische Überwachung von Betriebszuständen und fahrerspezifische Einstellung von Parametern
Vibrationsemission	
Hand-Arm-Vibration	< 2,5 m/s ² , gemäß ISO 5349-1:2001
Ganzkörper-Vibration	0,24 – 1,31 m/s ² , entspricht dem technischen Report ISO/TR 25398:2006
Messunsicherheit	Gemäß Norm EN 12096:1997

Laufwerk

	XL	LGP
Design	Laufwerk mit starren Laufrollen	
Lagerung	Stützachsen und Pendelbrücke	
Ketten	Ölgeschmiert, Einstiegbodenplatten, Kettenspannung durch Federspanner und Fettspannzylinder	
Kettenglieder, je Seite	39	39
Laufrollen, je Seite	7	7
Tragrollen, je Seite	1 (2*)	1 (2*)
Turassegmente, je Seite	5	5
Bodenplatten, Standard	560 mm	610 mm
Bodenplatten, Option		711 mm 762 mm

* bei Drehbuchsenkette FTB 2 Tragrollen



Schallpegel

Schalldruckpegel nach ISO 6396	
L _{PA} (in der Fahrerkabine)	75 dB(A)
Schalleistungspegel nach 2000/14/EG	
L _{WA} (an die Umgebung)	109 dB(A)



Nachfüllmengen


Kraftstofftank	320 l
Harnstoff-Tank	45 l
Kühlsystem	24 l
Motoröl mit Filter	19 l
Hydrauliktank	101 l
Endantrieb XL, LGP, je Seite	7,5 l



Zugkraft

Maximal	215 kN
bei 1,5 km/h	190 kN
bei 3,0 km/h	96 kN
bei 6,0 km/h	49 kN
bei 9,0 km/h	32 kN

Abmessungen PR 716

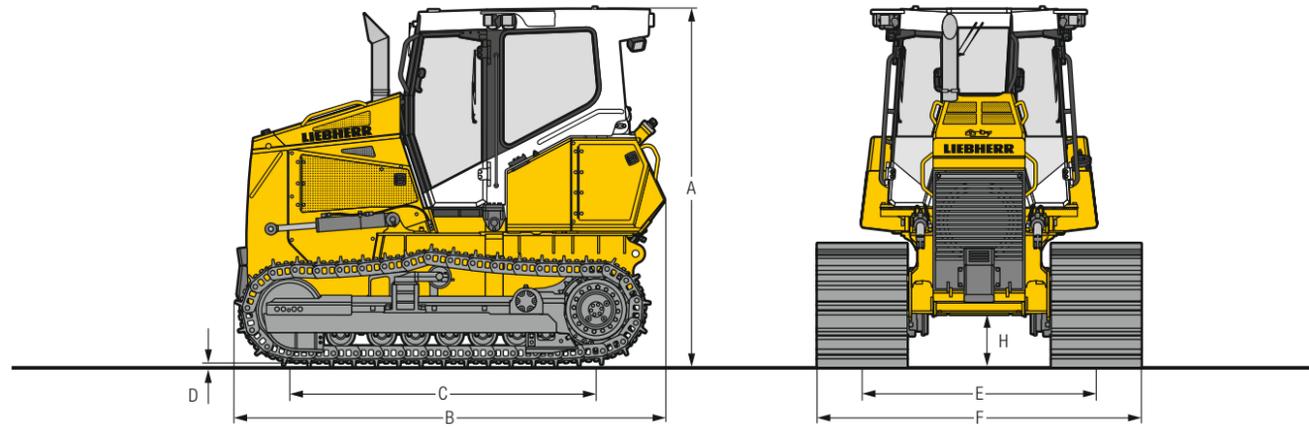


Abmessungen

Laufwerk		XL	LGP
A Höhe über Fahrerkabine	mm	3.017	3.017
B Länge ohne Ausrüstung	mm	3.655	3.655
C Radstand	mm	2.605	2.605
D Steghöhe	mm	55,5	55,5
E Spurbreite	mm	1.780	1.980
H Bodenfreiheit	mm	443	443
F Bodenplatten 560 mm			
Breite über Laufwerk	mm	2.340	–
Transportgewicht ¹⁾	kg	11.559	–
F Bodenplatten 610 mm			
Breite über Laufwerk	mm	–	2.590
Transportgewicht ¹⁾	kg	–	11.718
F Bodenplatten 711 mm			
Breite über Laufwerk	mm	–	2.691
Transportgewicht ¹⁾	kg	–	11.933
F Bodenplatten 762 mm			
Breite über Laufwerk	mm	–	2.742
Transportgewicht ¹⁾	kg	–	12.042

¹⁾ Inkl. Schmier- und Betriebsstoffe, 20 % Treibstoff, ROPS/FOPS-Kabine.

Frontausrüstung PR 716

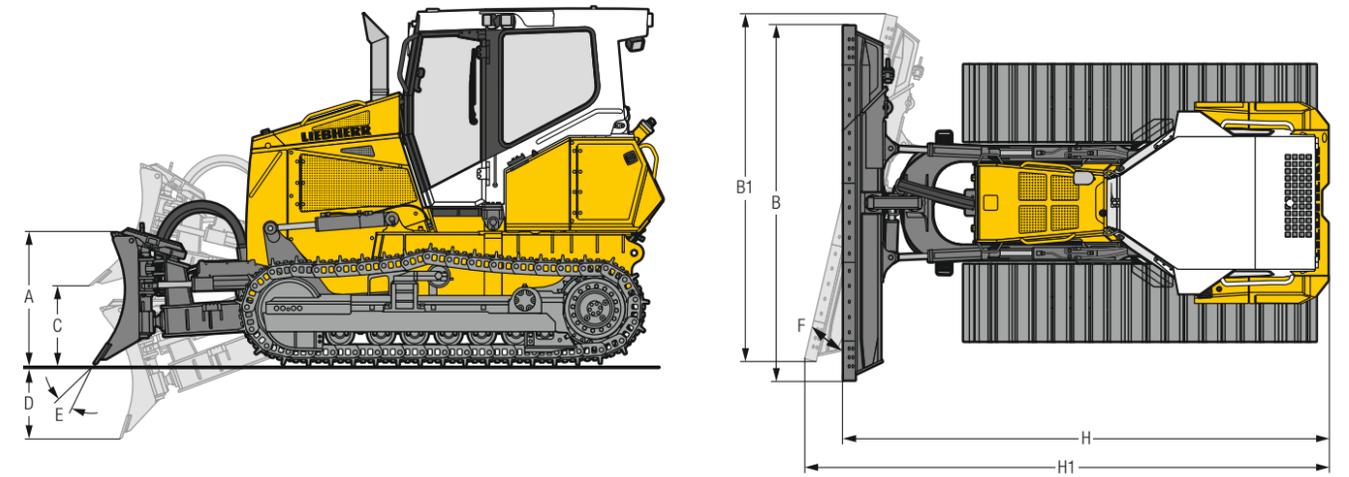

6-Wege-Schild mit innenliegendem Schubrahmen


		6-Wege-Schild	6-Wege-Schild mit Klappecke	6-Wege-Schild	6-Wege-Schild mit Klappecke
Laufwerk	m ²	XL	XL	LGP	LGP
Schildkapazität, ISO 9246	mm	2,92	2,92	3,30	3,30
A Schildhöhe	mm	1.135	1.135	1.135	1.135
B Schildbreite	mm	3.145	3.145	3.510	3.510
B1 Schildbreite, geschwenkt	mm	2.896	2.896	3.226	3.226
Transportbreite	mm	2.896	2.467	3.226	2.809
C Hubhöhe	mm	1.055	1.055	1.055	1.055
D Schürftiefe	mm	456	456	456	456
E Schnittwinkelverstellung		5°	5°	5°	5°
F Schwenkwinkelverstellung		25°	25°	25°	25°
Tiltweg max.	mm	449	449	500	500
H Gesamtlänge, gerade	mm	4.850	4.850	4.850	4.850
H1 Gesamtlänge, geschwenkt	mm	5.472	5.472	5.550	5.550
Bodenplattenbreite 560 mm					
Einsatzgewicht ¹⁾	kg	13.290	13.650	–	–
Bodendruck ¹⁾	kg/cm ²	0,46	0,47	–	–
Bodenplattenbreite 610 mm					
Einsatzgewicht ¹⁾	kg	–	–	13.506	13.876
Bodendruck ¹⁾	kg/cm ²	–	–	0,43	0,44
Bodenplattenbreite 711 mm					
Einsatzgewicht ¹⁾	kg	–	–	13.721	14.091
Bodendruck ¹⁾	kg/cm ²	–	–	0,37	0,38
Bodenplattenbreite 762 mm					
Einsatzgewicht ¹⁾	kg	–	–	13.830	14.200
Bodendruck ¹⁾	kg/cm ²	–	–	0,35	0,36

¹⁾ Inkl. Schmier- und Betriebsstoffe, 100 % Treibstoff, ROPS/FOPS-Kabine, Fahrer, Schild wie angegeben.

Heckausrüstung PR 716


3-Zahn-Heckaufreißer

A	Reißtiefe	mm	362
B	Hubhöhe	mm	554
C	Länge, Aufreißer angehoben	mm	886
D	Länge, Aufreißer abgesenkt	mm	1.147
E	Balkenbreite	mm	1.970
F	Zahnabstand	mm	900
	Gewicht	kg	993

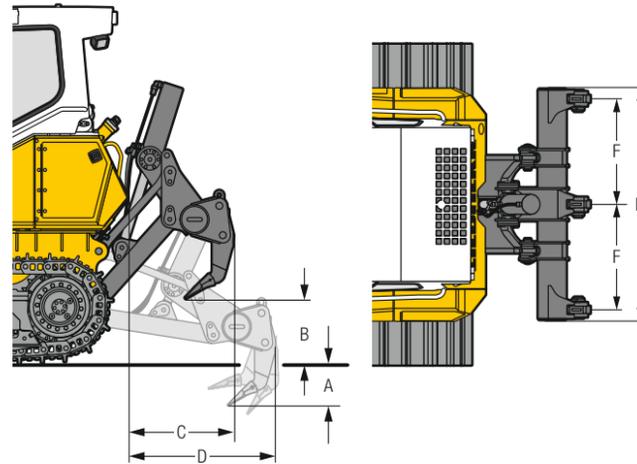

Anhängezugvorrichtung

			starr
A	Zusätzliche Länge	mm	172
B	Steckbolzendurchmesser	mm	44,5
C	Hakenhöhe	mm	480
D	Bodenfreiheit	mm	385
	Maulweite	mm	90
	Gewicht	kg	157

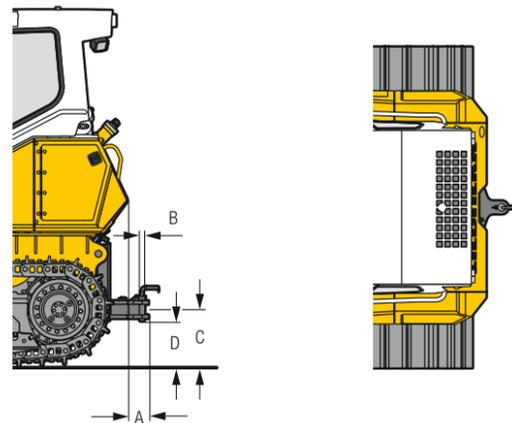

Technische Daten PR 726

Dieselmotor

Liebherr-Dieselmotor	D 934 A7 Emissionsgrenzwerte entsprechen 97/68/EG, 2004/26/EG Stufe V, EPA/CARB Tier 4f
Nennleistung (netto)	ISO 9249 125 kW/170 PS SAE J1349 125 kW/168 PS
Maximale Leistung (netto)	ISO 9249 140 kW/190 PS SAE J1349 140 kW/188 PS
Nenn Drehzahl	1.900 1/min.
Hubraum	7,0 l
Bauart	4-Zylinder Reihenmotor wassergekühlt, Abgasturbolader, Luft-Luft-Ladekühler
Einspritzsystem	Direkteinspritzung, Common Rail, elektronische Steuerung
Motorschmierng	Druckumlaufschmierung, schräglagenfähig bis 45°
Betriebsspannung	24 V
Lichtmaschine	140 A
Anlasser	7,8 kW
Batterien	2 x 180 Ah/12 V
Luftfilter	Trockenluftfilter mit Unterdruckanzeiger und automatischer Staubaustragung, Haupt- und Sicherheitselement
Kühlsystem	Kombikühler bestehend aus Kühleinheit für Wasser, Hydrauliköl und Ladeluft. Hydrostatischer Lüfterantrieb

Arbeitshydraulik

Hydrauliksystem	„Load-Sensing“-Bedarfssteuerung
Pumpentyp	Schrägscheibenpumpe
Fördermenge max.	140 l/min.
Druckbegrenzung	220 bar
Steuerblock	3 Kreisläufe, Erweiterungsmöglichkeit auf 4
Filterung	Rücklaufilter mit Magnetstab im Hydrauliktank
Steuerung	Ein Joystick für alle Bewegungen des Schildes

Fahrertrieb, Steuerung

Antriebssystem	Stufenloser hydrostatischer Fahrertrieb, unabhängiger Antrieb für jede Laufwerksseite
Fahrgeschwindigkeit*	Stufenlos regulierbar
V-Bereich 1:	0 – 6,5 km/h (vorwärts & rückwärts)
V-Bereich 2:	0 – 8,5 km/h (vorwärts & rückwärts)
V-Bereich 3:	0 – 11,0 km/h (vorwärts & rückwärts)
	*Voreinstellung, alle Geschwindigkeitsbereiche können am Fahrer angepasst werden
Grenzlastregelung	Die elektronische Steuerung kontrolliert die Motordrehzahl und regelt die Fahrgeschwindigkeit in Abhängigkeit der erforderlichen Schubkraft
Lenkung	Hydrostatisch
Betriebsbremse	Hydrostatisch-selbsthemmend, verschleißfrei
Parkbremse	Nasse Lamellenbremse, verschleißfrei, automatische Aktivierung bei Neutralstellung des Joysticks
Kühlsystem	Hydraulikölkühler im Kombikühler, hydrostatischer Lüfterantrieb
Filterung	Feinfilterung im Speisedrucksystem
Endantrieb	Stirnrad mit nachgeschaltetem Planetengetriebe, doppelte Getriebeabdichtung
Steuerung	Proportionaler Joystick für alle Fahr- und Lenkbewegungen

Fahrerkabine

Kabine	Hydro-elastisch gelagerte, geschlossene Kabine mit Überdruckbelüftung, mittels Handpumpe 40° kippbar, integrierter ROPS Überrollschutz (EN ISO 3471) und FOPS Steinschlagschutz (EN ISO 3449)
Fahrersitz	Luftgefederter Komfortsitz, auf den Fahrer einstellbar
Überwachung	Berührungsgesteuertes Display: Anzeige aktueller Maschinendaten, automatische Überwachung von Betriebszuständen und fahrerspezifische Einstellung von Parametern
Vibrationsemission	
Hand-Arm-Vibration	<2,5 m/s ² , gemäß ISO 5349-1:2001
Ganzkörper-Vibration	0,24 – 1,31 m/s ² , entspricht dem technischen Report ISO/TR 25398:2006
Messunsicherheit	Gemäß Norm EN 12096:1997

Laufwerk

	XL	LGP
Design	Laufwerk mit starren Laufrollen	
Lagerung	Stützzachsen und Pendelbrücke	
Ketten	Ölgeschmiert, Einstegbodenplatten, Ketten- spannung durch Federspanner und Fett- spannzylinder	
Kettenglieder, je Seite	46	46
Laufrollen, je Seite	8	8
Tragrollen, je Seite	2	2
Turasradsegmente, je Seite	6	6
Bodenplatten, Standard	610 mm	812 mm
Bodenplatten, Option	560 mm	864 mm

Schallpegel

Schalldruckpegel nach ISO 6396

L_{pA} (in der Fahrerkabine) 75 dB(A)

Schalleistungspegel nach 2000/14/EG

L_{WA} (an die Umgebung) 109 dB(A)


Nachfüllmengen

Kraftstofftank	430 l
Harnstofftank	45 l
Kühlsystem	40 l
Motoröl mit Filter	29 l
Hydrauliktank	111 l
Endantrieb XL, je Seite	16 l
Endantrieb LGP, je Seite	22,5 l

Zugkraft

Maximal	268 kN
bei 1,5 km/h	236 kN
bei 3,0 km/h	123 kN
bei 6,0 km/h	62 kN
bei 9,0 km/h	41 kN

Abmessungen PR 726

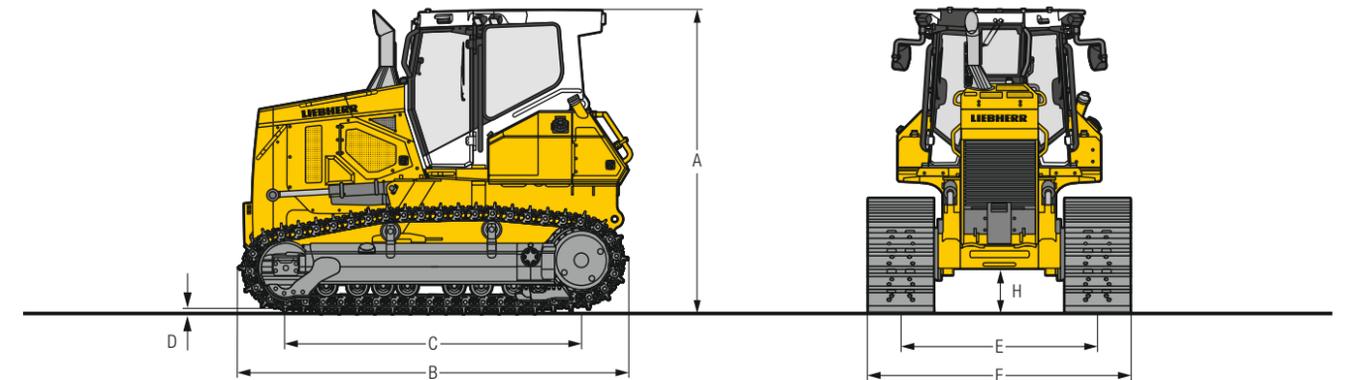


Abmessungen

Laufwerk		XL	LGP
A Höhe über Fahrerkabine	mm	3.210	3.210
B Länge ohne Ausrüstung	mm	4.180	4.180
C Radstand	mm	3.168	3.168
D Steghöhe	mm	56	56
H Bodenfreiheit	mm	429	429
E Spurbreite	mm	1.890	2.134
F Bodenplatten 560 mm			
Breite über Laufwerk	mm	2.450	–
Transportgewicht ¹⁾	kg	15.130	–
F Bodenplatten 610 mm			
Breite über Laufwerk	mm	2.500	–
Transportgewicht ¹⁾	kg	15.270	–
F Bodenplatten 812 mm			
Breite über Laufwerk	mm	–	2.946
Transportgewicht ¹⁾	kg	–	16.042
F Bodenplatten 864 mm			
Breite über Laufwerk	mm	–	2.998
Transportgewicht ¹⁾	kg	–	16.323

¹⁾ Inkl. Schmier- und Betriebsstoffe, 20 % Treibstoff, ROPS/FOPS-Kabine.

Frontausrüstung PR 726

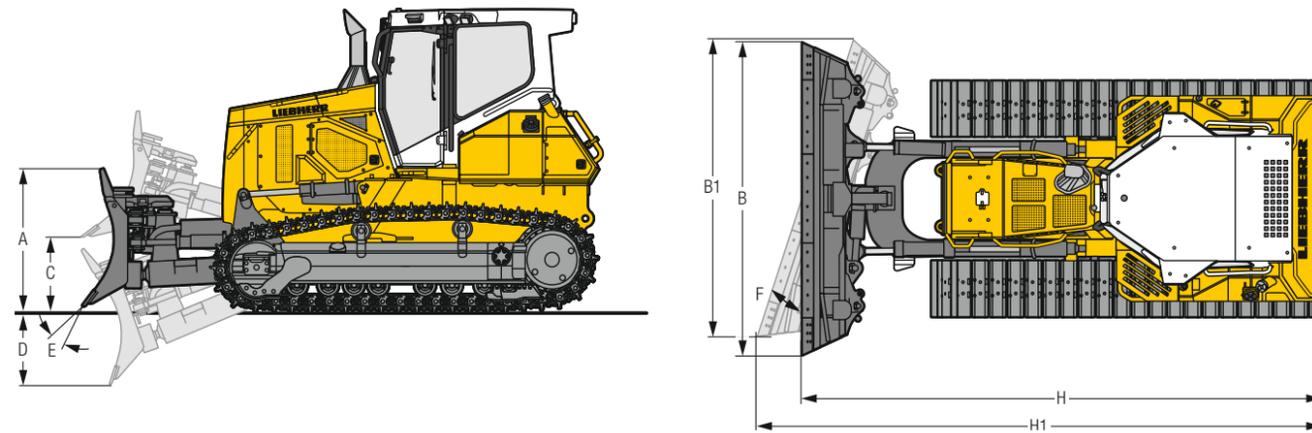

6-Wege-Schild mit innenliegendem Schubrahmen

		6-Wege-Schild	6-Wege-Schild mit Klappecken	6-Wege-Schild LGP	6-Wege-Schild mit Klappecken LGP
Laufwerk		XL	XL	LGP	LGP
Schildkapazität, ISO 9246	m ³	3,33	3,33	3,87	3,87
A Schildhöhe	mm	1.200	1.200	1.140	1.140
B Schildbreite	mm	3.302	3.292	4.031	4.021
B1 Schildbreite, geschwenkt	mm	3.026	3.059	3.692	3.725
Transportbreite	mm	2.999 ²⁾	2.498	3.660 ²⁾	2.990
C Hubhöhe	mm	1.144	1.144	1.135	1.135
D Schürftiefe	mm	541	541	536	536
E Schnittwinkelverstellung		5°	5°	5°	5°
F Schwenkwinkelverstellung		24°	24°	24°	24°
Tiltweg max.	mm	433	432	530	529
H Gesamtlänge, gerade	mm	5.542	5.542	5.519	5.519
H1 Gesamtlänge, geschwenkt	mm	6.161	6.159	6.287	6.285
Bodenplatten 560 mm					
Einsatzgewicht ¹⁾	kg	17.518	17.795	–	–
Bodendruck ¹⁾	kg/cm ²	0,49	0,50	–	–
Bodenplatten 610 mm					
Einsatzgewicht ¹⁾	kg	17.658	17.935	–	–
Bodendruck ¹⁾	kg/cm ²	0,46	0,46	–	–
Bodenplatten 812 mm					
Einsatzgewicht ¹⁾	kg	–	–	18.583	18.908
Bodendruck ¹⁾	kg/cm ²	–	–	0,36	0,37
Bodenplatten 864 mm					
Einsatzgewicht ¹⁾	kg	–	–	18.864	19.189
Bodendruck ¹⁾	kg/cm ²	–	–	0,34	0,35


¹⁾ Inkl. Schmier- und Betriebsstoffe, 100% Treibstoff, ROPS/FOPS-Kabine, Fahrer, Schild wie angegeben.

²⁾ Schild geschwenkt und max. gefüllt.

Heckausrüstung PR 726


3-Zahn-Heckaufreißer

A Reißtiefe (max. / min.)	mm	501 / 351
B Hubhöhe (max. / min.)	mm	649 / 499
C Länge, Aufreißer angehoben	mm	1.083
D Länge, Aufreißer abgesenkt	mm	1.439
E Balkenbreite	mm	2.300
F Zahnabstand	mm	1.000
Max. Reißwinkelverstellung	mm	–
Gewicht	kg	1.443

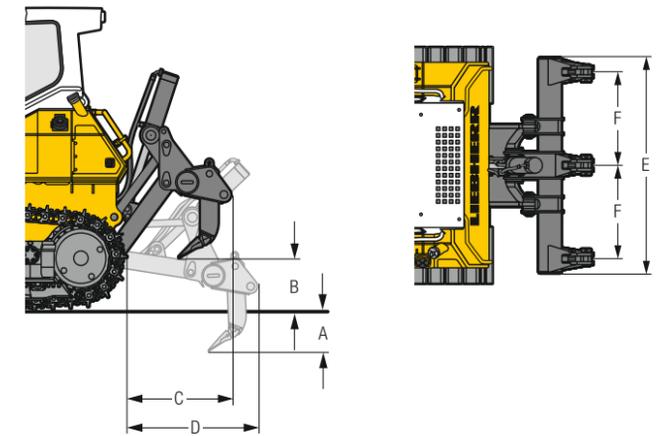

Anhängezugvorrichtung

		starr
A Zusätzliche Länge	mm	474
B Steckbolzendurchmesser	mm	45
C Hakenhöhe	mm	529
D Bodenfreiheit	mm	434
Maulweite	mm	90
Gewicht	kg	232

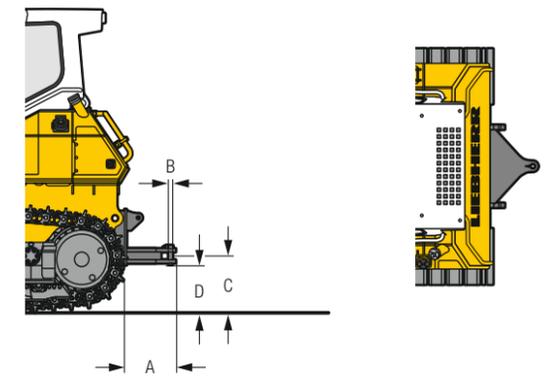

Technische Daten PR 736



Dieselmotor

Liebherr-Dieselmotor	D 934 EVO Emissionsgrenzwerte entsprechen 97/68/EG, 2004/26/EG Stufe V, EPA/CARB Tier 4f
Nennleistung (netto)	
ISO 9249	160 kW/217 PS
SAE J1349	160 kW/214 PS
Maximale Leistung (netto)	
ISO 9249	175 kW/238 PS
SAE J1349	175 kW/235 PS
Nennrehzahl	1.900 1/min.
Hubraum	7,0 l
Bauart	4-Zylinder-Reihenmotor wassergekühlt, Abgas-turbolader, Luft-Luft-Ladeluftkühler
Einspritzsystem	Direkteinspritzung, Common Rail, elektronische Steuerung
Motorschmierng	Druckumlaufschmierung, schräglagenfähig bis 45°
Betriebsspannung	24 V
Lichtmaschine	140 A
Anlasser	7,8 kW
Batterien	2 x 180 Ah/12 V
Luftfilter	Trockenluftfilter mit Unterdruckanzeiger und automatischer Staubaustragung, Haupt- und Sicherheitselement
Kühlsystem	Kombikühler bestehend aus Kühleinheit für Wasser, Hydrauliköl und Ladeluft, hydrostatischer Lüfterantrieb



Arbeitshydraulik

Hydrauliksystem	„Load-Sensing“-Bedarfssteuerung
Pumpentyp	Schrägscheibenpumpe
Fördermenge max.	190 l/min.
Druckbegrenzung	260 bar (6-Wege-Schild), 200 bar (Brustschild)
Steuerblock	2 Kreisläufe, Erweiterungsmöglichkeit auf 4
Filterung	Rücklauffilter mit Magnetstab im Hydrauliktank
Steuerung	Ein Joystick für alle Bewegungen des Schildes



Fahrertrieb, Steuerung

Antriebssystem	Stufenloser hydrostatischer Fahrertrieb, unabhängiger Antrieb für jede Laufwerksseite
Fahrgeschwindigkeit*	Stufenlos regulierbar
V-Bereich 1:	0– 6,5 km/h (vorwärts & rückwärts)
V-Bereich 2:	0– 8,5 km/h (vorwärts & rückwärts)
V-Bereich 3:	0– 11,0 km/h (vorwärts & rückwärts)
	*Voreinstellung, alle Geschwindigkeitsbereiche können am Fahrer angepasst werden
Grenzlastregelung	Die elektronische Steuerung kontrolliert die Motordrehzahl und regelt die Fahrgeschwindigkeit in Abhängigkeit der erforderlichen Schubkraft
Lenkung	Hydrostatisch
Betriebsbremse	Hydrostatisch-selbsthemmend, verschleißfrei
Parkbremse	Nasse Lamellenbremse, verschleißfrei, automatische Aktivierung bei Neutralstellung des Joysticks
Kühlsystem	Hydraulikölkühler im Kombi-Kühler, hydrostatischer Lüfterantrieb
Filterung	Feinfilterung im Speisedrucksystem
Endantrieb	Stirnrad- mit nachgeschaltetem Planetengetriebe, doppelte Getriebeabdichtung mit Temperaturüberwachung
Steuerung	Proportionaler Joystick für alle Fahr- und Lenkbewegungen. Optional: gerasterter Joystick mit Inpedal



Fahrerkabine

Kabine	Hydro-elastisch gelagerte, geschlossene Kabine mit Überdruckbelüftung, mittels Handpumpe 40° kippbar, integrierter ROPS Überrollschutz (EN ISO 3471) und FOPS Steinschlagschutz (EN ISO 3449)
Fahrersitz	Luftgefederter Komfortsitz, auf den Fahrer einstellbar
Überwachung	Berührungsgesteuertes Display: Anzeige aktueller Maschinendaten, automatische Überwachung von Betriebszuständen und fahrerspezifische Einstellung von Parametern
Vibrationsemission	
Hand-Arm-Vibration	<2,5 m/s ² , gemäß ISO 5349-1:2001
Ganzkörper-Vibration	0,24 – 1,31 m/s ² , entspricht dem technischen Report ISO/TR 25398:2006
Messunsicherheit	Gemäß Norm EN 12096:1997

Laufwerk

	XL	LGP
Design	Laufwerk mit starren Laufrollen	
Lagerung	Stützachsen und Pendelbrücke	
Ketten	Ölgeschmiert, Einstegbodenplatten, Ketten-spannung durch Federspanner und Fettspannzylinder	
Kettenglieder, je Seite	45	45
Laufrollen, je Seite	7	7
Tragrollen, je Seite	2	2
Turassegmente, je Seite	6	6
Bodenplatten, Standard	610 mm	711 mm, 812 mm
Bodenplatten, Option	560 mm	914 mm, 965 mm



Schallpegel

Schalldruckpegel nach ISO 6396	
L _{PA} (in der Fahrerkabine)	75 dB(A)
Schalleistungspegel nach 2000/14/EG	
L _{WA} (an die Umgebung)	111 dB(A)



Nachfüllmengen


Endantrieb XL (außenliegender Schubrahmen), je Seite	15 l
Endantrieb XL (innenliegender Schubrahmen), je Seite	22 l
Endantrieb LGP (außenliegender Schubrahmen), je Seite	26,5 l
Endantrieb LGP (innenliegender Schubrahmen), je Seite	30 l
Harnstoff-Tank	45 l
Hydrauliktank	111 l
Kraftstofftank	430 l
Kühlsystem	41 l
Motoröl mit Filter	29 l



Zugkraft

Maximal	314 kN
bei 1,5 km/h	277 kN
bei 3,0 km/h	164 kN
bei 6,0 km/h	82 kN
bei 9,0 km/h	55 kN

Abmessungen PR 736

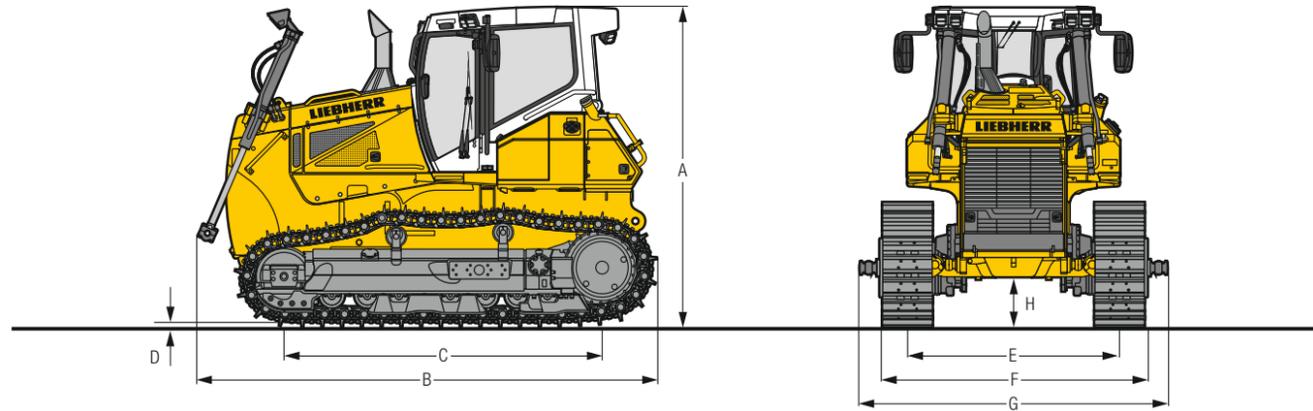


Abmessungen

Schubrahmen	Laufwerk	innenliegend		außenliegend			
		XL	XL	LGP	LGP		
A	Höhe über Fahrerkabine	mm	3.253		3.253		
B	Länge ohne Ausrüstung	mm	4.428		4.428		
C	Radstand	mm	3.283		3.283		
D	Steghöhe	mm	65		65		
H	Bodenfreiheit	mm	511		511		
E	Spurbreite	mm	2.180	1.830	2.290/2.390	2.180	
G	Breite über Kugelzapfen	mm	-	2.724	-	3.474	
F	Bodenplatten 560 mm	Breite über Laufwerk	mm	2.740	2.390	-	-
		Transportgewicht ¹⁾	kg	18.321	18.396	-	-
F	Bodenplatten 610 mm	Breite über Laufwerk	mm	2.790	2.440	-	-
		Transportgewicht ¹⁾	kg	18.460	18.535	-	-
F	Bodenplatten 711 mm	Breite über Laufwerk	mm	-	-	3.000	-
		Transportgewicht ¹⁾	kg	-	-	18.759	-
F	Bodenplatten 812 mm	Breite über Laufwerk	mm	-	-	3.202	2.992
		Transportgewicht ¹⁾	kg	-	-	19.038	19.281
F	Bodenplatten 914 mm	Breite über Laufwerk	mm	-	-	-	3.094
		Transportgewicht ¹⁾	kg	-	-	-	19.577
F	Bodenplatten 965 mm	Breite über Laufwerk	mm	-	-	-	3.145
		Transportgewicht ¹⁾	kg	-	-	-	19.729

¹⁾ Inkl. Schmier- und Betriebsstoffe, 20% Treibstoff, ROPS/FOPS-Kabine.

Frontausrüstung PR 736

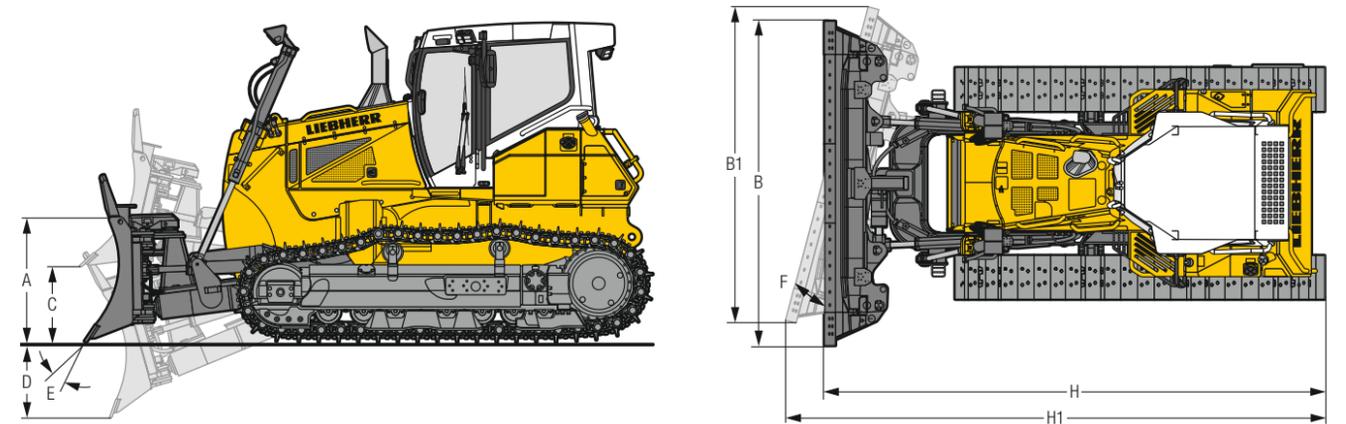


6-Wege-Schild mit innenliegendem Schubrahmen

Laufwerk	Schildkapazität, ISO 9246	6-Wege-Schild		6-Wege-Schild mit Klappecken		
		XL	XL	LGP	LGP	
A	Schildhöhe	mm	1.350	1.350	1.250	1.250
B	Schildbreite	mm	3.764	3.764	4.210	4.210
B1	Schildbreite, geschwenkt	mm	3.508	3.508	3.918	3.918
		Transportbreite	mm	3.469	2.990	3.876
C	Hubhöhe	mm	1.267	1.267	1.260	1.260
D	Schürftiefe	mm	665	665	661	661
E	Schnittwinkelverstellung		5°	5°	5°	5°
F	Schwenkwinkelverstellung		23,3°	23,3°	23,3°	23,3°
	Tiltweg max.	mm	479	479	536	536
H	Gesamtlänge, gerade	mm	5.878	5.878	5.861	5.861
H1	Gesamtlänge, geschwenkt	mm	6.567	6.567	6.640	6.640
	Bodenplattenbreite 560 mm					
	Einsatzgewichte ¹⁾	kg	21.604	22.026	-	-
	Bodendruck ¹⁾	kg/cm ²	0,59	0,60	-	-
	Bodenplattenbreite 610 mm					
	Einsatzgewichte ¹⁾	kg	21.743	22.165	-	-
	Bodendruck ¹⁾	kg/cm ²	0,54	0,55	-	-
	Bodenplattenbreite 711 mm					
	Einsatzgewichte ¹⁾	kg	-	-	22.267	22.761
	Bodendruck ¹⁾	kg/cm ²	-	-	0,48	0,49
	Bodenplattenbreite 812 mm					
	Einsatzgewichte ¹⁾	kg	-	-	22.546	23.040
	Bodendruck ¹⁾	kg/cm ²	-	-	0,42	0,43

¹⁾ Inkl. Schmier- und Betriebsstoffe, 100% Treibstoff, ROPS/FOPS-Kabine, Fahrer, Schild wie angegeben.

²⁾ Transportbreite 3.000 mm mit 711 mm Bodenplatten. Transportbreite 3.202 mm mit 812 mm Bodenplatten.

Frontausrüstung PR 736

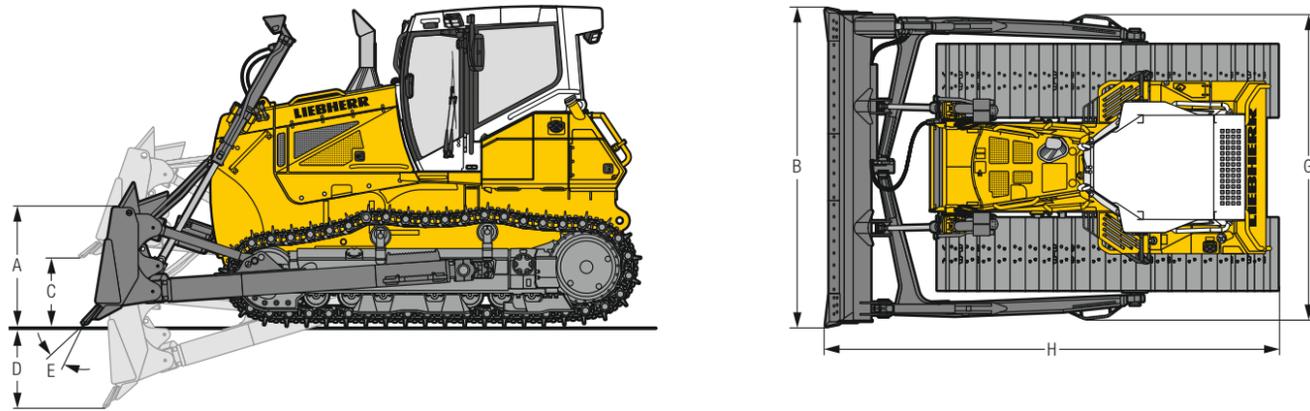

Semi-U-Schild und Brustschild


		Semi-U-Schild	Brustschild
		XL	LGP
Laufwerk			
Schildkapazität, ISO 9246	m ³	5,56	4,10
A Schildhöhe	mm	1.400	1.150
B Schildbreite	mm	3.372	3.995
C Hubhöhe	mm	1.216	1.225
D Schürftiefe	mm	511	516
E Schnittwinkelverstellung		10°	10°
Tiltweg max.	mm	432	395
G Breite über Schubrahmen	mm	3.086	3.836
H Gesamtlänge, gerade	mm	5.968	5.758
Bodenplattenbreite 560 mm			
Einsatzgewicht ¹⁾	kg	21.165	–
Bodendruck ¹⁾	kg/cm ²	0,58	–
Bodenplattenbreite 610 mm			
Einsatzgewicht ¹⁾	kg	21.306	–
Bodendruck ¹⁾	kg/cm ²	0,53	–
Bodenplattenbreite 812 mm			
Einsatzgewicht ¹⁾	kg	–	22.536
Bodendruck ¹⁾	kg/cm ²	–	0,42
Bodenplattenbreite 914 mm			
Einsatzgewicht ¹⁾	kg	–	22.832
Bodendruck ¹⁾	kg/cm ²	–	0,38
Bodenplattenbreite 965 mm			
Einsatzgewicht ¹⁾	kg	–	22.984
Bodendruck ¹⁾	kg/cm ²	–	0,36

¹⁾ Inkl. Schmier- und Betriebsstoffe, 100 % Treibstoff, ROPS/FOPS-Kabine, Fahrer, Semi-U- bzw. Brustschild.

Heckausrüstung PR 736


3-Zahn-Heckaufreißer

A Reißtiefe (max. / min.)	mm	449 / 299
B Hubhöhe (max. / min.)	mm	738 / 588
C Länge, Aufreißer angehoben	mm	1.138
D Länge, Aufreißer abgesenkt	mm	1.469
E Balkenbreite	mm	2.320
F Zahnabstand	mm	1.000
Max. Schnittwinkelverstellung		–
Gewicht	kg	1.920

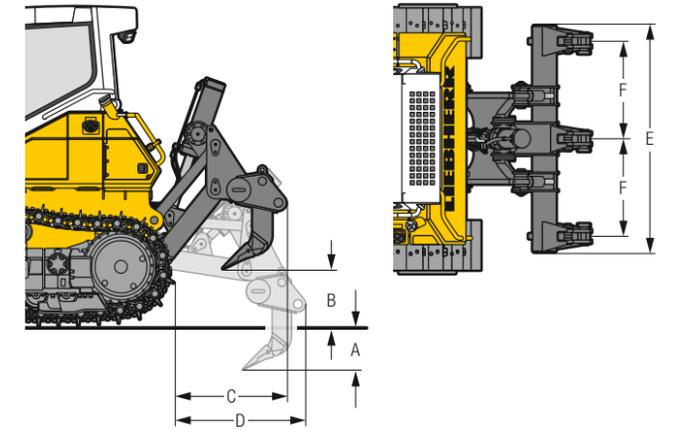

Anhängezugvorrichtung

A Zusätzliche Länge	mm	436
B Steckbolzendurchmesser	mm	50
C Hakenhöhe	mm	580
D Bodenfreiheit	mm	492
Maulweite	mm	95
Gewicht	kg	280

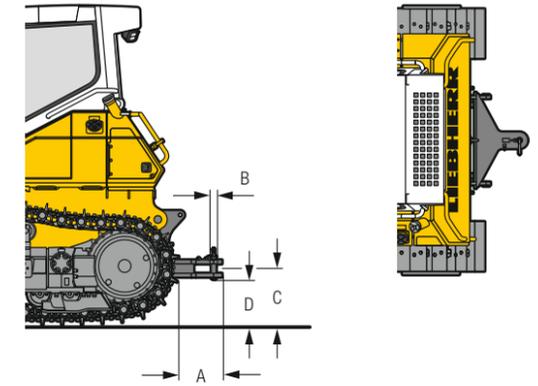

Ausstattung

 Grundgerät	716	726	736
Anhängekupplung hinten	•	•	•
Ausrüstung Forsteinsatz	1)	1)	+
Ausrüstung Holzspäneinsatz	-	-	+
Ausrüstung Kälteeinsatz	1)	1)	+
Ausrüstung Kohleinsatz	1)	1)	+
Ausrüstung Mülldeponieinsatz	-	-	+
Automatische Drehzahlabsenkung	+	+	+
Automatische Motorabschaltung	+	+	+
Automatische Schildstabilisierung + Neigungsregelung	•	•	•
Batteriebehälter abscherrbar	•	•	•
Beleuchtung Motorraum	+	+	•
Betankungspumpe elektrisch	+	+	+
Bordwerkzeug Basisumfang	•	•	-
Bordwerkzeug erweitert / Vollumfang	+	+	-
Dachmontiertes Grading-System	+	+	-
Haltegriffe am Kraftstofftank	+	+	-
Harnstofftank abscherrbar	•	•	•
Kraftstoff-Grobovorfilter	•	•	•
Kraftstoff-Grobovorfilter beheizt	-	-	+
Kraftstoff-Wasserabscheider	•	•	•
Kraftstoff-Wasserabscheider beheizt	+	+	+
Kühler grobmaschig	•	•	•
Kühlerschutz schwenkbar	•	•	•
LiDAT – Datenübertragungssystem	•	•	•
Liebherr Dieselmotor Abgasstufe V / Tier 4f	•	•	•
Liebherr Hydrauliköl, biologisch abbaubar	+	+	+
Lüfter schwenkbar, vorne	•	•	•
Lüfter reversibel	+	+	+
Lüfterantrieb hydraulisch	•	•	•
Luftfilter Vorabscheider Sy-Klone	-	+	+
Luftfilter Vorabscheider Top Air	-	+	+
Motorraumtür, abscherrbar	•	•	•
Sonderlackierung	+	+	+
Spaten mit Halterung	+	+	+
Trockenluftfilter 2-stufig mit Vorfilter	•	•	•
Trockenluftfilter mit automatischer Staubaustragung	-	•	•
Verzurröse vorne	•	•	•
Vorrüstung Maschinensteuerung	+	+	+
Werkzeugsatz Basisumfang	-	-	•
Werkzeugsatz Vollumfang	-	-	+
Zusätzlicher Aufstiegsgriff am Tank	-	-	+

 Arbeitshydraulik	716	726	736
Automatisches Heben des Heckaufreißers in Parkposition	•	•	•
Elektronische Vorsteuerung der Arbeitshydraulik	•	•	•
Hydraulischer Anbausatz Heckaufreißer	+	+	+
Hydraulischer Anbausatz Seilwinde	+	+	+
Load-Sensing Verstellpumpe	-	•	•
Rücklauffilterung im Tank	•	•	•
Rüttelfunktion Schild	•	•	•
Schnellsenkfunktion Schild	•	•	•
Schwimmstellung Schild	•	•	•

• = Standard
 + = Option
 - = nicht verfügbar
 1) auf Anfrage beim Vertriebspartner

 Fahrtrieb	716	726	736
3 einstellbare Geschwindigkeitsbereiche	•	•	•
Automatische Parkbremse	•	•	•
Elektronische Grenzlastregelung	•	•	•
Fahrhydraulik-Joystick gerastert	+	+	+
Fahrhydraulik-Joystick proportional	•	•	•
Hydrostatischer Fahrtrieb	•	•	•
Inch-Bremspedal	+	+	+
Maschinen-Freigabeschalter	-	-	•
Not-Aus Taster	•	•	•
Planeten-Endantriebe	•	•	•
Sitzkontaktschalter	•	•	•

 Fahrerkabine	716	726	736
Ablagefach klimatisiert	•	•	•
Ablagenetze	+	+	+
Armlehnen 3D verstellbar	•	•	•
Auf- und Abstiegsbeleuchtung	•	•	•
Berührungsgesteuertes Farbdisplay	•	•	•
Druckbelüftung	•	•	•
Fahrersitz Comfort, luftgefedert	•	•	•
Fahrersitz Premium, luftgefedert	+	+	+
Feuerlöcher in Kabine	+	+	+
Fußabstützung an Frontkonsole	+	+	+
Geräuschdämmende Kabinenlager	•	•	•
Innenbeleuchtung LED	•	•	•
Joysticks längs einstellbar	-	-	•
Kabinenheizung	•	•	•
Kippbare Kabine	•	•	•
Kleiderhaken	•	•	•
Klimaautomatik	•	•	•
Radio	+	+	+
Radioeinbau vorbereitet	+	+	+
ROPS/FOPS integriert	•	•	•
Rückfahrkamera	+	+	+
Rückspiegel außen	+	+	+
Rückspiegel innen	•	•	•
Scheibenwaschanlage	•	•	•
Scheibenwischer vorne, hinten und auf den Türen, mit Intervallfunktion	•	•	•
Schiebefenster links	+	+	+
Schiebefenster rechts	+	+	+
Schutzgitter für Heckscheibe	+	+	+
Sicherheitsverglasung	•	•	•
Sonnenrollo vorne	+	+	+
Spiegel für Heckaufreißer	+	+	•
Staubfilterüberdruckanlage	+	+	+
Steckdose 12 V + 24 V	•	•	•
Trittlechverlängerung Fahrertüren	-	+	+
Warmwasserheizung	-	+	+

Ausstattung

 Elektrische Anlage	716	726	736
Alle Scheinwerfer in LED-Ausführung	+	+	+
Arbeitsscheinwerfer auf Kabine hinten, 2 Stück	•	•	•
Arbeitsscheinwerfer auf Kabine vorne, 4 Stück	•	•	•
Arbeitsscheinwerfer pro Hubzylinder, 1 Stück	-	-	•
Batterie Hauptschalter	•	•	•
Batterie Hauptschalter, abscherrbar	+	+	+
Batterien Kaltstart, 2 Stück	•	•	•
Bordspannung 24 V	•	•	•
Rückfahrwarneinrichtung akustisch	•	+	•
Rückfahrwarneinrichtung akustisch und optisch	+	+	+
Rückfahrwarneinrichtung mit Breitbandsignal	+	+	+
Rückfahrwarneinrichtung mit Breitbandsignal und optisch	+	+	+
Rundumkennleuchte	+	+	+
Signalhorn	•	•	•
Wegfahrsperre elektronisch	+	+	+
Zusatzscheinwerfer auf Kabine hinten, 2 Stück	+	+	+
Zusatzscheinwerfer pro Hubzylinder, 1 Stück	-	-	+

 Laufwerk	716	726	736
Bodenplatten mit Trapezloch ²⁾	+	+	+
Bodenplatten Normaleinsatz	•	•	•
Bodenplatten Schwereinsatz	-	-	1)
Drehbuchsen-Laufwerk FTB ²⁾	+	+	+
Geschlossener Laufwerksrahmen	-	•	•
Geschraubte Turassegmente	•	•	•
Geteiltes Ketten-Endglied	•	•	•
Ketten ölgeschmiert	•	•	•
Kettenführung mittig	+	+	+
Kettenführung vorne und hinten	•	•	•
Kettenschutz durchgehend	+	+	+
Laufwerk LGP	+	+	+
Laufwerk XL	+	+	•
Laufwerk mit starren Laufrollen	•	•	•
Turassegmente mit Ausnehmungen	•	+	+

• = Standard
 + = Option
 - = nicht verfügbar
 1) auf Anfrage beim Vertriebspartner
 2) verfügbare Bodenplattenbreite auf Anfrage beim Vertriebspartner

Ausrüstungs- und Anbauteile fremder Fabrikate dürfen ohne Abstimmung mit Liebherr nicht ein- oder angebaut werden.

 Frontausrüstungen	716	726	736
6-Wege-Schild	+	+	+
6-Wege-Schild mit Klappecke	+	+	+
Aufsatzgitter für Schild	-	-	+
Brustschild	-	-	+
Schwenkschild mechanisch	-	-	+
Schnittwinkelverstellung	+	+	-
Seitenmesser geschraubt für 6-Wege-Schild	+	+	+
Seitenmesser geschweißt für Brustschild	-	-	+
Semi-U-Schild	-	-	+
U-Schild	-	-	1)
Überlaufblech für Schild	+	+	+
Verschleißbleche Schubrahmen	-	-	+
Verschleißbleche Semi-U Schild	-	-	+
Zylinderschutzbleche für 6-Wege-Schild	-	+	+

 Heckausrüstungen	716	726	736
Anbauplatte Fremdgeräte	+	+	+
Anhängekupplung auf Heckaufreißer	+	+	-
Anhängezugvorrichtung starr	+	+	+
Gegengewicht heckseitig (1.000 kg)	+	+	+
Heckaufreißer 1-Zahn	-	-	+
Heckaufreißer 3-Zahn	+	+	+
Heckaufreißer 5-Zahn	+	+	-
Seilwinde	+	+	+