



SOMMER IMPULS 2022

NEUHEIT

Der Leguan von AVANT

..HOCH HINAUS UND NOCH HÖHER

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns!



LXT-DAS WELTWEIT GRÖSSTE 18V AKKU-SORTIMENT

Ein Akkusystem mit 360 möglichen Maschinen!

Makita Heckenschere	DUH523Z	DUH502Z	DUH601Z	DUH751	DUN600LZ
Artikelnummer	EVB 04603	EVB 301763107	EVB 04991	EVB 06023	EVB 06024
Leerlaufschlagzahl	2700 min	2000-4400 min	2000-4400 min	2000-4400 min	2000-4400
max. Schnittleistung	15 mm	21,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm
Schnittlänge	520 mm	500 mm	600 mm	750 mm	600 mm
Gewicht m. Akku	3,4 kg	4,2 kg	4,5 kg	4,5 kg	4,3 kg
Schalldruckpegel	77 dB(A)	84 dB(A)	82 dB(A)	84 dB(A)	82,5 dB(A)
Akku System	LXT 18V	LXT 18V	LXT 18V	LXT 18V	LXT 18V
Drehbarer Griff	nein	ja	ja	ja	nein
Einsatzbereich	Garten und Privatgebrauch		Gewerbe und Kommunaltechnik		
Aktionspreis:	79,00 €	199,00 €	239,00 €	249,00 €	279,00 €
Sologerät ohne Akku und Ladegerät					

Makita Rasentrimmer	DUR181Z	DUR192LZ	DUR190LZX3	DUR190UZX3	DUR368AZ
Artikelnummer	EVB 04602	EVB 06022	EVB 301763114	EVB 301763113	EVB 04994
Leerlaufdrehzahl	7800 min	0-6000 min	3500-6000 min	3500-6500 min	3500-6500 min
Schnittkreis	260 mm	300 mm	230-300mm	230-300mm	255-350 mm
Gewicht mit Akku	3,1 kg	3 Kg	3,2 kg	3,4 kg	4,7 kg
Griffart	Rundgriff	Rundgriff	Rundgriff	Zweihandgriff	Zweihandgriff
Schalldruckpegel	82 dB	74,8 dB(A)	77 dB(A)	77 db(A)	77 dB(A)
Akkusystem	LXT 18V	LXT 18V	LXT 18V	LXT 18V	LXT 2x18V
Länge	143 cm	162 cm	183 cm	183 cm	176 cm
Messerumbau	nein	nein	ja	ja	ja
Einsatzbereich	Privatgebrauch	anspruchsvoller Privatgebrauch / semi professionell			Gewerbe
Aktionspreis	75,00 €	105,00 €	145,00 €	159,00 €	259,00 €
Sologerät ohne Akku und Ladegerät					



AKKU-RASENMÄHER DLM432Z

2x18V • 43 cm • 50 l

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher zum Schneiden, Sammeln und Mulchen. Mulchkeil separat erhältlich. Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck. Mit leichter Bedienbarkeit. Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 43 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 50 Liter Grasfangsack. Ohne Akkus und Ladegerät.



179,-

EVB 04845

AKKU-RASENMÄHER DLM460Z

2x18V • 46 cm • 60 l

Akku-Rasenmäher für mittelgroße Rasenflächen. Ein geräuscharmer bürstenloser 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck, der leicht zu bedienen ist. Dieser benutzerfreundliche Rasenmäher ist auch für große Gärten geeignet. Einschaltbarer Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld. Ohne Akkus und Ladegerät.



389,-

EVB 04830

AKKU-RASENMÄHER DLM532Z

2x18V • 53 cm • 60 l

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher mit Stahldeck und Radantrieb. Zum Schneiden, Sammeln und Mulchen mittelgroßer bis großer Rasenflächen. Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck und Radantrieb. Mit leichter Bedienbarkeit. Der Rasenmäher ist ideal für mittelgroße bis große Rasenflächen geeignet. Er hat eine Schnittbreite von 53 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 60 Liter Grasfangkorb. Mit vier Akkuplätzen zur Verdoppelung der Reichweite. Ohne Akkus und Ladegerät.



579,-

EVB 04831

AKKU-KETTENSÄGE DUC353

2x18V • 20 m/s • 35 cm

Leistungsfähige Akku-Kettensäge mit bürstenlosem Motor und einer hohen Kettengeschwindigkeit

Vielseitig einsetzbare und leistungsfähige 2 x 18 V Akku-Kettensäge mit einer Kettengeschwindigkeit von 20 m/s. Ausgelegt für die Nutzung auf Baustellen oder im Forst bzw. für das Schneiden dünner Baumstämme. Ausgestattet mit einer 35 cm Sägeguide sowie einer werkzeuglosen Kettenspannung. Ohne Akku und Ladegerät, im Karton.



229,-

EVB 04806



AKKU-WINKELSCHLEIFER DGA517RTJ

18V • 125 mm • 3.000-8.500 min⁻¹

Leistungsfähiger Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und einstellbarer Drehzahl zum Trennen und Schleifen. Mit Paddelschalter. Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit Motorbremse.

Die Drehzahl ist elektronisch regelbar.

Mit einem nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter.

Alternativ: DGA513RTJ

Wie DGA517 allerdings mit Schiebeschalter



295,-

EVB 04875
DGA513RTJ
(Schiebeschalter)

299,-

EVB 04874
DGA517RTJ
(Paddelschalter)

Lieferumfang:

MAKPAC Gr. 3, (2x) Akku BL1850B, Schnellladegerät DC18RC

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER 18V DHP482RF3J

18V • 62 Nm • 0-1.900 min⁻¹

Ein kraftvoller, allgemein einsetzbarer Schlagbohrschrauber zum Schrauben und Bohren. Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengerieße. Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 62 Nm.

Dieses ist in 21 Stufen einstellbar.

Lieferumfang:

3x 3AH Akkus, Ladegerät DC18RC, MAKPAC Gr.2



189,-

EVB 04833

AKKU-HANDKREISSÄGE DHS680RTJ

18V • 57 mm • 5.000 min⁻¹

Leistungsfähige und kompakte professionelle Säge mit bürstenlosem Motor, Akku-Handkreissäge ideal geeignet für Dacharbeiten und im Innenausbau. Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 57 mm.

Die integrierte Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus.

Mitgeliefertes Zubehör:

Parallelanschlag, Führungsschienenadapter, Absaugstutzen, 6-kant Stiftschlüssel, MAKPAC Gr. 3, SPECIALIZED Sägeb. 165x20x24Z 2x Akku BL1850B, Schnellladegerät DC18RC



389,-

EVB 04863

DSL800ZX 18V AKKU-LANGHALSSCHLEIFER

Leistungsstarker Akku-Langhalsschleifer mit bürstenlosem Motor und konstanter Geschwindigkeitskontrolle für ein glattes Finish. Im Lieferumfang enthalten sind der AWS Funk-Adapter WUT01 und WUT02U, eine Transporttasche und das passende Tiefziehteil. Ohne Akku und ohne Ladegerät.

309,-

EVB 04804

AKKU-KOMBO-KIT DLX2278

18V • 2 Maschinen

Ein Akku-Kombo-Kit 18V bestehend aus zwei kraftvollen und bürstenlosen Maschinen. Akku-Kombo-Kit bestehend aus einem Akku-Schlagschrauber DHP484Z und einem Akku-Bohrhammer DHR171Z. Perfekt zum Schrauben, Bohren und Hammerbohren. Dieses Set wird ohne Akkus und Ladegerät ausgeliefert und ist damit eine preisbewusste und optimale Erweiterung zu bereits vorhandenen 18 V-Akkus.



209,-

EVB 04989

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER DTW1002RTJ

18V • 1/2" • 1.000 Nm • 0-2.200 min⁻¹

Bürstenloser Schlagschrauber mit hohem Drehmoment und drei Drehzahleinstellungen für intensive Arbeiten. Ein kraftvoller bürstenloser Schlagschrauber 1/2" mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 1.000 Nm. Drei verschiedene Drehzahleinstellungen. Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung. Dieses Gerät ist ideal für Anwendungen, die ein hohes Anzugsdrehmoment erfordern.

Mitgeliefertes Zubehör:

MAKPAC Gr. 3, 2x Akku BL1850B, Schnellladegerät DC18RC

429,-

EVB 04880



BG-BAU Förderung:
bis zu 150€ beantragen
unter www.bgbau.de

AKKU-RECIPROSÄGE DJR186ZK

18V • 0-2.800 min⁻¹ • 32 mm

Leistungsfähige solide Reciprosäge mit großer Hubhöhe. Eine leistungsfähige Reciprosäge, geeignet für funkenfreies und spurstabiles Trennen von Metall, Holz und für Abrissarbeiten. Sehr schneller Sägefortschritt durch große Hubhöhe von 32 mm. Die Leerlaufhubzahl ist einstellbar von 0 bis 2.800 min⁻¹. Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel.

Lieferumfang: Transportkoffer, Sägeblatt

119,-

EVB 04624



HOCHDRUCKSPRÜHGERÄT, 10L ODER 6L

Das Hochdrucksprühgerät ist der ideale Helfer für die professionelle Anwendung auf dem Bau. Es bietet jede Menge an Komfort wie z.B. ein ergonomisches Abstellventil mit integriertem Filter und einem integrierten Druckluftfüllventil.

max. Betriebsdruck	6 bar (88 psi)
Leergewicht	ca. 5,50 kg
Behälter	Stahl, polyesterbeschichtet
Tragweise	Rückentragbar
Düse	Flachstrahldüse, Messing, mit Filter, 80 - 01 E, 80°
Spritzrohr	Messing gebogen, 50 cm, 360° drehbar
Schlauch	Spiralschlauch, mit Sicherheitsverriegelung, 250 cm
Manometer	Zeigermanometer
Pumpe	Messing mit Stahlkolbenstange und 2-Handgriff

109,-

EVB 35855 - 6l

129,-

EVB 35856 - 10l



GABELHUBWAGEN 2,5 T

Als Einsteiger in Sachen Hubwagen bietet der GHW Eco eine solide Grundausstattung und eine robuste pulverbeschichtete Oberfläche. Seine kompakten Abmessungen sorgen für eine leichte Anwendung auf kurzen Distanzen oder bei geringer Belastung. Dennoch verfügt der GHW Eco über eine Tragfähigkeit bis zu 2.500 kg.

299,-

ab 3 Stk 279 €
EVB 46986



Tragfähigkeit	2500 kg
Gabelhöhe	85 mm
Hub	115 mm
Lenkrollen	200x50 mm Gummi
Gabelrolle Tandem	80x70 mm Polyurethan
Gabelbreite	160 mm
Gabeldicke	48 mm
Gabelweite	220 mm
Gabellänge	1150 mm
Gewicht	69 kg
Deichselhöhe max	1230 mm
Lastschwerpunkt	600 mm
Gesamtlänge	1555 mm
Bodenfreiheit	37 mm

WEMAS FERTIGMÖRTELBEHÄLTER 200L KRAMBAR

- Füllstrich bei 200 Litern
- Nutzlast 700 Kilogramm
- Mit hochkorrosionsbeständiger Pulverbeschichtung, kran- und stapelbar
- Verschleißrippen gegen Durchscheuern
- UV-stabilisiert



69,-

EVB 55179
ab 10 St. 65,00€

MOBILES RAUMKLIMAGERÄT REMKO MKT 255 ECO

Die mobil einsetzbaren Raumklimageräte der Serie MKT Eco sind die ideale Lösung, wenn es um Flexibilität bei der Raumklimatisierung geht. Mit den vier Laufrollen und dem flexiblen Abluftschlauch sind diese Geräte überall einsatzbereit. Sie benötigen lediglich eine Steckdose. Die hohe Kühlleistung sorgt im Handumdrehen dafür, dass die Hitze draußen bleibt. Alle Funktionen sind elektronisch geregelt. Optional auch mit variabler Wanddurchführung erhältlich.

Ideal für
Büro Bauwagen
oder Container
geeignet!



ab 389,-

EVB 301739781

TL-FUSSPLATTE

- Mit BAST-Prüf-Nr.
- Aus Recyclingmaterial
- Stapelbar
- Standsicher
- Abmessung: ca. 800 x 400 x 100 mm
- Gewichtsklasse K1 gemäß TL-Leitbaken
- TL - Aufstellvorrichtung
- Einstecktaschen: 60 x 60 mm, 40 x 40 mm
- Ø 42 mm • Gewicht 28 kg

16.90

EVB 20006



ABSPERRBAKE „FUTURE“

- Mit Universal-Drehadapter
- Geprüft mit Fußplatte MB TL 92, Ausführung mit austauschbarem Drehadapter W 03
- Gebrauchsmuster geschützt
- BAST Prüfnummer 02 2K 07, 02 2K 08, 02 2K 15
- Folie Typ 1
- Rechts / Links

Stück	Preis	RA2 Folie
1	€ 34,90	€ 49,90
ab 10	je € 32,90	je € 46,90
	EVB 9920006	EVB 9920010




ab 27.90

MOBILE ABSTURZSICHERUNG „FUTURE“

- Aus HDPE
- Mit reflektierender Folie Typ 1
- Standardfarbe weiß
- Prüfung gemäß Pos. 3 der TL - Absperrschranken 97
- Ausführung mit angeblasenen Stützen zur Befestigung von Warnleuchten
- 2000 x 1000 mm

Stück	Standard	RA2 Folie
1	€ 75,-	€ 99,-
ab 20	je € 69,-	je € 95,-
	EVB 9920005	EVB 06010

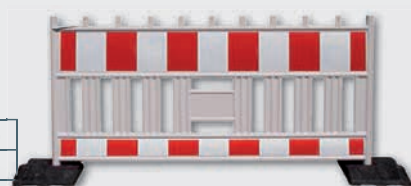

ab 65,-

Nach neuer RSA21-Verordnung muss jede Absicherung quer zur Fahrbahn in Ra2 Folientyp aufgestellt werden.

CEMO DT-MOBIL EASY 210 L

Zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c)

Behälter:

- 210 l, Polyethylen, einwandig
- Zapfpistolenhalter integriert
- Füllstutzen integriert
- integrierte Belüftung mit Druckentlastung
- integrierte Staplertaschen und Tragegriffe
- integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes
- Elektropumpe CENTRI SP 30, 12 V, 30 l / min, extrem leise, mit Automatik-Zapfpistole, 4 m Befüllschlauch und 4 m Elektrokabel

595,-



CEMO DT-MOBIL EASY 440 L

Zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c)

Behälter:

- 440 l, Polyethylen, einwandig
- Zapfpistolenhalter integriert
- Füllstutzen integriert
- integrierte Belüftung mit Druckentlastung
- integrierte Staplertaschen und Tragegriffe
- integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes
- Elektropumpe CENTRI SP 30, 12 V, 30 l / min, extrem leise, mit Automatik-Zapfpistole, 4 m Befüllschlauch und 4 m Elektrokabel

795,-



CEMO DT-MOBIL EASY COMBI 440/50 L

Zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c)

Behälter:

- 440 l, Polyethylen, einwandig
- Zapfpistolenhalter integriert
- Füllstutzen integriert
- integrierte Belüftung mit Druckentlastung
- integrierte Staplertaschen und Tragegriffe
- integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes
- mit Zusatztank für AdBlue®
- Elektropumpe CENTRI SP 30, 12 V, 30 l / min, extrem leise, mit Automatik-Zapfpistole, 4 m Befüllschlauch und 4 m Elektrokabel

1.095,-



CEMO DT-MOBIL EASY PICK-UP 210 L

Zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c)

Behälter:

- 210 l, Polyethylen, einwandig
- Zapfpistolenhalter integriert
- Füllstutzen integriert
- integrierte Belüftung mit Druckentlastung
- integrierte Staplertaschen und Tragegriffe
- integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes

625,-



AD BLUE-TROLLEY 100L

Ausführung mit CENTRI SP 30

- elektrische Tauchpumpe 12 V, max. 20 A
- Förderleistung ca. 25 l/min
- Kabel 4 m mit Sicherung, Schalter und Polzangen
- immer selbstansaugend, extrem leise
- mit leichtem Automatik-Zapfventil Kunststoff/Edelstahl
- große Räder Ø 240 mm für einfaches Handling im Gelände und über Treppen
- integrierte Schwallwand
- niedriger Schwerpunkt

565,-



DIESEL TROLLEY 100L

- Dieseltrolley 100 l zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c)
- Behälter aus Polyethylen mit integriertem Handgriff und Tragegriffen
- Zapfpistolenhalter integriert
- selbstansaugende, elektrische Pumpe CENTRI SP 30, 12 V, 25 l / min, mit Automatik-Zapfpistole, 3 m Befüllschlauch und 4 m elektrischem Kabel

495,-



HUSQVARNA AKKU TRENNSCHLEIFER 350MM K 1 PACE

Max. Schnitttiefe	121 mm
Max. Trennscheibendurchmesser	314 mm
Aufnahme Durchmesser	20/25,4 mm
Max. Trennscheibenstärke	1.8 mm
Geschwindigkeit max.	59 m/s
Max. Wasserdruck	6 bar
Produktbreite x Produkthöhe	233 x 400 mm
Gewicht	7.2 kg
Wasseranschluss	Gardena Male
Vibrationen, linker Griff	2 m/s ²
Vibrationen, rechter Griff	1.1 m/s ²
Schalleistungspegel, gemessen	112.9 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr	101.9 dB(A)



BG-BAU Förderung
bis zu 700€ beantragen
unter www.bgbau.de

Der hochleistungsstarke Akku-Trennschleifer K 1 PACE bietet die Leistung und Zuverlässigkeit, die Sie von ähnlichen benzinbetriebenen Trennschleifern erwarten. Ausgestattet mit der X-Halt-Bremsfunktion für erhöhte Bediensicherheit. Ergonomisch und benutzerfreundlich mit geringen Vibrationen, optimal ausbalanciertes Gerät und ohne

direkte Emissionen. Angetrieben vom Husqvarna PACE-Akkusystem mit hoher Leistung und schnellem Aufladen für beeindruckende Produktivität und eine gut geeignete Kombination mit unserem speziell entwickelten Sortiment an Trennscheiben für Akku-Trennschleifer für maximale Schnitttiefe und optimierte Leistung. Geeignet für Betonrohre, Betongartenplatten, Betonschalsteine usw. Lieferumfang: Trennschleifer, 2x Akku B380X, Ladegerät C900X, 350 Dia-Scheibe, Transportkoffer für Akkus und Ladegerät

2.990,-

HUSQVARNA K770 ODER K970 TRENNSCHLEIFER

	K770	K970
Hubraum	73,5 ccm	93,6 ccm
Leistung	3,7 kW	4,8 kW
Vibration linker Handgriff	2.0 m/s ²	3,9 / 3,4 m / s ²
Vibration rechter Handgriff	2.3 m/s ²	4,2 / 4,8 m / s ²
Schalldruckpegel (Bedienperson)	101 dB (A)	104 dB (A)
Trennscheibendurchmesser	300 / 350 mm	350 / 400 mm
Schnitttiefe max.	100 / 125 mm	125 / 145 mm
Preis (Inklusive Diamantscheibe)	829,-	989,-



RASENTRAKTOR TC138L

Der TC 138L ist ein benutzerfreundlicher Traktor, der sich ideal für Hausbesitzer mit kleinen bis mittelgroßen Gärten eignet. Ein Traktor einer hervorragenden Aufnahme von Grasschnitt und Laub für ein garantiert sauberes Mähergebnis. Die integrierte, 220l fassende Grasfangbox lässt sich leicht vom Fahrersitz aus entleeren. Ausgestattet ist der Traktor mit einem effizienten 452 cm³ Husqvarna Motor, hebelgesteuertem Hydrostatikgetriebe, 13-Zoll Sitz mit halbhoher Rückenlehne und ergonomischem Lenkrad. Ein BioClip®-Einsatz und ein Deflektor sind als Zubehör erhältlich.

Arbeitsbreite	97 cm
Antrieb	Hebelgesteuert
Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max	3,5 km/h
Hubraum	452 cm ³
Motorhersteller	Husqvarna
Zylinder	1
Kraftstoffsorte	Benzin
Nettoleistung bei U/min	2.600 U/min
Nettoleistung bei U/min Energy	8,9 kW
Getriebeart	Hydrostatisch
Schalleistungspegel, LWA	100 dB(A)

1.995,-



AUTOMOWER 305

Leiser, kompakter Mähroboter für kleine, komplexere Rasenflächen bis zu 600 m² mit mehreren Hindernissen. Für Steigungen bis max. 40 % ausgelegt. Besitzt eine umfangreiche Ausstattung wie Frostsensor, Wetter-Timer, Passagenerkennung, Automower® Connect@Home uvm. Der Mäher kann mit dem Gartenschlauch einfach von oben sowie von unten gereinigt werden. Connect-Modul optional erhältlich.

Maximale Flächenkapazität	600 m ²
Maximale Steigung am Begrenzungskabel	15 %
Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche	40 %
Flächenleistung je Stunde	60 m ²
Max. Laufzeit	10 h



ab **895,-**

AKKU KETTENSÄGE 120I

Eine leichte, praktische Säge mit Li-Ionen Akku. Das intuitive Bedienfeld ermöglicht Ihnen ein einfaches Starten der Säge. Bürstenloser Motor und savE-Modus sorgen für einen reibungslosen, verlässlichen Betrieb. Zudem besitzt sie eine werkzeuglose Kettenspannvorrichtung. Die Akku-Säge ist nahezu emissionsfrei und überzeugt im Vergleich zu Benzin-Modellen vor allem durch ihren leisen Betrieb.
Lieferumfang: Akku Säge 120I, BLI20 Akku, QC80 Ladegerät

269,-



Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	11,5 m/s
Akku-Leistung	36 V
Akku-Typ	Li-Ion
Teilung	3/8"
Kettentyp	H38
Schwertlänge (Zoll)	12 in
Empfohlene Schienlänge, Min./Max.	30-35 cm
Gewicht ohne Akku	2,95 kg
Schallleistungspegel, LWA	101 dB(A)

HUSQVARNA KETTENSÄGE 120 MARK II

Hubraum	38,2 cm³
Ausgangsleistung	1,4 kW
Schwertlänge (Zoll)	14"
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung)	4,85 kg

159,-

- Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- Kombiniertes Choke-/Stoppschalter
- LowVib®



BENZIN KETTENSÄGE 130

Hubraum	38 cm³
Ausgangsleistung	1,5 kW
Schwertlänge (Zoll)	14"
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung)	4,7 kg

209,-

- Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- Trägheitsausgelöste Kettenbremse
- Kombiniertes Choke-/Stoppschalter



NEU BEI UNS: HUSQVARNA FORST & GARTEN



Rider,
Rasenmäher,
Kettensägen, Gartengeräte,
Benzin- und Akkugeräte
sowie die passende
Schutzkleidung!

HORIZONTAL LASER SETS

THEIS SMARTLEVEL H SET



NEDO SIRIUS H SET



NESTLE PULSAR H SET



HORIZONTAL / VERTIKAL LASER SETS

THEIS SMARTLEVEL HV SET



NEDO SIRIUS HV SET



NESTLE PULSAR HV SET



NIVELLIERGERÄTE SETS 32-FACH MIT STATIV UND NIVELLIERLATTE

THEIS TN 32 SET




NEDO X32 SET



NESTLE NAL 32 SET



VERTEILERSCHRANK MZB9047

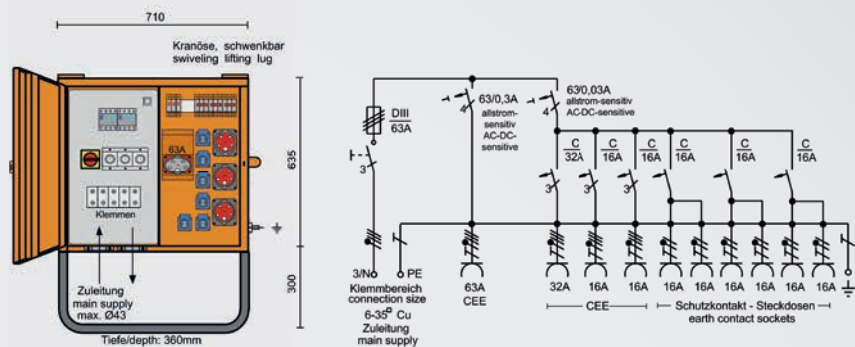

M-VEV 63/211-6/V2/X	FI	LSS	STECKDOSEN
Anschlussleistung 44kVA	1 FI 63/0,03A-	2 LSS 16A 3p-C	2 CEE-Dosen 16A 5p 400V
	allstromsensitiv	1 LSS 32A 3p-C	1 CEE-Dose 32A 5p 400V
	1 FI 63/0,3A-		1 CEE-Dose 63A 5p 400V
	allstromsensitiv	3 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD 16A 250V

1.529,-

Bestell-Nr. MZB 9007

ANSCHLUSSVERTEILERSCHRANK MZB9007

M-AVEV 63/211-6/V2/X	FI	LSS	STECKDOSEN
Anschlussleistung 44kVA	1 FI 63/0,03A-	2 LSS 16A3p-C	2 CEE-Dosen 16A 5p 400V
	allstromsensitiv	1 LSS 32A 3p-C	1 CEE-Dose 32A 5p 400V
1 Zählerfeld	1 FI 63/0,3A-		1 CEE-Dose 63A 5p 400V
	allstromsensitiv	3 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD 16A 250V

1.590,-

Bestell-Nr. MZB 9007

INFO

Die Neufassung der Norm beinhaltet folgende wichtige und für Ersteller und Betreiber von Baustromanlagen herausfordernde Ergänzungen:

Was ändert sich?


1. SCHUTZEINRICHTUNG:

„Drehstrom-Steckdosen bis einschließlich 63A müssen mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) vom Typ B in Übereinstimmung mit EN62423 geschützt werden“. Ausgenommen sind Schutzkontaktsteckdosen, sowie Drehstrom-Steckdosen 125A sofern an den CEE 125A keine Verbraucher mit Frequenzumrichter angeschlossen werden.“

2. ABSCHALT-EINRICHTUNG:

„Fest angeschlossene Baustromverteiler (ACS) mit Steckdosen müssen Einrichtungen zum Trennen der Einspeisung enthalten, die gegen das Einschalten abschließbar und für Laien (BA1) benutzbar sind. Eine verschließbare Umhüllung ist nicht ausreichend.“

BAUSTROMVERTEILER MZ69685

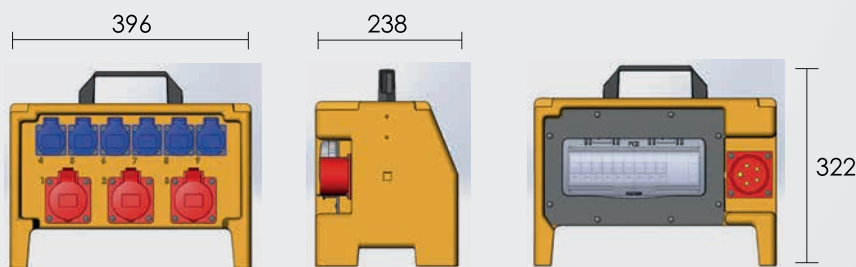


M-SVPK 32/21-6	FI	LSS	STECKDOSEN
Anschlussleistung 22kVA	1 FI 40/0,03A	2 LSS 16A 3p-C	2 CEE-Dosen 16A 5p 400V
Einspeisung			1 CEE-Dose 32A 5p 400V
1 CEE-Gerätestecker		3 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD 16A 250V
32A 5p 400V			

269,-

Bestell-Nr. MZ 69685

ANSCHLUSSSCHRANK A-80

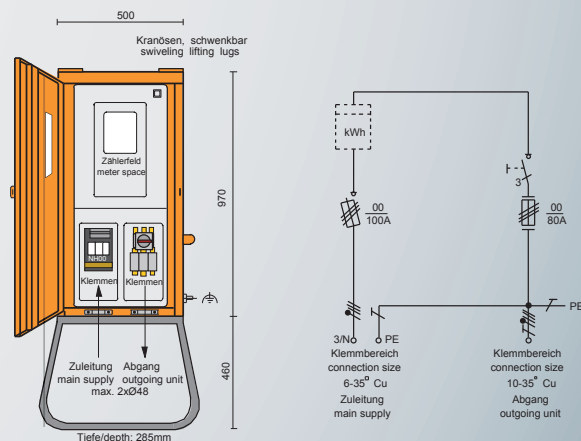

M-A 80	HAUPTSICHERUNG UND ABGANG	WEITERE ABGÄNGE
Anschlussleistung 55kVA	Lasttrennschalter mit Sicherung	keine
Anschlussleistung NH00/100A	NH00 / 80A	
1 Zählerfeld		

460,-

Bestell-Nr. MZB 69016

DIAMANTBOHRMASCHINE NASS UND TROCKEN DIA 303 W SET

DUSS Diamantbohrmaschine DIA 303 W mit PRCD-Schutzschalter, Seitenhandgriff, Zusatzhandgriff, Zentrierstange ZST, Maulschlüssel SW 22 und SW 30, Trockenschmierspray, Gerätekoffer.

DIA303W
Kernbohrmaschine oder
DIA303W im BG Bau-SET
inkl. Staubsauger,
Absaugadapter und
Kernbohrständer

Nennaufnahmeleistung	2000 Watt
Drehzahl bei Nennlast 1./2./3. Gang	360/680/1270 U/min
Bohrbereich mit Diamantbohrkrone	
hand- und ständergeführt nass	Ø 32 - 202 mm
in Betonrohr handgeführt nass	bis Ø 300 mm
handgeführt trocken	Ø 52 - 300 mm
ständergeführt trocken	Ø 52 - 202 mm
Bohrbereich mit Lochsäge LS in Kunststoff	
handgeführt	Ø 40 - 322 mm
ständergeführt	Ø 40 - 202 mm
stativgeführt	Ø 40 - 257 mm
Bohrbereich mit Holzlochsäge LB	
handgeführt	Ø 42 - 322 mm
ständergeführt	Ø 42 - 202 mm
stativgeführt	Ø 42 - 182 mm
max. Schlagzahl 1./2./3. Gang	10600/16600/22600 Schläge/min
Maschinengewicht	6,4 kg
Werkzeugaufnahme	G 1/2"

1.695,-

Einzelpreis



ODER ALS BG-BAU SET:
DIA303W INKLUSIVE STAUBSAUGER,
KERNBOHRSTÄNDER UND
ABSAUGADAPTER



2.795,-

Setpreis inklusive
EVB 03855 + EVB 03854

KAPP-, ZUG- & GEHRUNGSSÄGEN CWM 216/254

	CWM 216	CWM 254
Motorleistung	1.400 W	1.800 W
Drehzahl (U/min)	5.000	4.500
Max. Blattdurchmesser	216 x 30 mm	254 x 30 mm
Abmessungen (LxBxH)	800 x 600 x 450 mm	970 x 600 x 450 mm
Gewicht	16,8 kg	20,5 kg

- Hochleistungsmotoren liefern beeindruckende Leistung & gewährleisten eine exzellente Lebensdauer
- Vordere Gehrungssteuerung ermöglicht eine Verstellmöglichkeit von 45° links bis 45° rechts für absolute Präzisionsschnitte
- Verstellbarer Drehteller mit 9 sicheren Rastanschlägen sorgen für optimale Schnittgenauigkeit
- True-Line Laser für präzise und exakte Schnittaussführung
- Schwenkbares LED-Arbeitslicht hält den Schnittweg beleuchtet für optimale Sicht
- Serienmäßiger, waagerechter "D"-Handgriff mit Zweipunkt-Abzugssicherung ist ideal für Rechts- und Linkshänder
- Gehrungs-Schnellarretierung mit Daumenhebel gibt Arretierungspunkte wieder frei oder überspringt sie
- Inklusive Sägeblatt, Spannstock, Staubbeutel und Schraubenschlüssel



UNTERGESTELL

Untergestell passend zu CWM

219,-

EVB 04635
CWM216

279,-

EVB 04636
CWM254

119,-

EVB 04668

DUSS KOMBIHAMMER PX78SET

Nennaufnahmeleistung	1500 Watt
Bohrbereich mit Vollbohrer	Ø 12 - 80 mm
Bohrbereich mit Hammerbohrkrone	Ø 45 - 150 mm
Bohrleistung in hartem Beton C45/55 (Ø 35 mm)	160 mm/min
Meißelleistung in hartem Beton C45/55 mit Spitzmeißel	ca. 200 kg/h
Einzelschlagenergie	4,5 - 10 Joule
Drehzahl bei Nennlast	170 - 310 U/min
Schlagzahl regelbar	1800 - 3370 Schläge/min
Maschinengewicht	7,6 kg
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Vibrationswerte	Bohren/Meißeln
Normalstellung	9,8/6,8 m/s²
Kompressorstellung	8,2/6,3 m/s²



1.495,-



HANDRÜHRWERK XO 1 R

Artikelnummer HF	25100
Leistung	1150 Watt / 230 Volt~ / 5 A
Lastdrehzahl	- 640 min ⁻¹
Max. Ø Rührer	120 mm
Mischmenge	bis 40 Liter
Gewicht	5,3 kg
Werkzeuganschluss	HEXAFIX®
Set-Rührertyp	WK 120 HF

Kompakte 1-Gang-Maschine für vielfältige Mischaufgaben bis Volumen von 40 Litern pro Mischung. Das ideale Modell für viele kleine Jobs. Aufrechte Arbeitsposition und ergonomisch angepasste Griffhaltung. Hochleistungskomponenten für langen und zuverlässigen Einsatz.

Mit Gummipuffern an den Ecken für verbesserten Schutz und Schnellwechselkupplung HEXAFIX (nur bei zutreffendem Modell); Made in Germany; im Set mit WK-Rührer für Mörtel aller Art, Putz, Estrich, Kleber uvm.




195,-

EVb 300443542

HANDRÜHRWERK XO 4 R

Artikelnummer HF	25118
Leistung	1500 Watt / 230 Volt~ / 6,5 A
Lastdrehzahl 1. Gang	- 420 min ⁻¹
Lastdrehzahl 2. Gang	- 590 min ⁻¹
Ø Rührer	140 mm
Mischmenge	bis 65 Liter
Gewicht	6,3 kg
Werkzeuganschluss	HEXAFIX®
Set-Rührertyp	WK 140 HF

Leistungsstarkes und robustes 2-Gang-Rührwerk für universelle Anforderungen. Dynamische Kraftentfaltung und durchzugsstark in allen Materialviskositäten; Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition und Griffform; elektronische Drehzahlregulierung; ideale Menge pro Mischung – 65 Liter; mit Gummipuffern an den Ecken für verbesserten Schutz und Schnellwechselkupplung HEXAFIX (nur bei zutreffendem Modell); Made in Germany; Im Set mit WK-Rührer für Mörtel aller Art, Estrich, Putz, Kleber uvm.

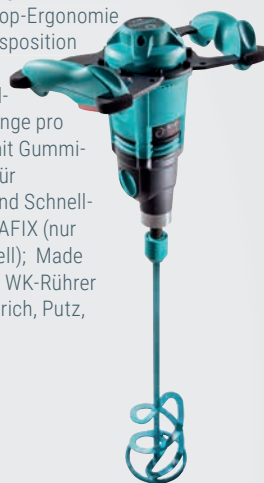

319,-

EVb 300443560

AKKU RÜHRWERK XO 20 NC

Akkupack	CAS 18 Volt Li-Ion, 5,2 Ah
Lastdrehzahl	1. - 350 min ⁻¹ / 2. - 580 min ⁻¹
Max. Ø Rührer	- 140 mm
Mischmenge	bis max. 40 Liter
Gewicht (o. Akku)	3,9 kg
Werkzeuganschluss	HEXAFIX®
Set-Rührertyp	WK 140 HF

Leistungsstarkes und robustes 2-Gang Akku-Rührwerk für kabelloses Arbeiten, für Mengen bis 40 Liter; Modernster 18 V, 5,2 Ah, CAS-Lithium-Ionen-Akku, für ein praxisgerechtes Verhältnis von Kraft und Laufzeit; Langlebiges 2-Gang-Getriebe für beste Kraftübersetzung einschließlich elektronischer Drehzahlsteuerung über Gasgebeschalter. Ergonomisch entspanntes und unverkrampft arbeiten; Gummipuffern an den Ecken für verbesserten Schutz; mit HEXAFIX-Schnellwechselkupplung für werkzeugfreien Rührertausch. Profitieren Sie vom herstellerübergreifenden CAS-Akku-System.

Set-Varianten: 25167 PROFI-SET: Xo 20 NC mit WK 140 HF, mit 2 x 18 V-Akkus und Ladegerät



549,-

EVb 301783370

TELLERZWANGSMISCHER TMX1000 ODER TMX1500

	TMX 1000	TMX 1500
Größe Mischbehälter	100 Ltr.	150 Ltr.
max. Nutzvolumen	80 Ltr.	120 Ltr.
Leistung Mischwerk	2,0 kW	2,8 kW
Spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Drehzahl Mischwerk	33 min ⁻¹	30 min ⁻¹
Höhe Unterkante Auswurfschacht	625 mm	625 mm
Geräuschemission	86 db(A)	85 db(A)
Abmessungen	840 x 755 x 1170 mm	840 x 755 x 1260 mm
Gewicht	131 kg	138 kg
Schutzart	IP 44	IP 44
Artikelnummer	37080	37081



1.649,-

TMX1000
EVb 300406965

1.995,-

TMX1500
EVb 300443443

Selbsttätig arbeitender großvolumiger Mischer für die Verarbeitung von körnig gefüllten, bis plastischen Materialien in größere Mengen oder voluminöse Mischungen. Einfache und sichere Bedienung; Auswurfschacht zum Ausziehen für eine leichte Reinigung; intensiv und kraftvoll in der Mischung, mit 3 armigen Mischwerkzeug und Abstreifer. Entleerung in einen Mörtelkübel / Schubkarre über Bodenschieber; Rüttelmechanik am Auslass zur Vermeidung von Materialstaus; mit Aufreißleiste, zusätzlichen Rollen für das einfache Verladen, Transportösen und Anschlussstutzen für Staubabsaugung; Geeignet für: Putz- und Mauermörtel, Zementestrich, Kiesbeton (-16 mm), Vergussmörtel, Epoxdharz-Estriche, Natursteinmörtel, Ein-Korn-Beton, Trockenschüttungen uvm.

KOMBIADAPTER HEXAFIX AUF M14

Adapter zur Nutzung normaler Rührwerkzeuge mit M14 Aufnahme



9.95

EVb 9990789

WASSERDOSIERGERÄT AQIX

Vorwählbare Dosiermenge	1 – 99 Liter, in 0,1 l Schritten
max. Betriebsdruck	2-6 bar
Durchflussmenge	10 – 25 l/min
Genauigkeit	1-3 Liter 60 ±ml > 3l ± 2%
Gewicht	688 gr.
Batterie	2 x AA
Artikelnr.:	19042



Einfach und bequem die benötigte Menge Wasser für die Mischung abmessen lassen. Gewünschte Menge (1 – 99 ltr.) einstellen und Start drücken. Durch die exakte Wasserzugabe stellen Sie sicher, dass eine Mischung wie die andere wird; dies stellt die Qualität der Mischung sicher.

169,-

EVb 301736205

LISSMAC MAURERARBEITSBÜHNE MAB 3001

- Minimale Aufbauzeit der Bühnen – einfach und effizient
- Gleichbleibende Tragkraft über die gesamte Hubhöhe
- Zentraler Elektroschaltkasten für einen zusätzlichen Anschluss weiterer Bühnen
- Optimale Anpassung an Baustellengegebenheiten durch Verbreiterungen und Auszüge
- Rutschfester Tränenblech-Belag für einen sicheren Halt
- Doppelt wirkende Hydraulikzylinder mit Sicherheitsventil (Hydraulikentlastung beim Transport)
- Geländer können durch ein Geländergestell einfach transportiert werden
- Handsteuergerät oder Fußschalter möglich



	MAB 2801	MAB 3001
Länge	3,1 m	4,1 m
Länge mit ausziehbaren Laufstegen links/rechts	5 m	6,05 m
Breite	1,62 m	1,62 m
Hubhöhe	0,49 -1,99 m	0,57 - 3,00 m
Hubgeschwindigkeit	1,8 m/min	2,1 m/min
Gewicht	998 kg	1240 kg
Antrieb	elektrisch /hydraulisch	elektrisch /hydraulisch
Tragfähigkeit	3000 kg	3000 kg
Tragfähigkeit Auszug	150 kg	150 kg
Untergestelle	max. 2,5 m	Höhe max. 2,5 m
Spannung	400 V/16 A 230 V/16 A	400 V/16 A 230V/16 A
Steuerung Standard	Fußschalter	Fußschalter
Zubehör	mit Geländer und Leiter	mit Geländer und Leiter
Preis	€ 8.490,-	€ 9.890,-

LISSMAC MINIKRAN LMK 400 TFE

- Grundrahmen, Turm und Ausleger komplett feuerverzinkt
 - Keine Rost- oder Lackschäden
 - Langlebig und robust für härtesten Einsatz
- Großdimensionierter Kugeldrehkranz, leichtgängig in der Drehbewegung
- Einfacher Auf- und Abbau mit einer Elektrohydraulikpumpe
 - zusätzliche Absicherung durch einen Sicherungszylinder mit Steckbolzen
- LMK 400 TFE/DK serienmäßig inklusive HBC-Funksteuerung
- Funksteuerung auf EHS umrüstbar (Funktion Kettenzug und Fahrwerk nutzbar)

Transport

- Durch Schrägstellung des Auslegers können zwei Minikrane auf 7 Lademeter untergebracht werden
- Waagerechte Versetzmöglichkeit durch Gabelstapler und Kran

Der Kettenzug

- Stromzufuhr durch eine Kabelschleppeneinrichtung im Ausleger integriert
- Schnelle Demontage des Kettenzuges möglich



Tragkraft 5 m Ausleger	400 kg
Hakenhöhe	4500-6000 mm
Gewicht ohne Ballast	1107 kg
Ballast	1070 kg
Radstand	2000/2000 mm
Drehradius	1500 mm
Raddruck max.	14 kN
Hubgeschwindigkeit	2-8 m/min
Turm teleskopierbar	ja
Fahrantrieb	ja
Auf- und Abbau	elektrohydraulisch
Turmdrehantrieb	elektrisch
Katzfahrantrieb	elektrisch
Spannung	400 V / 50 Hz
Transportmaße (L/B/H)	6100/2100/2000 mm

16.150,-

STEIN-REX® 2.0 DER KLEINKRAN FÜR ANSPRUCHSVOLLE BAUSTELLEN

- Einsatzfähig bei engsten Platzverhältnissen
- Hindernisse können überfahren werden
- Leichtgängige Steinbewegung durch den Mehrfach-Gelenkausleger und Zentralballast
- Greifzange für alle Steinformate
- Kein Gefahrenbereich durch schwenkenden Ballast
- Anpassung an alle baulichen Gegebenheiten
- Auch bei Windeinwirkung stabil durch wenig Angriffsfläche
- Exzellente Mobilität durch Elektro-Fahrtrieb mit Funkfernsteuerung
- Einstellbare Hakenhöhe
- Mit Sanftanlauf
- Durch die geringen Abmessungen leicht zu transportieren

19.900,-

Transportmaße	2,35 m x 2,35 m x 2,35 m
Ausleger/Tragfähigkeit	5 m / 300 kg; 4,3 m / 400 kg
Konstruktionsgewicht	1,2 t
Einsatzgewicht	2,44 t
Transportmaße Zentralballast	4 Blöcke à 310 kg 2 EWP (1,0 x 1,0 x 0,5 m) à 640 kg (Gesamt: 1280 kg)
Steuerung	Funk (Kettenzug / Teleskop / Fahrtrieb)
Turm	Hydraulisch teleskopierbar

SCHON GEWUSST

Beide Krane jetzt auch in unserem Mietpark erhältlich!

STEINSÄGE DTS 420

Schnitttiefe Serie / max.	370/420 mm
Schnittlänge	570 mm
Sägeblatt-Ø max.	900/1000 mm
Sägeblattaufnahme	60 mm
Motorleistung	7,5 kW / 400 V
Stromaufnahme	16,6 A
Schutzart	IP 55
Sägeblattdrehzahl	910 1/min
Tischbreite	820 mm
Abmessungen (L/B/H)	1250 / 880 / 1850 mm
Gewicht	364 kg

5.390,-

Inklusive Diamantscheibe



MAUERSTEINBANDSÄGE MBS 510

Schnitthöhe	510 mm
Schnittlänge	700 mm
Sägebandlänge	3750 mm
Motorleistung	1,1 kW / 400 V 1,5 kW / 230 V
Stromaufnahme	2,7 A / 12,5 A
Durchlass Holm/Sägeband	490 mm
Abmessungen Säge Tisch (L/B)	920 / 710 mm
Abmessungen (L/B/H)	1080/750/1840 mm

3.290,-

Inklusive 2 Sägebändern



FÖRDERBAND LIBELT

	LIBELT 300	LIBELT 400
Material	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
Bandmaterial	PVC-Gewebeband mit 20 mm Stollen (Gummiband als Sonderausführung)	
Band (B/H)	400 / 3 mm	400 / 3 mm
Ausgangsleistung max.	0,75 kW/230 V	0,75 kW/230 V
Stromaufnahme	5,1 A	5,1 A
Bandgeschwindigkeit	25 m /min	25 m /min
Bandbelastung pro m max.	75 kg /m	75 kg/m
Bandbelastung gesamt max.	225 kg	300 kg
Steigung	40 °	40 °
LxBxH, mm	3140 x 555 x 250	4140 x 555 x 250
Gewicht	99 kg	119 kg
Preis	ab € 2.590,-	ab € 3.690,-



Optional gegen Aufpreis erhältlich:
Aufgabetrichter + Radsatz und Stützfuß-Set

NORTON CS 451 FUGENSCHNEIDER

Motor	Honda GX390 Zyklon
Motorleistung kW(PS)	9,6 kW (13PS)
Max. Blattdurchmesser x Aufnahme	Ø 450 x 25,4 mm
Max. Schnitttiefe	170 mm
Abnehmbarer Wassertank	25 l
Drehzahl Schneidwelle	2573 min ⁻¹
Abmessungen (L x B x H)	1180 x 538 x 1040 mm
Gewicht	112 kg



2.100,-

Inklusive Diamantscheibe

NORTON JUMBO 900 STEINSÄGE

Max. Blattdurchmesser	900 mm
Max. Schnitttiefe	370 mm
Max. Schnittlänge	720 mm
Tischabmessungen	720 x 800 mm
Blattaufnahme	60 mm
Drehzahl der Schneidwelle	930 min.
Schalldruck	86 dB (A)
Schalleistung	100 dB (A)



3.100,-

Inklusive 2 Diamantscheiben

NORTON CM352

Motorleistung	2,2 kW (3 PS)
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	Ø 350 x 25,4 mm
Max. Schnitttiefe	110 mm
Max. Materialhöhe	150 mm
Max. Schnittlänge	700 mm
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min ⁻¹
Abmessungen Schneid tisch	2800 / min
Abmessungen (LxBxH)	1.146 x 815 x 1.270 mm
Abmessungen (LxBxH) (inkl. Füße)	1.146 x 725 x 639 mm
Gewicht	69 kg



849,-

GEOMAX EZICAT LEITUNGSORTUNG

Ezicat I550 hat zudem noch die Möglichkeit, in Verbindung mit dem Signalgeber T100 die genaue Tiefe anzuzeigen.

Ezitex T100 Signalgeber für I550. Notwendig für Tiefenmessung sowie leitfähige Medien mit einem ortungsfähigen Signal zu beaufschlagen.



890,- **749,-**

Ezicat I550

Ezitex T100

TSURUMI TAUCHPUMPEN

Modellbezeichnung	HS2.4	HS2.75	LB480	HSD255
	Leichte Schmutzwasser-Pumpe mit Spiralgehäuse	Leichte Schmutzwasser-Pumpe mit Spiralgehäuse	Schmutzwasser-Pumpe mit Niveaustuerung	Rührwerkspumpe für Schlamm/Bentonit
Druckstutzen	2"AG	2"AG	2"AG	2"AG
Motorleistung kW	0,4	0,75	0,48	0,55
Nennstrom A	2,6	4,8	2,9	3,6
Förderhöhe max. m	12,2	18,0	11,0	13,2
Fördermenge max. l/min	207	230	225	220
Trockengewicht (o. Kabel)	11,3	19,0	10,4	14,0
Siebloch Ø mm	7	7	6	10
Eintauchtiefe max. m	10	10	10	10
Kabellänge m	10	10	10	10
Preis ohne Schwimmer	€ 315,00	€ 425,00	€ 335,00	€ 595,00
Preis mit Schwimmer	€ 345,00	€ 455,00	€ 370,00	€ 795,00



WASSERSCHLAUCH

Wasserschlauch aus einer Gummi/PVC Mischung mit starker Gewebeeinlage, 12 bar BD Komplettleistung mit Geka-Kupplungen und Schnecken-gewindescheiben eingebunden.

EVB-Nr.	m	Zoll	Preis
65227	20	½"	€ 19,90
65229	20	¾"	€ 26,90

ab **19.90**



C SCHLAUCH

Typ C

- Vollsynthetisch
- Mit Innengummierung
- Mit Kupplungen
- Komplett eingebunden
- Platzdruck 40 bar
- Ø 52 mm
- 20 m
- Verbesserte Qualität

49,-

EVB 9965064




TSURUMI 80C21.5

Abwasserpumpe mit Schneidvorrichtung

Auslass in mm	80
Nennleistung KW	1,5
Phasen	3
U/min	2850
Förderhöhe max. m	13,2
Fördermenge max. l/min	810
Startmethode	Direkt
Trockengewicht (o. Kabel)	36,0
Freier Durchgang mm	37
Kabellänge m	10

1.495,-

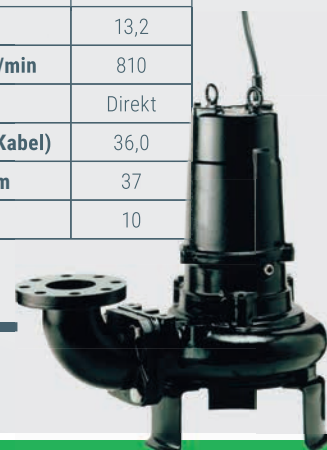

AMMANN APH-SERIE

Voll hydrostatische, reversierbare Rüttelplatten mit hoher Verdichtungsleistung und 3-Wellen-Technologie. Das von Ammann patentierte 3-Wellen-Erreger System sorgt für bestes Steigvermögen und sehr gutes Betriebsverhalten, selbst auf nassen und bindigen Böden. Das Orbitrol-Lenk-system sorgt trotz großer Masse der Maschinen für eine präzise Ausführung der Verdichtungsarbeiten.



Abbildung ähnlich

RÜTTELPLATTE „APF 20/50“

Betriebsgewicht Grundgerät	106 kg	88 kg
Abmessungen LxBxH (mm)	700x500x736	700x500x736
Abmessungen im Einsatz (mm)	1020x500x976	1020x500x976
Max. Vibrationsfrequenz	90 Hz	90 Hz
Max. Zentrifugalkraft	20 kN	20 kN
Max. Flächenleistung	990 m²/h	930 m²/h
Motor	Hatz 1B20	Honda GX 160
Kraftstoff	Diesel	Benzin
Leistung	3,2 kW / 4,3 PS	3,4 kW / 4,6 PS
Preis	€ 2.290	€ 1.990

Vorwärtslaufende Rüttelplatte mit leistungsstarker Erregereinheit. Werkzeuglose tägliche Wartung sowie Montage des Zubehörs. Effiziente, ergonomische und wartungsfreundliche Rüttelplatte, ausgestattet mit einem 4,3PS starkem Hatz Diesel Motor.



Technische Daten	APH 50/75	APH 60/85	APH 65/85
Betriebsgewicht Grundgerät	350 kg	464 kg	471 kg
Abmessungen LxBxH (mm)	900x600x1500	930x550x905	930x700x1500
Abmessungen im Einsatz (mm)	1600x600x1000	1840x550x1000	1840x700x1000
Max. Vibrationsfrequenz	70 Hz	69 Hz	55 Hz
Max. Zentrifugalkraft	55 kN	60 kN	65 kN
Max. Flächenleistung	1125 m²	1428 m²/h	1632 m²
Motor	Hatz Supra 1D50S	Hatz Supra 1D81S	Hatz 1D81S
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel
Leistung	7 kW / 9,5 PS	10,0 kW / 13,5 PS	10,1 kW / 13,7 PS
Max. Steigfähigkeit	36 %	36 %	36 %
Max. Schräglage Seite	30°	30°	30°
3-Wellen-Erreger-System	ja	nein	ja
Optionale Sonderausstattung	- Anbauplatten 2x75mm u. 2x150mm - Betriebsstundenzähler - Elektrostart m. Not-Aus-Schalter - Verdichtungskontrollsystem ACE econ		
Preis	ab 8.800€	ab 8.900€	ab 9.700€

AMMANN STAMPFER „ATR 60P“, „ATR 68P“ UND „ATR 30“

- Ergonomischer höhenverstellbarer Führungsbügel, serienmäßig
- Patentierte Bauhöhenreduzierung um ca. 10 cm mittels einer Adapterplatte möglich
- Bester seiner Klasse durch exzellentes Laufverhalten



Technische Daten	ATR 60	ATR 68	ATR 30
Einsatzgewicht	62 kg	68 kg	28 kg
Schlagkraft	11,5 kN	13 kN	2 kN
Schlagzahl	680 bpm	680 bmp	13.3 Hz
Motor	Honda GXR 120 2,7 kW	Honda GXR 120 2,7 kW	Honda GX 35 1.1 kW
Stampffußbreiten	165 bis 400 mm	165 bis 400 mm	80 bis 130 mm
Max. Verdichtungstiefe	45 cm	50 cm	30 cm
Preis	1.690,-	1.790,-	2.090,-

Abbildung ähnlich

AMMANN APR-SERIE

Reversierbare Rüttelplatten mit hoher Verdichtungskraft, für optimale Ergebnisse. Der hydraulische Antrieb für Vor- und Rückwärtsbewegung ermöglicht die präzise Maschinenführung selbst auf engstem Raum. Die durchdachte, robuste und ergonomische Bauweise schont den Bediener und sorgt für optimale Transportsicherheit. Das verschleißbeständige Vibrationssystem reduziert durch lange Serviceintervalle die Wartungskosten. Vereinfachte Wartung durch QR-Codes.

Technische Daten	APR 25/50	APR 30/50	APR 40/60
Betriebsgewicht Grundgerät	135 kg	215 kg	269 kg
Abmessungen LxBxH	700x500x755 mm	700x500x785 mm	860x600x810 mm
Abmessungen im Einsatz	1140x500x1000 mm	1140x500x1000 mm	1364x600x1000 mm
Max. Vibrationsfrequenz	95 Hz	90 Hz	65 Hz
Max. Zentrifugalkraft	25 kN	32 kN	42 kN
Max. Flächenleistung	630 m²/h	870 m²/h	900 m²/h
Motor	Hatz 1B20	Hatz 1B30	Hatz 1B30
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel
Leistung	3,1 kW / 4,2 PS	4,5 kW / 6,0 PS	4,5 kW / 6,0 PS
Preis	ab 3.600€	ab 3.900€	ab 4.200€



Abbildung ähnlich

CLIMBER 7.15



Grillo GR 452
Anlassen elektrisch mit 12V Batterie
Versorgung Benzin

Motor	• Hubraum 452 cc, 1 Zylinder • Leistung 12 HP (9 kW) - Max Leistung 15 HP • Luftgekühlt • Trockenluftfilter mit auswechselbaren Filtereinsätzen
Kraftstoff Fassungsvermögen	Kraftstoffbehälter 7 Liter (Reservetank 1 Liter)
Mähwerk	seitlicher Auswurf/Heckauswurf
Schnittweite	850 mm
Schnitthöhe	6 unterschiedliche Schniteinstellungen von 35 bis 85 mm
Geschwindigkeit	Stufenlose Verstellung von 0 bis 9 km/h, Rückwärtsgang von 0 bis 6 km/h
Schnittleistung pro Stunde (indikativ)	4800 m²/h
Serienmäßiges Zubehör	Anhängerkupplung und vorderer Scheinwerfer
L x B x H	1.895 x 950 x 985 mm
Gewicht	250 kg



3.995,-
solange Vorrat reicht

CLIMBER 8.22



Briggs & Stratton 7220 Professional Series V-Twin
Anlassen elektrisch mit 12V Batterie
Versorgung Benzin

Motor	• Hubraum 656 cc, 2 Zylinder • Leistung 18 HP (13.2 kW) • Luftgekühlt • Trockenluftfilter
Kraftstoff Fassungsvermögen	7 Liter (1 Liter Reserve)
Mähwerk	Heck- und Seitenauswurf
Schnittweite	910 mm
Schnitthöhe	Von 35 mm bis 110 mm mit 6 Schnittpositionen
Geschwindigkeit	Von 0 bis 10 km/h stufenlos verstellbar + Rückwärtsgang von 0 bis 6 km/h
Schnittleistung pro Stunde (indikativ)	7.000 m²/h
L x B x H	1.895 x 990 x 980 mm
Gewicht	265 kg



6.790,-
solange Vorrat reicht

KAESER BAUKOMPRESSOREN

standardmäßig ausgestattet mit Schlauchaufroller, 20m Schlauch und Feststellbremse

	M27 PE	M30	M59 PE
Volumenstrom	2,6 / 2,1 / 1,9 / 1,6 m³ / min	2,9 m³ / min	4,7 / 4,7 / 4,3 / 3,8 m³/min
Betriebsüberdruck	7 / 10 / 12 / 14 bar	7 bar	7 / 10 / 12 / 14 bar
Motorhersteller	Kubota	Kubota	Hatz
Motortyp	D1105	D1105	3H50TICD
Motornennleistung	17,9 kW	17,9 kW	42,0 kW
Kraftstoffbehälterinhalt	40 l	40 l	80 l
Betriebsgewicht	575 kg	580 kg	900 kg
Schalldruckpegel	68 dB (A)	68 dB (A)	69 dB (A)
Druckluftaustritt	2 x G¾	2 x G¾	2 x G¾, 1 x G 1
Preis	auf Anfrage		



MASCHINENTRANSPORTER GTA 270 KK / GTA 350LK

Fahrgestell, Bordwände feuerverzinkt.

Fabrikat	Schmid-Fahrzeugbau	Schmid-Fahrzeugbau
Typ	GTA 270 KK	GTA 350 LK
Zul. Ges. Masse, ohne Stützlast	2.700 kg	3.500 kg
Nutzlast inkl. Stützlast	ca. 2.170 kg	ca. 2.830 kg
Brücke	3.000 x 1.500 mm	3.500 x 1.700 mm
Aufbau	Stahl-Reling	Stahl-Reling
Bereifung	225/55 R12	225/55 R12
Fahrwerk	Alko-Tandemachse	Alko-Tandemachse
Sonstiges	• Alu-Rampen 1.660 x 400 mm • 4 Zurringe in den Ecken, 6 Zurrbügel sym. Aufgeteilt • Komplett Feuerverzinkt	• Klappbare Alurampen 1.660 x 400 mm • 4x Zurringe in den Ecken, 12x Zurrbügel • Deichsel Stützrad Halbautomatisch • Komplett Feuerverzinkt
Preis	ab 4.190 €	ab 6.590 €

PROFITIPP!

Verzurren Sie Ihre Ladung richtig!! Nutzen Sie alle Zurrgurte und verwenden Sie nur genormte oder zugelassene Gurte mit Ratschen.

Zudem haben wir auch andere Anhängermodelle und Ausführungen lagernd! Fragen Sie einfach Ihren zuständigen Verkaufsberater!



TANDEM ÜBERLADER TUE119SR



Zul. Ges. Masse – ohne Stützlast	11.900 kg
Stützlast	1.000 kg
Nutzlast in Basisausstattung inkl. Stützlast ca.	9.050 kg
Brückenlänge x Brückenbreite innen ca.	5.250 x 2.470 mm
Bordwandhöhe	400 mm
Zurrbügel	8x Schwerlastzurrbügel / 6x Zurrstab
Bereifung	235/75 R 17.5
Ladehöhe unbeladen ca.	890 mm
Deichsellänge ca.	1.900 mm
Anhängenhöhe unbeladen ca.	700-1.000 mm
Maße (LxBxH)	7.550 x 2.550 x 2700 mm

- Brückenverlängerung auf 5.750 mm
- Seitenwand Hebefeder TUE Hubhilfe
- 8x Schwerlastzurrbügel / 6x Zurrstab
- Brücke heckseitig abgeschrägt
- 1-teilige Auffahrrampen 2.300 mm
- Werkzeugkasten Stahl schwarz 750x360x350 mm
- Zwischenkabel / Versorgungskabel 24V 15-polig
- Feuerverzinkt
- Bordwand Außenfarbe: RAL 9010

21.899,-

FASSWAGEN 2000 LITER – 80 KM/H

- CEMO PE Fass mit Schwallwänden und Schwappschutz im Deckel
- Domdeckel zur Kontrolle des Innern des Fasses
- Vollverzinktes Fahrgestell 2700 kg
- Langlebige Cargobereifung auf Tandemachse
- Auflaufbremse mit Rückmatik
- Unterfahrschutz mit 12/24 Volt LED Beleuchtung inkl. Kennzeichenbeleuchtung und Nebelschlussleuchte
- Motorpumpe 130 Liter/min absenkbar montiert, sodass die Pumpe immer selbstansaugend genutzt werden kann
- Schwenkbare automatische Schlauchhaspel für 20m 3/4" Schlauch

ab 8.900,-




ZURRGURTE UND RATSCHEN

- Alle Zurrgurte und Ratschen mit Spitzhaken
- Handkraft 50 daN, Vorspannkraft 400 daN

ab 4,50

EVb.-Nr.	Länge	Zul. Zugkraft im geraden Zug	Zul. Zugkraft in der Umreifung	Preis
06000	0,5 m	Ratsche passend zu EVB 0699 / 0700		€ 6,50
06001	1,5 m	2500 daN	5000 daN	€ 4,50
06005	2,5 m	2500 daN	5000 daN	€ 5,50
06002	4,0 m	2500 daN	5000 daN	€ 6,00
06003	5,5 m	2500 daN	5000 daN	€ 6,50
06004	7,5 m	2500 daN	5000 daN	€ 7,50



STANDARDCONTAINER BM20-2.5

Boden:

- Rahmenkonstruktion: verzinkte, verschweißte Stahlprofile 3mm stark, 4 Containerecken geschweißt, Maße gemäß ISO-Norm.
- Farbe Bodenrahmen: RAL
- Fußboden: Zementgebundene Spanplatte 22mm, PVC-Bodenbelag „Dunloplan“ 2mm stark
- Unterboden: 0,55mm Stahlblech, verzinkt und beschichtet
- Tragfähigkeit: 2,0 kN/m², selbsttragend
- Isolierung: 100mm Mineralwolle
- Wärmedämmung der Isolierung: 0,4W/m²K
- mit Staplertaschen: 950 mm

Außenwand Paneele:

- Außenverkleidung: Aus profiliertem, verzinktem Blech, kunststoffbeschichtet, Stärke 0,55 mm. Aussenfarbe: RAL Beschichtung: min 25my.
- Innenverkleidung: aus glattem, verzinktem Blech, kunststoffbeschichtet, Stärke: 0,6 mm Beschichtung: min 25 my Standardfarbe RAL 9002.
- Isolierung: Paneel PU Schaum 50 mm
- Wärmedämmung der Isolierung: 0,44 W/m²K

Elektroinstallation:

- Unterputzausführung wie auf Plan
- Alle Teile entsprechen der CEE-Norm, Spannung 400V 50 Hz
- Außen: CEE-Stecker / Steckdose 5-polig/32A
- Innen: 2 x Doppelsteckdosen, 1 x Lichtschalter, 1 x Einzelsteckdose
- 2 x LED-Leuchte, versenkter Verteilerkasten mit Sicherungen, E-Heizung 2kW

Erdung:

Mit einem Erdungsleiter, Schrauben und Schraubenmutter. Die Schutzerdung übernimmt der Käufer am Aufstellungsort.

Dach:

- Rahmenkonstruktion: verzinkte, verschweißte Stahlprofile 3mm stark, 4 Containerecken geschweißt, Maße gemäß ISO-Norm.
- Farbe Dachrahmen: RAL
- CEE-Anschluss: versenkt im stirnseitigen Dachrahmen.
- Deckung: 0,55mm starkes Stahlblech verzinkt, plastifiziert, RAL 9002.
- Tragfähigkeit: 1,5kN/m²K
- Isolierung: PU-Schaum 120mm + Paneele PU 30mm von Innen
- Wärmedämmung der Isolierung: 0,15 W/m²K
- Entwässerung erfolgt durch die PVC-Rohre in den Pfosten

Ecksäulen:

- Profil: Aus verzinktem 3mm starken Stahlprofil, Flankenabmessung 150/180 mm
- Verbindung: Die vier Ecksäulen werden mit dem Bodenrahmen und dem Dachrahmen verschweißt.
- Isolierung: Zur Vermeidung von Kältebrücken werden Ecksäulen mit DP5 Mineralwolle isoliert.

Fenster:

- 1 Stück Kunststofffenster Doppelfenster 1800 x 1200 mm, Drehkipp mit PVC-Rollladen. Rollladenbetätigung über Kurbel

alternativ

- 2 Stück Kunststofffenster Einzelfenster 900 x 1200 mm, Drehkipp mit PVC-Rollladen

Türen:

- 1 Stück ZK Hörmann Außentüre 875 x 2000 mm

Metallvorbehandlung:

- Spezialfarbe für verzinkte Oberflächen: SUDING & SOEKEN REESA
- 2K - HS - PUR Einschichtlack

ab **4.790,-**

Typ	Maße außen (L x B x H)	Innenhöhe	Gewicht (kg)	Preise
BM20-2.5	6058 x 2438 x 2600 mm	ca. 2300 mm	1965 kg	€ 6.990,-
BM10-2.5	3029 x 2438 x 2600 mm	ca. 2300 mm	1290 kg	€ 4.990,-
BM9-2.2	3029 x 2200 x 2600 mm	ca. 2300 mm	1200 kg	€ 4.790,-



Abbildung zeigt BM20-2,5 Ausführung

wahlweise nach Verfügbarkeit in Rahmen-/Paneelfarbe:

- RAL5010 / RAL5010
- RAL7035 / RAL9002

SANITÄRCONTAINER 08'

Ausführung

- Bauweise: Aufgebaut
- Wasserzu- und -ablauf Anschlussposition: im Wandaufbau(versenkt)

Lackierung

- Farbe Containerrahmen: RAL9010 Reinweiß
- Paneelfarbe: RAL9010 Reinweiß

Ausführung Bodenkonstruktion

- Bodenbelag: Alu-Riffelblechboden

Ausstattung

- 2 Stk. Stahlaußentür
- Baurichtmaß (Breite): 875 mm
- Lichte Durchgangsbreite: 811 mm
- Lichte Durchgangshöhe: 2065 mm
- Außen aufgehend
- Fixverglasung in der Türe: 550x450 mm, Sichtschutzglas

Trennwände

- 1 Stk. Innentrennwand

Elektroausstattung


- 4 Stk. Steckdose, 1-fach
 - 2 Stk. Ausschalter
- ### Sanitärausstattung
- 2 Stk. Handwaschbecken
 - Inkl. Einhandmischer
 - Inkl. 5 Liter Untertisch-Speicher
 - Inkl. Metallspiegel
 - 2 Stk. WC-Kabine inkl. Toilette und Papierrollenhalter
 - 1 Stk. Urinal inkl. Druckknopfspüler

Heizungs-, Lüftungs-, Kühlausstattung

- 2 Stk. Abluftventilator, 170m³
- 2 Stk. E-Konvektor 500W

Beleuchtung

- 2 Stk. Nurglasleuchte LED 8W

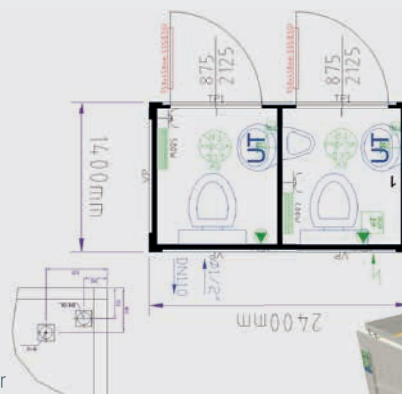

4.990,-

TRANSPORT BASIC BOX

Zweckmäßige und robuste Transportbox für Ihre Pritsche zu kleinem Preis


Neben einem soliden Fundament in Form einer geschraubten Rahmenkonstruktion aus Aluminium-Profilen besteht die BasicBox mit praktischen Eigenschaften, zu denen die Gasfeder-Deckelhalterung oder der rutschhemmende Boden zählen. Mit der umlaufenden Keildichtung ist die Pritschenbox zudem regen- und spritzwasserdicht.



TRANSPORT COMBI BOX

Schnell zugreifen und nachhaltig ordnen

In optimaler Arbeitshöhe ermöglicht die CombiBox auf beiden Fahrzeugseiten einen raschen Zugriff zu Ihren Arbeitsmitteln. Mittels Deckel und Türen sind Ihre Werkzeuge und andere Materialien sicher und zugleich griffbereit verstaut. Durch praktisches Zubehör in Form einer integrierten Auszugslade können Sie den Stauraum der Transportkiste bestmöglich nutzen und für eine übersichtliche Ordnung sorgen.

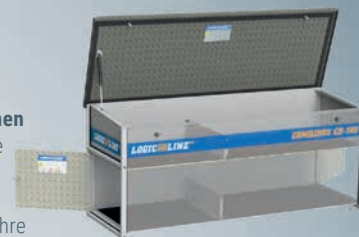

Nr.	Beschreibung	Maße	Preis ab:
EV926580	BasicBox BB-160	1598 x 645 x 664mm	695,-
EV926581	BasicBox BB-170	1698 x 645 x 664mm	749,-
EV926582	BasicBox BB-190	1898 x 645 x 664mm	795,-

Nr.	Beschreibung	Maße	Preis ab:
EV926583	CombiBox CB-160	1608 x 790 x 664mm	890,-
EV926584	CombiBox CB-170	1708 x 790 x 664mm	1050,-
EV926585	CombiBox CB-190	1908 x 790 x 664mm	1150,-

FASSADENGERÜST

Die ALFIX Fassadengerüste sind Rahmengerüste, welche nach der Definition aus vorgefertigten Bauteilen bestehen, wobei vertikale und horizontale Tragglieder als Rahmen hergestellt werden. Die DIN EN 12810 bezeichnet diese Gerüstart auch als Systemgerüst. Je nach Anteil der Vorfertigung werden Systemgerüste auch als Schnellbaugerüste bezeichnet. Montageschritte, welche üblicherweise auf der Baustelle zu vollziehen sind, werden durch die große Anzahl von vorgefertigten Bauteilen in das Werk des Herstellers verlagert und garantieren somit für den Anwender eine hohe Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Fassadengerüste haben feste Längen- und Breitenraster. Anpassungen an bauliche Gegebenheiten ermöglicht die Vielzahl von Ausbau- und Sonderteilen. Im Laufe der Jahre haben die Fassadengerüste der ALFIX GmbH eine enorme Entwicklung vollzogen. Die eingesetzten Materialien wurden leichter bei gleichbleibender oder besserer Robustheit. Innovationen wie die Gitterträgertraverse, die Gitterträgeraufhängung oder der DS-Konsolrahmen haben Einzug gehalten und die Arbeiten mit dem Gerüst erleichtert. Aber auch viele kleine Detailänderungen haben die ALFIX Fassadengerüste weiter perfektioniert.



in verschiedenen
Ausführungen
vorhanden!

Fassadengerüst 100m² in 2 Ausführungen	Feldbreite	
	2,57 M	3,07 m
Ausführung in		
ALBLITZ Gewindefußplatte aus Stahl 0,40 m, vz , Artikelnummer: 1151040	12 ST	10 ST
ALFIX Stellrahmen aus Aluminium 2,00 x 0,73 m , Artikelnummer: 1000200	18 ST	15 ST
ALBLITZ Rahmentafel aus Alu 2,57 o. 3,07 x 0,60 m, Belag SDP , Artikelnummer: 1290257 / 1290307	15 ST	12 ST
Durchstieg aus Alu 2,57 o. 3,07 x 0,60 m, mit Leiter, Belag SDP , Artikelnummer: 1291257 / 1291307	3 ST	3 ST
ALFIX Rückengeländer aus Stahl 2,57 o. 3,07 m, vz , Artikelnummer: 1060257 / 1060307	35 ST	28 ST
Diagonale aus Stahl 3,20 o. 3,60 m, vz mit drehku. SW19 , Artikelnummer: 1100320 / 1100360	3 ST	3 ST
Geländerstütze aus Aluminium 1,00 x 0,73 m , Artikelnummer: 1053100	4 ST	3 ST
ALFIX Stirngeländerrahmen aus Aluminium 1,00 x 0,73 m , Artikelnummer: 1052073	2 ST	2 ST
ALFIX Doppelstirngeländer aus Stahl 0,73 m, SW 19 , Artikelnummer: 1062073	4 ST	4 ST
Alfix Boardbrett aus Holz 2,57 o. 3,07 x 0,15m , Artikelnummer: 1250257 / 1250307	15 ST	12 ST
ALFIX Stirnbordbrett aus Holz 0,73 x 0,15 m , Artikelnummer: 1251073	6 ST	6 ST
ALFIX Schnellanker aus Stahl 0,65 m, vz , Artikelnummer: 1362065	8 ST	8 ST
Normalkupplung 48/48 SW 19 , Artikelnummer: 1301019	8 ST	8 ST
Universaldübel aus Nylon 14 x 70 mm, ohne Bund , Artikelnummer: 3700000	8 ST	8 ST
Ringschraube 12 x 120 mm, vz , Artikelnummer: 3702120	8 ST	8 ST
ALFIX Abdeckkappe aus Kunststoff , Artikelnummer: 3701001	8 ST	8 ST
Setpreis:	6990,-	6590,-
	EV926021	EV926020

DESIGN LUFTREINIGER HL 400 V

- Reduziert Schadstoffe in Innenräumen effektiv und verbessert die Luft zum Atmen
- Filtert effektiv Bakterien, Pollen, Staub, Gerüche und Viren / Keime
- Viren-Filterbox mit 4-fachem H14-Filtersystem (Abscheidegrad 99,995 %)
- Automatische Luftqualitätssteuerung
- Elegante LED-Luftqualitätsanzeige / Duftfunktion
- 3-stufiger Ventilator
- Über WLAN per App steuerbar
- UV-A-Licht gegen Bakterien (365 nm)
- Abnehmbare Blende für einfachen Filterwechsel

359,-
EV8 04814



UNSERE NIEDERLASSUNGEN

B.i.V. GmbH | Technik und Dienstleistungen für Bau, Industrie und Gewerbe | www.bivteam.de

B.i.V. li
TECHNIK UND DIENSTLEISTUNGEN
FÜR BAU, INDUSTRIE UND GEWERBE

96052 Bamberg

Am Börstig 4
Tel.: 0951 / 700 87 - 0
Fax: 0951 / 700 87 - 10
bamberg@bivteam.de

95463 Bindlach

Goldkronacher Str. 33
Tel.: 09208 / 607 - 0
Fax: 09208 / 607 - 119
bindlach@bivteam.de

96486 Lautertal

Reutersgasse 4
Tel.: 09561 / 8062 - 0
Fax: 09561 / 8062 - 10
coburg@bivteam.de

08451 Crimmitschau

Gewerbering 10
Tel.: 03762 / 94 56 0 - 0
Fax: 03762 / 28 33
crimmitschau@bivteam.de

09599 Freiberg

Turmhofschaft 11
Tel.: 03731 / 2697 - 0
Fax: 03731 / 2697 - 10
freiberg@bivteam.de

95145 Oberkotzau

Hofer Str. 90
Tel.: 09286 / 9516 - 0
Fax: 09286 / 9516 - 10
oberkotzau@bivteam.de

07751 Jena

Im Steinfeld 4
Tel.: 03641 / 2245 - 60
Fax: 03641 / 2245 - 88
jena@bivteam.de

07318 Saalfeld

An der Heide 22
Tel.: 03671 / 44 86 3 - 0
Fax: 03671 / 61 47 64
saalfeld@bivteam.de

08233 Treuen

Am Wasserturm 8
Tel.: 037468 / 68 43 - 0
Fax: 037468 / 68 43 - 10
treuen@bivteam.de

92637 Weiden

Dr.-Müller-Str. 11
Tel.: 0961 / 381 891 - 0
Fax: 0961 / 381 891 - 9
weiden@bivteam.de