



TECHNIK UND DIENSTLEISTUNGEN
FÜR BAU, INDUSTRIE UND GEWERBE

IMPULS

DAS KUNDENMAGAZIN FÜR BAUGERÄTE



EINE NEUE ÄRA

ELEKTROLADER AUS DEM HAUSE AVANT

AVANT[®] e527



Der vollelektrische Avant Multifunktionslader E527 überzeugt dank dem großen 27 kWh Akku, mit einer Arbeitszeit von 6 Stunden sowie der Schnellladefunktion mit einer Ladezeit ab 70min, je nach Ladegerät.

Zudem setzt der Elektrolader durch seine hohe Hubkraft von bis zu 900kg und einer maximalen Hubhöhe von 2790mm neue Maßstäbe.

INTERESSE GEWECKT?

Dann sprechen Sie uns doch einfach an.

SCHAUFEL

Frankfurter Form Gr. 5, mit Aufbug, mit Stiel

10,50
EVB 55040



SANDSCHAUFEL

Holsteiner Form Gr. 2, pulverbesch., rot, mit Stiel gehärtet, Markenfabrikat

10,50
EVB 55041



GLÄTTEKELLE

280x130 mm, mit gebogenem Holzheft rostfrei

7,-
EVB 75055



ABSPERRBAND

Nr. 25 Das Recycle

12,-

EVB 307164950

MAURERKELLE 160/180 MM

S-Hals, mit Holzheft geschmiedet, konisch flexibel geschliffen

11,- **12,50**
160mm EVB 75020 180mm EVB 75021



	EVB-Nr.	Preis
Mörteleimer JOPA mit Skalierung 20 ltr, Kunststoff, schwarz TÜV zertifiziert	9955574	2,50€
Mörteleimer JOPA mit Skalierung 12 ltr, Kunststoff, schwarz, leicht TÜV zertifiziert	9955575	1,50€
Mörtelkübel JOPA mit Skalierung 65 ltr, Kunststoff TÜV zertifiziert Vibration linker Handgriff	9955569	5€
Mörtelkübel JOPA mit Skalierung 90 ltr, Kunststoff TÜV zertifiziert	9955570	7€
Mörtelkasten JOPA mit Skalierung 65 ltr, Kunststoff TÜV zertifiziert	9955571	6€
Mörtelkasten JOPA mit Skalierung 90 ltr, Kunststoff TÜV zertifiziert	9955572	7,50€



MULDENKARRE „STANDARD“

85 ltr, Kugellager, Blech 1,05 mm Luftbereifung 400x100 mm

95,-
EVB 45109



BETONKARRE 90 LTR

Kugellager, Blech 1,25 mm Luftbereifung 400x100 mm

105,-
EVB 45348

RUNDSCHLINGE 2 TONNEN

EVB.-Nr.	Zul. Zugkraft im geraden Zug	Preis
46837	Tragkraft 2,0 t / 1,0 m Umfang / 0,5 m Nutzlänge	3€
45458	Tragkraft 2,0 t / 2,0 m Umfang / 1,0 m Nutzlänge	4€
45464	Tragkraft 2,0 t / 3,0 m Umfang / 1,5 m Nutzlänge	6€
45465	Tragkraft 2,0 t / 4,0 m Umfang / 2,0 m Nutzlänge	8€
45466	Tragkraft 2,0 t / 5,0 m Umfang / 2,5 m Nutzlänge	9€
45467	Tragkraft 2,0 t / 6,0 m Umfang / 3,0 m Nutzlänge	11€

PFLASTERNADEL, Ø 16 MM IM 10ER PACK

Rundstahl, angespitzt, unlackiert, 10Stk



0,80m **1m** **1,20m**
25,- **30,-** **30,-**
EVB 20620 EVB 20621 EVB 20622

ABSPERRLEINENHALTER 14 X 1200 MM

glatt, rot lackiert m. Sicherheitsbügel

4,50

EVB 20524



WEMAS KOMBIGESTELLE

399,-

EVB 07037

Wemas Kombigestell für 10 ABS. Future + 12 TL Fußplatten (Stapelbar, unbefüllt)



KOMPLETT BESTÜCKT 1590,-

Komplett Bestückt in RA2
1 x EVB 07037
10 x EVB 06010
12 x EVB 20006

299,-

unbefüllt EVB 07038

Wemas Kombigestell 10/10 – 10x Baken + 10x Fußplatten (unbefüllt)



KOMPLETT BESTÜCKT 950,-

Komplett Bestückt in RA2
1 x EVB 07038
10 x EVB 301787752
10 x EVB 20006

JETZT NEU BEI UNS

Wemas Kombigestelle als ideale Lager und Transportlösung für Ihre Absperrtechnik.

TL-LEITKEGEL TYP B

retroreflektierender Folie rot/weiß RA2B, BAST-geprüft, zweiteilig

750MM **500MM**
45,- **29,-**
EVB 9920171 EVB 9920170



BAKENLEUCHTEN

TL-Bakenleuchte LED zweiseitig gelb, rot Future BAST-Prüf.Nr.

25,-
EVB 20327 gelb EVB 9920514 rot



WEMAS FERTIGMÖRTELBEHÄLTER 200L KRANBAR

- Füllstrich bei 200 Litern
- Nutzlast 700 Kilogramm
- Mit hochkorrosionsbeständiger Pulverbeschichtung, kran- und stapelbar
- Verschleißrippen gegen durchscheuern
- UV-stabilisiert




69,-
EVB 55179
ab 10 St. 65,00€

Nach neuer RSA21-Verordnung muss jede Absicherung quer zur Fahrbahn in RA2 Folientyp aufgestellt werden.

MOBILE ABSTURZSICHERUNG „FUTURE“

- Aus HDPE
- Mit reflektierender Folie Typ 1
- Standardfarbe weiß
- Prüfung gemäß Pos. 3 der TL - Absperrschranken 97
- Ausführung mit angeblasenen Stützen zur Befestigung von Warnleuchten
- 2000 x 1000 mm



Stück	RA2 Folie
1	€ 95,-
ab 20	je € 90,- EVB 06010

ab **90,-**

ABSPERRBAKE „FUTURE“

- Mit Universal-Drehadapter
- Geprüft mit Fußplatte MB TL 92, Ausführung mit austauschbarem Drehadapter W 03
- Gebrauchsmuster geschützt
- BAST Prüfnummer 02 2K 07, 02 2K 08, 02 2K 15
- Folie Typ 1
- Rechts / Links



Stück	RA2 Folie
1	€ 49,90
ab 10	je € 46,90 EVB 301787752

ab **46,90**

TL-FUSSPLATTE

- Mit BAST-Prüf-Nr.
- Aus Recyclingmaterial
- Stapelbar
- Standsicher
- Abmessung: ca. 800 x 400 x 100 mm
- Gewichtsklasse K1 gemäß TL-Leitbaken
- TL - Aufstellvorrichtung
- Einstecktaschen: 60 x 60 mm, 40 x 40 mm
- Ø 42 mm • Gewicht 28 kg



18,50
EVB 20006

VERKEHRSZEICHEN RA2 2MM ALU



30
29,-
RONDEN 600MM



34,-
DREIECKE SL 900MM

GABELHUBWAGEN AC-P

Dieser Gabelhubwagen basiert auf dem Modell AC. Robust, aus verwindungsfreiem Stahl gebaut, besticht der AC-P durch seine Zuverlässigkeit im Dauereinsatz beim Verfahren palettierter Güter. Die wartungsfreie Hochleistungs-Hydraulikpumpe ist aus einem massiven Stück gefertigt und sorgt für einen leichtgängigen Pumpvorgang. Der Hydrauliktank ist in dem geschlossenen Vollmetallpumpengehäuse integriert und somit optimal geschützt. Die verstärkte Deichsel ist ergonomisch und griffsymmetrisch ummantelt. Mittels Handhebel werden von dort die Funktionen „Heben“, „Fahren“ sowie das feinfühlig dosierbare „Absenken“ gesteuert. Durch die Einfuhrampe und die Einfuhr- und Ausfuhrrollen gelingt die Quereinfahrt in Paletten bestens. Der Lenkeinschlag von 210° macht das Rangieren auf engstem Raum möglich. Verarbeitung und Ausstattung künden den AC-P zum echten Allrounder, der serienmäßig mit einem Fußablasshebel ausgestattet ist.

295,-

EVB 46986



Tragfähigkeit	2500 kg
Gabelhöhe	85 mm
Hub	115 mm
Lenkrollen	200x50 mm Gummi
Gabelrolle Tandem	80x70 mm Polyurethan
Gabelbreite	160 mm
Gabeldicke	50 mm
Gabelweite	220 mm
Gabellänge	1150 mm
Gewicht	68 kg
Deichselhöhe max	1240 mm
Lastschwerpunkt	600 mm
Gesamtlänge	1550 mm
Bodenfreiheit	35 mm

ELEKTROHUBWAGEN EHW ECO SEMI

Als robustes Kraftpaket schafft der EHW Eco Semi perfekt den Spagat zwischen Handgabelhubwagen und Elektrohubwagen. Durch die Hochleistungs-Hydraulikpumpe ist das manuelle Anheben von Lasten besonders einfach. Leicht und wendig durch die kompakten Abmessungen und das geringe Eigengewicht rangiert der EHW Eco Semi auch unter Volllast mühelos. Dafür sorgt der bürstenfreie Antriebsmotor, welcher bequem vom ergonomisch geformten Handgriff aus bedient wird. Die Geschwindigkeit ist zweistufig einstellbar. Der kraftvolle Motor ist ebenso wie der Lithium Ionen Akku wartungsfrei. Das Aufladen des Akkus erfolgt durch ein externes Ladegerät 48 V/2 A das - besonders praktisch - an jeder 230 Volt Steckdose anzuschließen ist. Serienmäßig ist der EHW Eco Semi mit Entladeanzeiger und Deichselanschlagsdämpfer ausgestattet. Energiesparend durch die automatische Umschaltung in den Stand-by-Modus. Dieses gelungene Gesamtkonzept wird durch das bemerkenswerte Preis-Leistungs-Verhältnis abgerundet.

Temperaturbereich: 0 - 45°C

Schildkrötenmodus: Deichsel in Fahrposition bringen. Hupe betätigen und gleichzeitig den Fahrshalter 2x schnell nach vorne bewegen.



995,-

EVB 07161

Tragfähigkeit	2000 kg
Lastschwerpunkt	600 mm
Einschlagwinkel Deichsel	85°
Gewicht (mit Batterie)	113 kg
Gabelbreite	160 mm
Gabellänge	1150 mm
Radtyp	Polyurethan
Antriebsrad	140x55 mm PU
Gabelrollen	PU tandem 80x70 mm
Räderanzahl	1X 4Y
Hub	115 mm
Spurweite Gabeln	230 mm
Deichselhöhe max.	1310 mm
Gabelhöhe min.	85 mm
Gesamtlänge	1650 mm
Gesamtbreite	550 mm
Gabeltragbreite	550 mm
Bodenfreiheit	30 mm
Gangbreite mit Europalette	1687 mm
Wenderadius	1353 mm
Geschwindigkeit beladen	4 km/h
Steigfähigkeit beladen	5%
Bremse	elektromagnetisch
Antriebsmotor	1.0 Kw
Batterie	48/10V/Ah
Batteriegewicht +/-5%	5 kg
Gabeldicke	55 mm
Ladegerät	extern

STEINKNACKER CLIPPER CPS41

- Max. Schnittbreite 30-410
- Max. Schnitthöhe 50-110
- Abmessungen: 580x120x820mm
- Gewicht: 42 kg
- kompakte Bauform mit Transporträdern
- Handgriff mit Umlenkebel für optimale Kraftübertragung

395,-

EVB 04976



CEMO DT-MOBIL EASY 210 L

Zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c)

Behälter:

- 210 l, Polyethylen, einwandig
- Zapfpistolenhalter integriert
- Füllstutzen integriert
- integrierte Belüftung mit Druckentlastung
- integrierte Stapeltaschen und Tragegriffe
- integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrurt während des Transportes
- Elektropumpe CENTRI SP 30, 12 V, 30 l / min, extrem leise, mit Automatik-Zapfpistole, 4 m Befüllschlauch und 4 m Elektrokabel



595,-

CEMO DT-MOBIL EASY 440 L

Zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c)

Behälter:

- 440 l, Polyethylen, einwandig
- Zapfpistolenhalter integriert
- Füllstutzen integriert
- integrierte Belüftung mit Druckentlastung
- integrierte Stapeltaschen und Tragegriffe
- integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrurt während des Transportes
- Elektropumpe CENTRI SP 30, 12 V, 30 l / min, extrem leise, mit Automatik-Zapfpistole, 4 m Befüllschlauch und 4 m Elektrokabel



829,-

CEMO DT-MOBIL EASY PICK-UP 210 L

Zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c)

Behälter:

- 210 l, Polyethylen, einwandig
- Zapfpistolenhalter integriert
- Füllstutzen integriert
- integrierte Belüftung mit Druckentlastung
- integrierte Stapeltaschen und Tragegriffe
- integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrurt während des Transportes



649,-

CEMO DT-MOBIL EASY COMBI 440/50 L

Zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c)

Behälter:

- 440 l, Polyethylen, einwandig
- Zapfpistolenhalter integriert
- Füllstutzen integriert
- integrierte Belüftung mit Druckentlastung
- integrierte Stapeltaschen und Tragegriffe
- integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrurt während des Transportes
- mit Zusatztank für AdBlue®
- Elektropumpe CENTRI SP 30, 12 V, 30 l / min, extrem leise, mit Automatik-Zapfpistole, 4 m Befüllschlauch und 4 m Elektrokabel



1.249,-

MARKIERFARBE „COLORMARK“

EVB.-Nr.	Beschreibung	EVB.-Nr.	Beschreibung
9920364	Spotmarker Fluo 500 ml, leuchtpink	9920367	Spotmarker Fluo 500 ml, leuchtgelb
9920365	Spotmarker Fluo 500 ml, leuchttrot	9920368	Spotmarker Fluo 500 ml, leuchtgrün
9920366	Spotmarker Fluo 500 ml, leuchtorange	9920369	Spotmarker Fluo 500 ml, leuchtblau

EINZELPREIS: 4,⁵⁰

PREIS AB 12 STÜCK: 4,-



PAK DETEKTOR, ANALYSESPRAY

- Schnelltest zur Erkennung von Teer in Asphaltdecken
- Pak-Verbindung: polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe

14,⁹⁰

EVB 301790834



WEDA S: ELEKTRISCHE TAUCHPUMPEN FÜR ABWASSER/SCHLAMM

Die WEDA-Schlammumpen können bei dickem, weichem, nassem Schlamm oder anderen ähnlich zähflüssigen Gemischen aus Flüssigkeiten und Feststoffen verwendet werden und eignen sich vor allem für Produkte von Industrie- und Aufbereitungsverfahren.

Anwendungen: Für Wasser, das Schmutzpartikel enthält, Abwasser, Schlamm oder Schlick, bei der Reinigung von Behältern, Gräben und Teichen sowie im Bergbau.

- Spezifisches Gewicht bis zu 1,2
- Druckstutzen – Ausführung unten – für optimalen Feststoffdurchgang
- Feststoffgrößen von 25 bis 50 mm
- pH-Werte von 5 bis 8



WEDA D: ELEKTRISCHE SCHMUTZWASSER-TAUCHPUMPEN

Die WEDA Serie D kann bei hervorragender Leistung und Effizienz für sauberes Wasser oder Schmutzwasser mit kleinen Feststoffen verwendet werden.

Wear Deflector-Technologie in WEDA-Tauchmotorpumpen Serie D
Die patentierte Wear Deflector-Technologie sorgt für lang anhaltende Leistung und längere Betriebszeit, indem der durch abrasive Feststoffe verursachte Verschleiß der Pumpe effizienter gehandhabt wird. Mit der Erweiterung dieser Technologie auf die Modelle D81 und D91 sowie auf die doppelstufigen Modelle D85SH und D95SH ermöglichen die WEDA-Tauchpumpen der Serie D einen zuverlässigen Pumpbetrieb bei großen Förderhöhen und anderen anspruchsvollen Pumpaufgaben.

Anwendungen: Für allgemeine Entwässerung, Grundwasser, Rohwasser und auf Baustellen.

- Spezifisches Gewicht bis zu 1,2
- Druckstutzen – Ausführung unten – für optimalen Feststoffdurchgang
- Feststoffgrößen von 25 bis 50 mm
- pH-Werte von 5 bis 8

		WEDA S04N	WEDA S08N	WEDA D04N	WEDA D04BN	WEDA D08N	WEDA D10N
TECHNISCHE DATEN		1-phasig	1-phasig	1-phasig	1-phasig	1-phasig	1-phasig
Max. Förderhöhe	m	10,4	13,0	11,2	12,0	14,8	14,7
	ft	34	43	37	39	49	48
Max. Förderstrom	l/min	270	320	230	39	330	490
	m ³ /h	16	19	14	7	20	30
	gpm	70	85	61	32	86	131
Umdrehungszahl der Welle	U/min	2900	2900	2900	2900	2900	2900
Nennleistung	kW	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	1,0
	HP	0,5	1,0	0,5	0,5	1,0	1,3
Max. Eingangsleistung	kW	0,7	1,2	0,7	0,7	1,2	1,6
Druckstutzen	mm	50	50	50	25	50	50
	Zoll	2	2	2	1	2	2
Feststofffähig bis max.	mm	25,0	25,0	7,5	4,5	7,5	4,0
	Zoll	1,0	1,0	0,30	0,18	0,30	0,16
GEWICHT UND ABMESSUNGEN							
Gewicht	kg	11,0	13,0	9,0	9,5	12,4	13,0
	lbs	24	29	20	21	28	29
Höhe	mm	375	416	340	415	358	395
	Zoll	14,8	16,4	13,4	16,3	14,1	15,6
Breite	mm	277	277	182	220	183	225
	Zoll	10,9	10,9	7,2	8,7	7,2	8,9
Durchmesser	mm	241	241	182	220	183	185
	Zoll	9,5	9,5	7,2	8,7	7,2	7,3
Preise	€	379,-	505,-	415,-	485,-	595,-	985,-

ATLAS COPCO QES-STROMERZEUGER

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten		QES14	QES20	QES30	QES60	QES125
Nennfrequenz	Hz	50	50	50	50	50
Nennspannung (1)	V	400	400	400	400	400
Dauerleistung (PRP)	KVA/kW	13.8/11	20/16	32/26	60/48	125/100
Standby-Nennleistung (ESP)	KVA/kW	15/12	21/17	33/26	64/51	135/108
Leistungsfaktor cos φ		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Nennstrom (PRP)	A	19.9	28.9	46.2	86.6	180.4
Leistungsklasse gemäß ISO-8528/5		G2	G1	G2	G2	G2
Betriebstemperatur (min./ max.) (2)	°C	-10/50	-10/50	-10/50	-10/50	-10/50
Preis ab	€	8.995,00	11.495,00	11.795,00	15.995,00	22.995,00

ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

- Umgebungstemperatur bis zu 50°C
- Wassergeschützte Haube
- Stabile Stromversorgung in unter 10 Sekunden
- 100% Lastschrittfähigkeit
- Plug & Play Installation
- Wartungsintervall 500 Stunden
- SCADA Integration
- Geschlossene Bodenwanne bis 1250 kVA
- Servicedauer unter 2 Stunden (alle 1000 Betriebsstunde)

QES 30 / 60 / 125

- DSE 7320 Controller
- Kraftstoffniveausensor
- Kühlmittelheizung
- Batterieladegerät
- Batterieschalter
- Heberahmen
- Zusatzwicklung

QES 14 / 20

- Rahmen
- Steckdosen
- kein Typ B

DIESELBETRIEBENER MOBILER UND STATIONÄRER STROMERZEUGER

Atlas Copco



STROMERZEUGER PRAMAC P3500I

Spannung	230V
Maximale Leistung	3300W
Dauerleistung	3000W
Anlass System	Elektro- u. Handstart
Maße LxBxH	601x458x552mm
Gewicht leer	49,5kg
Tankinhalt	10L
Laufzeit ca.	6 Std
Ausgang	2x 230V 16A Schuko/ USB DC 5V 2A

Der Generator bietet dank Invertertechnologie eine stabile Leistung für empfindliche Elektronik und spart im Eco-Modus Kraftstoff. Der OHV-Motor sorgt für konstante Leistung, während die automatische Ölabschaltung den Motor schützt. Leicht, kompakt und leise, mit USB-Anschlüssen, Tragegriff und Powerush-Funktion für zusätzlichen Anlaufstrom.

829,-



STROMERZEUGER PRAMAC PX5000 230V 50HZ #AVR

Spannung	230V	
Notstromleistung ESP	4.2 kVA	3.8 kW
Dauerleistung COP	3.9 kVA	3.5 kW
Anlass System	Handstart	
Maße LxBxH	727x515x670 mm	
Gewicht leer	79kg	
Tankinhalt	27L	
Laufzeit ca.	18,75 Std	
Ausgang	2x 230V 16A Schuko/ 1x 2P+T CEE 230V 16A	

STEUERUNG:

- Motorschalter AUS-EIN

ANZEIGEN:

- Voltmeter
- Frequenzmeter
- Betriebsstundenzähler
- Tankanzeige

ABSICHERUNG:

- Thermo- Magnet-schutzschalter
- Ölüberwachung

Das neue PRAMAC Stromerzeuger Design - funktionell, kompakt und effizient. Der PX5000 die ideale mobile Stromquelle für anspruchsvolle Heimwerker und Gartenbesitzer.

895,-



GRILLO CLIMBER AUFSITZMÄHER

An einigen Orten wird das Arbeiten durch einige Faktoren wie Hänge, unbündige Böden oder Stellen mit wenig Platz erheblich erschwert. Grillo hat Erfahrung im Umgang mit diesen und hat eine komplette Serie Maschinen entwickelt, die ideal zum Wiesenmähen sowie zum Schneiden von Gestrüpp und Sträuchern auf sichere und wirksame Weise sind. Die Leistung der Mähdeckmodelle gewährleistet eine hohe Betriebsgeschwindigkeit. Dank des hydrostatischen Getriebes ist es immer möglich, in jeder Situation die richtige Geschwindigkeit zu finden! Räder mit „Tractor“ Reifenprofil, optimale Gewichtsverteilung und Differentialsperrung gehören zur Standardausstattung der Grillo speziellen Maschinenserie zum Schneiden und Wiesenmähen!

GRILLO FD FRONTRASENMÄHER

Frontrasenmäher mit und ohne Sammlung schnell und effizient! Grillo Frontrasenmäher sind in jeder Situation kompakt und wendig, auch an Hängen, dank dem Allradantrieb, Differentialsperre und einer perfekten Gewichtsverteilung. Man kann unter der weitreichenden Palette an Mähdecktypen wählen, mit Sammlung, mit Heckauswurf oder seitlichem Auswurf und mit Mulching. Hochleistungsfähige Motoren und ein hydrostatisches Getriebe machen die Arbeit des Gartenhalters zu einem außergewöhnlichen Erlebnis. Große Überschaubarkeit auf die zu bearbeitende Fläche, die Möglichkeit, leicht auf Bürgersteige zu steigen, und der beschränkte Geräuschpegel beim Mähen sind nur einige der Eigenschaften der Frontrasenmäher mit und ohne sammeln der Firma Grillo!

	CLIMBER 7.15	CLIMBER 7.18	CLIMBER 8.22	FRONTRASENMÄHER FD 500
Motor	<ul style="list-style-type: none"> Grillo GR 452 Anlassen elektrisch mit 12V Batterie Versorgung Benzin Hubraum 452 cc, 1 Zylinder Leistung 12 HP (9 kW) - Max Leistung 15 HP Luftgekühlt Trockenluftfilter mit austauschbaren Filtereinsätzen 	<ul style="list-style-type: none"> Briggs & Stratton 7180 Intek Anlassen elektrisch mit 12V Batterie Versorgung Benzin Hubraum 656 cc, 2 Zylinder Leistung 15,2 HP (11,3 kW) - Max Leistung 18 HP Luftgekühlt Trockenluftfilter mit austauschbaren Filtereinsätzen 	<ul style="list-style-type: none"> Briggs & Stratton 7220 PXi Anlassen elektrisch mit 12V Batterie Versorgung Benzin Hubraum 656 cc, 2 Zylinder Leistung 18 HP (13,2 kW) - Max Leistung 22 HP Luftgekühlt Trockenluftfilter 	<ul style="list-style-type: none"> Kubota D722 Anlassen elektrisch mit 12V Batterie Versorgung Diesel Hubraum 722 cc, 3 Zylinder Leistung 18 HP (13,2 kW) - Max Leistung 22 HP Luftgekühlt
Kraftstoff Fassungsvermögen	Kraftstoffbehälter 7 Liter (Reservetank 1 Liter)	Kraftstoffbehälter 7 Liter (Reservetank 1 Liter)	Kraftstoffbehälter 7 Liter (Reservetank 1 Liter)	Kraftstoffbehälter 22 Liter (Reservetank 6,7 Liter)
Mähwerk	seitlicher Auswurf/Heckauswurf	Heckauswurf	seitlicher Auswurf/Heckauswurf	Mähdeck mit Sammlung
Schnittweite	850 mm	850 mm	910 mm	1130 mm
Schnitthöhe	6 unterschiedliche Schnitteinstellungen von 35 bis 85 mm	6 unterschiedliche Schnittpositionen von 35 bis 85 mm	stufenloser Schnitteinstellung von 35 bis 110 mm	2,5 bis 9 mm unterschiedliche Schnittpositionen
Geschwindigkeit	Stufenlose Verstellung von 0 bis 9 km/h, Rückwärtsgang von 0 bis 6 km/h	Stufenlose Verstellung von 0 bis 10 km/h, Rückwärtsgang von 0 bis 6 km/h	Stufenlose Verstellung von 0 bis 9 km/h, Rückwärtsgang von 0 bis 6 km/h	Stufenlose Verstellung von 0 bis 13 km/h
Schnittleistung pro Stunde (indikativ)	4800 m ² /h	6.000 m ² /h	7000 m ² /h	7.500 m ² /h
Serienmäßiges Zubehör	Anhängekupplung und vorderer Scheinwerfer	Anhängekupplung und vorderer Scheinwerfer	Anhängekupplung und vorderer Scheinwerfer	Anhängekupplung und vorderer Scheinwerfer
L x B x H	1.895 x 950 x 985 mm	1.895 x 950 x 985 mm	1.895 x 950 x 985 mm	2.710 x 1.190 x 1.151 mm
Gewicht	250 kg	255 kg	255 kg	610 kg
Preis	4.595,-	5.795,-	7.895,-	16.995,-



INDIVIDUELLE RAUMLÖSUNGEN NACH KUNDENWUNSCH

Ob Küche, Sanitär, Büro-, Wohn- oder Lagerraum, alles individuell plan- und umsetzbar.

Auch Komplettverglasungen mit Beschattungssystemen oder Holzverkleidungen sind möglich.

B.I.V. STANDARD BÜROCONTAINER

Typ	Maße außen (L x B x H)	Innenhöhe	Gewicht (kg)	Rahmen-/Paneelfarbe	Preise
BM20-2.5	6058 x 2438 x 2600 mm	ca. 2300 mm	1965	RAL 7035 / 5010	€ 6.995,-
BM10-2.5	3029 x 2438 x 2600 mm	ca. 2300 mm	1290	RAL 7035 / 5010	€ 5.195,-
BM9-2.2	3029 x 2200 x 2600 mm	ca. 2300 mm	1200	RAL 7035 / 5010	€ 4.995,-



NEU!
Inklusive Klimapaneelfenster zum einfachen Nachrüsten einer Klimaanlage.

Abbildung zeigt BM20-2,5 Ausführung

- Beschreibung:**
- Boden:** Spannplatte 22mm, Isolierung 100mm Mineralwolle, Tragkraft 2,0kN/m², Stapertaschen 950mm
 - Dach:** CEE-Anschluss, Isolierung PU 120mm + PU-Paneel 30mm, Tragkraft 1,5kN/m²
 - Wände:** Außen/Innen verzinktes Blech ca. 0,6mm, Isolierung PU-Schaum 50mm
 - Fenster/Türe:** 1 Doppelfenster oder 2 Einzel Fenster mit Rollläden, 1 Hörmann ZK Außentüre
 - Elektroinstallation:** Unterputz, 400V 50 HZ, 1 Schalter, 5 Steckdosen, 2 Leuchten, 1 Heizer

Die schnelle und effiziente Lösung für die Baustelle und viele, weitere Anforderungen.

Kurzfristig ab Lager verfügbar, solange Vorrat reicht.

LAGERCONTAINER

Beschreibung:

- Zusammengeschweißte Konstruktion
- Innenlackierung des Containers: lichtgrau
- Holzschichtboden (Plywood) 21 mm stark ist an Querträger im Boden befestigt
- Wände und Dach bestehen aus 1,2 mm starken gewölbtem Blech
- Belüftung in den Ecken des Containers
- 2 x Stapeltaschen auf der Stirnseite des Containers, 950mm Abstand
- 1 x Doppeltür mit zwei Verriegelungsstangen verzinkt
- 1 x Einbruchsicherung verzinkt

Typ	Maße außen (L x B x H)	Gewicht (kg)	Rahmen-/Paneelfarbe	Preise
LC'6 / SC'6	1.980 x 1.970 x 1.910 mm	450	RAL 7035 / 5010	€ 1.995,-
LC'8 / SC'8	2.438 x 2.200 x 2.260 mm	630	RAL 7035 / 5010	€ 2.595,-
LC'9 / SC'9	2.931 x 2.200 x 2.260 mm	690	RAL 7035 / 5010	€ 2.995,-
LC'10 / SC'10	2.991 x 2.438 x 2.591 mm	867	RAL 7035 / 5010	€ 3.195,-
LC'20 / SC'20	6.038 x 2.438 x 2.591 mm	1321	RAL 7035 / 5010	€ 4.195,-



EIBENSTOCK, RÜHRGERÄTE TRADITION IN TECHNIK UND DESIGN



Seit 100 Jahren entwickelt und fertigt EIBENSTOCK Qualitätswerkzeuge MADE IN GERMANY. An insgesamt 3 Standorten im Erzgebirge (Sachsen) werden über 90% aller Teile in eigener Fertigung produziert. Neben einer großen Auswahl an Elektrowerkzeugen für den professionellen Einsatz werden auch Antriebsmaschinen und Motoren in mehr als 80 Länder der Welt exportiert.

EVB.-Nr.	Beschreibung	Preis
300383047	Rührgerät, Eibenstock Typ EHR 18.1 S Set	189,-
300383051	Rührgerät, Eibenstock Typ EHR 20/2.6 S Set	279,-
300383057	Rührgerät, Eibenstock Typ EHR 23/2.5 S Set	319,-

LEISTUNGSSTARKE MOTOREN FÜR VERSCHIEDENSTE ANWENDUNGEN LANGLEBIG UND ROBUST KRAFTVOLL GUTES PREIS-/LEISTUNGSVERHÄLTNISS

HUSQVARNA K 770, K 970 ODER IN DER AKKU VARIANTE K1 PACE

Der **Husqvarna K 770** ist ein kraftvoller Allround Trennschleifer mit Merkmalen, die ihn zu einem der besten Trennschleifer auf dem Markt machen. Das halbautomatische SmartTension™-System ermöglicht eine optimale Kraftübertragung, minimalen Verschleiß und maximale Lebensdauer des Riemens. Das geringe Gewicht, das herausragende Verhältnis von Leistung zu Gewicht, der zuverlässige Startmechanismus und die außergewöhnlich niedrigen Vibrationen bedeuten weniger Belastung und maximale Produktivität.

Robust, zuverlässig, leicht und kraftvoll, der **K 970** Trennschleifer ist immer einsatzbereit. Die perfekte Wahl, wenn Sie einen Trennschleifer benötigen, dem auch unter schwierigsten Bedingungen Kraftstoff- und Witterschwankungen nichts ausmachen. Zusammen mit dem KV 970 Führungswagen auch für Einsätze im Straßenbau ideal geeignet.

TECHNISCHE DATEN	K770	K970
Hubraum	73,5 ccm	93,6 ccm
Leistung	3,7 kW	4,8 kW
Vibration linker Handgriff	2.0 m/s ²	3,9 / 3,4 m / s ²
Vibration rechter Handgriff	2.3 m/s ²	4,2 / 4,8 m / s ²
Schalldruckpegel (Bedienperson)	101 dB (A)	104 dB (A)
Trennscheibendurchmesser	300 / 350 mm	350 / 400 mm
Schnitttiefe max.	100 / 125 mm	125 / 145 mm
Preis (ohne Diamantscheibe)	895,-	995,-

HUSQVARNA AKKU TRENNSCHLEIFER 350MM K 1 PACE

Max. Schnitttiefe	121 mm
Max. Trennscheibendurchmesser	314 mm
Aufnahme Durchmesser	20/25,4 mm
Max. Trennscheibenstärke	1.8 mm
Geschwindigkeit max.	59 m/s
Max. Wasserdruck	6 bar
Produktbreite x Produkthöhe	233 x 400 mm
Gewicht	7.2 kg
Wasseranschluss	Gardena Male
Vibrationen, linker Griff	2 m/s ²
Vibrationen, rechter Griff	1.1 m/s ²
Schalleistungspegel, gemessen	112.9 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr	101.9 dB(A)

2.890,-

K1 Pace Trennschleifer inkl. Trennscheibe
2x Akku B380X und Ladegerät

BG-Bau Förderung:
bis zu 700€ beantragen
unter www.bgbau.de

Der hochleistungsstarke Akku-Trennschleifer K 1 PACE bietet die Leistung und Zuverlässigkeit, die Sie von ähnlichen benzinbetriebenen Trennschleifern erwarten. Ausgestattet mit der X-Halt-Bremsfunktion für erhöhte Bediensicherheit. Ergonomisch und benutzerfreundlich mit geringen Vibrationen, optimal ausbalanciertes Gerät und ohne direkte Emissionen. Angetrieben vom Husqvarna PACE-Akkusystem mit hoher Leistung und schnellem Aufladen für beeindruckende Produktivität und eine gut geeignete Kombination mit unserem speziell entwickelten Sortiment an Trennscheiben für Akku-Trennschleifer für maximale Schnitttiefe und optimierte Leistung. Geeignet für Betonrohre, Betongartenplatten, Betonschalsteine usw.

AMMANN STAMPFER „ATR 60P“ UND „ATR 68P“

- Ergonomischer höhenverstellbarer Führungsbügel, serienmäßig
- Patentierte Bauhöhenreduzierung um ca. 10 cm mittels einer Adapterplatte möglich
- Bester seiner Klasse durch exzellentes Laufverhalten



Abbildung ähnlich

TECHNISCHE DATEN	ATR 60	ATR 68
Einsatzgewicht	62 kg	68 kg
Schlagkraft	11,5 kN	13 kN
Schlagzahl	680 bpm	680 bpm
Motor	Honda GXR 120 2,7 kW	Honda GXR 120 2,7 kW
Stampffußbreiten	165 bis 400 mm	165 bis 400 mm
Max. Verdichtungstiefe	45 cm	50 cm
Preis	1.795 €	1.895 €

AMMANN RÜTTELPLATTE „APF 20/50“

Betriebsgewicht Grundgerät	106 kg
Abmessungen LxBxH (mm)	700x500x736
Abmessungen im Einsatz (mm)	1020x500x976
Max. Vibrationsfrequenz	90 Hz
Max. Zentrifugalkraft	20 kN
Max. Flächenleistung	990 m ² /h
Motor	Rato 180
Kraftstoff	Benzin
Leistung	3,8 kW / 5,16 PS
Preis	1.850,-

Vorwärtslaufende Rüttelplatte mit leistungsstarker Erregereinheit. Werkzeuglose tägliche Wartung sowie Montage des Zubehörs. Effiziente, ergonomische und wartungsfreundliche Rüttelplatte, ausgestattet mit einem 5,16 PS starkem Rato Benzin Motor.



AMMANN APH RÜTTELPLATTEN

Voll hydrostatische, reversierbare Rüttelplatten mit hoher Verdichtungsleistung und 3-Wellen-Technologie. Das von Ammann patentierte 3-Wellen-Erreger System sorgt für bestes Steigvermögen und sehr gutes Betriebsverhalten, selbst auf nassen und bindigen Böden. Das Orbitrol-Lenkensystem sorgt trotz großer Masse der Maschinen für eine präzise Ausführung der Verdichtungsarbeiten.



Abbildung ähnlich

Technische Daten	APH 55/75	APH 60/85	APH 85/95
Betriebsgewicht Grundgerät	362 kg	464 kg	760 kg
Abmessungen LxBxH (mm)	900x600x1500	930x550x905	1070x800x1500
Abmessungen im Einsatz (mm)	1600x600x1000	1840x550x1000	1965x800x1000
Max. Vibrationsfrequenz	70 Hz	69 Hz	52 Hz
Max. Zentrifugalkraft	55 kN	60 kN	85 kN
Max. Flächenleistung	1215 m ² /h	1428 m ² /h	1767 m ² /h
Motor	Hatz Supra 1D50S	Hatz Supra 1D81S	Kubota D902
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel
Leistung	7 kW / 9,4 PS	10,0 kW / 13,5 PS	13,4 kW / 18 PS
Max. Steigfähigkeit	36 %	36 %	36 %
Max. Schräglage Seite	30°	30°	30°
3-Wellen-Erreger-System	ja	nein	ja
Optionale Sonderausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • Anbauplatten 2x75mm u. 2x150mm • Betriebsstundenzähler • Elektrostart m. Not-Aus-Schalter • Verdichtungskontrollsystem ACE econ 		
Preis	ab 8.195 €	ab 8.595 €	ab 11.995 €

AMMANN APR RÜTTELPLATTEN

Reversierbare Rüttelplatten mit hoher Verdichtungskraft, für optimale Ergebnisse. Der hydraulische Antrieb für Vor- und Rückwärtsbewegung ermöglicht die präzise Maschinenführung selbst auf engstem Raum. Die durchdachte, robuste und ergonomische Bauweise schont den Bediener und sorgt für optimale Transportsicherheit. Das verschleißbeständige Vibrationssystem reduziert durch lange Serviceintervalle die Wartungskosten. Vereinfachte Wartung durch QR-Codes.

Technische Daten	APR 25/50	APR 30/50	APR 40/60
Betriebsgewicht Grundgerät	135 kg	215 kg	269 kg
Abmessungen LxBxH	700x500x755 mm	700x500x785 mm	860x600x810 mm
Abmessungen im Einsatz	1140x500x1000 mm	1140x500x1000 mm	1364x600x1000 mm
Max. Vibrationsfrequenz	95 Hz	90 Hz	65 Hz
Max. Zentrifugalkraft	25 kN	32 kN	42 kN
Max. Flächenleistung	630 m ² /h	870 m ² /h	900 m ² /h
Motor	Hatz 1B20	Hatz 1B30	Hatz 1B30
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel
Leistung	3,1 kW / 4,2 PS	4,5 kW / 6,0 PS	4,5 kW / 6,0 PS
Preis	ab 3.895 €	ab 4.395 €	ab 4.795 €



Abbildung ähnlich

LISSMAC MAURERARBEITSBÜHNE MAB 3001

- Minimale Aufbauzeit der Bühnen – einfach und effizient
- Gleichbleibende Tragkraft über die gesamte Hubhöhe
- Zentraler Elektroschaltkasten für einen zusätzlichen Anschluss weiterer Bühnen
- Optimale Anpassung an Baustellengegebenheiten durch Verbreiterungen und Auszüge
- Rutschfester Tränenblech-Belag für einen sicheren Halt
- Doppelt wirkende Hydraulikzylinder mit Sicherheitsventil (Hydraulikentlastung beim Transport)
- Geländer können durch ein Geländergestell einfach transportiert werden
- Handsteuergerät oder Fußschalter möglich



TECHNISCHE DATEN	MAB 2801	MAB 3001
Länge	3,1 m	4,1 m
Länge mit ausziehbaren Laufstegen links/rechts	5 m	6,05 m
Breite	1,62 m	1,62 m
Hubhöhe	0,49 - 1,99 m	0,57 - 3,00 m
Hubgeschwindigkeit	1,8 m/min	2,1 m/min
Gewicht	998 kg	1240 kg
Antrieb	elektrisch / hydraulisch	elektrisch / hydraulisch
Tragfähigkeit	3000 kg	3000 kg
Tragfähigkeit Auszug	150 kg	150 kg
Untergestelle	max. 2,5 m	Höhe max. 2,5 m
Spannung	400 V/16 A 230 V/16 A	400 V/16 A 230V/16 A
Steuerung Standard	Fußschalter	Fußschalter
Zubehör	mit Geländer und Leiter	mit Geländer und Leiter
Preis	€ 9.190,-	€ 9.890,-

STEIN-REX® 2.0 DER KLEINKRAN FÜR ANSPRUCHSVOLLE BAUSTELLEN

- Einsatzfähig bei engsten Platzverhältnissen
- Hindernisse können überfahren werden
- Leichtgängige Steinbewegung durch den Mehrfach-Gelenkausleger und Zentralballast
- Greifzange für alle Steinformate
- Kein Gefahrenbereich durch schwenkenden Ballast
- Anpassung an alle baulichen Gegebenheiten
- Auch bei Windeinwirkung stabil durch wenig Angriffsfläche
- Exzellente Mobilität durch Elektro-Fahrtrieb mit Funkfernsteuerung
- Einstellbare Hakenhöhe
- Mit Sanftanlauf
- Durch die geringen Abmessungen leicht zu transportieren

Transportmaße	2,35 m x 2,35 m x 2,35 m
Ausleger/Tragfähigkeit	5 m / 300 kg; 4,3 m / 400 kg
Konstruktionsgewicht	1,2 t
Einsatzgewicht	2,44 t
Transportmaße Zentralballast	4 Blöcke à 310 kg 2 EWP (1,0 x 1,0 x 0,5 m) à 640 kg (Gesamt: 1280 kg)
Steuerung	Funk (Kettenzug / Teleskop / Fahrtrieb)
Turm	Hydraulisch teleskopierbar



19.900,-

VIBRATEC SPYDER

Artikelnummer	Modell	Durchmesser	Leistung	Anschluss	Verfügbarkeit
280 622	Spyder 30	30 mm	1,5 KW	230V	auf Bestellung zzgl. Versandkosten
280 623	Spyder 38	38 mm	1,5 KW	230V	Lagerware
280 625	Spyder 50	50 mm	1,5 KW	230V	Lagerware
280 625	Spyder 60	58 mm	1,5 KW	230V	Lagerware
280 627	Spyder 60	65 mm	1,5 KW	230V	auf Bestellung zzgl. Versandkosten



890,-

LISSMAC DIAMANTTRENNSÄGE DTS 420 N

Die Diamanttrennsäge DTS 420 N ist für die effiziente Blockverarbeitung ausgelegt. Ihre clevere Konstruktion vereint Leistung, Ergonomie und Sicherheit mit kompakten Maßen. Besonders praktisch: Die Steinsäge passt perfekt auf die LISSMAC MAB 3001 Maurerarbeitsbühne und folgt dem Baufortschritt nach oben. Der 7,5 kW starke 400-V-Elektromotor beschleunigt das wahlweise 900 mm oder 1.000 mm messende Sägeblatt auf die optimale Drehzahl von 910 1/min. Damit sind bis zu 420 mm tiefe und 650 mm lange Schnitte möglich.



Schnitttiefe Serie / max.	370/420 mm
Schnittlänge	570 mm
Sägeblatt-Ø max.	900/1000 mm
Sägeblattaufnahme	60 mm
Motorleistung	7,5 kW / 400 V
Stromaufnahme	16,6 A
Schutzart	IP 55
Sägeblattdrehzahl	910 1/min
Tischbreite	820 mm
Abmessungen (L/B/H)	1250 / 880 / 1850 mm
Gewicht	364 kg


5.290,-

Inklusive Diamantscheibe

LISSMAC MAUERSTEINBANDSÄGE MBS 510

Die Mauersteinbandsäge MBS 510 ist speziell konzipiert für die Bearbeitung von Porenbeton und verschiedensten Ziegelsteinen. Die Steintrennsäge erreicht eine Schnitthöhe von bis zu 510 mm und eine Schnittlänge von maximal 700 mm. Die MBS-Reihe steht für hochpräzise Steintrenn-Schneidtechnik und bietet die größtmögliche Arbeitserleichterung beim Sägen von Porenbeton sowie beim Sägen von Mauerwerk.

Schnitthöhe	510 mm
Schnittlänge	700 mm
Sägebandlänge	3750 mm
Motorleistung	1,1 kW / 400 V 1,5 kW / 230 V
Stromaufnahme	2,7 A / 12,5 A
Durchlass Holm/Sägeband	490 mm
Abmessungen Sägetisch (L/B)	920 / 710 mm
Abmessungen (L/B/H)	1080/750/1840 mm

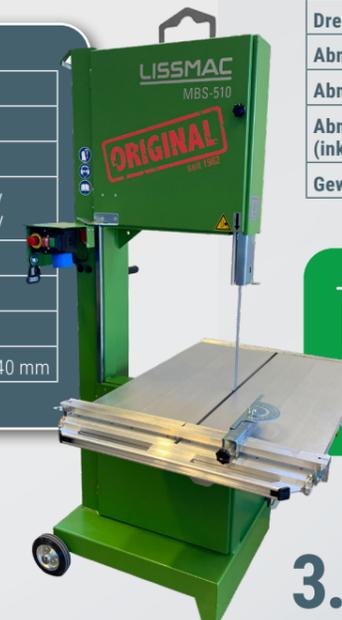

3.290,-

NORTON CS 451 FUGENSCHNEIDER

Motor	Honda GX390 Zyklon
Motorleistung kW(PS)	9,6 kW (13PS)
Max. Blattdurchmesser x Aufnahme	Ø 450 x 25,4 mm
Max. Schnitttiefe	170 mm
Abnehmbarer Wassertank	25 l
Drehzahl Schneidwelle	2573 min ⁻¹
Abmessungen (L x B x H)	1180 x 538 x 1040 mm
Gewicht	112 kg



2.100,-

Inklusive 2 Diamantscheiben

NORTON JUMBO 900 STEINSÄGE

Max. Blattdurchmesser	900 mm
Max. Schnitttiefe	370 mm
Max. Schnittlänge	720 mm
Tischabmessungen	720 x 800 mm
Blattaufnahme	60 mm
Drehzahl der Schneidwelle	930 min.
Schalldruck	86 dB (A)
Schalleistung	100 dB (A)



3.190,-

Inklusive 2 Diamantscheiben

NORTON CM352 TISCHSÄGE

Motorleistung	2,2 kW (3 PS)
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	Ø 350 x 25,4 mm
Max. Schnitttiefe	110 mm
Max. Materialhöhe	150 mm
Max. Schnittlänge	700 mm
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min ⁻¹
Abmessungen Schneidstisch	2800 / min
Abmessungen (LxBxH)	1.146 x 815 x 1.270 mm
Abmessungen (LxBxH) (inkl. Füße)	1.146 x 725 x 639 mm
Gewicht	69 kg



849,-

KNALLER ANGEBOT

Inkl. 5 Sägebändern



639,- H-Variante
789,- HV-Variante

NEDO SIRIUS H ODER HV SET

Der vollautomatische horizontale Rotationslaser mit Laserempfänger ACCEPTOR 2 digital mit mm-Anzeige und Heavy-Duty Empfängerhalter sowie Easy Control Einknopfbedienung für eine besonders einfache Handhabung. Der Rotationslaser richtet sich vollautomatisch exakt horizontal aus. Die automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung. Höhenfehler werden dadurch vermieden. **Einfach einschalten und los geht's.**

- Strahlwassergeschützt und staubdicht gem. IP 65
- Dank des cleveren Dichtungskonzepts sind die SIRIUS 1 Rotationslaser strahlwassergeschützt und staubdicht gem. IP 65 und entsprechen dadurch Dichtigkeitsanforderungen, die sonst nur bei sehr viel teureren Lasern erwartet werden
- Verbesserte Sturzicherheit
- Durch den neuen Rotorschutz aus Aluminium-Druckguss und aus bruchsicherem Glas ist der neue SIRIUS 1 noch robuster. Auch harte Schläge oder Stürze steckt der Laser locker weg.
- Verbesserte Ergonomie
- Dank des neu gestalteten, gummierten Tragegriffs liegt der neue SIRIUS 1 noch besser in der Hand. Die gummierten Vertikalaufnahmen garantieren eine verbesserte Standsicherheit auch auf glatten Oberflächen.
- Laserempfänger ACCEPTOR 2 digital mit mm-Anzeige und Heavy-Duty Empfängerhalter
- Die praktisch unverwüsthliche Ganzmetall-Halteklammer fixiert den Laserempfänger auch unter den härtesten Einsatzbedingungen sicher und zuverlässig an Teleskop- oder Flexilatten

Lieferumfang:

Nedo Sirius 1 H, Acceptor 2 Empfänger, Alu-Stativ, Flexilatten Set

HV-Variante:

Nedo Sirius 1 HV, Acceptor 2 Empfänger, Kurbelstativ, Flexilatten Set

NEDO PRIMUS 2 HVA2N

Der vollautomatische horizontale/vertikale Zweiachs-Neigungslaser mit AutoAlign-Funktion. Der Maßstab für Präzision und Zuverlässigkeit. Die Rotationslaser der PRIMUS 2 Baureihe sind hochpräzise unter allen Einsatzbedingungen: Im Dauerregen, bei klirrender Kälte, bei sengender Hitze. Horizontal, vertikal oder im Neigungsbetrieb. Immer dann, wenn es darauf ankommt.

- Vollautomatischer Rotationslaser für Profis
- Wasser- und staubgeschützt gem. IP 66
- Ideal für Nivellieren, Fluchten und Gefällekontrolle
- Erhältlich mit Laserklasse 3R oder 2 (Bright Beam Technology™)
- Optimale Sichtbarkeit auch bei schwierigen Lichtverhältnissen
- Leicht zu reinigen – einfach mit Wasserschlauch abspülen
- Spitzentechnologie made in Germany

Lieferumfang:

PRIMUS 2 HVA2N SET inkl. Kombimodul COMMANDER 2 HVA2N (Laserempfänger mit mm-Anzeige inkl. Funkfernbedienung), Heavy-Duty Empfängerhalter, Quick-Fix, Akkus, Ladegerät und Transportkoffer, Flexilatten-Set, Kurbelstativ



1895,-

NEDO KANALBAULASER TUBUS 2

Grüne Laserstrahlen sind für das menschliche Auge 4 x stärker wahrnehmbar als rote Laserstrahlen gleicher Leistung. Aus diesem Grund ist der Kanalbaulaser TUBUS 2 serienmäßig mit einer grünen Laserdiode ausgerüstet, die wahlweise in Laserklasse 2 oder 3R lieferbar ist. Auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen ist der grüne Laserpunkt des TUBUS 2 sicher auf der höhenverstellbaren Zieltafel erkennbar und garantiert jederzeit die beste Sichtbarkeit und ein schnelles Arbeiten.

- Grüne Laserdiode (Laserklasse 2 oder 3) für beste Sichtbarkeit, OLED-Displays an Laser und Fernbedienung für hohen Ablesekomfort.
- Robuste, wasserdichte Bauweise (IP 68), kompakt für Rohre ab 125 mm Ø, Pipeslider für einfache Einführung in kleine Rohre.
- SmartControl für intuitive Bedienung, kombinierte Funk- und Infrarotfernbedienung, manuelle Fluchtung, Neigungs- und Querneigungsmessung (auch beim Loten), einstellbare Vibrationsempfindlichkeit.
- Lot-LED nach oben, 5/8" Stativgewinde, höhenverstellbare Zieltafel.
- Leistungsstarker Li-Ionen-Akku mit Ladegerät für gleichzeitiges Laden von Laser und Fernbedienung.
- Fußset für Rohrdurchmesser von 150–300 mm.

Lieferumfang:

Kanalbaulaser TUBUS 2 inkl. Funk-Fernbedienung, höhenverstellbare Zieltafel, Fußset für 150 mm, 200 mm, 250 mm und 300 mm Rohrdurchmesser, Akku-Ladegerät, robuster Transportkoffer



2450,-

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER DTW1002RTJ

18V • 1/2" • 1.000 Nm • 0-2.200min⁻¹

Bürstenloser Schlagschrauber mit hohem Drehmoment und drei Drehzahleinstellungen für intensive Arbeiten. Ein kraftvoller bürstenloser Schlagschrauber 1/2" mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 1.000 Nm. Drei verschiedene Drehzahleinstellungen. Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung. Dieses Gerät ist ideal für Anwendungen, die ein hohes Anzugsdrehmoment erfordern.

Mitgeliefertes Zubehör:

MAKPAC Gr. 3, 2x Akku BL1850B, Schnellladegerät DC18RC

469,-
EVB 04880

AKKU-BOHRHAMMER DHR171RAX3

18V • SDS-PLUS • 17 mm • 1,2 J

Kompaktes bürstenloses Gerät zum Bohren und Hammerbohren inkl. umfangreichem Zubehör im Transportkoffer.

Besonders handlicher Akku-Bohrhammer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer vibrationsarmen Gehäuse-/Handgriffkonstruktion. Zum Bohren und Hammerbohren geeignet. Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 1,2 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 17 mm.



Lieferumfang:

Im Magazinkoffer mit Zubehör. 2x2AH Akkus, Ladegerät.

179,-
EVB 07020

AKKU-HECKENSCHNEIDER DUN600LZ

18V • 60 cm • 23,5 mm

Akku-Heckenschneider mit 60 cm langem Scherblatt für hohe Hecken und große Reichweite. 18 V Akku-Heckenschneider mit neuartiger Messergeometrie für weniger Reibung der Klingen. Mit 3 Geschwindigkeitsstufen und Rückwärtslauf bei blockiertem Messer. Die maximale Aststärke beträgt 23,5 mm. Mit bürstenlosem Motor. Durch hinten am Gehäuse angebrachten Akku sehr gut ausbalanciert.

Lieferumfang:

Sologerät Ohne Akkus und Ladegerät.

259,-
EVB 06024

AKKU-RASENMÄHER DLM432Z

2x18V • 43 cm • 50 l

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher zum Schneiden, Sammeln und Mulchen. Mulchkeil separat erhältlich. Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck. Mit leichter Bedienbarkeit. Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 43 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 50 Liter Grasfangsack. Ohne Akkus und Ladegerät



219,-
EVB 04845

AKKU-RASENMÄHER DLM460Z

2x18V • 46 cm • 60 l

Akku-Rasenmäher für mittelgroße Rasenflächen. Ein geräuscharmer bürstenloser 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck, der leicht zu bedienen ist. Dieser benutzerfreundliche Rasenmäher ist auch für große Gärten geeignet. Einschaltbarer Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld. Ohne Akkus und Ladegerät.



389,-
EVB 04830

AKKU-RASENMÄHER DLM330RM

18V • 33 cm • 60 l

Akku-Rasenmäher für kleinere Rasenflächen geeignet. Ein geräuscharmer 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck, der leicht zu bedienen ist. Der Rasenmäher ist benutzerfreundlich und ideal für kleinere Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 33cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im Grasfangsack. Lieferumfang: Ladegerät, 4AH AKKU, Mulchkeil, Grasfangkorb



219,-
EVB 07071

AKKU-WINKELSCHLEIFER DGA513RT3J

8V • 125 mm • 3.000-8.500 min⁻¹

Leistungsfähiger Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und einstellbarer Drehzahl zum Trennen und Schleifen. Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit AFT, ADT und Motorbremse. Die Drehzahl ist elektronisch regelbar. Mit Wiederanlaufschutz.

Lieferumfang:

3x 5AH AKKU, Ladegerät, Makpac Gr.3

369,-
EVB 07155



SONDEREDITION
MIT 3X 5AH AKKUS

TJEP ULTRA GRIP 40 BINDEMACHINE IM BG-BAU SET

Mit TJEP Bindemaschinen arbeiten Sie deutlich effizienter im Vergleich zum manuellen Binden, das physisch körperbelastend, monoton und zeitaufwendig ist.

- Das neu entwickelte Nasen- und Griffdesign optimiert den Zugang zum Werkstück.
- Der 18V und 4,0Ah starke Li-Ion "Slide-In" Akku garantiert eine lange Betriebsdauer.
- Die bürstenlosen Motoren sorgen für schnelle und effiziente Bindevorgänge. Mit lediglich 0,6 bis 0,8 Sekunden pro Bindung arbeiten diese noch effizienter.
- Die hochwertigen und straffen Bindungen garantieren, dass Sie Ihre Arbeit ohne Störungen verrichten können.

Bestehend aus:

- TJEP Ultra Grip 40 Bindegerät
- Verlängerungsarm Elektronisch
- Ladegerät
- Halfter
- 2x 4AH Akku
- 2x VE Bindedraht a 40 Rollen
- im Hartschalenkoffer

1.690,-

EVb 04552

EXTRA ARTIKEL



TJEP BINDEDRAHT

Karton à 40 Rollen

119,-

EVb 300446023



SCHON GEWUSST

BG-Bau Förderung bis zu 50% der Anschaffungskosten. Maximal 750€.

SOLOTOWER MIT SICHERHEITS-DOPPELGELÄNDER

Der SoloTower von Layher ist das kleine Fahrgerüst, das schnell, sicher und einfach von nur einer Person bis zu einer Arbeitshöhe von 6,15 m aufgebaut werden kann. Der wirtschaftliche Mehraufwand von großvolumigen Arbeitsbühnen wird mit dem SoloTower vermieden.

Der SoloTower kann dank seiner kompakten Maße in allen gängigen Nutzfahrzeugen zum Einsatzort transportiert werden. Transport und Montage erfolgen durchgängig von nur einer Person. Mit dem Sicherheitsaufbau P2 SAFETYPLUS ist außerdem ein Umgehen der Sicherheitsvorschriften ausgeschlossen. Die Montage des Seitenschutzes erfolgt zwingend aus der darunterliegenden, gesicherten Lage.



Artikelnummer	Beschreibung	Preis/Stk	Standhöhe	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Aufbauform	Fahrbar
1621102	SOLOTOWER SAFE-PLUS	€ 2.200,-	2,15 m	4,15 m	3,38 m	P2	Ja
1621103	SOLOTOWER SAFE-PLUS	€ 2.800,-	3,15 m	5,15 m	4,38 m	P2	Ja
1621104	SOLOTOWER SAFE-PLUS	€ 3.050,-	4,15 m	6,15 m	5,38 m	P2	Ja

BG BAU FÖRDERUNG – RECHENBEISPIEL

SoloTower mit Sicherheits-Doppelgeländer	1621102	1621103	1621104
Arbeitshöhe	4,15 m	5,15 m	6,15 m
Standhöhe	2,15 m	3,15 m	4,15 m
Listenpreis (ohne Ballast)	3.295,10	4.112,80	4.494,90
Beispiel – Endkunden Anschaffungskosten	2.471,33	3.084,60	3.371,18
BG Bau Förderung	1.235,66	1.500,-	1.500,-
Beispiel – Investition für den Endkunden	1.235,66	1.584,60	1.871,18

SCHON GEWUSST

Mitglieder der BG Bau erhalten für den Layher SoloTower mit dem neuen Sicherheits-Doppelgeländer 50 % bis maximal € 1.500 zurückerstattet.

SCHMID MASCHINENTRANSPORTER GTA 350LK

Fahrgestell und Brücke:

- Fahrgestellrahmen aus Stahlprofilen in Schweißkonstruktion.
- Bewährte SCHMID-Rahmenbauweise mit biege- und verwindungssteifen Hohlprofil-Längsträgern.
- Zusätzliche Längsunterzüge (enger Abstand) als Bodenauflage eingeschweißt (höchste Punktlast möglich).
- Bodenrahmen seitlich mit Längs-V-Sicke für hochziehbare Zurrbügel.
- Zurrbügel (in LKW-Qualität) – siehe Tabelle unten.
- V-Zugdeichsel = Teil des Rahmens (Verlängerung der Längsträger) mit Kugelkupplung
- Stahl-Rahmen in Tauchbad feuerverzinkt "Vollverzinkung".
- Brückenboden = mehrschichtverleimte Siebdruckplatte (finnische Birke) 18mm, rutschhemmende, wasserabweisende Oberfläche, verschraubt und versiegelt.

Fabrikat	Schmid-Fahrzeugbau
Typ	GTA 350 LK
Zul. Ges. Masse, ohne Stützlast	3.500 kg
Nutzlast inkl. Stützlast	ca 2.830 kg
Brücke	3.500 x 1.700 mm
Aufbau	Stahl-Reling
Bereifung	225/55 R12
Fahrwerk	Alko-Tandemachse
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> • Klappbare Alurampen 1.660 x 400 mm • 4x Zurringe in den Ecken, 12x Zurrbügel • Deichsel Stützrad Halbaufhängig • Komplett Feuerverzinkt
Preis	ab 7.900 €



PROFITIPP!

Verzurren Sie Ihre Ladung richtig!! Nutzen Sie alle Zurrgurte und verwenden Sie nur genormte oder zugelassene Gurte mit Ratschen.

Zudem haben wir auch andere Anhängermodelle und Ausführungen lagernd! Fragen Sie einfach Ihren zuständigen Verkaufsberater!

ZURRGURTE UND RATSCHEN

EVb.-Nr.	Länge	Zul. Zugkraft im geraden Zug	Zul. Zugkraft in der Umreifung	Preis
06000	0,5 m	Ratsche passend zu EVb 0699 / 0700		€ 8,50,-
06001	1,5 m	2500 daN	5000 daN	€ 5,00,-
06005	2,5 m	2500 daN	5000 daN	€ 6,00,-
06002	4,0 m	2500 daN	5000 daN	€ 7,00,-
06003	5,5 m	2500 daN	5000 daN	€ 8,00,-
06004	7,5 m	2500 daN	5000 daN	€ 9,00,-



ab **5,00**

- Alle Zurrgurte und Ratschen mit Spitzhaken
- Handkraft 50 daN, Vorspannkraft 400 daN

KEHRMASCHINE EKM-1033HO

Mit dieser Kehrmachine können selbst sehr große Flächen schnell gereinigt werden. Hausmeister bzw. Gewerbedienstleister können mit diesem „Mehr an Breite“ Gehwege trotz geschwenkter Kehrbürste in einem Durchgang kehren. Der Lenker ist werkzeuglos höhenverstellbar. Das Getriebe mit dem Rückwärtsgang unterstützt beim Zurücksetzen oder auf unebenem Gelände. Zubehör steht für jede Jahreszeit in Form von Schneeräumschild, Schneeketten und Kehrgutbehälter zur Verfügung.

Antrieb	Benzin 4-Takt-Technologie
Bürstendurchmesser	33 cm
Fahrtrieb	ja
Kehrbreite	100 cm
Leistung	1,9 kW
Gewicht	85 kg
Motor	Honda GCV160
Schallleistungspegel	94 dB(A)

- Wandschüssiges Kehren
- Bürste in 5 Stufen schwenkbar
- Getriebe mit 3 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang
- Lenker komplett umklappbar
- Bürstendruck stufenlos einstellbar
- Zentrale Lenkhöhenverstellung
- Umfangreiches Zubehörprogramm
- 360° Wendefreilauf

1.890,-



ABVERKAUF



ZU KALT AUF DER BAUSTELLE?

NICHT MIT UNSEREN MASTER ELEKTRO-HEIZLÜFTERN

MASTER – ELEKTRO-HEIZLÜFTER

Elektrische Heizlüfter sind hocheffiziente Geräte, die in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Sie sorgen für ein sauberes, schnelles und sicheres Beheizen. Elektrische Heizgeräte sind besonders geeignet für provisorische oder notfallmäßige Beheizung, da sie einfach zu bedienen, problemlos tragbar und somit mobil sind. In den Master Elektro-Heizlüftern werden ausschließlich Komponenten bester Qualität verbaut, wodurch die Geräte robust, langlebig und leistungsstark sind.



TECHNISCHE DATEN

	B2 PTC	B3 PTC	B5	B9
Heizleistung in KW	1/2	1,5/3	2,5/5	4,5/9
Luftleistung m³/h	97	258	510	800
Anschluss	230V	230V	400V	400V
Preis	45€	59€	129€	179€

WARNSCHUTZPARKA

2 IN 1 JACKE GEGEN REGEN UND KÄLTE

Beschreibung:

- Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke separat Klasse 3/3), EN ISO 13688
- Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, atmungsaktive PU-Beschichtung
- Atmungsaktivität: 2.000 g/m²/24 h
- Wassersäule: 2.000 mm
- Futter: 100% Polyester
- Wattierung: 100% Polyester
- Farbe: fluoreszierend gelb, marine abgesetzt
- Größen: S-4 XL
- wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
- Nähte geschweißt
- herausnehmbares, gestepptes Futter mit Strickbündchen an den Manschetten
- weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
- verstellbare Kapuze im Kragen
- verdeckter 2-Wege-Front-Reißverschluss mit Patte
- einfache Emblemanbringung durch herausnehmbares Futter



35,00

EVB.-Nr.	Beschreibung	Größe
07048	Warn-Parka 2IN1 Gelb/Blau	S
07163	Warn-Parka 2IN1 Gelb/Blau	M
07164	Warn-Parka 2IN1 Gelb/Blau	L
07165	Warn-Parka 2IN1 Gelb/Blau	XL
07166	Warn-Parka 2IN1 Gelb/Blau	2 XL
07167	Warn-Parka 2IN1 Gelb/Blau	3 XL
07168	Warn-Parka 2IN1 Gelb/Blau	4 XL

Taschen:

- 2 große Taschen mit Patten und seitlichem Eingriff
- 1 Innentasche in der Innenjacke

STROMVERTEILER STECKY 11+



139,-

EVB 301745682

- Eingang
1 x CEE Stecker 400 V, 16 A, 5-polig mit 2,5 m schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F 5G2,5
- Ausgang
4 x Schutzkontakt-Steckdosen 230 V, 16 A (auf 2 Phasen verteilt)
2 x CEE-Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig
- Absicherung
1x FI 40 A, 30 mA, Typ A

- Eigenschaften** (Art.-Nr. 60961)
- robustes Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
 - stabiles Metallgestell mit Kantenschutz
 - mit großem, ergonomischem Tragegriff und Kabelaufwickler
 - Abmessungen (BxHxT): 230x417x220 mm
 - IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt

BAUSCHUTZHELM



Bauschutzhelm 6-Pkt INAP Master 6 gelb, Polyäthyl, Regenrinne, Belüftung Schweißband, EN

9,95

EVB 15120

9,95

EVB 15121 (weiss)

PROBST SZ STEINZIEHER

Zum Setzen von Bordsteinen, Randsteinen, Rinnensteinen oder dergleichen. Auch für Naturbordsteine.

- Problemlos können die Klängen bei altem Pflaster mit dem Hammer in die Fugen eingetrieben werden.
- Ohne Werkzeug verstellbare Spannweite.
- Leicht austauschbare, profilierte Spezialmesser aus hochwertigem Federstahl.

Technische Daten:

- Typ: SZ
- Bestell-Nummer: 51800030
- Beschreibung: Steinzieher
- Greifbereich: 90-330 mm
- Eigengewicht: 200 mm

89,-

EVB 45183



PROBST RE RICHTEISEN

Zum Ausrichten der noch nicht abgerüttelten Verbundsteine.

- Mit zwei Handgriffen, einem Fußaustritt und einer Hammerfläche zum Eintreiben in die Fugen mittels Hammer.
- Mit austauschbarer, robuster, scharfkantiger Spreizklinge aus gehärtetem Federstahl zum Eintreiben in die Fuge.
- Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz

HIKOKI WINKELSCHLEIFER-SET

Hikoki Winkelschleifer-Set KG23SAYBZ G13ST-125mm / G23ST-230mm



GÜLTIG, SOLANGE DER LAGERVORRAT REICHT!

109,-

EVB 04760

PROBST BZ BORDSTEINZANGE

Zum Setzen von Bordsteinen, Randsteinen, Rinnensteinen oder dergleichen. Auch für Naturbordsteine.

- Austauschbare Gummi-Greifelemente in grau
- Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz

Technische Daten:

- Typ: BZ
- Bestell-Nummer: 53200084
- Greifbereich: 0-400 mm
- Eigengewicht: 3,8 kg
- Eintauchtiefe: 200 mm
- Tragfähigkeit/WLL: 150 kg
- Backenlänge: 150 mm



59,-

EVB 45184



59,-

EVB 45759



40 Jahre **BiV** **WASSERWAAGE**

KOSTENLOSE ZUGABE AB EINEM EINKAUFSWERT VON 250€ NETTO.

UNSERE NIEDERLASSUNGEN

B.i.V. GmbH | Technik und Dienstleistungen für Bau, Industrie und Gewerbe | www.bivteam.de

BiV [®]
TECHNIK UND DIENSTLEISTUNGEN
FÜR BAU, INDUSTRIE UND GEWERBE

96052 Bamberg

Am Börstig 4
Tel.: 0951 / 700 87 - 0
Fax: 0951 / 700 87 - 10
bamberg@bivteam.de

95463 Bindlach

Goldkronacher Str. 33
Tel.: 09208 / 607 - 0
Fax: 09208 / 607 - 119
bindlach@bivteam.de

96486 Lautertal

Reutersgasse 4
Tel.: 09561 / 8062 - 0
Fax: 09561 / 8062 - 10
coburg@bivteam.de

08451 Crimmitschau

Gewerbering 10
Tel.: 03762 / 94 56 0 - 0
Fax: 03762 / 28 33
crimmitschau@bivteam.de

09599 Freiberg

Turmhofschacht 11
Tel.: 03731 / 2697 - 0
Fax: 03731 / 2697 - 10
freiberg@bivteam.de

95145 Oberkotzau

Hofer Str. 90
Tel.: 09286 / 9516 - 0
Fax: 09286 / 9516 - 10
oberkotzau@bivteam.de

07751 Jena

Im Steinfeld 4
Tel.: 03641 / 2245 - 60
Fax: 03641 / 2245 - 88
jena@bivteam.de

07318 Saalfeld

An der Heide 22
Tel.: 03671 / 44 86 3 - 0
Fax: 03671 / 61 47 64
saalfeld@bivteam.de

08233 Treuen

Am Wasserturm 8
Tel.: 037468 / 68 43 - 0
Fax: 037468 / 68 43 - 10
treuen@bivteam.de

92637 Weiden

Dr.-Müller-Str. 11
Tel.: 0961 / 381 891 - 0
Fax: 0961 / 381 891 - 9
weiden@bivteam.de