

MIETEN? LOGISCH, **BIV!!**

**AKTUALISIERTE
VERSION 2023**



Alu-Auffahrampen	66	Nivelliergerät	71
Anhänger	66	Pflasterreinigungsgerät	61
Anschlusschrank	53	Pflasterverlegemaschine	62
Arbeitsbühne (Maurerarbeitsbühne)	79	Planierraupe	42
Aufzug	79	Pumpe	70
Bauwagen	69	Putzmaschine	75
Bauzaun	69	Raddumper	46 - 47
Blocksteinsäge	74	Radlader	32 - 35
Container	69	Raupen 2D Dual-Laser-Steuerung	43
Dreiseitenkipper	66	Raupenbagger	16 - 18
Dumper	46	Rüttelflasche	55
Elektrohämmer	76	Rüttelplatte	55 - 56
Erdbohrgerät handgeführt	75	Säge	72 - 74
Flügelglätter	64 - 65	Sauger	63 - 64
Förderband	79	Schleifmaschine	63, 65
Fräsmaschine	63	Schuttrutsche	70
Fugenschneider	73	Siebanlage	78
Häcksler für Grüngut	78	Stahlrohrstütze	70
Hebewerkzeug	62	Stampfer	55
Heizgerät	67	Stromerzeuger	59 - 60
Kanalbaulaser	71	Stromverteiler	53
Kernbohrgerät	77	Teleskoplader	40
Kettendumper	48	Tieflader	66
Kombihammer	76	Tischsäge	74
Kompaktlader	36 - 38	Transportservice	83
Kompressor und Zubehör	61	Trennschleifer	72 - 73
Krane und Zubehör	51 - 53	Trockner	68
Laderaupe	44	Ventilator	68
Laser	71	Verdichtungstechnik	8, 22, 55 - 57
LIKUFIX	13	Walze	57
LKW	46	Zubehör für Minibagger	7 - 10
Minibagger	4 - 6	Zubehör für Mobil- / Raupenbagger	19 - 30
Minidumper	48 - 49		
Mobilbagger	12 - 14		
Multifunktionsradlader	36 - 38		

MINIBAGGER



KOMPAKTBAGGER




Mieten Sie den Marktführer (Deutschland- und Weltmarkt) unter den Minibaggern. In puncto Qualität sind die Kubota Bagger nicht zu schlagen. Wussten Sie schon, dass die meisten Kubota "Made in Germany" sind?!

	Einsatzgewicht kg	Ausschütt-höhe mm	Grabtiefe mm	Gesamtbreite / Durchfahrthöhe mm	Schadstoff-/ Emissionsklasse	DPF	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
							1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
KX016-4	ca. 1.615	2.290	ca. 2.250	990 - 1.240 / 2.350	STAGE 0 / V	-	122,00	100,00	81,00	B
KX018-4	ca. 1.795	2.380	ca. 2.380	990 - 1.300 / 2.350	STAGE 0 / V	-	128,00	106,00	87,00	B
KX019-4	ca. 1.855	2.560	ca. 2.580	990 - 1.300 / 2.350	STAGE 0 / V	-	133,00	111,00	89,00	B
KX027-4	ca. 2.665	3.140	ca. 2.740	1.400 / 2.420	STAGE 0 / V	-	172,00	142,00	113,00	B
KX030-4	ca. 2.865	3.240	ca. 2.870	1.500 / 2.420	STAGE 0 / V	-	189,00	158,00	125,00	B
KX037-4	ca. 3.665	3.545	ca. 3.410	1.550 / 2.480	STAGE 0 / V	-	210,00	176,00	141,00	B
KX042-4	ca. 4.200	3.915	ca. 3.375	1.700 / 2.485	STAGE IIIA / V	x	221,00	185,00	146,00	C
KX057-4	ca. 5.545	4.160	ca. 3.890	1.960 / 2.550	STAGE IIIA	-	253,00	210,00	168,00	C
KX060-5	ca. 5.635	4.155	ca. 3.875	1.960 / 2.550	STAGE V	x	253,00	210,00	168,00	C
KX080-4 verst.*	ca. 8.990	6.210	ca. 4.590	2.200 / 2.540	STAGE IIIB / V	x	274,00	235,00	198,00	C

*mit SW33 Likufix

Der Mietpreis beinhaltet ein komplettes Löffelpaket (2x Tieflöffel, 1x Grabenräumlöffel).

DPF = Dieselpartikelfilter

KURZHECKBAGGER




Der Heckschwenkradius innerhalb der Kettenbreite verleihen den Kubota-Kurzheckbaggern eine unübertroffene Anpassungsfähigkeit, ohne auf Fahrerkomfort, Leistung und Sicherheit zu verzichten.

	Einsatzgewicht kg	Ausschütt-höhe mm	Grabtiefe mm	Gesamtbreite / Durchfahrthöhe mm	Schadstoff-/ Emissionsklasse	DPF	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
							1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
U10-3	ca. 1.120	2.210	ca. 1.800	750 - 990 / 2.230	STAGE 0 / V	-	111,00	92,00	74,00	B
U17-3	ca. 1.650	2.520	ca. 2.460	990 - 1.240 / 2.340	STAGE 0 / V	-	133,00	111,00	89,00	B
U20-3	ca. 2.380	2.550	ca. 2.320	1.300 - 1.500 / 2.380	STAGE 0 / V	-	157,00	131,00	106,00	B
U27-4	ca. 2.665	3.100	ca. 2.820	1.500 / 2.430	STAGE 0 / V	-	172,00	142,00	113,00	B
U36-4	ca. 3.830	3.545	ca. 3.410	1.700 / 2.480	STAGE 0 / V	-	210,00	176,00	141,00	B
U48-4	ca. 4.775	3.770	ca. 3.380	1.960 / 2.550	STAGE IIIA	-	238,00	199,00	157,00	C
U50-5	ca. 4.965	3.775	ca. 3.370	1.960 / 2.550	STAGE V	x	238,00	199,00	157,00	C
U55-4	ca. 5.400	4.005	ca. 3.630	1.960 / 2.550	STAGE IIIA	-	253,00	210,00	168,00	C
U56-5	ca. 5.595	4.000	ca. 3.630	1.960 / 2.550	STAGE V	x	253,00	210,00	168,00	C

Der Mietpreis beinhaltet ein komplettes Löffelpaket (2x Tieflöffel, 1x Grabenräumlöffel).

DPF = Dieselpartikelfilter

KOMPAKTBAGGER MIT BIO-HYDRAULIKÖL

クボタ



Biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten sind eine umweltschonende Alternative zu herkömmlichen Hydraulikölen auf Mineralölbasis und empfehlen sich besonders für den Einsatz in umweltsensiblen Bereichen, z.B. in Wasserschutzgebieten.

	Einsatzgewicht kg	Ausschütthöhe mm	Grabtiefe mm	Gesamtbreite / Durchfahrthöhe mm	Schadstoff-/ Emissionsklasse	DPF	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
							1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
KX080-4 verst.*	ca. 8.990	6.010	ca. 4.790	2.200 / 2.540	STAGE IIIB / V	x	305,00	262,00	220,00	C

*mit HS08 und Powertilt

Der Mietpreis beinhaltet ein komplettes Löffelpaket (2x Tieflöffel, 1x Grabenräumlöffel).

DPF = Dieselpartikelfilter

! Um die Reinheit des Öls zu wahren, wird nach jedem Mieteinsatz eine Ölprobe gezogen, wir bitten dies zu beachten! Kosten für Ölprobe: 165,00 € netto (Ölprobe = LHB 7026817)



Liebherr Hydraulic Plus ist ein umweltschonendes Hydrauliköl auf Basis von Polyalphaolefinen (PAO). Dieses berücksichtigt ökologische so wie auch technische Aspekte. Hydrolyse- und Oxidationsstabilität, Elastomerverträglichkeit, Temperaturverhalten und andere Eigenschaften nehmen Einfluss auf die Nutzungsdauer der Befüllung und die Lebensdauer der Komponenten.

Dies bedeutet: Der gesamte Produktlebenszyklus von der Produktion über die Nutzung bis hin zur Entsorgung steht im Blickwinkel der Umweltbetrachtung.

Biologisch abbaubares Hydrauliköl (Biologische Abbaubarkeit (21 Tage, sog. Primärabbau*) gemäß CEC-L-103-12 \geq 60%).

* Die Prüfmethode betrachtet direkt das Verschwinden des Öles bis zur Abbaustufe der Wasserlöslichkeit.

KOMPAKTBAGGER KX080-4AVA MIT TILTROTATOR STEELWRIST X12 UND ZUBEHÖRPAKET



	Einsatzgewicht kg	Ausschütt-höhe mm	Grabtiefe mm	Gesamtbreite / Durchfahrthöhe mm	Schadstoff-/ Emissionsklasse	DPF	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
							1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
KX080-4 verst.*	ca. 9.220	5.785	ca. 5.015	2.200 / 2.540	STAGE IIIB / V	x	328,00	295,00	248,00	C

*mit HS08

Der Mietpreis beinhaltet ein komplettes Zubehöropaket (2x Tieflöffel, 1x Tiltrotatorlöffel/Planierlöffel, 1x Palettengabel, 1x Sortiergreifer)

DPF = Dieselpartikelfilter

Tiltrotatoren von Steelwrist sind dafür ausgelegt, die Kraft und Haltbarkeit von großen Baggern zu übertragen. Durch ein gut durchdachtes Konzept werden pure Kraft, Präzision und Laufruhe in der Dreh- und Schwenkfunktion kombiniert. Dies erleichtert Ihre Arbeit und macht Sie flexibel, um neue herausfordernde Aufgaben anzunehmen. Schneckengehäuse sowie Ober- und Unterteil sind aus solidem Stahlguss, gehärtete Wellen und Kolbenstangen sowie doppeltwirkende Schwenkzylinder als Standardausüstung.



TIEFLÖFFEL

	Breite mm	Trägergerät kg	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
			1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
MS01	200 - 650	990 - 1.855	26,00	21,00	15,00	A
MS03	300 - 1.000	2.380 - 6.500	33,00	26,00	21,00	A
MS08 / SW33 Likufix	300 - 1.250	ab 8.500	48,00	43,00	36,00	B

zzgl. Verschleiß



GRABENRÄUMLÖFFEL / SCHWENKLÖFFEL

	Breite mm	Trägergerät kg	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
			1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
MS01	800 - 1.200	990 - 1.855	33,00	26,00	21,00	A
MS03	1.050 - 1.600	2.380 - 6.500	40,00	33,00	26,00	A
MS08 / SW33 Likufix	1.000 - 2.000	ab 8.500	70,00	56,00	42,00	B

zzgl. Verschleiß



SIEBLÖFFEL

Zum Vorsortieren von Materialien zum Beispiel im Abbruch oder im Pflasteraushub.

	Breite mm	Trägergerät kg	Stegabstand mm	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
				1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
MS03	600 - 800	2.380 - 6.500	45	35,00	29,00	23,00	A
MS08 / SW33 Likufix	870 - 1.090	ab 8.500	50	68,00	56,00	43,00	B

zzgl. Verschleiß



TRAPEZLÖFFEL

Profilieren von Gräben jeder Art. Aushub von Rohr- und Kabelgräben.

Durch die Neigung der Grabenwände wird ein Nachrollen des Materials erschwert.

	Dammbreite / Sohlebreite mm	Trägergerät kg	Inhalt m³	Gewicht kg	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
					1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
MS03	600 auf 300	2.380 - 6.500	0,09	82	33,00	26,00	21,00	A

zzgl. Verschleiß



REIßZÄHNE

	Trägergerät kg	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
		1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
MS03	2.380 - 6.500	77,00	53,00	45,00	A
SW33 Likufix	ab 8.500	97,00	66,00	55,00	B

Die Aufarbeitung der Reißzähne geht zu Lasten des Mieters.

zzgl. Verschleiß



GRABGREIFER

Robuster Baggergreifer in kompakter Ausführung. Besonders für Leichtgut, Schüttgut und im Garten- und Landschaftsbau einsetzbar.



	Aufnahme	Trägergerät kg	Schalenbreite mm	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
				1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
C05HPX	MS03	3.000 - 6.000	400	57,00	52,00	44,00	A
GM5	SW33 Likufix	8.500 - 14.000	300 - 600	85,00	70,00	56,00	B

zzgl. Verschleiß



ZUBEHÖR FÜR MINIBAGGER

MEHRZWECKGREIFER



Ob im Abbruch zum Sortieren der Baustoffe oder im Garten - und Landschaftsbau zum Setzen von Natursteinen, Verladen von Grünschnitt oder Bewegen von Schüttgütern – überall kommen Sortiergreifer als Alleskönner zum Einsatz.

! Ein großer Vorteil der DMS Greifer sind die schraubbaren Zähne.

	Aufnahme	Trägergerät kg	Schalenbreite mm	Zähne abnehmbar / schraubbar	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
					1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
SG3535*	MS03	2.000 - 3.500	350	3	64,00	58,00	47,00	A
SG3540*	MS03	2.000 - 3.500	400	3	64,00	58,00	47,00	A
SG6040*	MS03	3.500 - 6.000	400	3	72,00	66,00	54,00	A
SG9050*	SW33 Likufix	6.000 - 9.000	500	5	87,00	76,00	64,00	B
Mehrpreis für Softgrip-Aufsatz					8,00	7,00	6,00	A

*mit Softgrip-Aufsatz verfügbar
zzgl. Verschleiß



ABBRUCH- / SORTIERGREIFER



	Aufnahme	Trägergerät kg	Schalenbreite mm	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
				1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
MG300	MS03	2.000 - 5.000	500	72,00	66,00	54,00	A

zzgl. Verschleiß



ANBAUVERDICHTER



? Informationen bezüglich der Schütthöhe und Einbaustärken für Böden der Klasse V1 bis V3 entnehmen Sie bitte Seite 81 dieses Mietkatalogs.

	Aufnahme	Trägergerät kg	Zentrifugalkraft kN	Frequenz Hz	L x B x H mm *	Gewicht kg*	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
							1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
V3	MS03	bis 6.000	15	38	865x340x540	270	86,00	79,00	73,00	C
V4X1	SW33 Likufix	4.000 - 10.000	25	38	1.045x440x690	420	92,00	85,00	78,00	C
V6X1WA**	SW33 Likufix	8.000 - 15.000	53	38	1.220x640x710	670	109,00	105,00	98,00	C

*ohne Kopfplatte

**ohne Wechselplatte, diese muss zusätzlich angemietet werden

zzgl. Verschleiß

Ebenfalls erhältlich AMMANN Anbauverdichter APA 20/30, APA 55/46-R, APA 55/64-R



WECHSELPLATTE ALS ZUBEHÖR FÜR MTS WA-VERDICHTER



	Aufnahme	Trägergerät	Arbeitsbreite mm	Arbeitslänge mm	Gewicht kg	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
						1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
Wechselplatte	WA-MTS	V6X1WA	640	1.220	290	11,00	11,00	11,00	D
Wechselplatte	WA-MTS	V6X1WA	800	1.220	305	13,00	13,00	13,00	D

zzgl. Verschleiß

ERDBOHRGERÄT



Mit dem hochwertigen Hydraulikmotor und der robusten Bauweise ist selbst in schwierigen Böden ein effizientes Bohren möglich.



	Aufnahme	Bohrerlänge mm	Betriebsdruck bar	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
				1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
750 CL	MS01 / MS03	1.000	max. 200	83,00	65,00	54,00	A

zzgl. Verschleiß

- ! Durchmesser von 152 mm bis 457 mm erhältlich. Verlängerung 610 mm bis 914 mm erhältlich.
- Die Aufarbeitung der Bohrschnecken und der Meißelverschleiß erfolgt zu Lasten des Mieters.

KEGELSPALTER



Die effizienteste Art, Problemstammhölzer zu spalten. Der Kegelspalter bewältigt Holzlängen von bis zu 2 Metern und einen Holzdurchmesser von 70 cm. Der LASCO Kegelspalter ROLI 6.2 benötigt eine Hydraulikleistung von 170 - 220 bar und eine Ölleistung von 15 - 80 l/min.



	Aufnahme	Trägergerät kg	Gewicht kg *	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
				1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
Kegelspalter Roli 6.2	MS03	1.300 - 5.000	90	79,00	61,00	50,00	A

*ohne Kopfplatte

zzgl. Verschleiß

BAUMSTUMPPFRÄSE



Es ist ein besonderes und preiswertes Verfahren, Baumstümpfe jeder Holzart zu beseitigen, für eine hindernislose Bearbeitung der Oberfläche.



- ! WICHTIGE INFORMATION: Für den Einsatz der Fräse wird KEINE Leckölleitung am Trägergerät benötigt. Es ist jedoch ZWINGEND notwendig, die Hammerrücklaufleitung am Trägergerät zu öffnen!

	Aufnahme	Trägergerät kg	Frästiefe mm	Fräsbreite mm	Gewicht kg *	Empfohlene Ölmenge bei 150 bar / l/min	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
							1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
KST 20	MS01 / MS03	1.600 - 5.600	100	100	180	25	193,00	154,00	94,00	B

*ohne Transportgestell


zzgl. Verschleiß

Fräswerkzeuge:

- 5 x KEM 571370 Wechselschlegel gerade mit Gewinde
- 5 x KEM 571371 Wechselschlegel rechts mit Bohrung
- 5 x KEM 571372 Wechselschlegel links mit Gewinde
- 5 x KEM 571373 Wechselschlegel gerade mit Bohrung

WURZELBIBER

Entfernen Sie Wurzelstöcke, so einfach wie noch nie...
...und sparen Sie jede Menge Zeit und Aufwand!



	Aufnahme	Trägergerät kg	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
							1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
WURZELBIBERMS01	MS01	1.000 - 2.000	350	220	430	20	59,00	48,00	35,00	A
WURZELBIBERMS03	MS03	2.000 - 4.200	440	250	500	45	59,00	48,00	35,00	A

zzgl. Verschleiß

RODERECHEN

Anwendungsbereiche sind Sortierung von Steinen und Erde sowie in der Forstwirtschaft zum leichten Abräumen von Wurzeloberflächen.

	Aufnahme	Breite mm	Zinken aus Hardox	Zinkenabstand ca. mm	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
					1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
Roderechen	MS01	400	4	110	59,00	48,00	35,00	A
Roderechen	MS03	600	4	163	63,00	52,00	37,00	A

zzgl. Verschleiß



HYDRAULIKHAMMER



Die EPIROC Hydraulikhämmer zeichnen sich durch Standfestigkeit und Leistungsstärke aus, denn sie verbinden eine hohe Schlagenergie mit maximaler Zuverlässigkeit. (Betriebsdruck = 100 - 150 bar)

	Aufnahme	Trägergerät kg	Öldurchfluss l/min	Gewicht kg *	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
					1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
SB 102	MS01	1.100 - 3.000	16 - 35	90	94,00	76,00	64,00	B
SB 152	MS01 / MS03	1.900 - 4.500	25 - 45	140	105,00	87,00	69,00	B
SB 202	MS03	2.500 - 6.000	35 - 65	200	116,00	103,00	81,00	B
SB 452	MS08 / SW33 Likufix	6.500 - 13.000	55 - 100	485	185,00	146,00	129,00	C

*Anbaugerät mit Standard Einsteckwerkzeug und durchschnittlich großer Adapterplatte
zzgl. Verschleiß, Kupferpaste FETT CU



SPEZIALFRÄSE



Das vibrationsarme und leise Arbeiten der ERKAT SPEZIALFRÄSEN ermöglicht auch den Einsatz in sensiblen Bereichen. Diese Fräse ist besonders gut für den Bereich Sanierung geeignet.

	Aufnahme	Trägergerät kg	Gewicht kg*	Schneidkopf Ø mm	Schneidkopfbreite mm	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
						1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
ER 100-2	MS03	3.000 - 7.000	310	370	610	270,00	216,00	154,00	E

* ohne Kopfplatte
Meißelnummer ER 12/45/38/20 K
zzgl. Verschleiß

Die Anschlüsse für Vor- und Rücklauf sowie Leckölleitung sind kundenseitig bereitzustellen und vorzubereiten. Bitte beachten Sie, dass Einstellungen der empfohlenen Ölmenge und der max. hydraul. Betriebsdruck am Bagger ebenfalls kundenseitig vorzubereiten sind.

! Der Ausgabecheck sowie Rücknahmecheck der hier angebotenen Sondermaschine erfolgt ab dem Standort Bindlach. Eine Abholung aus anderen Standorten ist jedoch nach Absprache möglich.



**WEITERE ANBAUGERÄTE
AUF ANFRAGE!**



MOBILBAGGER TIEFBAU

LIEBHERR

Das umfassende Mobilbaggerprogramm vom Marktführer Liebherr bietet alles an:

- Große Grableistungen
- Qualität im Detail
- äußerst geringer Dieselverbrauch
- fast unendliche Ausrüstungsvielfalt
- Liebherr Schnellwechselsystem LIKUFIX (ohne Aufpreis)

	Einsatzgewicht t	Motorleistung kW/PS	Grabtiefe m	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
				1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
A 914 LI	ca. 14,9 - 17,2	105,0 / 143,0	ca. 5,35	312,00	270,00	209,00	D
A 916 LI	ca. 16,4 - 18,4	115,0 / 156,0	ca. 5,60	325,00	292,00	249,00	D
A 918 LI	ca. 17,6 - 19,8	120,0 / 163,0	ca. 5,85	339,00	311,00	263,00	D
A 920 LI	ca. 18,3 - 21,3	129,0 / 175,0	ca. 6,25	367,00	344,00	288,00	D
A 924 LI	ca. 21,5 - 26,5	140,0 / 190,0	ca. 6,70	564,00	473,00	384,00	D

Der Mietpreis beinhaltet ein komplettes Löffelpaket (2x Tieflöffel + 1x Grabenräumlöffel), Schutzbelüftung und Laser-/ GPS-Steuerungen auf Anfrage



MOBILBAGGER KURZHECK MIT SCHWENKBAREM VERSTELLAUSLEGER

LIEBHERR

Großer seitlicher Versatz der Arbeitsausrüstung für paralleles Arbeiten. Perfekte Arbeitsausrüstung für beengte Verhältnisse.

	Einsatzgewicht t	Motorleistung kW/PS	Grabtiefe m	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
				1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
A 910 Compact	ca. 11,8 - 12,8	85,0 / 116,0	ca. 3,95	264,00	230,00	191,00	D
A 912 Compact	ca. 12,7 - 13,9	90,0 / 122,0	ca. 4,35	304,00	264,00	205,00	D

Der Mietpreis beinhaltet ein komplettes Löffelpaket (2x Tieflöffel + 1x Grabenräumlöffel), Schutzbelüftung und Laser-/ GPS-Steuerungen auf Anfrage



MOBILBAGGER KURZHECK

LIEBHERR

	Einsatzgewicht t	Motorleistung kW/PS	Grabtiefe m	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
				1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
A 913 Compact	ca. 13,6 - 15,3	95,0 / 129,0	ca. 4,90	312,00	270,00	211,00	D
A 914 Compact	ca. 15,2 - 17,5	105,0 / 143,0	ca. 5,15	324,00	280,00	222,00	D
A 916 Compact	ca. 16,0 - 18,3	110,0 / 150,0	ca. 5,35	339,00	311,00	263,00	D
A 918 Compact	ca. 17,5 - 19,6	115,0 / 156,0	ca. 5,60	352,00	321,00	274,00	D

Der Mietpreis beinhaltet ein komplettes Löffelpaket (2x Tieflöffel + 1x Grabenräumlöffel), Schutzbelüftung und Laser-/ GPS-Steuerungen auf Anfrage



MOBILBAGGER MIT LASER- UND GPS-STEUERUNGSVORRÜSTUNG

LIEBHERR



	Einsatzgewicht t	Motorleistung kW/PS	Grabtiefe m	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
				1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
A 918 Compact	ca. 17,5 - 19,6	115,0 / 156,0	ca. 5,60	407,00	484,00	305,00	D
A 920 LI	ca. 18,3 - 21,3	129,0 / 175,0	ca. 6,25	407,00	384,00	326,00	D

Der Mietpreis beinhaltet ein komplettes Löffelpaket (2x Tieföffel + 1x Grabenräumlöffel).

! **Zusätzliche Kosten für Montage, Einweisung sowie die Miete der Anlage und Sensoren werden gesondert in Rechnung gestellt.**

MOBILBAGGER INDUSTRIE

LIEBHERR

	Einsatzgewicht t	Motorleistung kW/PS	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
			1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
LH 22 M	ca. 19,2 - 21,9	105,0 / 143,0	563,00	504,00	429,00	E

Der Mietpreis beinhaltet einen Greifer.
Schutzbelüftung auf Anfrage



ZUBEHÖR FÜR MOBIL- UND RAUPENBAGGER

Schaffen Sie sich mit LIKUFIX Wettbewerbsvorteile auf Ihren Baustellen!
Likufix ist ein hydraulisches Schnellwechselsystem kombiniert mit einem automatischen Hydraulik-Kupplungssystem zum schnellen und sicheren Wechsel von mechanischen und hydraulischen Anbauwerkzeugen von der Kabine aus.

Steigerung der Maschinenauslastung auf bis zu 90% durch erweiterte Einsatzmöglichkeiten. Optische und akustische Überprüfung der korrekten Verriegelungslage des Werkzeuges am Schnellwechsler durch zwei Näherungssensoren.



ZWEIWEGBAGGER

LIEBHERR

	Einsatzgewicht t	Motorleistung kW/PS	Grabtiefe m	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
				1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
A 922 Rail 4-Punkt-Abstützung	ca. 20,4 - 23,4	120,0 / 163,0	ca. 4,60	674,00	557,00	470,00	F

Als Zubehör mit SW33 Likufix erhältlich: Lasthaken, Greifer mit verschiedenen Greiferschalen, Tieflöffel, Grabenräumlöffel

- ! **Der Ausgabecheck sowie Rücknahmecheck der hier angebotenen Sondermaschine erfolgt ab dem Standort Bindlach. Eine Abholung aus anderen Standorten ist jedoch nach Absprache möglich.**



ZUBEHÖR FÜR ZWEIWEGBAGGER

Voraussetzung für die Nutzung der hier angebotenen Anbaugeräte ist, dass der Zweibegebagger mit einer Überlastwarneinrichtung sowie mit Rohrbruchsicherungen am Hub-, Verstell-, Stiel- und Löffelzylinder ausgestattet ist.



	Aufnahme	Gabelträgerbreite mm	Gabelzinken mm	Garantierte Tragkraft bei LSP 500	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
					1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
Staplereinrichtung	SW33 Likufix	1.200	100 x 45 x 1.200	2.500 kg	72,00	57,00	50,00	B

Der Einsatz von Mobilbaggern für den Materialtransport z.B. mit Staplereinrichtung auf öffentlichen Straßen ist nicht zulässig!



	Aufnahme	Länge mm	Aufnahme der Spitze	Tragfähigkeit kg	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
					1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
Stielverlängerung	SW33 Likufix	3.600	Stiel-SW	2.500	103,00	83,00	66,00	B

Der Einsatz von Mobilbaggern für den Materialtransport z.B. mit Stielverlängerung auf öffentlichen Straßen ist nicht zulässig!

JMTS
mehr Innovation

	Aufnahme oben	Aufnahme unten	Schwenk- winkel	Drehbereich	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
					1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
TR18 Tiltrotator	SW33 Likufix	SW33 mechanisch	2x40°	360°	161,00	149,00	136,00	D





RAUPENBAGGER TIEFBAU

LIEBHERR

Leistungsstarke Liebherr Raupenbagger aus über 50 Jahren Erfahrung im Bau von Hydraulikbaggern:

- Umfassendes Programm inklusive Kurzheckbagger
- Liebherr-Dieselmotor, extra für den Baumaschineneinsatz entwickelt
- Hohe Sicherheit für überragende Traglastwerte
- Liebherr Schnellwechselsystem LIKUFIX (ohne Aufpreis)



	Einsatzgewicht t	Motorleistung kW/PS	Grabtiefe m	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
				1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
R 918 LI	ca. 19,55 - 22,65	120,0 / 163,0	ca. 6,19	333,00	304,00	255,00	D
R 920 LI	ca. 20,2 - 23,6	105,0 / 143,0	ca. 6,40	344,00	314,00	264,00	D
R 922 G8	ca. 22,25 - 23,75	120,0 / 163,0	ca. 6,62	386,00	333,00	277,00	D
R 924 G8	ca. 23,4 - 25,6	129,0 / 175,0	ca. 6,62	457,00	375,00	323,00	D
R 926 G8	ca. 26,5 - 28,45	150,0 / 204,0	ca. 6,91	501,00	417,00	354,00	D
R 930 G8	ca. 30,4 - 36,35	180,0 / 245,0	ca. 7,43	538,00	444,00	387,00	D
R 934 G8	ca. 34,8 - 37,2	200,0 / 272,0	ca. 7,38	621,00	512,00	437,00	E
R 936	ca. 30,95 - 38,65	170,0 / 231,0	ca. 8,25	621,00	512,00	437,00	E
R 938 G8	ca. 37,3 - 40,4	220,0 / 299,0	ca. 7,60	663,00	590,00	470,00	E
R 944 / R 946	ca. 38,5 - 46,3 ca. 38,75 - 47,8	190,0 / 258,0 220,0 / 299,0	ca. 8,15 ca. 8,10	663,00	590,00	470,00	E
R 945 G8	ca. 41,4 - 47,25	220,0 / 299,0	ca. 7,60	736,00	628,00	492,00	E
R 956	ca. 53,1 - 57,4	250,0 / 340,0	ca. 7,70	990,00	798,00	688,00	E
R 960	ca. 60,0 - 62,85	250,0 / 340,0	ca. 7,00	Auf Anfrage			E
R 966	ca. 68,45 - 77,55	320,0 / 435,0	ca. 7,55	Auf Anfrage			E
R 970	ca. 78,35 - 81,0	330,0 / 449,0	ca. 7,60	Auf Anfrage			E
R 976	ca. 85,8 - 96,5	400,0 / 544,0	ca. 7,85	Auf Anfrage			E

Der Mietpreis bis R 946 / R 944 beinhaltet ein komplettes Löffelpaket (2x Tieflöffel + 1x Grabenräumlöffel). Schutzbelüftung und Laser-/ GPS-Steuerungen auf Anfrage


RAUPENBAGGER KURZHECK

LIEBHERR

	Einsatzgewicht t	Motorleistung kW/PS	Grabtiefe m	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
				1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
R 914 Compact*	ca. 14,9 - 17,8	90,0 / 122,0	ca. 5,50	323,00	273,00	230,00	D
R 920 Compact*	ca. 18,75 - 21,9	110,0 / 150,0	ca. 5,90	386,00	333,00	277,00	D
R 924 Compact	ca. 25,15 - 29,05	120,0 / 163,0	ca. 6,80	501,00	415,00	356,00	D
R 926 Compact*	ca. 25,55 - 29,65	129,0 / 175,0	ca. 6,81				
R 936 Compact	ca. 33,8 - 38,25	190,0 / 258,0	ca. 8,00	668,00	594,00	470,00	E

*lieferbar mit Pad-Ketten, gummiert

Der Mietpreis beinhaltet ein komplettes Löffelpaket (2x Tieflöffel + 1x Grabenräumlöffel). Schutzbelüftung und Laser-/ GPS-Steuerungen auf Anfrage

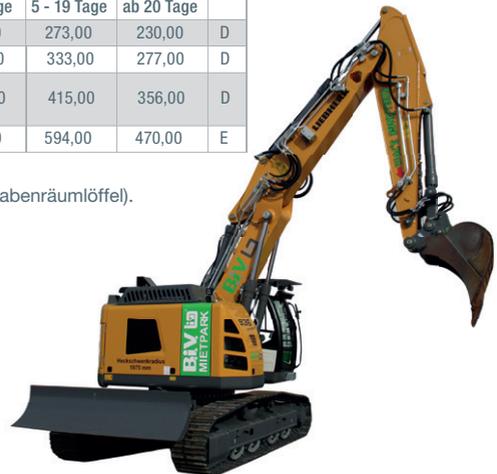



RAUPENBAGGER BÖSCHUNG **LIEBHERR**

	Einsatzgewicht t	Motorleistung kW/PS	Reichweite m	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
				1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
R 926 Multi User G8	ca. 30,2 - 31,85	150,0 / 204,0	max. 14,0 - 18,1	789,00	675,00	535,00	F
R 936 Böschung	ca. 33,6 - 38,5	170,0 / 231,0	max. 21,3	847,00	709,00	580,00	F

Schutzbelüftung und Laser-/ GPS-Steuerungen auf Anfrage

RAUPENBAGGER MIT LASER- UND GPS- STEUERUNGSVORRÜSTUNG



	Einsatzgewicht t	Motorleistung kW/PS	Grabtiefe m	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
				1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
R 920 Compact	ca. 18,75 - 21,9	110,0 / 150,0	ca. 5,90	386,00	333,00	277,00	E
R 926 LI	ca. 26,1 - 29,4	140,0 / 190,0	ca. 6,80	501,00	415,00	356,00	E
R 926 Compact	ca. 25,55 - 29,65	129,0 / 175,0	ca. 6,81	501,00	415,00	356,00	E
R 936	ca. 30,95 - 38,65	170,0 / 231,0	ca. 8,25	621,00	512,00	437,00	E
R 936 Compact	ca. 33,8 - 38,25	190,0 / 258,0	ca. 8,00	668,00	594,00	470,00	E

Der Mietpreis beinhaltet ein komplettes Löffelpaket (2x Tieflöffel + 1x Grabenräumlöffel).

- ! **Zusätzliche Kosten für Montage, Einweisung sowie die Miete**
- **der Anlage und Sensoren werden gesondert in Rechnung gestellt.**

RAUPENBAGGER BIOÖL

LIEBHERR



Biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten sind eine umweltschonende Alternative zu herkömmlichen Hydraulikölen auf Mineralölbasis und empfehlen sich besonders für den Einsatz in umweltsensiblen Bereichen, z. B. in Wasserschutzgebieten.

	Einsatzgewicht t	Motorleistung kW/PS	Grabtiefe m	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
				1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
R 914 Compact	ca. 14,9 - 17,8	90,0 / 122,0	ca. 5,50	361,00	301,00	256,00	D

Der Mietpreis beinhaltet ein komplettes Löffelpaket (2x Tieflöffel + 1x Grabenräumlöffel), Schutzbelüftung und Laser-/ GPS-Steuerungen auf Anfrage

- ! Um die Reinheit des Öls zu wahren, wird nach jedem Mieteinsatz eine Ölprobe gezogen.
- ! Wir bitten dies zu beachten! Kosten für Ölprobe: 165,00 € netto (Ölprobe = LHB 7026817)

Liebherr Hydraulic Plus ist ein umweltschonendes Hydrauliköl auf Basis von Polyalphaolefinen (PAO). Dieses berücksichtigt ökologische so wie auch technische Aspekte. Hydrolyse- und Oxidationsstabilität, Elastomerverträglichkeit, Temperaturverhalten und andere Eigenschaften nehmen Einfluss auf die Nutzungsdauer der Befüllung und die Lebensdauer der Komponenten.

Dies bedeutet: Der gesamte Produktlebenszyklus von der Produktion über die Nutzung bis hin zur Entsorgung steht im Blickwinkel der Umweltbetrachtung.

Biologisch abbaubares Hydrauliköl (Biologische Abbaubarkeit (21 Tage, sog. Primärabbau*) gemäß CEC-L-103-12 $\geq 60\%$).

*Die Prüfmethode betrachtet direkt das Verschwinden des Öles bis zur Abbaustufe der Wasserlöslichkeit.



**WEITERE MASCHINEN
MIT BIOÖL
AUF ANFRAGE!**

TIEFLÖFFEL

Für typische Tiefbaueinsätze mit mittleren bis hohen Losbrechkraften, Graben und Laden von aufgelockerten Materialien, z.B. Grund oder Ton.

	Breite mm	Trägergerät t	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
			1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
SW33 Likufix	300 - 1.250	11 - 16	48,00	43,00	36,00	B
SW48 Likufix	650 - 1.600	15 - 30	63,00	55,00	42,00	B
SW66 Likufix	800 - 1.850	30 - 50	70,00	63,00	48,00	B
SW77 Likufix	1.200 - 2.100	50 - 57	91,00	77,00	63,00	B

zzgl. Verschleiß



GRABENRÄUMLÖFFEL / SCHWENKLÖFFEL

Die Allrounder für professionelle Humusierarbeiten und Aushube. Die robusten Grabenräumlöffel werden als wirksame Werkzeuge für Planierarbeiten und zum Grabenräumen eingesetzt.

	Breite mm	Trägergerät t	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
			1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
SW33 Likufix	1.000 - 2.000	11 - 16	70,00	56,00	42,00	B
SW48 Likufix	1.200 - 2.400	15 - 30	91,00	70,00	48,00	B
SW66 Likufix	2.200 - 2.600	30 - 50	106,00	85,00	56,00	B

zzgl. Verschleiß



TRAPEZLÖFFEL

	Dammbreite / Sohlenbreite mm	Inhalt m³	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
			1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
SW48 Likufix	2.400 / 600	1,44	86,00	68,00	53,00	B

zzgl. Verschleiß



KABELGRABENLÖFFEL

	Breite mm	Inhalt m³	Begrenzte Grabtiefe mm	Einsatzgewicht kg	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
					1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
SW48 Likufix	ca. 300 - 500	0,22 - 0,32	600 - 1.000	350 - 510	63,00	55,00	42,00	B

zzgl. Verschleiß



SIEBLÖFFEL

	Breite mm	Einsatzgewicht kg	Stegabstand mm	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
				1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
SW33 Likufix	870 - 1.090	390 - 600	50	68,00	56,00	43,00	A
SW48 Likufix	1.090 - 1.410	880 - 1.250	60	87,00	69,00	56,00	B
SW66 Likufix	1.500 - 1.900	1.500 - 2.200	60	106,00	87,00	69,00	B
SW77 Likufix	2.000 - 2.600	3.160 - 3.980	70	141,00	116,00	100,00	B

zzgl. Verschleiß



RODERECHEN

	Breite mm	Trägergerät t	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
			1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
SW48 Likufix	1.000 - 1.500	19 - 28	147,00	112,00	90,00	B

zzgl. Verschleiß



REIßZÄHNE

	Trägergerät t	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
		1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
SW33 Likufix	7 - 14	97,00	66,00	55,00	B
SW48 Likufix	14 - 31	125,00	87,00	75,00	B
SW66 Likufix	31 - 50	151,00	111,00	88,00	B
SW77 Likufix	50 - 57	191,00	143,00	113,00	B



Die Aufarbeitung der Reißzähne geht zu Lasten des Mieters.
zzgl. Verschleiß

STAPLEREINRICHTUNG

LIEBHERR

Voraussetzung für die Nutzung der hier angebotenen Anbaugeräte ist, dass der Bagger mit einer Überlastwarneinrichtung sowie mit Rohrbruchsicherungen am Hub-, Verstell-, Stiel- und Löffelzylinder ausgestattet ist.
Der Einsatz von Mobilbaggern für den Materialtransport z.B. mit Staplereinrichtung auf öffentlichen Straßen ist nicht zulässig!



	Aufnahme	Gabelträgerbreite mm	Gabelzinken mm	Garantierte Tragkraft bei LSP 500	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
					1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
Staplereinrichtung	SW33 Likufix	1.245	100 x 45 x 1.200	2.500 kg	72,00	57,00	50,00	B
Staplereinrichtung	SW48 Likufix	1.245	100 x 45 x 1.200	2.500 kg	72,00	57,00	50,00	B

STIELVERLÄNGERUNG

LIEBHERR

Der Einsatz der Stielverlängerung am Trägergerät muss durch das TB des Liebherr Werk Kirchdorf freigegeben werden. Die Freigabe erfolgt Fahrzeugstimmnummernspezifisch.



Voraussetzung für die Nutzung der hier angebotenen Anbaugeräte ist, dass der Bagger mit einer Überlastwarneinrichtung sowie mit Rohrbruchsicherungen am Hub-, Verstell-, Stiel- und Löffelzylinder ausgestattet ist. Weiterhin muss eine Traglasttabelle der Stielverlängerung in der Kabine des Trägergerätes angebracht sein.

Stielverlängerung nicht für schwere Grab- und Reißarbeiten geeignet!
Stielverlängerung nicht für Lastbearbeiten zugelassen!

	Aufnahme oben	Aufnahme unten	Länge mm	Gewicht kg	Hydraulikleitungen für:	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
						1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
LS12	SW48 Likufix	SW33 mechanisches Likufix	2.200	ca. 920	- Betrieb Grabenräumwanne - Betrieb Greifer - Betrieb Hammer	165,00	150,00	123,00	D

Der Einsatz von Mobilbaggern für den Materialtransport z.B. mit Stielverlängerung auf öffentlichen Straßen ist nicht zulässig!

- ! Bei der Anmietung der hier angebotenen Stielverlängerung ist nachfolgendes Zubehör fest im Mietpreis inbegriffen und kann nicht variiert werden!
- Der Anbau von weiteren Werkzeugen wird vom Vermieter untersagt!

Zubehör LS12	Schnittbreite mm	Inhalt m ³	Bemerkung
TIEFLÖFFEL#5553 (Tiefelöffel)	1.050	0,80	SW33 Likufix mit 4x Spitzzahn
GRWH#2174 (Gabenräumwanne)	1.600	0,55	SW33 Likufix, Rückenschneide, 2x 50° schwenkbar



- ! Der Ausgabecheck sowie Rücknahmecheck der hier angebotenen Sondermaschine erfolgt ab dem Standort Bindlach. Eine Abholung aus anderen Standorten ist jedoch
- nach Absprache möglich.

SCHUTZGITTER

	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
	1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
Schutzgitter vorne	29,00	18,00	12,00	A
Schutzgitter oben	29,00	18,00	12,00	A



GRABGREIFER

Die Greifer sind mit eines der wichtigsten Grabwerkzeuge für den Tiefbau.

	Aufnahme	Trägergerät t	Schalenbreite mm	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
				1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
GM 5	SW33 Likufix	8,5 - 14	300 - 600	85,00	70,00	56,00	B
GM 7 / GMZ 22	SW33 Likufix	16 - 22	300 - 800	91,00	77,00	64,00	B
GM 10 / GMZ 24	SW48 Likufix	16 - 24	330 - 1.000	102,00	91,00	77,00	D
GM 20	SW66 Likufix	32 - 44	600 - 1.200	158,00	132,00	106,00	D

zzgl. Verschleiß



GREIFERVERLÄNGERUNG FÜR GRABGREIFER

	Trägergerät	Länge mm	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
			1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
Greiferverlängerung	GM 10	1.000	42,00	36,00	30,00	B
Greiferverlängerung	GM 10	2.000	42,00	36,00	30,00	B

zzgl. Verschleiß



POLYPGREIFER

	Aufnahme	Trägergerät t	Inhalt m³	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
				1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
GM 55	SW48 Likufix	18 - 23	0,4	158,00	132,00	108,00	D

zzgl. Verschleiß



ABBRUCH- / SORTIERGREIFER

	Aufnahme	Trägergerät t	Maulweite mm	Schalenbreite (gelocht) mm	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
					1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
SG20 / MG1000	SW48 Likufix	14 - 20	1.723 / 1.900	800	143,00	119,00	99,00	C
SG25 / MG1500	SW48 Likufix	16 - 23	1.965 / 2.100	800 / 1.020	152,00	138,00	113,00	C
SG30	SW48 Likufix	24 - 35	2.174	1.000	162,00	146,00	121,00	D
SG40	SW66 Likufix	35 - 60	2.564	1.300	205,00	169,00	141,00	D

Fett LHB 10664721

zzgl. Verschleiß





ANBAUVERDICHTER



? Informationen bezüglich der Schütthöhe und Einbaustärken für Böden der Klasse V1 bis V3 entnehmen Sie bitte Seite 81 dieses Mietkatalogs.

	Aufnahme	Trägergerät t	Zentrifugalkraft kN	Frequenz Hz	LxBxH mm*	Gewicht kg*	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
							1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
V4X1	SW33 Likufix	ab 4-10	25	38	1.045x440x690	420	92,00	85,00	78,00	C
V6X1	SW33 Likufix	ab 8-15	53	38	1.155x640x710	670	109,00	105,00	98,00	C
V6X1WA**	SW33 Likufix	ab 8-15	53	38	1.220x640x710	670	109,00	105,00	98,00	D
V7X3	SW48 Likufix	ab 15-25	68/40/68	38/45/60	1.425x730x780	1.250	118,00	112,00	106,00	D
V8X2	SW48 Likufix	ab 18-35	90/50	38/45	1.425x820x790	1.320	118,00	112,00	106,00	D
V8X3WA**	SW48 Likufix	ab 18-35	90/50/90	38/45/60	1.460x820x810	1.360	118,00	112,00	106,00	D
V10X3	SW48 Likufix	ab 21-45	105/55/105	38/45/60	1.425x1.000x810	1.380	125,00	116,00	111,00	D
V10X3WA**	SW48 Likufix	ab 21-45	105/55/105	38/45/60	1.460x1.000x810	1.420	125,00	116,00	111,00	D

*ohne Kopfplatte

**ohne Wechselplatte, diese muss zusätzlich angemietet werden

zzgl. Verschleiß

Die drei Schaltstufen

X1	X2	X3
<p>100% Schlagkraft bei 38 Hz Standardeinstellung für alle Bodenarten, geeignet für bindige Böden.</p>	<p>60% Schlagkraft bei 45 Hz für den Einsatz in der Leitungszone: Reduzierte Schlagkraft - Stampferersatz.</p>	<p>100% Schlagkraft bei 60 Hz Komforteinstellung: Hohe Frequenz, weniger Erschütterung am Bagger und an den Gebäuden. Geeignet für bindige und rollige Böden.</p>

Ebenfalls erhältlich AMMANN Anbauverdichter APA 55/64-R, APA 75/74-2M, APA 100/88-2M

WECHSELPLATTE ALS ZUBEHÖR FÜR MTS WA-VERDICHTER



	Aufnahme	Trägergerät	Arbeitsbreite mm	Arbeitslänge mm	Gewicht kg	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
						1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
Wechselplatte	WA-MTS	V6X1WA	640	1.220	290	11,00	11,00	11,00	D
Wechselplatte	WA-MTS	V6X1WA	800	1.220	305	13,00	13,00	13,00	D
Wechselplatte	WA-MTS	V8WA/V10WA	800	1.460	375	17,00	17,00	17,00	D
Wechselplatte	WA-MTS	V8WA/V10WA	1.000	1.460	430	19,00	19,00	19,00	D
Wechselplatte	WA-MTS	V8WA/V10WA	1.400	1.460	550	24,00	24,00	24,00	D
Schaffußplatte	WA-MTS	V8WA/V10WA	800	1.350	410	19,00	19,00	19,00	D

zzgl. Verschleiß



MTS-Wechseladapter-Verdichter
Das „Schweizer Messer“ unter den Anbauverdichtern

DOPPELFUSSPLATTE ALS ZUBEHÖR FÜR MTS WA-VERDICHTER



	Aufnahme	Trägergerät	Rohrdurchmesser	Verstellbereich mm	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
					1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
Doppelfußplatte	WA-MTS	V8WA/V10WA	DN 300-600	600-1.000	37,00	37,00	37,00	D

zzgl. Verschleiß

Bagger

SPUNDWANDKLEMMME ALS ZUBEHÖR FÜR MTS WA-VERDICHTER



	Aufnahme	Trägergerät	Gewicht kg*	Klemmkraft	Klemmbacke mm	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
						1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
WASP	WA-MTS	V6WA	460	30 t bei 200 bar	40	97,00	90,00	76,00	D
WASP	WA-MTS	V8WA/V10WA	630	30 t bei 200 bar	40	97,00	90,00	76,00	D

*ohne Transportgestell (mit Transportgestell Gewicht: 740 kg)
zzgl. Verschleiß

Der Ausgabecheck sowie Rücknahmecheck der hier angebotenen Sondermaschine erfolgt ab dem Standort Bindlach. Eine Abholung aus anderen Standorten ist jedoch nach Absprache möglich.

UNIVERSALVERDICHTER



Informationen bezüglich der Schütthöhe und Einbaustärken für Böden der Klasse V1 bis V3 entnehmen Sie bitte Seite 81 dieses Mietkatalogs.

	Aufnahme	Trägergerät t	Zentrifugalkraft kN	Frequenz Hz	LxBxH mm*	Gewicht kg*	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
							1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
UT8-2	SW48 Likufix	8 - 30	12	38	830x250x2.360	656	100,00	94,00	85,00	D

*ohne Kopfplatte
zzgl. Verschleiß

VERDICHTERRAD



	Aufnahme	Trägergerät t	Gesamtraddurchmesser mm	Gesamtradbreite mm	Gewicht kg*	Bandage	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
							1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
SVR60	SW48 Likufix	12 - 50	920	570	ca. 850	Stampffuß	74,00	64,00	54,00	B

*ohne Kopfplatte

SCHAUFELSEPARATOR MIT STABILISIERUNGSWELLEN




	Aufnahme	Trägergerät	Inhalt m ³	Anzahl der Wellen	Wellentyp	Druck max. bar	Gewicht kg*	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
								1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
DN 3-12	SW48 Likufix	16 - 20	1,2	3	X75	280	1.410	266,00	232,00	197,00	D
B 120-3	SW48 Likufix	16 - 24	1,1	3	F80C	280	1.540	266,00	232,00	197,00	D
B 180-3	SW48 Likufix	20 - 28	1,7	3	F80C	280	2.050	296,00	257,00	219,00	D
DH 4-17	SW48 Likufix	27 - 36	2,1	4	X100	280	2.780	354,00	301,00	266,00	D

*ohne Kopfplatte

Die Aufarbeitung der Wellen ist durch den Mieter zu tragen.
zzgl. Verschleiß

- ! Der Ausgabecheck sowie Rücknahmecheck der hier angebotenen Sondermaschine erfolgt ab dem Standort Bindlach. Eine Abholung aus anderen Standorten ist jedoch nach Absprache möglich.

SCHAUFELSEPARATOR MIT SIEBWEELLEN

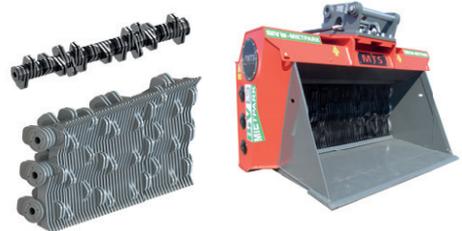

	Aufnahme	Trägergerät	Inhalt m ³	Anzahl der Wellen	Wellentyp	Sieblinie mm	Druck max. bar	Gewicht kg*	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
									1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
B 120-3	SW48 Likufix	16 - 24	1,0	3	F20S	20	280	1.720	266,00	232,00	197,00	D
B 180-3	SW48 Likufix	20 - 28	1,5	3	F20S	20	280	2.300	296,00	257,00	219,00	D

*ohne Kopfplatte

Die Aufarbeitung der Wellen ist durch den Mieter zu tragen.
zzgl. Verschleiß

- ! Der Ausgabecheck sowie Rücknahmecheck der hier angebotenen Sondermaschine erfolgt ab dem Standort Bindlach. Eine Abholung aus anderen Standorten ist jedoch nach Absprache möglich.

SCHAUFELSEPARATOR MIT SONDERSIEBWEELLEN 8MM



	Aufnahme	Trägergerät	Inhalt m ³	Anzahl der Wellen	Wellentyp	Sieblinie mm **	Druck max. bar	Gewicht kg*	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
									1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
DN 3-12	SW48 Likufix	16 - 24	1,0	3	TS08	8	280	1.690	266,00	232,00	197,00	D

*ohne Kopfplatte

**Umbausatz für 16mm Sieblinie auf Anfrage lieferbar (Wellentyp: TS16)

Die Aufarbeitung der Wellen ist durch den Mieter zu tragen.
zzgl. Verschleiß

- ! Der Ausgabecheck sowie Rücknahmecheck der hier angebotenen Sondermaschine erfolgt ab dem Standort Bindlach. Eine Abholung aus anderen Standorten ist jedoch nach Absprache möglich.

E.P.M. - BINDEMittelSTREUER

Der von MTS entwickelte e.p.m. - Bindemittelstreuer wird an einen Bagger oder Lader angekuppelt und mit dem passenden Bindemittel befüllt. Im ersten Schritt gilt es, das Bindemittel auf das anstehende Aushubmaterial dosiert auszubringen. Die Dosierung erfolgt über einen hydraulischen Antrieb, die Bindemittelmenge wird optisch angezeigt. Die Bindemittelmenge lässt sich dabei mittels Bindemittelstreuer der jeweiligen Bodenbeschaffenheit entsprechend anpassen.



Bagger

	Aufnahme	Trägergerät t	Gewicht leer kg*	Leistung minimal kg/min	Füllmenge m ³	Maße TxBxH mm	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
							1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
EPM1002	SW48 Likufix	12 - 30	840	250	1,4	1.679 x 1.504 x 1.657	138,00	108,00	96,00	C

*ohne Kopfplatte

Bei der Anmietung des Kalkstreuer muss der SET-Koffer für die Persönliche Schutzausrüstung (PSA-Koffer) gekauft werden! Der PSA-Koffer beinhaltet: Handschuhe, Brille, Augenspülflasche, Atemschutzmaske
Kosten für PSA-Koffer: 75,00 € netto
MTS 112118

zzgl. Verschleiß

! Der Ausgabecheck sowie Rücknahmecheck der hier angebotenen Sondermaschine erfolgt ab dem Standort Bindlach. Eine Abholung aus anderen Standorten ist jedoch nach Absprache möglich.

KALKRECHEN

Bodenaufbereitung leicht gemacht: Mit dem MTS-Kalkrechen lassen sich alle gängigen Bodenarten einfach und schnell auflockern und homogenisieren. Auch das Einarbeiten von Bindemittel in schwere und bindige Böden ist mit dem robusten Anbaugerät kein Problem mehr.



Neu: Damit Sie auch an beengten Stellen sauber arbeiten und mit kleinen Baggern eine große Tiefenwirkung erzielen können, gibt es den Kalkrechen jetzt mit abnehmbaren Außenscharen.

	Aufnahme	Trägergerät t	Anzahl der Schare	B x H x T mm	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
					1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
Kalkrechen-Flex	SW48 Likufix	ab 14 - 30	7 (2x abnehmbare Außenschare)	2.300 (1.624 x 775 x 1.175)	96,00	84,00	72,00	D

zzgl. Verschleiß

TILTROTATOR

Wo Baustellen dem Bagger wenig Platz für das Rangieren lassen, dient der Tiltrotator dem Baggerarm als "Handgelenk". Weil er gleichzeitig schwenken und tilten kann, verschafft er maximale Bewegungsfreiheit beim Einsatz Ihrer Anbaugeräte.



	Aufnahme oben	Aufnahme unten	Trägergerät t	Schwenkwinkel	Drehbereich	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
						1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
TR18	SW33 Likufix	SW33 mechanisch	12 - 18	2x40°	360°	161,00	149,00	136,00	D
TR22	SW48 Likufix	SW48 mechanisch	16 - 22	2x40°	360°	177,00	165,00	153,00	D
TR28	SW48 Likufix	SW48 mechanisch	22 - 28	2x40°	360°	188,00	176,00	164,00	D

! Der Ausgabecheck sowie Rücknahmecheck der hier angebotenen Sondermaschine erfolgt ab dem Standort Bindlach. Eine Abholung aus anderen Standorten ist jedoch nach Absprache möglich.

HYDRAULISCHER ROHRSCHIEBEADAPTER



Wenn es um das Verlegen, Transportieren oder Bewegen von Rohren geht, sind Sie mit dem hydraulischen Rohrschiebeadapter von MTS immer auf der richtigen Seite: Die hydraulische Verschiebeeinheit drückt zielsicher und mit maximal zulässigem Druck nach Herstellerangabe und verhindert so Schäden an Rohren. Sie können Rohre bis DN 1000 (mit Verbreiterung bis DN 1500) verlegen. Der Druckbereich ist dabei für die entsprechende Rohrgröße variabel über eine optische Druckanzeige einstellbar. Das präzise positionieren von Rohren minimiert dank einer zähkerbigen und verschleißfreien Gummischutzkante das Risiko von Schäden an Rohren. Der am Rohrschiebeadapter befestigte Lasthaken ermöglicht überdies den Transport und das manövrieren schwerer Lasten im direkten Bedienfeld des Geräteführers.



Zuverlässig und zulässig nach DIN EN 1610

	Aufnahme	Verlegbare Rohrgröße Stahlbeton	Baggergröße t	Eigengewicht kg *	Anhängelast t	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
						1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
HRSA	SW48 Likufix	DN300 - DN1000	18 - 32	650	10	116,00	105,00	94,00	C

*ohne Kopfplatte

Verbreiterungen für HRSA für Rohre DN1200 - DN1500 auf Anfrage gegen Mehrpreis lieferbar zzgl. Verschleiß

ZUBEHÖR FÜR HYDRAULISCHEN ROHRSCHIEBEADAPTER HRSA



	Aufnahme	Eigengewicht kg	Für Rohre	Rohr außen Ø mm	Traglast kg	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
						1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
MFR 800	Anschlagkette	200	DN300 - DN800	420 - 1.010	2.500	50,00	44,00	39,00	B

zzgl. Verschleiß



VERBAUGREIFER



Vorteile des Verbaugreifer:

- Hydraulische Aufnahme der Verbaubox gesteuert von der Fahrerkabine aus
- Kein manuelles Anschlagen und Abhängen von Ketten
- Hohe Pendelstabilität
- Sicheres Handling auf beengten Baustellen
- Exaktes, schnelles positionieren im Kanalgraben ohne Hilfskraft
- 360° Rotation durch den integrierten Drehmotor
- Rationalisiert und optimiert den Rückbau der Verbauelemente
- Minimiert das Unfall- und Verletzungsrisiko auf der Baustelle



Aufnahme	Max. Hebelast t	Traglast kg	Druck max. bar	Trägerlänge mm	Max. Breite Verbaubox mm	Min. Breite Verbaugreifer mm	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
							1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
SW48 Likufix	15	1.000	320	2.600	2.500	640	149,00	121,00	105,00	D

zzgl. Verschleiß

- ! Der Ausgabecheck sowie Rücknahmecheck der hier angebotenen Sondermaschine erfolgt ab dem Standort Bindlach. Eine Abholung aus anderen Standorten ist jedoch nach Absprache möglich.

BACKENBRECHERLÖFFEL



Durch die Zerkleinerung des Materials direkt auf der Baustelle kann es direkt vor Ort wieder eingesetzt werden. Dadurch ergibt sich eine Kostensenkung von Transport- und Entsorgungskosten. Der Backenbrecherlöffel macht Ihre Arbeit konkurrenzfähiger.



	Trägergerät t	Volumen m³	Maulöffnung mm	Einstellung Korngröße mm	Gewicht kg	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
						1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
BF90.3	ab 20	0,75	900 / 450	20 bis 120	3.500	440,00	385,00	385,00	E

zzgl. Verschleiß

- ! Der Ausgabecheck sowie Rücknahmecheck der hier angebotenen Sondermaschine erfolgt ab dem Standort Bindlach. Eine Abholung aus anderen Standorten ist jedoch nach Absprache möglich.

MAGNET

Hervorragend geeignet um auch kleinste Metallteile aufzunehmen und magnetische Materialien bei einem Gebäudeabbruch oder auf einem Recyclinghof zu bewegen. Die Zähne lockern den Boden auf, damit der Magnet darin enthaltene Metallteile aufnehmen kann.



	Aufnahme	Trägergerät t	Eigengewicht kg*	Durchmesser mm	Magnetleistung	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
						1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
ZMH-TH-105/05	SW48 Likufix	18 - 22	1.900	1.050	5,5 kW / 220 V	198,00	176,00	154,00	D

*ohne Kopfplatte
zzgl. Verschleiß

HYDRAULIKHAMMER

Die EPIROC Hydraulikhämmer zeichnen sich durch Standfestigkeit und Leistungsstärke aus, denn sie verbinden eine hohe Schlagenergie mit maximaler Zuverlässigkeit. Betriebsdruck 140 - 180 bar



	Aufnahme	Trägergerät t	Öldurchfluss l/min	Gewicht kg *	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
					1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
MB 750	SW33 Likufix	10 - 17	80 - 120	750	234,00	177,00	177,00	E
MB 1000	SW48 Likufix	12 - 21	85 - 130	1.000	270,00	221,00	221,00	E
MB 1200	SW48 Likufix	15 - 26	100 - 140	1.200	276,00	230,00	230,00	E
MB 1500	SW48 Likufix	17 - 29	120 - 155	1.500	328,00	288,00	288,00	E
MB 1700 / MB 1650	SW48 Likufix	19 - 32	130 - 170	1.700 / 1.650	352,00	305,00	305,00	E
HB 2500	SW48 Likufix / SW66 Likufix	27 - 46	170 - 220	2.500	518,00	413,00	413,00	E
HB 3100	SW66 Likufix	32 - 52	210 - 270	3.100	585,00	470,00	470,00	E

*Anbaugerät mit Standard Einsteckwerkzeug und durchschnittlich großer Adapterplatte
zzgl. Verschleiß, Kupferpaste ATCO 3363066065

ABBRUCHZANGEN

Stark, schnell und modular sind die großen Abbruchzangen von EPIROC. Einsatzmöglichkeiten: leichter bis mittelschwerer Gebäudeabbruch, schwerer Industrieabbruch, schneiden von Stahlprofilen, Nachzerkleinerung und Materialtrennung. Betriebsdruck 350 bar



	Aufnahme	Trägergerät t	Öldurchfluss l/min	Gewicht kg*	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
					1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
CB 950 U	SW48 Likufix	12 - 20	90 - 180	940	333,00	275,00	233,00	E
CC 1700 S	SW48 Likufix	18 - 25	150 - 250	1.750	547,00	455,00	332,00	E
CC 1700 U	SW48 Likufix	18 - 25	150 - 250	1.900	505,00	428,00	304,00	E
CC 2300 U	SW48 Likufix	20 - 30	150 - 250	2.300	589,00	484,00	393,00	E
CC 3100 U	SW66 Likufix	25 - 40	150 - 250	3.100	760,00	608,00	468,00	E

*Anbaugerät mit mittelgroßer Adapterplatte
zzgl. Verschleiß, Fett

PULVERISIERER

Die äußerst robuste Auslegung des beweglichen Arms und des Grundgehäuses garantieren maximale Stabilität und Haltbarkeit auch unter extremen Belastungen. Betriebsdruck 350 bar



	Aufnahme	Trägergerät t	Öldurchfluss l/min	Gewicht kg*	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
					1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
BP 2050	SW48 Likufix	22 - 27	150 - 250	2.090	471,00	381,00	288,00	E
BP 2050 R	SW48 Likufix	24 - 27	150 - 250	2.560	517,00	397,00	308,00	E

*Anbaugerät mit mittelgroßer Adapterplatte
zzgl. Verschleiß, Fett

MULTI-ZANGEN MIT WECHSELBAREN BACKENSÄTZEN



Mittels des einzigartigen, von Demarec entwickelten DemaLink-Systems sind die Backen extrem schnell und einfach hydraulisch austauschbar. In nur 10 Minuten wird die Funktion des MQP von einer Schrottschere in einen Betonpulverisierer oder in eine Betonschere geändert. Somit gibt es keinen unnötigen Stillstand und immer die richtigen Backen für jede Arbeit. Dank des DemaLink-Systems können die Backen vor Ort von nur einer Person ausgetauscht werden. Betriebsdruck 380 bar



	Aufnahme	Trägergerät t	Öldurchfluss l/min	Gewicht kg*	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
					1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
MQP 25	SW48 Likufix	18 - 25	120 - 200	2.200	528,00	453,00	340,00	E

*Anbaugerät mit mittelgroßer Adapterplatte
zzgl. Verschleiß, Fett

VERFÜGBARE BACKENSÄTZE



Abbruch- Recycling



Pulverisierer



Stahl- / Schrott



Tankschere

! Der Ausgabecheck sowie Rücknahmecheck der hier angebotenen Sondermaschine erfolgt ab dem Standort Bindlach. Eine Abholung aus anderen Standorten ist jedoch nach Absprache möglich.

KETTENFRÄSE QUERSCHNEIDKOPFFRÄSE MIT UMLAUFENDER KETTE



Mit der Kettenfräse wird Ihr Graben nicht breiter als unbedingt notwendig. Eine umlaufende Fräskette die von den Schneidköpfen der Fräse angetrieben wird bricht den Zwischensteg zwischen den Schneidköpfen beim fräsen automatisch mit heraus.



	Gewicht kg*	Meißelanzahl Schneidräder und Kette	Schneidkopf- breite mm	Trägergerät t	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
					1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
EK100_700	ca. 2.650	98	700	20 - 28	869,00	638,00	407,00	E
EK140_800	ca. 4.000	107	800	30 - 45	1023,00	770,00	490,00	E

*Gewicht ohne Transportgestell (ca. 600 kg)

Fett: BST0007

Meißelnummer ER 17757030Q / Sicherung ER 99500030

zzgl. Verschleiß

Die Anschlüsse für Vor- und Rücklauf sowie Leckölleitung sind kundenseitig bereitzustellen und vorzubereiten. Bitte beachten Sie, dass Einstellungen der empfohlenen Ölmenge und der max. hydraul. Betriebsdruck am Bagger ebenfalls kundenseitig vorzubereiten sind.

! Der Ausgabecheck sowie Rücknahmecheck der hier angebotenen Sondermaschine erfolgt ab dem Standort Bindlach. Eine Abholung aus anderen Standorten ist jedoch nach Absprache möglich.

FELSFRÄSE QUERSCHNEIDKOPF



Der Querschneidkopf eignet sich besonders für Arbeiten im Kanal- und Tunnelbau, im Spezialtiefbau, beim Abbruch, zum Fräsen von Gräben und zum Vermischen von Bodenformationen.

	Gewicht kg	Schneidkopf Ø mm	Schneidkopfbreite mm	Trägergerät t	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
					1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
ER 650	ca. 1.300	585	800	15 - 25	455,00	381,00	296,00	E
ERC 650 / KRR 80 =Rotorfräse	ca. 1.980	585 / 575	800	18 - 25	594,00	476,00	400,00	E
ER 1500 X	ca. 2.000	720	880	20 - 40	521,00	454,00	366,00	E
ERC 1500 X / KRR 120 C =Rotorfräse	ca. 2.980	670 / 680	880	24 - 38	878,00	762,00	484,00	E



ER 650 + ERC 650 - Meißelnummer ER 17646026 / Sicherung ER 99250025
ER 1500 + ERC 1500 + KRR 80 + KRR 120 C - Meißelnummer ER 17757030Q / Sicherung ER 99500030
zzgl. Verschleiß

Die Anschlüsse für Vor- und Rücklauf sowie Leckölleitung sind kundenseitig bereitzustellen und vorzubereiten. Bitte beachten Sie, dass Einstellungen der empfohlenen Ölmenge und der max. hydraul. Betriebsdruck am Bagger ebenfalls kundenseitig vorzubereiten sind.

! Der Ausgabecheck sowie Rücknahmecheck der hier angebotenen Sondermaschine erfolgt ab dem Standort Bindlach. Eine Abholung aus anderen Standorten ist jedoch nach Absprache möglich.

FELSFRÄSE LÄNGSSCHNEIDKOPF



Mit dem Längsschneidkopf arbeiten Sie vorzugsweise bei Spezialeinsätzen im Spezialtiefbau, Tunnelbau und in der Betonsanierung. Er eignet sich auch zum Fräsen von schmalen Gräben und ebenfalls zum Vermischen von Bodenformationen.

	Gewicht kg	Schneidkopf Ø mm	Länge der Fräse bis SW-Platte mm	Trägergerät t	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
					1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
ER 600 L	ca. 950	535	1.340	15 - 22	-	323,00	198,00	E
ER 1500 L	ca. 1.540	680	1.440	20 - 40	-	458,00	292,00	E



ER 600 L - Meißelnummer ER 124538225
ER 1500 L - Meißelnummer ER 30777030S
zzgl. Verschleiß

Die Anschlüsse für Vor- und Rücklauf sowie Leckölleitung sind kundenseitig bereitzustellen und vorzubereiten. Bitte beachten Sie, dass Einstellungen der empfohlenen Ölmenge und der max. hydraul. Betriebsdruck am Bagger ebenfalls kundenseitig vorzubereiten sind.

! Der Ausgabecheck sowie Rücknahmecheck der hier angebotenen Sondermaschine erfolgt ab dem Standort Bindlach. Eine Abholung aus anderen Standorten ist jedoch nach Absprache möglich.

ANBAU-DREHBOHRANTRIEB



Der Bohrantrieb eignet sich für das Bohren von kurzen Löchern in weichen bindigen Böden, Geröllen und mittelharten kompakten Gesteinen.

	Nennleistung kW	Trägergerät t	Öldurchfluss l/min.	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
				1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
EBA 2300**	110	17 - 30	150 - 300	-	330,00	209,00	E

**Der Mietpreis des EBA 2300 beinhaltet folgendes Zubehör:
1x Bohrantrieb, 1x Bohrschnecke 1.000 mm lang, 1x Bohrschnecke 2.000 mm lang,
1x Bohrkronen Ø 430 mm für Bodenklasse 5 - 7
zzgl. Verschleiß

Weiteres Zubehör auf Anfrage und gegen Mehrpreis erhältlich.

Die Anschlüsse für Vor- und Rücklauf sowie Leckölleitung sind kundenseitig bereitzustellen und vorzubereiten. Bitte beachten Sie, dass Einstellungen der empfohlenen Ölmenge und der max. hydraul. Betriebsdruck am Bagger ebenfalls kundenseitig vorzubereiten sind.

! Der Ausgabecheck sowie Rücknahmecheck der hier angebotenen Sondermaschine erfolgt ab dem Standort Bindlach. Eine Abholung aus anderen Standorten ist jedoch nach Absprache möglich.



SCHNEIDRAD

KEMROC



Zwei seitliche drehmomentstarke Hydraulikmotoren garantieren hohe Antriebsleistung und maximale Schneidkräfte. Fräsräder für unterschiedliche Frästiefen und Fräsbreiten. Einsetzbarkeit bis 30m unter Wasser möglich. Für Betonabbruch geeignet.

	Nennleistung kW	Schnittbreite mm	Schneidtiefe mm	Schneidrad-durchmesser mm	Trägergerät t	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
						1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
DMW130	130	130	400 / 600	1.210 / 1.610	18 - 35	-	693,00	426,00	E

Meißelnummer ER 17757030Q / Sicherung ER 99500030
zzgl. Verschleiß

Die Anschlüsse für Vor- und Rücklauf sowie Leckölleitung sind kundenseitig bereitzustellen und vorzubereiten. Bitte beachten Sie, dass Einstellungen der empfohlenen Ölmenge und der max. hydraul. Betriebsdruck am Bagger ebenfalls kundenseitig vorzubereiten sind.

! Der Ausgabecheck sowie Rücknahmecheck der hier angebotenen Sondermaschine erfolgt ab dem Standort Bindlach. Eine Abholung aus anderen Standorten ist jedoch nach Absprache möglich.

ASPHALTFRÄSE

KEMROC



Diese Fräse ist für das Ausbessern von Asphaltdecken oder das millimetergenaue Abräsen von kontaminierten Beton- oder Estrichflächen bestens geeignet. Egal, ob Sie eine vertikale, eine horizontale oder eine schräge Fläche bearbeiten wollen, der Exactor kann in jeglicher Position betrieben werden. Sogar Überkopfeinsätze im Tunnelbau sind mit dem Exactor möglich.

	Gewicht kg	Schnittbreite mm	Schneidtiefe mm	Trägergerät t	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
					1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
EX 60 - TR	ca. 2.200	600	190	18 - 20	385,00	352,00	330,00	E

Fräse mit Rotator und Schwenkmotor / EVB 01282 Meißel
zzgl. Verschleiß

! Der Ausgabecheck sowie Rücknahmecheck der hier angebotenen Sondermaschine erfolgt ab dem Standort Bindlach. Eine Abholung aus anderen Standorten ist jedoch nach Absprache möglich.

KANALDECKELFRÄSE

www.stehr.com
Stehr



	Ölmenge max. l	Gewicht kg	Druck max. bar	Zubehör Bohrkronen / Schablone Ø	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
					1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
SKF 950 B	240	1.110	210	600 / 1.200	440,00	418,00	385,00	D

Meißelnummer ST 1007

Die Aufarbeitung der Bohrkronen ist durch den Mieter zu tragen.
zzgl. Verschleiß

! Der Ausgabecheck sowie Rücknahmecheck der hier angebotenen Sondermaschine erfolgt ab dem Standort Bindlach. Eine Abholung aus anderen Standorten ist jedoch nach Absprache möglich.

ADAPTERPLATTEN

	Hersteller	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
		1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
SW33 Likufix	Liebherr	45,00	32,00	23,00	A
OQ 70/55	Oil Quick	51,00	39,00	33,00	A
SW48 Likufix	Liebherr	51,00	39,00	33,00	A
SW66 Likufix	Liebherr	64,00	51,00	43,00	A



Verschiedene Lochbilder verfügbar (Umbohren nach Aufwand).
Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

RADLADER



Die Produktpalette der LIEBHERR Radlader wird stetig erweitert und umfasst verschiedene Modelle in vier verschiedenen Produktgruppen:

Compactlader, Stereolader, Radlader der mittleren Baureihe und große Radlader, die mit ihren innovativen Antriebskonzepten überzeugen. Das moderne Design der Liebherr-Radlader ist bis ins kleinste Detail auf Bedienungs- und Wartungsfreundlichkeit ausgelegt.



RADLADER COMPACT

	Kipplast geknickt mit Schaufel kg	Schaufelinhalt m³	Einsatzgewicht mit Schaufel t	Zulässige fahrbare Nutzlast mit Palettengabel t*	Motorleistung kW / PS	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
						1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
L506 Compact	3.100	0,7	ca. 5,49	2,0	46,0 / 63,0	157,00	145,00	111,00	C
L508 Compact	3.450	0,9	ca. 5,85	2,4	50,0 / 68,0	176,00	157,00	134,00	C

*Zulässige fahrbare Nutzlast mit Palettengabel: Zulässige Nutzlast auf ebenem Gelände = 80% der statischen Kipplast geknickt (Palettengabel), nach EN 474-3. Nutzlast durch Kippzylinder begrenzt.

Ausstattung: hydraulischer Schnellwechsler, Palettengabel, Klappschaufel
Schutzbelüftung auf Anfrage



RADLADER STEREO

	Kipplast geknickt mit Schaufel kg	Schaufelinhalt m³	Einsatzgewicht mit Schaufel t	Zulässige fahrbare Nutzlast mit Palettengabel t*	Motorleistung kW / PS	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
						1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
L507	3.240	0,8	ca. 5,83	2,3	50,0 / 68,0	185,00	165,00	140,00	C
L509	3.885 STD** / 3.400 HL**	1,0 STD** / 0,9 HL**	ca. 6,66 STD** / ca. 6,87 HL**	2,5 STD** / 2,4 HL**	54,0 / 73,0	195,00	174,00	147,00	C
L514	5.200	1,3	ca. 9,10	3,3	76,0 / 103,0	230,00	189,00	165,00	C
L518	6.280 STD** / 5.230 HL**	1,5 STD** / 1,4 HL**	ca. 9,32 STD** / ca. 9,44 HL**	3,7 STD** / 3,3 HL**	76,0 / 103,0	242,00	200,00	174,00	D

*Zulässige fahrbare Nutzlast mit Palettengabel: Zulässige Nutzlast auf ebenem Gelände = 80% der statischen Kipplast geknickt (Palettengabel), nach EN 474-3. Nutzlast durch Kippzylinder begrenzt.

**STD = Standard / HL = High Lift

Ausstattung L507 bis L514: hydraulischer Schnellwechsler, Palettengabel, Klappschaufel

Ausstattung ab L518: hydraulischer Schnellwechsler, Palettengabel, Standardschaufel

Schutzbelüftung auf Anfrage



RADLADER MITTLERE BAUREIHE

LIEBHERR

	Kipplast geknickt mit Schaufel kg	Schaufel- inhalt m³	Einsatzgewicht mit Schaufel t	Zulässige fahrbare Nutzlast mit Palettengabel t*	Motorleistung kW / PS	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
						1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
L526	7.200	1,8	ca. 11,40	4,2	100,0 / 136,0	264,00	230,00	207,00	D
L538	9.000	2,3	ca. 13,70	5,0 ~	111,0 / 151,0	333,00	273,00	242,00	D
L546	9.800	2,5	ca. 14,40	5,0 ~	120,0 / 163,0	367,00	323,00	264,00	D

*Zulässige fahrbare Nutzlast mit Palettengabel: Zulässige Nutzlast auf ebenem Gelände = 80% der statischen Kipplast geknickt (Palettengabel), nach EN 474-3. Nutzlast durch Kippzylinder der Z-Kinematik begrenzt.

~ Nutzlast durch FEM III Gabelträger und Zinken auf 5.000 kg begrenzt
Ausstattung: hydraulischer Schnellwechsler, Palettengabel, Standardschaufel
Schutzbelüftung auf Anfrage



RADLADER GROSSE BAUREIHE

LIEBHERR

	Kipplast geknickt mit Schaufel kg	Schaufel- inhalt m³	Einsatzgewicht mit Schaufel t	Zulässige fahrbare Nutzlast mit Palettengabel t*	Motorleistung kW / PS	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
						1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
L550 XPower	11.430	3,0	ca. 17,89	5,8	140,0 / 190,0	386,00	333,00	273,00	E
L556 XPower	12.630	3,3	ca. 18,58	6,5	165,0 / 224,0	407,00	344,00	304,00	E
L566 XPower	15.900	4,2	ca. 23,90	-	200,0 / 272,0	509,00	428,00	369,00	E
L576 XPower	17.600	4,7	ca. 25,70	-	215,0 / 292,0	529,00	457,00	416,00	E
L580 XPower	19.200	5,2	ca. 27,65	-	230,0 / 313,0	552,00	488,00	435,00	E
L586 XPower	21.600	6,0	ca. 32,60	-	260,0 / 354,0	582,00	520,00	466,00	E

*Zulässige fahrbare Nutzlast mit Palettengabel: Zulässige Nutzlast auf ebenem Gelände = 80% der statischen Kipplast geknickt (Palettengabel), nach EN 474-3. Nutzlast durch Kippzylinder begrenzt.

Ausstattung L550 und L556: hydraulischer Schnellwechsler, Palettengabel, Standardschaufel
Ausstattung ab L566: Standardschaufel Festanbau
Schutzbelüftung auf Anfrage

RADLADER GROSSE BAUREIHE L576 XPOWER SONDERMASCHINE

LIEBHERR

Um einer Vielzahl unserer Kundenanforderungen gerecht zu werden, bieten wir Ihnen unseren L576 XPower mit folgender Ausstattung an:

- Biologisch abbaubares Hydrauliköl Liebherr Hydraulic Plus
- Bereifung: Goodyear GP-4D 6S L4 26.5R25EM
- Z-Kinematik High Lift Hubgerüst
- Hydraulischer Schnellwechsler
- Anbausatz frontseitig 3. und 4. Steuerkreis proportional
- Frontseitig Leckölleitung
- Geeichte PFREUNDT Waage WK60 S
- Vorbereitung Wölfler Schutzbelüftungsanlage
- Joystick-Lenkung
- Adaptive Arbeitsbeleuchtung
- Erdbauschaufel 4,2 m³, Materialgewicht: 1,6 t/m³, Zähne
- Geeichte Leichtgutschaufel 5,5 m³, Materialgewicht: 0,8 t/m³, Unterschraubmesser
- Hochkippschaufel 6,5 m³, Materialgewicht: 0,5 t/m³, Unterschraubmesser
- Staplereinrichtung FEM IV 2.050 mm, 2x Zinken FEM IVB 200x75x1.800mm



	Kipplast geknickt mit Schaufel (4,0 m ³) kg	Schaufelinhalt m ³	Einsatzgewicht mit Palettengabel t	Zulässige fahrbare Nutzlast mit Palettengabel t*	Motorleistung kW / PS	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
						1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
L576 XPower	14.900	wählbar	ca. 29,20	7,9	215,0 / 292,0	552,00	488,00	441,00	E

*Zulässige fahrbare Nutzlast mit Palettengabel: Zulässige Nutzlast auf ebenem Gelände = 80% der statischen Kipplast geknickt (Palettengabel), nach EN 474-3.

Nutzlast durch Kippzylinder begrenzt.

Schutzbelüftung auf Anfrage

- ! Wiegekarten für die PFREUNDT Waage WK60 S sind kundenseitig bereit zu stellen.
- Bestellnummer der Firma PFREUNDT für das richtige Layout ist WIEKA-pPrinter

ANBAUWERKZEUGE FÜR KLEINE RADLADER (BIS L509)

	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
	1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
Kehrmaschine	127,00	100,00	87,00	B
Silagebeißschaufel	72,00	59,00	48,00	B
Seitenkippschaufel	67,00	55,00	43,00	B
Hochkippschaufel	67,00	55,00	43,00	B
4IN1-Schaufel	67,00	55,00	43,00	B
Leichtgutschaufel	51,00	40,00	32,00	B
Siebschaufel	43,00	31,00	23,00	B
Palettengabel	24,00	22,00	17,00	A
Schneeschild	91,00	76,00	64,00	B
Heckstreuer	32,00	26,00	23,00	B

Weitere Anbauwerkzeuge auf Anfrage
zzgl. Verschleiß



Radlader

RADLADER

Kubota



Die Kubota Radlader eignen sich sehr gut für enge Baustellen.
Ein „Muss“ für jeden Garten- und Landschaftsbauer bzw. Tiefbauer.
Sie sind klein und wendig und haben hervorragende Leistungsmerkmale.

	Kipplast geknickt mit Schaufel kg	Schaufelinhalt m³	Einsatzgewicht mit Schaufel t	Zulässige fahrbare Nutzlast mit Palettengabel t*	Motorleistung kW / PS	Schadstoff-/Emissionsklasse	DPF	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
								1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
R065HW	3.020	0,60	ca. 5,20	1,7	34,8 / 47,3	IIIA	-	139,00	121,00	96,00	C
R070	3.020	0,60	ca. 4,52	1,88	37,4 / 50,8	STAGE V	x	139,00	121,00	96,00	C
R082	3.140	0,80	ca. 5,40	2,0	34,8 / 47,3	IIIA	-	153,00	142,00	129,00	C
R085	3.140	0,80	ca. 5,40	2,0	46,0 / 62,5	IIIB	x	153,00	142,00	129,00	C
R090	3.440	0,80	ca. 5,02	2,16	47,3 / 64,3	STAGE V	x	153,00	142,00	129,00	C

*Zulässige fahrbare Nutzlast mit Palettengabel: Zulässige Nutzlast auf ebenem Gelände = 80% der statischen Kipplast geknickt (Palettengabel), nach EN 474-3. Nutzlast durch Kippzylinder begrenzt.

Ausstattung: hydraulischer Schnellwechsler, Palettengabel, Klappschaufel
DPF = Dieselpartikelfilter

MULTIFUNKTIONSLADER

Avant hat einen lange erwarteten neuen Maschinentyp entwickelt. Avant bietet eine kompakte, effiziente, hydrostatisch über 4 gesteckte Ölmotoren angetriebene Maschine mit moderner Hydraulik, enormer Kraft, bedienerfreundlichem Fahren und einer Vielzahl von Anbaugeräten für jedes Arbeitsgebiet.



	Einsatzgewicht ohne Schaufel, ab t	Hubkraft kg	Hubhöhe m	Länge / Breite / Höhe mit Sicherheitsdach, ohne Anbaugeräte mm	Schaufelinhalt m³	Motorleistung kW / PS	Schadstoff-/Emissionsklasse	DPF	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
									1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
220	ca. 0,70	350	ca. 1,40	1.940 / 995-1.025 / 1.880	0,15	14,7 / 20,0 *	Stufe V	-	114,00	96,00	76,00	C
423	ca. 1,03	550	ca. 2,80	2.195 / 990-1.090 / 1.980	0,15	16,0 / 22,0	Stufe V	-	121,00	101,00	80,00	C
523	ca. 1,20	800	ca. 2,80	2.440 / 1.030-1.420 / 1.995	0,17	16,0 / 22,0	Stufe V	-	125,00	103,00	84,00	C
528	ca. 1,15	950	ca. 2,80	2.440 / 1.030-1.420 / 1.995	0,17	19,0 / 26,0	Stufe V	-	125,00	103,00	84,00	C
530	ca. 1,25	950	ca. 2,80	2.440 / 1.030-1.420 / 1.995	0,17	19,0 / 26,0	Stufe V	-	125,00	103,00	84,00	C
630	ca. 1,33	1.100	ca. 2,80	2.550 / 1.005-1.305 / 2.035	0,21	19,0 / 26,0	Stufe V	-	139,00	114,00	91,00	C
635	ca. 1,36	1.100	ca. 2,80	2.550 / 1.005-1.305 / 2.035	0,21	19,0 / 26,0	Stufe V	-	139,00	114,00	91,00	C
640	ca. 1,42	1.100	ca. 2,80	2.550 / 1.005-1.305 / 2.035	0,21	19,0 / 26,0	Stufe V	-	139,00	114,00	91,00	C
745	ca. 1,85	1.400	ca. 3,10	3.060 / 1.030-1.305 / 2.060-2.100	0,33	36,0 / 49,0	Stufe IIIB	-	161,00	142,00	114,00	C
750	ca. 1,91	1.400	ca. 3,00	3.060 / 1.080-1.450 / 2.060-2.100	0,33	36,0 / 49,0	Stufe IIIB	-	161,00	142,00	114,00	C
755i	ca. 1,97	1.400	ca. 3,10	3.060 / 1.030-1.360 / 2.060-2.110	0,33	42,0 / 57,0	Stufe V	x	161,00	142,00	114,00	C
760i	ca. 2,10	1.500	ca. 3,10	3.060 / 1.400-1.450 / 2.110-2.335	0,33	42,0 / 57,0	Stufe V	x	161,00	142,00	114,00	C
860i	ca. 2,54	1.900	ca. 3,50	3.395 / 1.490 / 2.200	0,33	42,0 / 57,0	Stufe V	x	183,00	162,00	134,00	C

*Kraftstoff: Benzin

Ausstattung Avant 220: Standardschaufel, Palettengabel

Ausstattung ab Avant 423: 4IN1-Schaufel, Palettengabel

DPF = Dieselpartikelfilter



MULTIFUNKTIONSLADER AVANT E-SERIE BATTERIE-BETRIEBEN

AVANT - Voll elektrisch

Perfekt geeignet für den Einsatz in Innenräumen mit schlechter oder keiner Belüftung und überall dort, wo Abgas- oder Lärmrestriktionen gelten.

- Batteriebetriebener elektrischer Multifunktionslader
- Null-Emission
- Minimaler Geräuschpegel
- Geringe Betriebskosten
- e5 ausgestattet mit Blei-Säure-Batterie
- Ausgerüstet mit Zusatzhydraulik Schnellwechselsystem (Multikupplung) – große Anbaugeräteplatte passend auch für e-Serie
- Serienmäßig mit integrierter Ladeeinheit – Aufladung an jedem 230V / 16A Anschluss möglich
- Kann auch während des Ladevorgangs eingesetzt werden
- ROPS zertifizierter Überrollbügel und FOPS-Sicherheitsdach serienmäßig




	Einsatzgewicht ohne Schaufel, ab t	Hubkraft kg	Hubhöhe m	Länge / Breite / Höhe mit Sicherheitsdach, ohne Anbaugeräte mm	Schaufelinhalt m ³	Batterietyp	Leistung	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
								1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
E5	ca. 1,59	900	ca. 2,80	2.550 / 1.030-1.290 / 1.985	0,17	Blei-Säure-Batterie	11,5 kWh / 240 Ah	161,00	142,00	114,00	C

Ausstattung: 4IN1-Schaufel, Palettengabel

Die Messung und Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln ist jährlich durch eine Elektrofachkraft oder unterwiesene Person bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte durchzuführen. Dies ist während der Miete durch den Mieter zu beauftragen und auf Rechnung des Mieters abzurechnen.

Die Betriebszeit des AVANT e5 variiert in Abhängigkeit von der Art der durchgeführten Arbeiten. Die Ladezeit des Batteriesatzes zur vollständigen Ladung (100 Prozent der Batteriekapazität) beträgt etwa vier Stunden, etwa drei Stunden sind nötig, um eine Ladekapazität von 80 Prozent zu erreichen.

Betriebszeit des AVANT e5 bei unterschiedlichen Anwendungen:

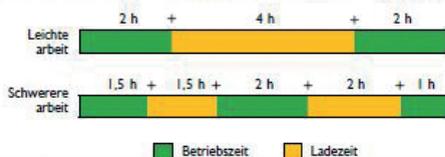

ZERO EMISSION



ANBAUGERÄTE AVANT

Aufreißzahn
Auslegearm
Bodenfräse
Dunggreifer
Erdbohrgerät

Holzgreifer
Holzschredder
Kehmaschine
Kreiselegge
Mulchgerät

Rasenmähwerk
Seilwinde
Sichelmähwerk
Umkehrfräse
Hallenplaner

Schneeschild
Ballengreifer
uvm.

	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
	1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
je Anbaugerät	79,00	66,00	54,00	B



**WEITERE ANBAUGERÄTE
AUF ANFRAGE!**

TELESKOPLADER



Teleskopen

TELESKOPLADER

LIEBHERR

Die Liebherr-Teleskoplader überzeugen durch beste Übersichtlichkeit und Bedienung, Wendigkeit (3 Lenkarten) und höchste Stabilität.

Im Mietpreis enthalten: Standard- oder Leichtgutschaufel + Palettengabel
Schnellwechsler serienmäßig, Zubehör verfügbar auf Anfrage.



	max. Hubhöhe mm	max. Hubkraft t	Einsatzgewicht mit Standardgabel t	Motorleistung kW / PS	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
					1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
TL 441-7	7.000	4,1	ca. 7,30	74,0 / 101,0	210,00	163,00	142,00	D
T46-7s	7.032	4,6	ca. 9,00	100,0 / 136,0	221,00	172,00	134,00	D
T60-9s	8.780	6,0	ca. 11,70	115,0 / 156,0	252,00	195,00	146,00	D
T33-10s	9.747	3,3	ca. 8,23	100,0 / 136,0	233,00	176,00	137,00	D
TL 451-10	9.600	5,0	ca. 9,71	74,0 / 101,0	256,00	222,00	164,00	D
TL 441-13	13.000	4,1	ca. 9,85	74,0 / 101,0	242,00	217,00	158,00	D
Arbeitskorb (für 10 - 13m)					66,00	53,00	40,00	D

**WEITERE ANBAUGERÄTE
AUF ANFRAGE!**

RAUPEN



Raupen

PLANIERRAUPEN MIT LASER- UND GPS-STEUERUNGSVORRÜSTUNG

LIEBHERR



Durch die Verbindung von Liebherr-Dieselmotor mit dem einzigartigen hydrostatischen Liebherr-Fahrtrieb ergeben sich große Schub- und Reißkräfte in Verbindung mit niedrigem Treibstoffverbrauch und geringen Wartungskosten.



	Einsatzgewicht t	Motorleistung kW / PS	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
			1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
PR716	13,20 - 15,20	93,0 / 126,0	457,00	394,00	328,00	D
PR 726	16,50 - 20,00	120,0 / 163,0	556,00	480,00	404,00	D
PR 736 G8	21,20 - 25,50	160,0 / 217,0	675,00	588,00	480,00	D
PR 746	28,30 - 30,80	185,0 / 252,0	auf Anfrage			D
PR 756	38,30 - 41,15	250,0 / 340,0	auf Anfrage			E
PR 766	46,23 - 54,18	310,0 / 422,0	auf Anfrage			E

Heckaufreißer 1-Zahn oder 3-Zahn: auf Anfrage.
 Schutzbelüftete Kabine und Laser-/ GPS-Steuerungen auf Anfrage.
 Deponieausführung verfügbar auf Anfrage.
 zzgl. Verschleiß

2D DUAL-LASER-STEUERUNG

2D DUAL-LASER-STEUERUNG TRIMBLE GCS900 FÜR LIEBHERR TRIMBLE READY RAUPEN



Das 2D-System GCS900 ist ein extrem flexibles System für Querneigungs- und Höhensteuerung. Es ermöglicht die Höhenreferenzierung über Laser sowie die Querneigungssteuerung über eine Sensor- oder Zweimastlösung. Das 2D-System eignet sich besonders für Planierarbeiten zur Herstellung einfacher Geländekonturen.

Ein Zwei-Neigungslaser gibt die Soll-Ebene vor, während zwei Laserempfänger auf dem Schild permanent die Ist-Höhe bzw. Ist-Neigung übermitteln. Anhand der Werte wird die Proportionalhydraulik automatisch gehoben/gesenkt.


	Elektro- mast	Laser- empfänger	Bedien- einheit	2-Neigungs- laser	Neigungs- sensor	Hand- empfänger	Maschinen- stativ	Teleskop- Nivellier- latte	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
									1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
TRIMBLE GCS900	2x EM400	2x LR410	CB450 mit 2D-Frei- schaltung (Automatik)	Geo NL9 mit Fernbe- dienung	AS400	HL760 mit Klemme und Dosen- libelle	Kurbelstativ schwere Ausführung Alu, M.Q. 3,60m	1,24 - 5,00 m	-	176,00	143,00	D

Serviceleistungen (Montage und Einweisung) sind im Mietpreis nicht enthalten und werden separat berechnet. Servicekosten bei Tagesleistung pauschal innerhalb Deutschland: 1.100,00 € je Montage / je Demontage

! Der Ausgabecheck sowie Rücknahmecheck der hier angebotenen Sondermaschine erfolgt ab dem Standort Bindlach. Eine Abholung aus anderen Standorten ist jedoch nach Absprache möglich.



Neigungsmöglichkeiten für die Laserfläche:

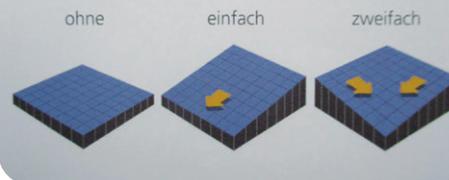

Raupen

LADERAUPEN

LIEBHERR

Die Liebherr Laderaupen zeichnen sich durch enorme Kräfte sowie feinfühliges Arbeiten durch hydrostatischen Fahrtrieb mit elektronischer Steuerung aus.



	Einsatzgewicht t	Motorleistung kW / PS	Schaufelinhalt m ³	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
				1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
LR 624	16,89 - 18,54	105,0 / 143,0	1,7	537,00	462,00	404,00	D
LR 626	16,31 - 18,60	105,0 / 143,0	1,7	531,00	556,00	400,00	D
LR 636	21,10 - 22,70	135,0 / 184,0	2,4	699,00	576,00	489,00	D

3-Zahn-Heckaufreißer auf Anfrage
 Deponieausführung, Abbruchausführung, Tunnelausführung
 sowie schutzbelüftete Kabine auf Anfrage.
 zzgl. Verschleiß

DUMPER



Dumper

KNICKGELENKTE MULDENKIPPER

- Maschinen mit Muldenheizung (Abgasrückführung) ausgestattet
- Heckklappen serienmäßig
- Transportbreite unter 3,0 m - auch mit angebaute Heckklappe
- Beladeampel an Kabine
- Maschine mit Bio-Hochleistungshydrauliköl
- Liebherr Hydraulic Plus ausgestattet
- Die Maschine wurde für eine geringe Bodenbelastung mit Breitreifen 760/65R25 ausgestattet

LIEBHERR



	Leergewicht t	Nutzlast t	Ladevolumen mit Heckklappe m³	Motorleistung kW / PS	Getriebe	Bereifung	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
							1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
TA 230 G8	ca. 24,6 - 26,4	28,0	ca. 18,0	265,0 / 360,0	8 Vorwärtsgänge 4 Rückwärtsgänge	Breitbereifung 760/65R25	-	436,00	389,00	E

Muldenauskleidung und Felsbereifung für den Steinbrucheinsatz auf Anfrage
Schutzbelüftung auf Anfrage

- ! Der Ausgabecheck sowie Rücknahmecheck der hier angebotenen Sondermaschine erfolgt ab dem Standort Bindlach. Eine Abholung aus anderen Standorten ist jedoch nach Absprache möglich.

LKW MIT DREISEITENKIPPER

Führerscheinklasse 3 (alt) bzw. C1 (neu) erforderlich sowie Fahrerkarte für digitalen Tachograph erforderlich.
Wird das Fahrzeug mit Anhänger in den Straßenverkehr gebracht = Fahrerlaubnis C1E erforderlich!



	Zulässiges Gesamtgewicht kg	Motorleistung kW / PS	Kippermaße innen L x B mm	Nutzlast Kipper kg	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
					1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
Atego 821	7.490	155,0 / 211,0	3.990 x 2.355	2.615	188,00	155,00	122,00	D

Die anfallenden Mautgebühren sind durch den Mieter zu tragen.

- ! Der Ausgabecheck sowie Rücknahmecheck der hier angebotenen Sondermaschine erfolgt ab dem Standort Bindlach. Eine Abholung aus anderen Standorten ist jedoch nach Absprache möglich.

RADDUMPER MIT 180° DREHMULDE



	Leergewicht t	Nutzlast t	Ladevolumen gestrichen m³	Ladevolumen gehäuft m³	Aus-schütt-höhe m	Länge / Breite / Durchfahrts-höhe ohne Rundum-leuchte mm	Trans-port-höhe mm	Motor-leistung kW / PS	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
									1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
D 400 AHG mit Sicherheitsbügel (ROPS)	ca. 2,83	4,0	2,16	2,94	0,86	4.157 / 1.858 / 2.770	1.940	36,5 / 49,6	160,00	135,00	111,00	D
D 600 APG mit Sicherheitsbügel (ROPS)	ca. 4,38	6,0	2,36	3,13	1,18	4.545 / 2.190 / 3.000	2.190	85,0 / 114,0	186,00	161,00	131,00	D

- ! Die genannten Raddumper sind gemäß StVZO als LKW / Kipper zugelassen.

- ! Ausgabe nur unter Vorlage folgender Führerscheinklasse:

D 400 AHG / D 600 APG = möglich abgelastet für den Straßenverkehr auf ein zulässiges Gesamtgewicht 7.490 kg = Fahrerlaubnis C1 oder alt Klasse 3



RADDUMPER MIT 180° DREHMULDE

	Leergewicht t	Nutzlast t	Ladevolumen gestrichen m³	Ladevolumen gehäuft m³	Aus-schütt-höhe m	Länge / Breite / Durchfahrthöhe ohne Rundumleuchte mm	Transporthöhe mm	Motorleistung kW / PS	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
									1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
2040R mit Sicherheitsbügel (ROPS)	ca. 2,80	4,0	1,5	2,3	0,966	4.005 / 1.874 / 2.912	2.097	35,9 / 48,8	160,00	135,00	111,00	D
C805s mit Sicherheitsbügel (ROPS)	ca. 3,35	4,5	1,9	2,4	0,979	4.256 / 1.800 / 2.940	2.190	53,0 / 72,0	168,00	143,00	117,00	D
2060R PLUS / C807s mit absenkbares Schutzdach (ROPS)	ca. 4,17	6,0	2,5	3,6	1,141	4.489 / 2.018 / 3.107	2.110	55,0 / 74,7	186,00	161,00	131,00	D
2090R PLUS / C810s mit absenkbares Schutzdach (ROPS)	ca. 6,20	9,0	3,6	4,6	1,178	4.953 / 2.420 / 3.350	2.330	75,0 / 101,9	261,00	191,00	155,00	E

Schüttenverlängerungen der Mulde auf Anfrage, ACHTUNG: Durch den Anbau der Schüttenverlängerung erlischt die Zulassung der Straßenfahrt!

Die genannten Raddumper sind gemäß StVZO als LKW / Kipper zugelassen.

Ausgabe nur unter Vorlage folgender Führerscheinklasse:

2040R / C805s = möglich abgelastet für den Straßenverkehr auf ein zulässiges

Gesamtgewicht 3.490 kg = Fahrerlaubnis B oder alt Klasse 3

2060R PLUS / C807s / 2090R PLUS / C810s = möglich abgelastet

für den Straßenverkehr auf ein zulässiges

Gesamtgewicht 7.490 kg = Fahrerlaubnis C1 oder alt Klasse 3



RADDUMPER MIT 180° DREHMULDE UND VOLLKABINE

	Leergewicht t	Nutzlast t	Ladevolumen gestrichen m³	Ladevolumen gehäuft m³	Aus-schütt-höhe m	Länge / Breite / Durchfahrthöhe ohne Rundumleuchte mm	Transporthöhe mm	Motorleistung kW / PS	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
									1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
3012R PLUS / C815s mit Vollkabine	ca. 11,14	12,0	6,3	8,0	1,441	7.129 / 2.500 / 3.047	3.047	119,0 / 161,7	435,00	312,00	260,00	E

Die anfallenden Mautgebühren sind durch den Mieter zu tragen.

Die genannten Raddumper sind gemäß StVZO als LKW / Kipper zugelassen.

Ausgabe nur unter Vorlage folgender Führerscheinklasse:

Fahrerlaubnis C oder alt Klasse 2

KETTENDUMPER MIT 180° DREHMLUDE UND VOLLKABINE



	Leergewicht t	Nutzlast t	Ladevolumen gestrichen m³	Ladevolumen gehäuft m³	Ausschütt-höhe m	Länge / Breite / Durchfahrthöhe ohne Rundumleuchte mm	Transport-höhe mm	Motorleistung kW / PS	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
									1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
4010R / C912s mit Vollkabine	ca. 14,85	10,0	4,7	6,5	1,058	6.246 / 2.900 / 3.050	3.050	180,0 / 244,7	868,00	532,00	419,00	E

KETTENDUMPER



Die Kubota-Kettendumper sind durch Ihre kompakte Bauweise, den Kettenantrieb sowie durch das hydraulische Muldenkippsystem flexibel einsetzbar bei Tiefbau / Innenausbau, Garten- und Landschaftsbau sowie der Landwirtschaft.



	Einsatzgewicht kg	Nutzlast kg	Ladevolumen gestrichen m³	Ladevolumen gehäuft m³	Ausschütt-höhe m	Länge / Breite / Höhe mm	Motorleistung kW / PS	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
								1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
KC 70-4 *(Mulde) verstellbares Fahrwerk	ca. 660	700	0,28	0,34	0,457	2.008 / 758 - 1.058 / 1.300	7,1 / 9,4	111,00	92,00	74,00	B
KC100HD ** (3-Seiten-Kipper)	ca. 885	1.200	0,40	0,52	0,300	2.640 / 950 / 2.015	8,3 / 11,3	155,00	125,00	98,00	B
KC110HR ** (mit 180° Drehmulde)	ca. 960	1.000	0,44	0,52	0,495	2.325 / 990 / 1.470	11,8 / 15,7	167,00	139,00	110,00	B

*Fahrerposition: stehend

**Fahrerposition: sitzend

KC110HR: Selbstladeeinrichtung auf Anfrage

MINIDUMPER MIT BENZINMOTOR

Unsere Minidumper sind die ideale Alternative zur herkömmlichen Schubkarre.

Die Minidumper sind überall dort besonders gut geeignet, wo auf engstem Raum gearbeitet werden muss.

	Leergewicht kg	Nutzlast kg	Ladevolumen m³	Länge / Breite / Höhe mm	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
					1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
BMD 300 4-Rad-Antrieb	ca. 155	300	0,13	1.588 / 716 / 957	44,00	36,00	31,00	A
1005 B / C301B ** 4-Rad-Antrieb	ca. 180	450	0,3	1.803 / 850 / 1.101	81,00	67,00	53,00	A
HGSSHYDRA Super-Skub 2-Rad-Antrieb	ca. 300	700	0,4	2.050 / 850 / 1.030	81,00	67,00	53,00	A

~Optionales Zubehör: Ladepritsche mit Steckungen

*Achtung Durchfahrtsbreite: Durch das Drehen der Räder und den Aufbau einer schmalen Mulde kann die Maschinenbreite auf eine Breite von 730 mm reduziert werden.



1005 B



Super Skub



Belle



MINIDUMPER ELEKTRISCH BATTERIE-BETRIEBEN

Elektrisierend wendig.

Der ideale Dumper für Gärten, Grünanlagen und kleine Baustellen:
Der Bergmann 1005 E / C301E bietet dank seiner patentierten Knicklenkung eine einzigartige Wendigkeit. In Kombination mit seinen kompakten Abmessungen kommt der Bergmann Minidumper so auch bei wenig Platz in jede Ecke. Anders als Kleindumper mit Panzersteuerung lässt sich der Bergmann 1005 E / C301E bodenschonend auch über Rasenflächen fahren. Dank seines akkubetriebenen Elektromotors sogar leise, emissionsarm und umweltfreundlich.

Serienmäßig mit integrierter Ladeinheit – Aufladung an jedem 230V Anschluss möglich.

	Leergewicht kg	Nutzlast kg	Ladevolumen m³	Länge / Breite / Höhe mm	Motor / Leistung	Batterien	Batterie- laufzeit (Kombi) Std.	Batterie- ladezeit Std.	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
									1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
1005 E / C301E	ca. 255	450	0,3	1.803 / 850 / 1.101	DC bürstenloser Motor 1300W / 24V	2x 12 V	ca. 6	ca. 8	105,00	77,00	61,00	A

Optionales Zubehör: Ladepritsche mit Steckungen

Achtung Durchfahrtsbreite: Durch das Drehen der Räder und den Aufbau einer schmalen Mulde kann die Maschinenbreite auf eine Breite von 730 mm reduziert werden.


! Die Messung und Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln, ist jährlich durch eine Elektrofachkraft oder unterwiesene Person, bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte durchzuführen. Dies ist während der Miete durch den Mieter zu beauftragen und auf Rechnung des Mieters abzurechnen.



HOCHBAU



Das Programm der Liebherr-Baukrane ist vielseitig wie kein anderes. Es umfasst Geräte aller Systeme und Größenklassen und bietet für jede Aufgabe im Hochbau die richtige Hebetchnik. Die flexiblen Schnelleinsatzkrane und leistungsfähigen Obendreherkrane bewähren sich im Wohnungsbau ebenso wie in der Industrie oder bei Großprojekten.

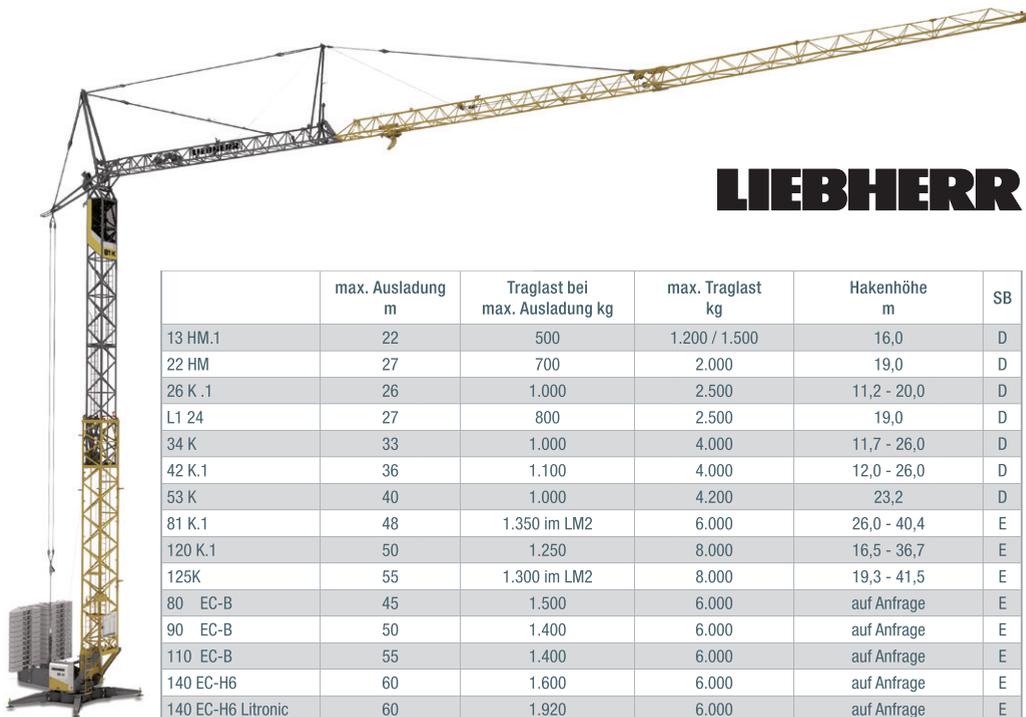

LIEBHERR

	max. Ausladung m	Traglast bei max. Ausladung kg	max. Traglast kg	Hakenhöhe m	SB
13 HM.1	22	500	1.200 / 1.500	16,0	D
22 HM	27	700	2.000	19,0	D
26 K .1	26	1.000	2.500	11,2 - 20,0	D
L1 24	27	800	2.500	19,0	D
34 K	33	1.000	4.000	11,7 - 26,0	D
42 K.1	36	1.100	4.000	12,0 - 26,0	D
53 K	40	1.000	4.200	23,2	D
81 K.1	48	1.350 im LM2	6.000	26,0 - 40,4	E
120 K.1	50	1.250	8.000	16,5 - 36,7	E
125K	55	1.300 im LM2	8.000	19,3 - 41,5	E
80 EC-B	45	1.500	6.000	auf Anfrage	E
90 EC-B	50	1.400	6.000	auf Anfrage	E
110 EC-B	55	1.400	6.000	auf Anfrage	E
140 EC-H6	60	1.600	6.000	auf Anfrage	E
140 EC-H6 Litronic	60	1.920	6.000	auf Anfrage	E
130 EC-B6Lit	60	1.500	6.000	auf Anfrage	E
160 EC-B6Lit	60	1.850	8.000	auf Anfrage	E
180 EC-H10	60	2.200	10.000	auf Anfrage	E
180 EC-H10 Litronic	60	2.650	10.000	auf Anfrage	E
224 EC-H 12	65	2.400	12.000	auf Anfrage	E
280 EC-H 12	75	2.800	12.000	auf Anfrage	E
420 EC-H 16 Litronic	75	3.700	16.000	auf Anfrage	E
550 EC-H 20 Litronic	81,5	4.000	20.000	auf Anfrage	E
630 EC-H 50	81,4	4.800	50.000	auf Anfrage	E

Alle H und K Krane optional mit einer Auslegersteilstellung!

TURMSTÜCKE

	Länge m	Breite m	Gewicht kg	Mietpreis pro Monat	SB
Turmstück 34K/35K/42K.1	2,10	0,85	350	90,00	B
Turmstück 71K / 81K	2,50	1,10	450	120,00	B
Turmstück 120K.1	2,52	1,11	780	239,00	B

SCHIENENFAHRWERK

		Mietpreis pro Monat	SB
Schienenfahrwerk 50K/63K/71K	Inkl. Kabeltrommel	299,00	D
Schienenfahrwerk 102K/120K	Inkl. Kabeltrommel	538,00	D
Schienenfahrwerk 120K.1	Inkl. Kabeltrommel	658,00	D

VERLÄNGERUNGSKABEL

	Leitungsquerschnitt bei 380 V	Mietpreis pro Monat	SB
63 A	5 x 16 mm ²	je 20 m 120,00	A

HYDRAULISCHRAUBER

NM	Mietpreis pro Monat	SB
798 - 8.778	179,00	D

FUNKANLAGE

	Mietpreis pro Monat	SB
Funkanlage	200,00	A

KETTENGHÄNGE

	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
	1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
2-Strang bis 4 t	-	-	12,00	A
2-Strang bis 8 t	-	-	18,00	A

verschiedene Längen

TRANSPORTACHSEN

	Mietpreis pro Tag	SB
Langsamläufer für Liebherr / PKZ	175,00	B

BETONSILO

mit geradem oder seitlichem Auslauf, Hebel- oder Handradbedienung erhältlich.

	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
	1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
250 l oder 500 l	12,00	9,00	7,00	A
750 l	18,00	12,00	10,00	A
1.000 l	24,00	18,00	12,00	A

LADEGABEL

Ladegabel mit automatischem Gewichtsausgleich.

	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
	1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
1.500 kg	12,00	9,00	7,00	A



SCHUTTMULDE

	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
	1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
1.000 l	18,00	12,00	10,00	A
1.000 l vollautomatisch	24,00	18,00	12,00	A



ANSCHLUSSSCHRANK A



MERZ – Anschlusschrank sind aus einem stabilen Gehäuse mit witterungsbeständiger Kunststofflackierung. Als Anschlusspunkt an das Netz des Versorgungsnetzbetreibers auf Baustellen, wenn Anschlussverteilerschrank gemäß den technischen Anschlussbedingungen im Versorgungsgebiet unzulässig sind. Die kundeneigene Anschlussleitung vor der Messeinrichtung darf maximal 30m lang sein.

	Anschlussleistung kVA	Abschluss-sicherung	Hauptsicherung und Abgang	Gewicht kg	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
					1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
M-A80*	55	NH00 / 100	NH00 / 80	33	-	-	7,00	A



*Ausführung nach:

- DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1) Niederspannungs-Schaltgerätekombination
- DIN 43868 (Teile 1 bis 4) für Anschlusschrank
- Ausführung mit Lasttrennschalter mit Sicherung
- **Errichtung / Einrichtung einer Niederspannungsanlage ist nach VDE0100 durchzuführen**

Prüfristen der Anlage: Prüfristen nach Gefährdungsbeurteilung einer Elektrofachkraft laut DGUV V3 sind einzuhalten und zu dokumentieren

Jedoch sind grundsätzlich folgende Prüfristen einzuhalten und zu dokumentieren:

Tägliche Prüfung: Sichtprüfung der Anlage auf Beschädigungen sowie betätigen der Prüftaste der FI-Schutzeinrichtungen durch den Nutzer der Baustromanlage

Monatliche Prüfung: Eine Sichtprüfung aller Betriebsmittel, die Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen, die Messung von Isolationswiderständen, die Überprüfung von Schutzleiterverbindungen sowie die messtechnische Überprüfung der Schleifenimpedanz sind durch eine befähigte Person durchzuführen.

VERTEILERSCHRÄNKE V/VEV

MERZ – Baustromverteiler sind sicher, solide, ausgereift und tausendfach in der Praxis bewährt. Egal ob Eigenheimbaustelle oder Großprojekte – mit dem MERZ – Baustromverteilersortiment lassen sich alle Aufgaben in der Baustromversorgung mühelos bewältigen. Anschlussleistung jeweils 44 kVA.

	CEE-Steckdosen / 5 polig / 400V			Steckdosen 250V	FI - Schalter		Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
	16A	32A	63A		16A	63/0,03A	63/0,3A	1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	
M-VEV63/221-6/V/2X*	2	2	1	6	1	1	-	-	7,00	A
M-VEV63/211-6/V/2X*	2	1	1	6	1	1	-	-	7,00	A

*Ausführung nach:

- DIN VDE 0100-704 (VDE 0100-704): 2007-10 Errichten von Niederspannungsanlagen Teil 7-704
- DIN EN 61439-4 (VDE 0660-600-4): 2013-09, Kapitel 101.5
- Ausführung mit allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter / RCD TYP B
- **Errichtung / Einrichtung einer Niederspannungsanlage ist nach nach VDE0100 durchzuführen**

Prüfristen der Anlage: Prüfristen nach Gefährdungsbeurteilung einer Elektrofachkraft laut DGUV V3 sind einzuhalten und zu dokumentieren

Jedoch sind grundsätzlich folgende Prüfristen einzuhalten und zu dokumentieren:

Tägliche Prüfung: Sichtprüfung der Anlage auf Beschädigungen sowie betätigen der Prüftaste der FI-Schutzeinrichtungen durch den Nutzer der Baustromanlage

Monatliche Prüfung: Eine Sichtprüfung aller Betriebsmittel, die Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen, die Messung von Isolationswiderständen, die Überprüfung von Schutzleiterverbindungen sowie die messtechnische Überprüfung der Schleifenimpedanz sind durch eine befähigte Person durchzuführen.



VERDICHUNG



RÜTTELFLASCHEN



Die leistungsstarken Beton-Innenrüttler zum Anschluss direkt an 230 Volt Wechselstrom.

Große Verdichtungsleistung, die solide Ausführung entspricht den gesetzlichen Bestimmungen.

		Durchmesser Rüttel- flasche mm	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
			1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
SPYDER	230 V	von 36 bis 58	39,00	26,00	17,00	A



Die Messung und Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln, ist alle 6 Monate (auf Baustellen alle 3 Monate) durch eine Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person, bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte durchzuführen. Dies ist während der Miete durch den Mieter zu beauftragen und auf Rechnung des Mieters abzurechnen.

STAMPFER SONDERGRÖSSE **AMMANN**



	Kraftstoff	Einsatzgewicht Grundgerät kg	Arbeitsbreite cm	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
				1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
ATR 30	Benzin	29	13*	59,00	48,00	35,00	A

* Sonderbreite 8cm auf Anfrage

STAMPFER

	Kraftstoff	Einsatzgewicht Grundgerät kg	Arbeitsbreite cm	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
				1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
ATR 60	Benzin	62	28*	48,00	39,00	28,00	A
ATR 68	Benzin	68	28*	48,00	39,00	28,00	A

* Sonderbreiten 16,5 / 20,0 / 23,0 / 33,0 / 40,0 cm auf Anfrage



APF VORWÄRTSLAUFENDE RÜTTELPLATTEN

	Kraftstoff	Einsatzgewicht Grundgerät kg	Arbeitsbreite cm	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
				1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
APF 10/33	Benzin	54	33	48,00	39,00	31,00	A
APF 12/40	Benzin	69	40	48,00	39,00	31,00	A
APF 15/40	Benzin	80	40	48,00	39,00	31,00	A
APF 15/50	Benzin	84	50	48,00	39,00	31,00	A
APF 20/50	Diesel	106	50	48,00	39,00	31,00	A
Mehrpreis für Vulkollanplatte				6,00	4,00	3,00	A

zzgl. Verschleiß



APR REVERSIERBARE RÜTTELPLATTEN

	Kraftstoff	Einsatzgewicht Grundgerät kg	Arbeitsbreite cm	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
				1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
APR 2220 (APR 22/40)	Diesel	121 (118)	40	54,00	43,00	34,00	A
APR 25/40	Diesel	135	40	61,00	51,00	39,00	A
APR 2620 (APR 25/50)	Diesel	130/135 (135/146)	38/50 (38/50)	64,00	52,00	41,00	A
APR 30/50	Diesel	215	50	66,00	55,00	43,00	A
APR 3020 (APR 30/60)	Diesel	213/217 (242)	50/60 (60)	66,00	55,00	43,00	A
APR 3520 (APR 40/60)	Diesel	271 (269)	60 (60)	69,00	57,00	46,00	A
APR 49/20	Diesel	391 / 413 / 424	45/60/75	80,00	65,00	51,00	B
APR 59/20	Diesel	440 / 462 / 473	45/60/75	86,00	68,00	53,00	B
Mehrpreis für Vulkollanplatte				7,00	6,00	4,00	A

zzgl. Verschleiß

AMMANN



APH HYDROSTatische UND REVERSIERBARE RÜTTELPLATTEN

	Kraftstoff	Einsatzgewicht kg	Arbeitsbreite cm	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
				1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
APH 5020 (APH 50/75)	Diesel	367/385/400 (350/370/383)	45/60/75 (45/60/75)	86,00	68,00	53,00	B
APH 5030* (APH 55/75*)	Diesel	375/396/408 (362/383/396)	45/60/75 (45/60/75)	86,00	68,00	53,00	B
APH 6020 (APH 60/85)	Diesel	482/506/518 (464/486/501)	55/70/85 (55/70/85)	92,00	77,00	59,00	B
APH 6530* (APH 65/85*)	Diesel	491/515/527 (471/493/508)	55/70/85 (55/70/85)	92,00	77,00	59,00	B
APH 85/95*	Diesel	760/793/813	65/80/95	100,00	84,00	64,00	B
APH 100-20*	Diesel	675/704/727	65/80/95	100,00	84,00	64,00	B
APH 110-95*	Diesel	778/807/830	65/80/95	112,00	94,00	70,00	B
Mehrpreis für Vulkollanplatte				8,00	7,00	6,00	A

zzgl. Verschleiß




*3 - WELLEN - SYSTEM:

Die Fakten: Das Prinzip des 3-Wellen-Systems bewirkt ein bisher nicht gekanntes optimales Bewegungsverhalten der Platte, da hier das bei bestimmten Phasenlagen ungünstige Kippmoment eines herkömmlichen 2-Wellen-Erregers spürbar reduziert wurde.

Diese Vorteile treten besonders stark bei niedriger Frequenz großer Sprungamplitude auf.

Das Ergebnis: Höchste Verdichtungsleistung. Hervorragende Lauf- und Steigeigenschaften in tiefen Böden dank optimaler Schwerpunktverlagerung und homogener Verdichtung ohne Bodenauflockerungen.





ARR GRABENWALZEN



	Kraftstoff	Lenkung	Einsatzgewicht mit 85cm Bandagen kg	Länge / Breite ohne Bandagen / Höhe mm	Arbeitsbreite mm	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
						1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
ARR / Rammax 1575	Diesel	Knick	1.450	2.227 / 601 / 1.317	850	108,00	87,00	65,00	B
ARR / Rammax 1585	Diesel	Panzer	1.395	1.780 / 650 / 1.230	850	108,00	87,00	65,00	B

mit Hand-, Kabel- und Infrarotfernsteuerung | **Optional: mit Arbeitsbreite 640 mm**



ARX TANDEMWALZEN

	Kraftstoff	Einsatzgewicht kg	Länge / Breite / Höhe mm	Transporthöhe mm	Arbeitsbreite mm	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
						1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
ARX 16 mit Sicherheitsbügel (ROPS)	Diesel	1.520	2.017 / 952 / 2.402	1.731	900	128,00	108,00	78,00	C
ARX 16 K*	Diesel	1.460	2.017 / 947 / 2.402	1.731	900	141,00	120,00	90,00	C
ARX 23-2	Diesel	2.230	2.585 / 1.130 / 2.550	1.935	1.000	166,00	138,00	98,00	C
ARX 26-2	Diesel	2.490	2.585 / 1.350 / 2.550	1.935	1.200	184,00	149,00	111,00	C

*Kombiwalze



ASC / ARS WALZENZÜGE

Unsere Walzenzüge sind mit Verdichtungsanzeige ausgestattet.

	Kraftstoff	Einsatzgewicht kg	Arbeitsbreite mm	Verdichtungsanzeige	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
					1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
ASC 70 / ARS 70	Diesel	7.240 - 9.360 / 6.490 - 8.400	1.680	ACI eco	231,00	184,00	138,00	C
ASC 110 / ARS 110	Diesel	11.740 - 15.600 / 10.950 - 13.520	2.130	ACI eco	308,00	231,00	183,00	C
ASC 150 / ARS 150	Diesel	14.970 - 18.500 / 14.860 - 17.430	2.130	ACI eco	339,00	256,00	208,00	C
ARS 200	Diesel	19.750 - 26.000	2.130	ACE Force	415,00	319,00	274,00	D
Stampffußbandagen PD für alle Typen erhältlich					45,00	40,00	33,00	C
Anbaurüttelplatten für ASC 110					123,00	111,00	98,00	D

BAUGERÄTE & BAUSTELLENEINRICHTUNG



STROMERZEUGER AUF FAHRGESTELL

Unabhängige Stromversorgung, wo immer Sie benötigt wird – das bieten die Baugeneratoren von Atlas Copco im Überfluss! Die umfangreiche Produktpalette umfasst Generatoren von 1,6 kVA bis zu unglaublichen 1.450 kVA Dauerleistung. Alle Stromerzeuger sind generell mit Schallschutzhaube ausgestattet.



	Dauerleistung kVA / kW	Steckdosen V / A	Schallleistungspegel LWA dB(A)	Technisch zul. Gesamtmasse in kg	Tankvolumen Standard Liter	Kraftstoffverbrauch bei 100% Versorgungsleistung Liter / Stunde	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
							1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
QAS 40	40 / 32	1 x Schuko	91	1.500	ca. 92,0	ca. 9,5	108,00	88,00	62,00	B
		1 x 400 / 16								
		1 x 400 / 32								
		1 x 400 / 63								
QAS 60	60 / 48	1 x Schuko	89	1.800	ca. 149,0	ca. 14,0	130,00	105,00	77,00	B
		1 x 400 / 16								
		1 x 400 / 32								
		1 x 400 / 63								
QAS 80	80 / 64	1 x Schuko	91	2.600	ca. 250,0	ca. 19,0	141,00	111,00	87,00	B
		1 x 400 / 16								
		1 x 400 / 32								
		2 x 400 / 63								
QAS5-100	100 / 80	2 x Schuko	86	3.000	ca. 430,0	ca. 23,0	169,00	135,00	103,00	B
		2 x 400 / 16								
		2 x 400 / 32								
		1 x 400 / 63								

Kraftstoff: Diesel

Maschinen mit allstromsensitiven FI-Schutzschalter erhältlich!

Die Messung und Prüfung von elektrischen Anlagen und ortsfesten elektrischen Betriebsmitteln, ist monatlich durch eine Elektrofachkraft oder unterwiesene Person, bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte durchzuführen. Dies ist während der Miete durch den Mieter zu beauftragen und auf Rechnung des Mieters abzurechnen.





Beim Einsatz ist die DGUV-Information 203-032 zu beachten!

Gemäß obiger Vorschrift handelt es sich beim vorliegenden Stromerzeuger um einen **Stromerzeuger AUSFÜHRUNG C**.

Wichtiger Hinweis:
Der Stromerzeuger muss **geerdet** werden!
Inbetriebnahme nur durch eine **Elektrofachkraft!**

STROMERZEUGER AUF FAHRGESTELL MIT LICHTMAST

Atlas Copco

- Teleskopmast
- Gesamthöhe von 9,4 m
- 6 Halogenleuchten mit jeweils 1.500 Watt
- Gesamtleistung 9kW
- Beleuchtungsstärke 198.000 Lumen
- 4 ausziehbare Ausleger mit Teleskopstützen für zusätzliche Stabilität bei Windgeschwindigkeit bis zu 80 km/h
- kann um 355° geschwenkt werden
- mit Blockierstift
- höhenverstellbare Zugvorrichtung mit Spornrad



	Dauerleistung kVA / kW	Steckdosen V / A	Schallleistungspegel LwA dB(A)	Technisch zul. Gesamtmasse in kg	Tankvolumen Standard Liter	Kraftstoffverbrauch bei 100% Versorgungsleistung Liter / Stunde	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
							1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
QAS 20 KDS-LT	17 / 13,6	1 x Schuko	88	1.600	ca. 115,0	ca. 4,9	119,00	95,00	72,00	B
		1 x 400 / 16								
		1 x 400 / 32								

Kraftstoff: Diesel

! Die Messung und Prüfung von elektrischen Anlagen und ortsfesten elektrischen Betriebsmitteln, ist monatlich durch eine Elektrofachkraft oder unterwiesene Person, bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte durchzuführen. Dies ist während der Miete durch den Mieter zu beauftragen und auf Rechnung des Mieters abzurechnen.



C

Beim Einsatz ist die DGUV-Information 203-032 zu beachten!

Gemäß obiger Vorschrift handelt es sich beim vorliegenden Stromerzeuger um einen **Stromerzeuger AUSFÜHRUNG C.**

Wichtiger Hinweis:
Der Stromerzeuger muss **geerdet** werden!
Inbetriebnahme nur durch eine **Elektrofachkraft!**

TRAGBARE STROMERZEUGER

PRAMAC



Die Firma PRAMAC bietet eine große Auswahl an Stromgeneratoren. Modernes Design, hochwertige Qualität verbunden mit höchstem Produktionsstandard garantieren optimale Sicherheit, Verlässlichkeit und Funktionalität.

	Dauerleistung kVA / kW	Steckdosen V / A	Schallleistungspegel LwA dB(A)	Kraftstoff	Gewicht ohne Kraftstoff kg	Tankvolumen Standard Liter	Kraftstoffverbrauch bei 75% Versorgungsleistung Liter / Stunde	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
								1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
ES5000	4,2 / 3,9	1 x Schuko	97	Benzin	61	ca. 11,0	ca. 1,67	41,00	33,00	26,00	A
		1 x 230 CEE / 16									
SP8000	6,8 / 5,4	2 x Schuko	97	Benzin	116	ca. 26,5	ca. 2,15	43,00	36,00	29,00	A
		1 x 400 / 16									
SP12000	11,8 / 9,4	3 x Schuko	96	Benzin	170	ca. 24,0	ca. 4,23	54,00	40,00	34,00	A
		1 x 400 / 16									
		1 x 400 / 32									

! Die Messung und Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln, ist alle 6 Monate (auf Baustellen alle 3 Monate) durch eine Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person, bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte durchzuführen. Dies ist während der Miete durch den Mieter zu beauftragen und auf Rechnung des Mieters abzurechnen.



A

Beim Einsatz ist die DGUV-Information 203-032 zu beachten!

Gemäß obiger Vorschrift handelt es sich beim vorliegenden Stromerzeuger um einen **Stromerzeuger AUSFÜHRUNG A.**

Wichtiger Hinweis:
Bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Verbrauchsmittel sind **Personenschutzschalter** zwischen Stromerzeuger und dem 2. / 3. / ... Verbrauchsmittel zu verwenden!

KOMPRESSOREN

Kaesers kompakte Baukompressoren sind wendig im Straßenverkehr und auf der Baustelle und meistern durch ihre patentierte Anti-Frost-Regelung zuverlässig härteste Einsatzbedingungen.

Vorteile: Zuverlässig und materialschonend auch bei Kälte: Langlebigkeit und leiser Betrieb



	Betriebsdruck bar	Volumenstrom m³/min	Technisch zul. Gesamtmasse in kg (Gewicht kann je nach Ausstattung abweichen)	Schalleistungspegel gemäß Richtlinie 2000/14/EG dB(A)	Druckluftaustritt	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
						1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
M31PE	7	3,15	750	<98	2 x G 3/4	80,00	64,00	50,00	B
M50PE	7	5	850	<98	2 x G 3/4 + 1 x G1	80,00	64,00	50,00	B
M125*	14	11,5-9,5	2.320	99	3 x G 3/4 + 1 x G1 1/2	211,00	186,00	145,00	C

*mit Öl- und Wasserabscheider sowie Nachkühler verfügbar (für Sandstrahlarbeiten geeignet)

KOMPRESSORHÄMMER

Die pneumatischen Aufbrechhämmer von Atlas Copco sind äußerst produktiv; jedoch auch bediener- und umweltfreundlich durch federgedämpfte Handgriffe und intelligente Geräuschdämpfer. Erhältlich mit 1 Spitz-, Flach- und Breitmeißel



	Gewicht kg	Luftbedarf m³/min	Einsteckende 6-kant mm	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
				1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
TEX 03 / 05	4,0 / 6,3	0,41 / 0,6	19 x 50	22,00	20,00	14,00	A
TEX 09 / 12	10,5 / 12,0	1,0 / 1,2	22 x 82,5	26,00	22,00	19,00	A
TEX 15 / 150 / 180 / 190	18,0 / 19,0 / 19,0 / 23,0	1,5 / 1,5 / 1,56 / 1,6	25 x 108	31,00	26,00	21,00	A

zzgl. Verschleiß

PFLASTERREINIGUNGSGERÄT



Hocheffizienter, vom Stromnetz unabhängiger Hochdruckreiniger mit Spritzschutz zur schnellen und gleichmäßigen Reinigung von Betonpflaster-, Platten- und Natursteinbelägen.

	Arbeitsbreite cm	Kraftstoff	Mindestwasserdruck bar	Eigengewicht kg	Transportmaße L x B x H mm	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
						1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
EC-60	60	Benzin	0,3 bar	51	800 x 600 x 500	96,00	62,00	55,00	A

Zubehör: Inkl. Set-Sprühlanze SL-8, Hochdruckschlauch 8 m, Dreckfräse DF ROTOTEK
zzgl. Verschleiß

HEBEZANGEN

Geeignet zum Greifen und Versetzen von Trittstufen, Bordsteinen, Randwinkeln, L-Steinen und dergleichen.

probst
handling equipment



	Greifbereich mm	Eintauchtiefe mm	Backenlänge mm	Eigengewicht kg	Tragfähigkeit kg	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
						1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
TSZ-UNI	50 - 600	185	350	29	600	25,00	22,00	18,00	A
WEZ 2	50 - 250	-	-	55	2.000	48,00	41,00	31,00	A

zzgl. Verschleiß

VAKUUMHEBEGERÄTE

Die Vakuumhebergeräte können mühelos und wirtschaftlich Naturstein-, Beton-, Marmorplatten, Rohre, Trittstufen usw. anheben und versetzen. Die SH-Serie, SM600-Serie und das Quick-Jet kann mittels Lasthaken, Ketten oder Seil an jedes beliebige Trägergerät angehängt werden.

probst
handling equipment



	Antrieb	Tragfähigkeit kg (Abhängig von der Größe der Saugplatte)	Eigengewicht ohne Saugplatte kg	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
				1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
Speedy VS-XL *	Wechselstrom 230 V / 50 Hz	bis 200	25	53,00	42,00	34,00	A
SM600 Steinmagnet *	Elektro 12 V Akku	bis 600	35	56,00	45,00	37,00	A
Quickjet QJ600E *	Wechselstrom 230 V / 50 Hz	bis 600	62,5 **	67,00	54,00	43,00	A
SH1000 Mini-B	mit Benzinmotor	1.000	90	79,00	64,00	47,00	A
SH2500B-UNI	mit Benzinmotor	2.500	100	85,00	67,00	51,00	A

**Gewicht inkl. festverbauter Saugplatte 120kg und Stromerzeuger EU20i
zzgl. Verschleiß

Die Messung und Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln ist alle 6 Monate (auf Baustellen alle 3 Monate) durch eine Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte durchzuführen. Dies ist während der Miete durch den Mieter zu beauftragen und auf Rechnung des Mieters abzurechnen.

probst
handling equipment

PFLASTERVERLEGEMASCHINE

Die Probst-Pflasterverlegemaschine VM 301 zusammen mit der hydraulischen Verlegezange HVZ-UNI II ist die ideale Kombination zur Verlegung von allen marktüblichen Verbundstein-Verlegeeinheiten.



	Tragfähigkeit kg*	Eigengewicht mit HVZ-UNI-II Verlegezange kg	Kraftstoff	Hauptspannweite mm	Nebenspannweite mm	Für Steinhöhe mm	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB	
							1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage		
VM301 K-PAVERMAX	650	1.420	Diesel	580 - 1.260	960 - 1.440	50 - 160	235,00	185,00	146,00	B	
Einkehrbesen (EB120/240)	Arbeitsbreite: 1.200 mm oder 2.400 mm Eigengewicht: 105 kg							40,00	32,00	24,00	B

*Begrenzt durch HVZ-UNI II auf 400kg
zzgl. Verschleiß

FRÄSMASCHINEN (BETON UND ESTRICH)

Schwamborn Fräsen sind vielfältig und professionell einsetzbar zum Fräsen auf unterschiedlichen Oberflächen. Fräsen, Rillieren oder Entschichten – mit Schwamborn ganz einfach!

	Netzspannung V / A	Aufnahmeleistung Watt	Fräsbreite mm	max. Frästiefe mm	Einsatzgewicht kg	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
						1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
BEF201	230 / 16	2.200	200	2	ca. 77	216,00	199,00	153,00	B
BEF250	400 / 16	5.500	250	5	ca. 182	314,00	261,00	198,00	B

Stromanschluss 230 V 2,5 mm² 16 Ampere träge; Staubsaugeranschluss BEF201: 50 mm / BEF250: 76mm. Um die Verschleißkosten zu minimieren, ist ein passender Staubsauger (Filterfläche 1,5 m² / 210 m³/h) unbedingt erforderlich.

zzgl. Verschleiß



- Die Messung und Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln ist alle 6 Monate (auf Baustellen alle 3 Monate) durch eine Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte durchzuführen. Dies ist während der**
- Miete durch den Mieter zu beauftragen und auf Rechnung des Mieters abzurechnen.**

SCHLEIFMASCHINE

Die PG 280 ist eine Einscheibenschleifmaschine, die Sie im Handumdrehen zum Randschleifen an beiden Seiten umbauen können. Sie trägt Kleber, Lacke, Epoxidschichten und Spachtelmasse gründlich ab. Mit einer Schleifbreite von 280 mm ist sie für kleine bis mittlere Betonflächen geeignet. Die Maschine wurde entwickelt, um eine ergonomische Arbeitsposition zu ermöglichen und ist einfach und bequem in der Anwendung. Der Bodenschleifer wiegt wenig und ist kompakt und lässt sich daher einfach transportieren und aufbauen.



	Netzspannung V / A	Aufnahmeleistung Watt	Arbeitsbreite mm	Schleifscheibe mm	Einsatzgewicht kg	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
						1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
PG 280	230 / 13	2.200	280	1 x 280	ca. 72	86,00	68,00	52,00	A

Stromanschluss 230 V 2,5 mm² 16 Ampere träge; Staubsaugeranschluss 50 mm.

Um die Verschleißkosten zu minimieren, ist ein passender Staubsauger (Filterfläche 1,5 m² / 210 m³/h) unbedingt erforderlich.

zzgl. Verschleiß

- Die Messung und Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln ist alle 6 Monate (auf Baustellen alle 3 Monate) durch eine Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte durchzuführen. Dies ist während der**
- Miete durch den Mieter zu beauftragen und auf Rechnung des Mieters abzurechnen.**

NASS- UND TROCKENSAUGER

	Netzspannung V / A	Aufnahmeleistung Watt	Behälterinhalt l	Gewicht kg	Staubklasse	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
						1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
DSS35MP / ISPSBGB	230 / 6,5	1.600	35	ca. 15,6	M	46,00	33,00	26,00	A

Staubklasse M: Gesundheitsgefährliche, nicht krebserregenden Stäube sowie Hartholzstäube

zzgl. Verschleiß



- Die Messung und Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln ist alle 6 Monate (auf Baustellen alle 3 Monate) durch eine Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte durchzuführen. Dies ist während der**
- Miete durch den Mieter zu beauftragen und auf Rechnung des Mieters abzurechnen.**

TROCKENSAUGER

	Netzspannung V / A	Aufnahme- leistung Watt	Behälter- inhalt l	Gewicht kg	Staub- klasse	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
						1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
STS 26 / S 26	230 / 10,4	2.600	Longopac-System	ca. 47	H	92,00	66,00	54,00	A

Staubklasse H: Krebserregende Stäube sowie mit Krankheitskeimen und Bakterien belastete Stäube.
zzgl. Verschleiß

- ! Die Messung und Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln, ist alle 6 Monate (auf Baustellen alle 3 Monate) durch eine Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person, bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte durchzuführen. Dies ist während der
- Miete durch den Mieter zu beauftragen und auf Rechnung des Mieters abzurechnen.



FLÜGELGLÄTTER

Robust und zuverlässig, geeignet für alle schweren Arbeiten am Bau und in der Industrie. Vielseitig verwendbar wie zum Beispiel zum Schleifen, Betonglätten, Entschichten, Reinigen von Schalungselementen.

Schwamborn
...mit uns machen Sie Boden gut!



	Netzspannung V / A	Aufnahme- leistung Watt	Führungs- stange mm	Gewicht kg	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
					1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
STR 702 S	400 / 16	2.200	1.200	ca. 66 - 90	89,00	70,00	54,00	A

Verfügbares Zubehör: Glätteteller, Flügelglätter, Treibteller. Schleifpapier mit den Körnungen 16 / 30 / 60 nicht im Mietpreis enthalten. Bei extremen Verschleiß behalten wir uns eine Nachberechnung vor.
zzgl. Verschleiß

- ! Die Messung und Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln ist alle 6 Monate (auf Baustellen alle 3 Monate) durch eine Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte durchzuführen. Dies ist während der
- Miete durch den Mieter zu beauftragen und auf Rechnung des Mieters abzurechnen.

SCHLEIF-, GLÄTT- UND POLIERMASCHINE



Schleif- und Poliermaschine im Paket mit Einscheibenmaschine STR500, SB-Trio-Planetengetriebe mit drei ETX-Aufnahmetellern, 10 Liter Wassertank, Saug- und Spritzschutzring.



Die STR500 mit einem Trio-Planetengetriebe ist die Kombination aus einer schweren Einscheibenmaschine und einer Dreischeibenmaschine. Einsatzmöglichkeiten: Polieren von Beton, Estrichen, Holz- und Natursteinböden, Reinigung von Beton, Estrichen, Holz- und Natursteinböden, Entfernen von Klebern, Beschichtungen, Spachtelmassen.

	Netzspannung V / A	Aufnahme- leistung Watt	Führungs- stange mm	Gewicht kg	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
					1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
STR 500	400 / 6	2.200	930	ca. 83 - 107	100,00	80,00	61,00	A

Verfügbares Zubehör: Glätteteller, Flügelglätter, Korundschleifring, Treibteller, SB-Trio-Planetengetriebe. Schleif-, Polier-, Reinigungsaufsätze nicht im Mietpreis enthalten. Bei extremen Verschleiß behalten wir uns eine Nachberechnung vor.

Um die Verschleißkosten zu minimieren, ist ein passender Staubsauger (Filterfläche 1,5 m² / 210 m³/h) unbedingt erforderlich.

zzgl. Verschleiß

- ! Die Messung und Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln ist alle 6 Monate (auf Baustellen alle 3 Monate) durch eine Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte durchzuführen. Dies ist während der
- Miete durch den Mieter zu beauftragen und auf Rechnung des Mieters abzurechnen.

ALU - VERLADESCHIENEN

Die Berufsgenossenschaft fordert beim Einsatz von Verlaideschienen: Im Einsatz müssen die Verlaideschienen gegen Abrutschen gesichert sein, eine Steigung von mehr als 30% (16,5 Grad) darf nicht überschritten werden. Überschlägige Bestimmung der Schienenlänge: Höhendifferenz x 3,5 = ca. Länge der Schiene.



Länge mm	Laufflächenbreite mm	Traglast je Paar kg	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
			1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
4.060	400	von 1.500 - 5.800	22,00	20,00	14,00	A

BAUMASCHINEN- / GERÄTETRANSPORTANHÄNGER



Serienmäßig mit Alu-Auffahrschienen. Wahlweise klappbar bzw. unter der Ladefläche eingeschoben. Zwei integrierte Fallstützen am Anhängerende verhindern beim Beladen ein Ausheben des Zugfahrzeuges. Alle Anhänger ab 1,5 t sind mit Tandemachse ausgestattet.

Technisch zul. Gesamtmasse in kg	Anzahl Achsen	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
		1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
bis 1.350	1	56,00	44,00	33,00	B
bis 2.700	2	68,00	56,00	41,00	B
bis 3.500	2	85,00	66,00	52,00	B



TIEFLADER / DREISEITENKIPPER



	Technisch zul. Gesamtmasse in kg	Anzahl Achsen	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
			1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
PDK30-12K	3.000	2	85,00	66,00	52,00	B



HEIZGERÄTE ELEKTRO



HEYLO ist einer der führenden deutschen Hersteller von Warmluftgeräten im Industrie- und Baubereich, in Landwirtschaft und Gärtnereien. Hohe Zuverlässigkeit, geringer Verbrauch, starke Leistung und ein leichtes Handling sind die besonderen Merkmale der HEYLO-Warmluftgeräten.



	Netzspannung V / A	Luftleistung m³/h	Heizleistung kW	Gewicht kg	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
					1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
DE 10	400 / 16	710	3 / 6 / 9	18,5	20,00	14,00	11,00	A
DE 20	400 / 32	1.050	6 / 12 / 18	18,5	23,00	21,00	19,00	A
DE 20 S*	400 / 32	1.410	6 / 12 / 18	20,5	23,00	21,00	19,00	A
Mehrpreis Feuchtraumthermostat					7,00	6,00	3,00	A
*Mehrpreis Hochtemperatur-Luftschlauch (bis 150°C) Ø 305mm, Länge: 5,00 Meter					10,00	7,00	6,00	A

- ! Die Messung und Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln ist alle 6 Monate (auf Baustellen alle 3 Monate) durch eine Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte durchzuführen. Dies ist während der
- Miete durch den Mieter zu beauftragen und auf Rechnung des Mieters abzurechnen.

HEIZGERÄTE ÖL



	Netzspannung V / A	Luftleistung m³/h	Heizleistung kW	Gewicht kg	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
					1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
K 80	230 / 2,45	6.500	76	190	90,00	75,00	57,00	A
K 120	230 / 7,4	9.420	110	290	96,00	78,00	62,00	A
Mehrpreis Feuchtraumthermostat					7,00	6,00	3,00	A

Inkl. Verteilung von 1x auf 3x Ø 305mm, inkl. 3x Schläuche, Länge: 7,60 Meter mit ummantelter Federstahlschleife, Schlauchtyp A

- ! Die Messung und Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln, ist alle 6 Monate (auf Baustellen alle 3 Monate) durch eine Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person, bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte durchzuführen. Dies ist während der
- Miete durch den Mieter zu beauftragen und auf Rechnung des Mieters abzurechnen.

TROCKNER / VENTILATOREN

Die Abrechnung von Baustelleneinrichtungen erfolgt bei uns nur mit 5 Arbeitstagen / Woche.

BAUTROCKNER

Wenn Feuchtigkeit an unerwünschter Stelle auftritt, muss man schnell etwas dagegen tun. Der leistungsstarke und wirtschaftliche Luftentfeuchter BT 700 S von HEYLO bietet dann zuverlässige Hilfe. Für den gesamten Baubereich oder bei akuten Wasserschäden.

HEYLO®



	Netzspannung V / A	max. Entfeuchtungs- leistung	Luftleistung m³/h	Leistungs- aufnahme kW	Gewicht kg	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
						1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
BT 700 S	230 / 4	70 l / 24h	750	0,92	44	48,00	35,00	26,00	A

Schlauchadapter und Luftschlauch auf Anfrage

- ! Die Messung und Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln ist alle 6 Monate (auf Baustellen alle 3 Monate) durch eine Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte durchzuführen. Dies ist während der
- Miete durch den Mieter zu beauftragen und auf Rechnung des Mieters abzurechnen.

6-IN-1 FLÄCHENVENTILATOR

Durch den Einsatz von HEYLO FD4000 wird die Verdunstung beschleunigt, hierdurch verkürzt sich der Trocknungsprozess (in Verbindung mit einem Bautrockner) um bis zu 50%.

HEYLO®



	Netzspannung V / A	Luftleistung m³/h	Pressung Pa	Lautstärke dB(A)	Gewicht kg	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
						1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
FD4000	230 / 1,05	3.687	113	63	13,5	26,00	21,00	13,00	A

- ! Die Messung und Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln ist alle 6 Monate (auf Baustellen alle 3 Monate) durch eine Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte durchzuführen. Dies ist während der
- Miete durch den Mieter zu beauftragen und auf Rechnung des Mieters abzurechnen.

VENTILATOREN ZUM BE- UND ENTLÜFTEN

Bei Arbeiten am Bau entstehen häufig störende Schmutz- und Staubpartikel, die mit dem VORTEX-Ventilator abgesaugt werden können.

HEYLO®



	Netzspannung V / A	Luftleistung m³/h	Pressung Pa	Lautstärke dB(A)	Gewicht kg	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
						1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
Powervent3000	230 / 2,89	3.102	501	78	17,5	40,00	26,00	21,00	A
Mehrpreis Luftschlauch, Ø 305mm, Länge: 7,60 Meter mit ummantelte Federstahlschleife, Schlauchtyp A						10,00	7,00	6,00	A

- ! Die Messung und Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln ist alle 6 Monate (auf Baustellen alle 3 Monate) durch eine Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte durchzuführen. Dies ist während der
- Miete durch den Mieter zu beauftragen und auf Rechnung des Mieters abzurechnen.

BAUSTELLENWAGEN

Immer wenn Sie eine schnelle und robuste Raumlösung suchen, ist unser Bauwagen für Ihre Baustelle genau das Richtige. StVZO-Beleuchtung, Elektroinstallation (230 V), Elektroheizung 2kW.



	Außenmaße L x B x H m *	Innere lichte Scheitel- höhe m	Personen- zahl	Geschwindig- keit km/h	Technisch zul. Gesamt- masse in kg (Gewicht kann je nach Ausstattung abweichen)	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
						1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
SINUS A21	3,50 x 2,20 x 3,00	2,30	6	25	1.590	23,00	20,00	12,00	A
RASANT BME-C21S	3,50 x 2,20 x 2,95	2,30	6	80	1.350	28,00	24,00	17,00	A

*Außenmaße ohne Zuggabel

Bei vorschriftsmäßigem Anschluss über einen CEE-Stecker an einen Baustromverteiler ist eine zusätzliche Erdung nicht erforderlich.

Die Messung und Prüfung von elektrischen Anlagen und ortsfesten elektrischen Betriebsmitteln ist monatlich durch eine Elektrofachkraft oder unterwiesene Person bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte durchzuführen. Dies ist während der Miete durch den Mieter zu beauftragen und auf Rechnung des Mieters abzurechnen.



LAGERCONTAINER

	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Inhalt m ³	Gewicht kg	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
					1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
LC 6	1.980 x 1.950 x 1.910	1.800 x 1.860 x 1.730	6,66	450	8,00	8,00	8,00	A
LC 8	2.438 x 2.200 x 2.260	2.275 x 2.106 x 2.050	9,82	630	14,00	12,00	9,00	A
LC 9	2.931 x 2.200 x 2.260	2.770 x 2.106 x 2.050	11,96	690	19,00	13,00	10,00	A
LC 10	2.991 x 2.438 x 2.591	2.831 x 2.344 x 2.376	15,76	825	21,00	18,00	11,00	A
LC 20	6.058 x 2.438 x 2.591	5.898 x 2.344 x 2.376	32,85	1.270	23,00	20,00	12,00	A



Container müssen von einer Elektrofachkraft geerdet werden. Inbetriebnahme nur durch eine Elektrofachkraft.

BÜROCONTAINER

Die Bürocontainer sind der ISO-Norm angepasst und haben damit viele Vorteile. Sie bestehen aus einer stabilen Rahmenkonstruktion und auswechselbaren Wandelementen.

	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
				1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
BM 10	2.989 x 2.435 x 2.591	2.795 x 2.240 x 2.340	ca. 1.350	22,00	19,00	12,00	A
BM 20	6.055 x 2.435 x 2.591	5.860 x 2.240 x 2.340	ca. 1.990	26,00	22,00	13,00	A



Doppelcontaineranlage auf Anfrage




Container müssen von einer Elektrofachkraft geerdet werden. Inbetriebnahme nur durch eine Elektrofachkraft.

Die Messung und Prüfung von elektrischen Anlagen und ortsfesten elektrischen Betriebsmitteln ist monatlich durch eine Elektrofachkraft oder unterwiesene Person bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte durchzuführen. Dies ist während der Miete durch den Mieter zu beauftragen und auf Rechnung des Mieters abzurechnen.

BAUZAUN

mit Verbindungsschelle

	Länge mm	Höhe mm	Gewicht kg	Maschenweite L x H mm	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
					1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
Bauzaunfeld F2	3.500	2.000	18,5	107 x 296	3,20	1,30	0,40	-
Beton-/Recyclingfuß			36 / 18		inklusive			-



Bauzaun ohne Risikoabsicherung, Schäden werden gesondert verrechnet.

SCHMUTZWASSERPUMPEN

	Leistung / max. m³/h	Anschluss	Gewicht kg	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
				1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
KS 8 E / KS 8 ES	23	Storz C	19,0	40,00	35,00	30,00	A
KS 15 E / KS 15 ES	42	Storz C	31,0	47,00	41,00	35,00	A
KS24 DS	59	Storz B	36,0	52,00	44,00	39,00	A
KS37 ZMD	98	Storz A	65,0	85,00	65,00	52,00	A



Im Mietpreis enthalten: C-Schlauch 20 m nur bis KS 15. Größere Pumpen auf Anfrage erhältlich.

	Leistung / max. m³/h	Anschluss	Gewicht kg	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
				1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
LSC1.4S Flachsaugpumpe bis 1 mm	10,2	1" Verschr.	12,0	29,00	24,00	19,00	A
HS2.4S	12,42	Storz C	11,3	29,00	24,00	19,00	A
LB-480A	13,5	Storz C	10,4	29,00	24,00	19,00	A
HS2.75S	13,8	Storz C	19,0	29,00	24,00	19,00	A
HS3.75S	18,0	Storz B	19,0	33,00	26,00	22,00	A

TSURUMI PUMP



Im Mietpreis enthalten: C-Schlauch 20 m nur bis HS2.75. Größere Pumpen auf Anfrage erhältlich.

Die Messung und Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln ist alle 6 Monate (auf Baustellen alle 3 Monate) durch eine Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte durchzuführen. Dies ist während der Miete durch den Mieter zu beauftragen und auf Rechnung des Mieters abzurechnen.

STAHLROHRSTÜTZEN



Die einfache Handhabung ermöglicht eine schnelle und kostengünstige Verwendung z.B. bei Deckenschalungen.

	Max. Belastbarkeit voll ausgezogen kN	Größe m	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
			1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
Baustütze B 30	13,7	1,87 - 3,00	0,70	0,40	0,20	-
Baustütze B 35	11,8	2,07 - 3,50	0,90	0,60	0,30	-
Baustütze C/E 40	30,9	2,20 - 4,00	1,30	0,90	0,40	-

Baustützen ohne Risikoabsicherung, Schäden werden gesondert verrechnet.



SCHUTTRUTSCHEN

Zur Beseitigung von Bauschutt. Für alle Geschoßhöhen geeignet durch einfaches Einhängen der verzinkten Ketten. Kettenende mit Karabinersicherheitshaken. Durch konische Form ineinander stapelbar, daher äußerst platzsparend beim Transport. Nutzlänge je Schuttrohr: 1,00 m

	Material	Länge m	Ø oben m	Ø unten m	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
					1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
Schuttrutsche	aus Polyäthylen	1,10	0,50	0,40	3,90	3,30	2,80	-
Trichter		0,35	0,50	0,40	5,00	3,90	3,30	-

Schuttrutschen ohne Risikoabsicherung, Schäden werden gesondert verrechnet.



ZWEINEIGUNGSLASER

Höchste Genauigkeit beim horizontalen und vertikalen Nivellieren.
Neigbar in zwei Achsen, sowohl im Innenausbau als auch bei Außenanwendungen, ob im Hoch- oder Tiefbau.



	Arbeitsbereich m Ø mit Empfänger	Dioden-laser	Genauig-keit	Laser-klasse	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
					1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
GL422N roter Strahl, horizontal und vertikal neigbar in zwei Achsen	800	rot 650 nm	+/- 1,5mm auf 30m	2	41,00	32,00	25,00	A

Lieferumfang: Laser mit Ladegerät in Koffer, Handempfänger HL760 mit Klemme und Dosenlibelle, Fernbedienung, Stativ, Teleskop-Nivellierlatte

Die Messung und Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln ist alle 6 Monate (auf Baustellen alle 3 Monate) durch eine Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte durchzuführen. Dies ist während der Miete durch den Mieter zu beauftragen und auf Rechnung des Mieters abzurechnen.

KANALBAULASER

Die im Hinblick auf dauerhafte Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit robust gebauten Kanalbaulaser sind absolut wasserdicht und leicht zu reinigen. Mit Hilfe des Zubehörs können die Laser einfach aufgebaut werden und sind mittels der selbsterklärenden Tastatur leicht zu bedienen.



	Reichweite m	Dioden-laser	Neigungs-einstellung	Betriebs-temperatur	Durch-messer mm	Laser-klasse	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
							1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
DG613LC2	150	rot 600nm	-12% bis +40%	-20°C bis +50°C	135	2	62,00	51,00	37,00	A

Lieferumfang: Laser mit Ladegerät in Koffer, Gerinneplatte 200mm, Zieltafel mit Zielzeichen, Fernbedienung

Die Messung und Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln ist alle 6 Monate (auf Baustellen alle 3 Monate) durch eine Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte durchzuführen. Dies ist während der Miete durch den Mieter zu beauftragen und auf Rechnung des Mieters abzurechnen.

NIVELLIERGERÄT

Optisches Nivelliergerät mit 24facher Vergrößerung, stabiles Metallgehäuse, lichtstarkes Objektiv, luftgedämpfte Kompensatoren und solide Verarbeitung.



	Vergrößerung	Genauigkeit mm	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
			1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
X24	24 Fach	+/- 2,0mm / 1.000m	24,00	20,00	15,00	A

Lieferumfang: Nivelliergerät in Koffer, Stativ, Teleskop-Nivellierlatte

MAUERSTEINBANDSÄGE

LISSMAC
LIFE BRAWN IDEAL

Die Mauersteinbandsägen von LISSMAC sind speziell für die Bearbeitung von Porenbeton sowie für verschiedenste Ziegelsteine konzipiert und bewähren sich auf jeder Baustelle. Mit den verschiedenen Ausführungen der MBS-Reihe bietet LISSMAC seinen Kunden größtmögliche Arbeitserleichterung und hochpräzise Steintrenn-Schneidetechnik.

	Schnitthöhe mm	Schnittlänge mm	Motor	Strom- aufnahme	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
					1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
MBS 510	510	700	1,1 kW / 400 V DS 1,5 kW / 230 V WS	2,7 A / 12,5 A	51,00	37,00	32,00	A

Bei Anmietung der Mauersteinbandsäge muss das HM-Sägeband gekauft werden!
Kosten für HM-Sägeband: 290,00 € netto
zzgl. Verschleiß

- ! Die Messung und Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln ist alle 6 Monate (auf Baustellen alle 3 Monate) durch eine Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte durchzuführen. Dies ist während der Miete durch den Mieter zu beauftragen und auf Rechnung des Mieters abzurechnen.



STEINTRENNSÄGE

LISSMAC
LIFE BRAWN IDEAL

Die Diamanttrennsäge eignet sich durch ihre kompakte und vertikale Bauweise ideal für den Einsatz auf Maurerarbeitsbühnen und bei begrenzten Platzverhältnissen.

	Schnitttiefe mm	Schnittlänge mm	Sägeblatt- durchmesser mm	Motor	Strom- aufnahme	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
						1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
DTS 420-N	370/420	650	900 / 1.000	7,5 kW / 400 V	16,6 A	77,00	57,00	41,00	A

zzgl. Verschleiß

- ! Die Messung und Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln ist alle 6 Monate (auf Baustellen alle 3 Monate) durch eine Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte durchzuführen. Dies ist während der Miete durch den Mieter zu beauftragen und auf Rechnung des Mieters abzurechnen.



TRENNSCHLEIFER BENZIN

Husqvarna

Husqvarna ist einer der weltweit führenden Hersteller von Trennschleifgeräten. Deshalb finden Sie jederzeit das geeignete Gerät, um die entsprechende Arbeitsaufgabe auf effektivste Weise zu lösen.



	Trennscheiben Ø mm	max. Schnitt- tiefe mm	Gewicht (ohne Trennscheibe) kg	Kraftstoff	Ausgangs- leistung kW	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
						1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
K 770	350	125	10,1	Sonderkraftstoff für 2 Takter	3,7	40,00	33,00	28,00	A
K 970	400	155	11,6	Sonderkraftstoff für 2 Takter	4,8	43,00	35,00	30,00	A
K 760 Cut-n-Break	230	400	9,6	Sonderkraftstoff für 2 Takter	3,7	74,00	59,00	44,00	A
Mehrpreis bei K970 Führungswagen						8,00	7,00	6,00	A

zzgl. Verschleiß



TRENSCHLEIFER ELEKTRISCH

Husqvarna



	Trennscheiben Ø mm	max. Schnitt- tiefe mm	Gewicht (ohne Trennscheibe) kg	Netzspannung V / A	Eingangs- leistung kW	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
						1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
K 4000 WET	350	125	7,6	230 / 12	2,7	40,00	33,00	28,00	A
K 4000 Cut-n Break	230	400	8,4	230 / 12	2,7	74,00	59,00	44,00	A
Modell K 4000 WET optional mit Staubabsaugung für Trockenschnitt erhältlich						8,00	7,00	6,00	A

zzgl. Verschleiß

Die Messung und Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln ist alle 6 Monate (auf Baustellen alle 3 Monate) durch eine Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte durchzuführen. Dies ist während der Miete durch den Mieter zu beauftragen und auf Rechnung des Mieters abzurechnen.

MAUERSCHLITZFRÄSE

Die leistungsstarken Mauerschlitzzfräsen für härteste Materialien. Schlitzten von Nuten und Kanälen in Beton, Kalksandstein, Mauerwerk. Häufig kommt diese Mauerschlitzzfräse bei Elektroinstallation, Sanitär-, Heizungs- oder Lüftungsbau zum Einsatz.



	Scheiben- durchmesser mm	Werkzeug- aufnahme mm	max. Schlitztiefe mm	max. Schlitz- breite mm	Leistungs- aufnahme W	Nenn- spannung V / A	Gewicht kg	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
								1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
EMF 150	150	22,2	45	46	2.300	230 / 10	ca. 6,1	43,00	31,00	19,00	A

Um die Verschleißkosten zu minimieren, ist ein passender Staubsauger (Filterfläche 1,5 m² / 210 m³/h) unbedingt erforderlich.

zzgl. Verschleiß

Die Messung und Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln ist alle 6 Monate (auf Baustellen alle 3 Monate) durch eine Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte durchzuführen. Dies ist während der Miete durch den Mieter zu beauftragen und auf Rechnung des Mieters abzurechnen.



FUGENSCHNEIDER

NORTON

Professionelle Maschinen für den Einsatz beim Schneiden von Beton, Frischbeton oder Asphalt. Blattaufnahme 25,4 mm.

	Ø Diamant- blatt mm	max. Schnitttiefe mm	Vorschub	Kraftstoff	Gewicht kg	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
						1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
CS 451	450	170	manuell	Benzin	112	46,00	36,00	29,00	A
CK31KSA *	700	280	hydr.	Diesel	660	188,00	155,00	108,00	A

zzgl. Verschleiß

*** Der Ausgabecheck sowie Rücknahmecheck der hier angebotenen Sondermaschine erfolgt ab dem Standort Bindlach. Eine Abholung aus anderen Standorten ist jedoch nach Absprache möglich.**

TISCHSÄGE

NORTON



Die Firma Norton bietet ein leistungsstarkes, robustes Trennmaschinenprogramm, für den Dauereinsatz auf der Baustelle oder im Betrieb.

	max. Ø Diamantblatt mm	max. Schnitttiefe mm	max. Schittlänge mm	Motorleistung kW	Gewicht kg	Netzspannung V / A	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
							1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
CGW	350	110	560	2,2	66	230 / 16	44,00	35,00	25,00	A
CM351 / CM352	350	110	700	2,2	69	230 / 16	44,00	35,00	25,00	A
JCW600 / CM400	400	150	600	2,2	104	230 / 16	46,00	37,00	28,00	A

zzgl. Verschleiß

- Die Messung und Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln ist alle 6 Monate (auf Baustellen alle 3 Monate) durch eine Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte durchzuführen. Dies ist während der
- Miete durch den Mieter zu beauftragen und auf Rechnung des Mieters abzurechnen.

BRÜCKENKOPFTISCHSÄGE ALUMINIUM

NORTON



Brückenkopfsägen bieten einen kompakten, kraftvollen und zuverlässigen Schnitt. Sie sind speziell auf die Anwandersicherheit ausgelegt und liefern hervorragende Ergebnisse.

	max. Ø Diamantblatt mm	max. Schnitttiefe mm	max. Schittlänge mm	Motorleistung kW	Gewicht kg	Netzspannung V / A	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
							1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
CST120	350	110	1.200	2,2	90	230 / 16	62,00	48,00	36,00	A

zzgl. Verschleiß

- Die Messung und Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln ist alle 6 Monate (auf Baustellen alle 3 Monate) durch eine Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte durchzuführen. Dies ist während der
- Miete durch den Mieter zu beauftragen und auf Rechnung des Mieters abzurechnen.

BLOCKSTEINSÄGE

NORTON



Die Blocksteinsäge Jumbo 900 ist zum Trennen von großdimensionierten Baublöcken und Steinen, wie Kalksandsteine, Waschbeton, Gasbeton, Hohlblocksteine oder porierte Mauerziegel geeignet. Gewicht 360 kg.

	max. Ø Diamantblatt mm	max. Schnitttiefe mm	max. Schittlänge mm	Motorleistung kW	Netzspannung V / A	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
						1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
JUMBO 900	900	370	720	7,5	400 / 32	74,00	54,00	35,00	A

zzgl. Verschleiß

- Die Messung und Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln ist alle 6 Monate (auf Baustellen alle 3 Monate) durch eine Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte durchzuführen. Dies ist während der
- Miete durch den Mieter zu beauftragen und auf Rechnung des Mieters abzurechnen.

PUTZMASCHINEN, MISCHER UND ZUBEHÖR



PFT G4 Standard: Eine für Alles, Alles mit Einer. Die Mischpumpen für alle maschinengängigen Werk trockenmörtel wie z.B. Gipsputze, Zementputze, Mauermörtel, Dämmputze, Fließestriche etc. Lotus XS, kleiner Durchlaufmischer, 230V, eignet sich speziell für die Verarbeitung von Kleinmengen vorgemischter Sackware.

	Förderweite m*	Gesamt Antrieb	Stromanschluß V / Hz / A	Gesamtgewicht kg	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
					1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
G4	bis zu 50	8,0 kW / 385 U/min.	400 / 50 / 25	ca. 250 / 283	91,00	66,00	52,00	A
G4 R-PUMPEN-SET					6,00	4,00	3,00	A
Druckerhöhungspumpe					23,00	20,00	18,00	A
Rotoquirl					23,00	20,00	18,00	A
Multimix 100		2,0 kW / 42 U/min.	230 / 50 / 16	ca. 80	39,00	31,00	24,00	A
RITMO L	bis zu 20	3,0 kW / 55-492 U/min.	230 / 50 / 16	ca. 133	79,00	54,00	40,00	A

*Richtwerte je nach Mörtelqualität, Mörtelzusammensetzung, Mörtelkonsistenz, Pumpenausführung, Pumpenzustand, Förderschlauchdurchmesser und Förderhöhe. Letztlich maßgeblich sind die jeweiligen Richtlinien des Mörtelherstellers.

Die Maschinen werden in Grundausstattung bei Mietbeginn ausgegeben.
Schnecke und Mantel sind nicht im Mietpreis enthalten!
Mindestmietdauer 2 Tage!

- ! Die Messung und Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln ist alle 6 Monate (auf Baustellen alle 3 Monate) durch eine Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte durchzuführen. Dies ist während der
- Miete durch den Mieter zu beauftragen und auf Rechnung des Mieters abzurechnen.

ERDBOHRGERÄT / PFLANZFUCHS

Ein Bediener kann alleine Löcher bis zu einem Durchmesser von 350 mm erstellen. Personalkosten werden reduziert, günstige Arbeitsergonomie, kraftsparendes Arbeiten, hohe Bohrleistung – um nur einige Vorteile des Pflanzfuchses zu erläutern.

	Leistung kW / PS	Gewicht ohne Bohrwerkzeug kg	max. Bohrtiefe mm	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
				1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
BF 32	2,1 / 2,8	13,5	600	53,00	47,00	43,00	A
PF 400	2,1 / 2,8	38,7	710 - 1.000	69,00	56,00	42,00	A

erhältlich von 100 mm bis 350 mm Ø
zzgl. Verschleiß



ELEKTROHÄMMER

Für Putz-, Durchbruch- und Abbrucharbeiten.
Ersetzt in vielen Fällen den Kompressor.



	Meißelleistung mit Spitzmeißel kg / h	Einzelschlagenergie Joule	Gewicht kg	Netzspannung V	Leistung Watt	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
						1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
PKX 4	ca. 135	0 - 8,4	5,4	230	820	23,00	20,00	15,00	A
PKX 7	ca. 280	5 - 10,5	7,3	230	1.150	26,00	23,00	19,00	A
PK 160*	ca. 475	10 - 18	9,8	230	1.300	32,00	26,00	22,00	A
PK 300*	ca. 730	14 - 27	13,6	230	1.700	47,00	36,00	29,00	A
PK 600	ca. 1.220	18 - 41	17,4	230	2.000	52,00	41,00	32,00	A

*Durch den Zusatzhandgriff ist ein kompressorähnliches Meißeln nach unten möglich.
erhältlich mit 1 Spitz-, Flach- und Breitmeißel
zzgl. Verschleiß

! Die Messung und Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln ist alle 3 Monate durch eine Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte durchzuführen. Dies ist während der Miete durch den Mieter zu beauftragen und auf Rechnung des Mieters abzurechnen.

KOMBIHÄMMER

Vielseitig, schlagstark und schnell zum Bohren und Meißeln.
Mit diesen Maschinen haben Profis den richtigen Hammer für alle Arbeiten, bei denen es ganz besonders auf Leistungsstärke und Schnelligkeit im Dauereinsatz ankommt.



	Meißelleistung mit Spitzmeißel kg / h	Gewicht kg	Bohren in Beton mm	Netzspannung V	Leistung Watt	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
						1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
PX 48	ca. 125	5,5	bis 55	230	920	23,00	20,00	15,00	A
PX 78	ca. 200	7,6	bis 80	230	1.500	26,00	23,00	19,00	A
PX 96	ca. 220	8,6	bis 80	230	1.300	36,00	30,00	23,00	A

erhältlich mit 1 Spitz-, Flach- und Breitmeißel
zzgl. Verschleiß

! Die Messung und Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln ist alle 3 Monate durch eine Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte durchzuführen. Dies ist während der Miete durch den Mieter zu beauftragen und auf Rechnung des Mieters abzurechnen.

STEMMHAMMER

Zum Aufreißen von Straßendecken, Fundamenten und Abbruch von Betonpfeilern. Universelle 1 1/8" (28 mm) Innensechskant-Werkzeugaufnahme für Einsatzwerkzeuge mit Verriegelungsnut und Druckluftwerkzeuge mit Verriegelungsbund Anti-Vibrations-Technologie AVT.



	Leistungsaufnahme W	Gewicht kg	Einschlagstärke Joule	Leerlaufschlagzahl min-1	Werkzeugaufnahme Meißelschaft	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
						1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
HM 1812	2.000	31,3	72,8	870	1 1/8"	67,00	57,00	47,00	A

erhältlich mit Spitz- und Flachmeißel
zzgl. Verschleiß

! Die Messung und Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln ist alle 3 Monate durch eine Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte durchzuführen. Dies ist während der Miete durch den Mieter zu beauftragen und auf Rechnung des Mieters abzurechnen.

KERNBOHRGERÄT

Mit dem Duss-Kernbohrgerät sind handgeführte Bohrungen in Mauerwerk, selbst an engen Stellen oder auf der Leiter möglich. Der Zusatzhandgriff am Schalterhandgriff ermöglicht kraftvolles, rückschonendes Bohren. Alle Maschinen sind mit Überlastschutz und Sanftanlauf ausgerüstet. Netzspannung 230 V

DUSS



	Leistung Watt	Gewicht kg	handgeführt trocken Ø mm	ständergeführt nass Ø mm	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
					1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
DIA 303W	2.000	6,4	52 - 300	32 - 202	52,00	41,00	31,00	A

erhältliche Bohrkronen Ø 55 mm - 200 mm
zzgl. Verschleiß

- ! Die Messung und Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln ist alle 3 Monate durch eine Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte durchzuführen. Dies ist während der Miete durch den Mieter zu beauftragen
- und auf Rechnung des Mieters abzurechnen.

SIEBANLAGE



Wird in Ihrem Unternehmen das Recycling von Böden, Bauschutt und Abraum auch bei kleineren Mengen zunehmend zum Thema? Welcher GaLa-Bauer oder welches Tiefbau- und Abbruchunternehmen kennt nicht das Problem schnell, unproblematisch und ohne viel Aufwand Mutterboden, Füllboden oder Recyclingmaterial preiswert und schnell abzusieben?

	Siebkasten LxBxH mm	Siebstrecke LxB mm	Aufgabehöhe Unterkante Schaufel mm	Aufgabebreite Trichter unten/ oben mm	Netzspannung V / A / W / Anlaufstrom W	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
						1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
SUS11000*	1.660 x 1.850 x 990 - 1.250	1.770 x 990	ca. 2.289	ca. 1.000 / 1.450	400 / 16 / 750 / 1.500	208,00	168,00	129,00	B
KS 2015	2.800 x 1.513 x 1.620	1.770 x 1.980	ca. 2.289	ca. 2.000 / 2.500	400 / 16 / 2.000 / 2.300	239,00	199,00	158,00	B

*Kein Siebkasten offene Bauform
zzgl. Verschleiß



Die Messung und Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln ist alle 6 Monate (auf Baustellen alle 3 Monate) durch eine Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte durchzuführen. Dies ist während der Miete durch den Mieter zu beauftragen und auf Rechnung des Mieters abzurechnen.

HÄCKSLER FÜR GRÜNGUT

TS INDUSTRIE®

Ausgangsmaterial: Astrückschnitt und Grünabfall Technologie: „Mixed Rotor“ mit Hämmern UND Messern
Endprodukt: Faserige Grün- und Holzstücke
Mögliche Verwendung: Mulch- und Abdeckmaterial, Kompost



	Motorleistung kW / PS	Durchmesser max. Ø mm	Leistung m³/h	Anzahl Hämmer / Messer	Technisch zul. Gesamtmasse in kg	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
						1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
GS/TIGER25D	18,5 / 25	140	ca. 17	8 / 2	750	208,00	172,00	146,00	B
GS/PUMA35D	26,2 / 35	160	ca. 27	12 / 6	1.340	208,00	172,00	146,00	B

Kraftstoff: Diesel
Entstandene Beschädigungen (z.B. durch Metall, Steine...) am Rotor werden berechnet.
zzgl. Verschleiß

SCHRÄG-AUFZÜGE



Schneller Aufbau ohne Werkzeug, die handlichen Aluminium-Schienen werden ineinander-gesteckt und von Hand verschraubt. Im Mietumfang ist ein Knickstück, 6 Leiterteile und die Universalpritsche enthalten.



	Nutzlast kg	Hubgeschwin- digkeit m/min	Länge m	Motor V / Hz / kW / A	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
					1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
250 COMFORT	max. 250	30	13,3	230 / 50 / 1,3 / 16	80,00	64,00	48,00	A

zzgl. Verschleiß

Die Messung und Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln ist alle 6 Monate (auf Baustellen alle 3 Monate) durch eine Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte durchzuführen. Dies ist während der Miete durch den Mieter zu beauftragen und auf Rechnung des Mieters abzurechnen.

FÖRDERBÄNDER



Mit den LISSMAC Förderbändern kann Schütt- und Stückgut schnell und effizient transportiert werden. Ob auf der Baustelle oder in schwer zugänglichem Gelände, mit den leistungsstarken Libelts sind Arbeitsvorteile und enorme Kosteneinsparungen möglich.



	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Motor V / Hz / kW / A	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
						1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
Libelt 400	4.140	555	250	119	230 / 50 / 0,75 / 5,1	43,00	35,00	26,00	A
Libelt 600	2.950 Transport / 5.640 Arbeit	555	260	166	230 / 50 / 1,3 / 8,7	58,00	46,00	35,00	A

zzgl. Verschleiß

Die Messung und Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln ist alle 6 Monate (auf Baustellen alle 3 Monate) durch eine Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte durchzuführen. Dies ist während der Miete durch den Mieter zu beauftragen und auf Rechnung des Mieters abzurechnen.

MAURERARBEITSBÜHNE



Die Mauerarbeitsbühne bietet eine ideale und sichere Plattform für alle Mauerwerksarbeiten und gewährleistet rationelles Arbeiten. Sie unterstützt den Arbeiter in der Ergonomie und den Arbeitsabläufen. Durch ihre kurzen Rüstzeiten ist sie sehr flexibel einsetzbar.




	Länge mm	Länge ausge- zogen mm	Breite mm	Hubhöhe m	Tragfähigkeit kg	Netzspannung V / A	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer			SB
							1 - 4 Tage	5 - 19 Tage	ab 20 Tage	
MAB 2801	3.100	5.000	1.620	0,49-1,99	3.000	400 / 16	51,00	42,00	35,00	B
MAB 3001	4.100	6.000	1.620	0,57-3,00	3.000	400 / 16	56,00	46,00	40,00	B

zzgl. Verschleiß

Die Messung und Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln ist alle 6 Monate (auf Baustellen alle 3 Monate) durch eine Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte durchzuführen. Dies ist während der Miete durch den Mieter zu beauftragen und auf Rechnung des Mieters abzurechnen.



SCHÜTTHÖHE & EINBAUSTÄRKEN FÜR MTS-VERDICHTER FÜR BÖDEN DER KLASSE V1 BIS V3

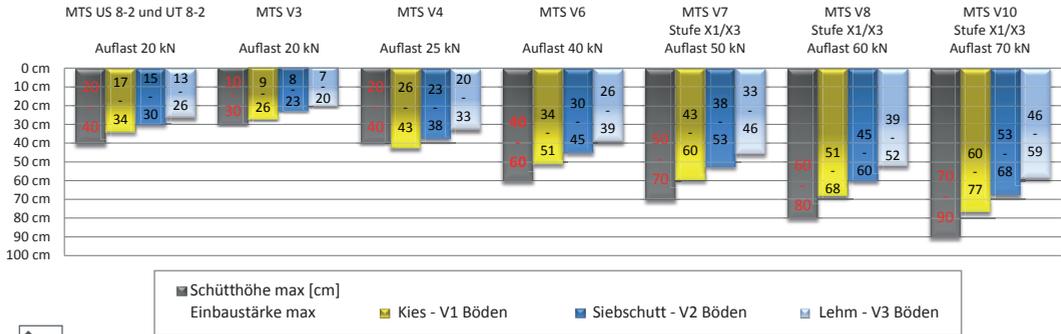

Bei Fragen zur Anwendung nehmen Sie einfach Kontakt mit Ihrem B.i.V.-Berater auf.

Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen

gemäß DWA-A 139

Geräteart	Dienstgewicht (kg) oder Breite (m) und Fliehkraft (kn)	Verdichtbarkeitsklassen								
		V1			V2			V3		
		Eignung	Schütthöhe (cm)	Zahl der Übergänge/Einsatzzeit (s)	Eignung	Schütthöhe (cm)	Zahl der Übergänge/Einsatzzeit (s)	Eignung	Schütthöhe (cm)	Zahl der Übergänge/Einsatzzeit (s)

1. Verdichtungsgeräte (Leitungszone und bis 1 m oberhalb des Rohrscheitels)

Vibrationsstampfer	leicht	bis 30	+	bis 20	2 - 4	+	bis 20	2 - 4	-	-	-
	mittel	30 - 60	o	20 - 40	2 - 4	o	20 - 30	3 - 4	-	-	-
	schwer	60 - 100	o	30 - 50	2 - 4	o	20 - 40	3 - 4	-	-	-
Flächenrüttler	leicht	bis 100	+	bis 20	3 - 5	+	bis 15	4 - 6	-	-	-
	mittel	100 - 300	o	20 - 30	3 - 5	o	15 - 25	4 - 6	-	-	-
Anbauverdichter	klein	< 0,4 m = < 25 kN	+	20 - 40	5 s - 12 s	+	30 - 40	5 s - 12 s	-	-	-

2. Verdichtungsgeräte (ab 1 m oberhalb des Rohrscheitels)

Vibrationsstampfer	mittel	30 - 60	+	20 - 40	2 - 4	+	20 - 30	2 - 4	o	10 - 30	2 - 4
	schwer	60 - 100	+	30v50	2 - 4	+	20 - 40	2 - 4	o	20 - 30	2 - 4
Flächenrüttler	mittel	100 - 300	+	20 - 40	3 - 5	o	20 - 40	3 - 5	-	-	-
	schwer	300 - 750	+	30 - 60	3 - 5	o	30 - 50	3 - 5	-	-	-
Vibrationswalzen	schwer	600 - 8000	+	30 - 80	4 - 6	+	30 - 60	4 - 6	o	30 - 60	4 - 6
Anbauverdichter	mittel	0,4 m - 0,75 m 25 kN - 75 kN	+	30 - 75	5 s - 12 s	+	30 - 70	5 s - 12 s	o	30 - 70	8 s - 15 s
	groß	> 0,75 m > 75 kN	+	50 - 100	5 s - 12 s	+	50 - 100	5 s - 12 s	+	50 - 100	8 s - 15 s

+ = empfohlen

o = meist geeignet, muss auf den Einzelfall abgestimmt werden

- = ungeeignet



Quelle: entnommen aus dem "Arbeitsblatt DWA-A 139 „Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen“, März 2019, Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA)"

AUSZUG AUS UNSEREN MIETBEDINGUNGEN:

1. Wir vermieten ausschließlich zu unseren Mietbedingungen für Baumaschinen und Baugeräte, diese sind einzusehen unter www.bivteam.de oder wir händigen Sie Ihnen gerne aus.
2. Sämtliche Preise gelten für einen 8-Stunden-Arbeitstag.
3. Die Frachtkosten für Hin- und Rücktransport werden gesondert in Rechnung gestellt, siehe Preisliste Transportservice (Seite 83).
4. Die Mietzeit beginnt mit dem Tag der Auslieferung / Abholung und endet am Tag der Rücklieferung / -gabe des unbeschädigten Mietgegenstandes.
5. Die Mietpreise enthalten innerhalb unseres BIV-Einzugesgebietes Fullservice, ausgenommen sind Sondermaschinen.
6. Treibstoffe, Schmiermittel, Fahrer und tägliche Wartung stellt der Mieter. Die Maschinen werden vollgetankt ausgeliefert. Bei Rücklieferung wird die festgestellte Fehlmenge berechnet.
7. Endreinigungskosten werden nach Aufwand inkl. Entsorgung berechnet.
8. Die Mietpreise verstehen sich in €, sind Nettopreise ohne Risikoabsicherung und Mehrwertsteuer.
9. Die Risikoabsicherung ist Pflicht mit 8% vom Preis der Mietmaschine. Bei Maschinenbruch gilt pro Schadensfall ein Selbstbehalt in tatsächlicher Schadenshöhe, jedoch pro Schadensfall höchstens (je nach Maschinenklasse):

A	500,00 €	B	2.500,00 €	C	3.500,00 €
D	4.500,00 €	E	6.500,00 €	F	15.000,00 €

Bei Diebstahlschäden gilt ein Selbstbehalt in Höhe von 25% des Maschinenzeitwerts, zzgl. der zur Wiederbeschaffung anfallenden Kosten. Bei Maschinen, die unter erschwerten Bedingungen eingesetzt werden, verdoppelt sich der Selbstbehalt. Wurde ein Schaden durch Fahrlässigkeit, grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Mieters verursacht, haftet der Mieter generell in Höhe des Gesamtschadens.

10. Der Mieter haftet für die rechtzeitige Rückgabe des unbeschädigten Mietgegenstandes.
11. Die Miete ist im Voraus zahlbar und nicht skontierfähig.
12. Sind Betriebsstunden erreicht, die einen Kundendienst erfordern oder ist die Fälligkeit der UVV erreicht, ist der Vermieter unverzüglich zu informieren.
13. Für alle zulassungspflichtigen, schneller als 20 km/h fahrenden Radlader und Muldenkipper (mobile Dumper) ist eine Kfz-Haftpflichtversicherung abzuschließen. Der Preis beträgt 3,00 € je Arbeitstag je Maschine, netto. Der Selbstbehalt liegt bei 5.000,00 € je Schadensfall.

Mit Gültigkeit dieses Mietkatalogs 03/2020, verlieren alle vorherigen Mietpreislisen ihre Gültigkeit. Die kompletten AGB können Sie auf www.bivteam.de einsehen.

PREISLISTE TRANSPORTSERVICE



Baumaschinen / -geräte bis 2,5 t	79,00 € pro Std. (zzgl. Mautkosten falls angefallen)
Baumaschinen / -geräte bis 8,0 t Kranballast (unabhängig vom Gewicht) Container (ohne Ladekraneinsatz)	95,00 € pro Std. (zzgl. Mautkosten falls angefallen)
Baumaschinen / -geräte 8,0 - 22,0 t Radlader L514 bis L528 Container (mit Ladekraneinsatz)	105,00 € pro Std. (zzgl. Mautkosten falls angefallen)
Baumaschinen / -geräte 22,0 - 45,0 t Radlader L538 bis L586	130,00 € pro Std. (zzgl. Mautkosten falls angefallen)





Wir sind
Gesellschafter der



BIV 
MIETPARK



B.I.V. GmbH | Technik und Dienstleistungen für Bau, Industrie und Gewerbe | www.bivteam.de

95463 Bindlach
Goldkronacher Str. 33
Tel.: 09208 / 607 - 0
Fax: 09208 / 607 - 119
bindlach@bivteam.de

96052 Bamberg
Am Börstig 4
Tel.: 0951 / 700 87 - 0
Fax: 0951 / 700 87 - 10
bamberg@bivteam.de

08451 Crimmitschau
Gewerbering 10
Tel.: 03762 / 94 56 0 - 0
Fax: 03762 / 28 33
crimmitschau@bivteam.de

09599 Freiberg
Turmhofschacht 11
Tel.: 03731 / 2697 - 0
Fax: 03731 / 2697 - 10
freiberg@bivteam.de

07751 Jena
Im Steinfeld 4
Tel.: 03641 / 2245 60
Fax: 03641 / 2245 88
jena@bivteam.de

96486 Lautertal
Reutersgasse 4
Tel.: 09561 / 8062 - 0
Fax: 09561 / 8062 - 10
coburg@bivteam.de

95145 Oberkotzau
Hofer Str. 90
Tel.: 09286 / 9516 0
Fax: 09286 / 9516 10
oberkotzau@bivteam.de

07318 Saalfeld
An der Heide 22
Tel.: 03671 / 44 86 3 - 0
Fax: 03671 / 61 47 64
saalfeld@bivteam.de

08233 Treuen
Am Wasserturm 8
Tel.: 037468 / 68 43 - 0
Fax: 037468 / 68 43 - 10
treuen@bivteam.de

92637 Weiden
Dr.-Müller-Str. 11
Tel.: 0961 / 381 891 - 0
Fax: 0961 / 381 891 - 9
weiden@bivteam.de

Baugeräte

Verdichtung

Hochbau

Dumper

Raupen

Teleskopen

Radlader

Bagger

Minibagger