



# SOMMER 2026

## MOBIL UND FLEXIBEL, SPAREN SIE KOSTEN UND ZEIT!

Die 8er Serie Avant kombiniert mit unseren neuen CZ Screen Siebanlagen ermöglichen Ihnen Direkt an Ort und Stelle anfallendes Material zu sieben, um es direkt weiter verarbeiten zu können. Natürlich auch bei uns im Mietpark erhältlich.



## AKKU-HANDKREISSÄGE DHS680RTJ

18V • 57 mm • 5.000 min<sup>-1</sup>

Leistungsfähige und kompakte professionelle Säge mit borstenlosem Motor, Akku-Handkreissäge ideal geeignet für Dacharbeiten und im Innenausbau. Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 57 mm.

Die integrierte Blaskammer hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus.

### Mitgeliefertes Zubehör:

Parallelschlag, Führungsschienenadapter, Absaugstutzen, 6-kant Stiftschlüssel, MAKPAC Gr. 3, SPECIALIZED Sägeb. 165x20x24Z, 2xAkku BL1850B, Schnellladegerät DC18RC



429,-

EVB 04863

**BG-Bau Förderung:**  
bis zu 150€ beantragen  
unter [www.bgbau.de](http://www.bgbau.de)



129,-

EVB 04624

## AKKU-RECIPROSÄGE DJR186ZK

18V • 0-2.800 min<sup>-1</sup> • 32 mm

Leistungsfähige solide Reciprosäge mit großer Hubhöhe. Eine leistungsfähige Reciprosäge, geeignet für funkenfreies und spurstabiles Trennen von Metall, Holz und für Abrissarbeiten. Sehr schneller Sägefortschritt durch große Hubhöhe von 32 mm. Die Leerlaufhubzahl ist einstellbar von 0 bis 2.800 min<sup>-1</sup>. Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel.

Lieferumfang: Transportkoffer, Sägeblatt

## LAYHER LEITERN

Alle Leitern Bestellware, kurzfristige Lieferzeiten.

Nr.	Bestellnr.	Beschreibung	Länge min / max	VK-Preis
EVV 301764691	1032008	Le Topic Stufenschiebeleiter 2x8 Stufen	2,30m/3,25m	339,00 €
EVV 301764695	1032010	Le Topic Stufenschiebeleiter 2x10 Stufen	2,80m/4,25m	389,00 €
EVV 301764697	1032012	Le Topic Stufenschiebeleiter 2x12 Stufen	3,30m/5,25m	439,00 €
EVV 301764699	1032014	Le Topic Stufenschiebeleiter 2x14 Stufen	3,80m/6,25m	485,00 €

Nr.	Bestellnr.	Beschreibung	Standhöhe	VK-Preis
EVV 300402735	1074004	Plattformleiter LE TOPIC 4 Stufen	0,90m	299,00 €
EVV 300402737	1074005	Plattformleiter LE TOPIC 5 Stufen	1,20m	329,00 €
EVV 300402739	1074006	Plattformleiter LE TOPIC 6 Stufen	1,40m	355,00 €
EVV 300402742	1074007	Plattformleiter LE TOPIC 7 Stufen	1,60m	385,00 €
EVV 300402746	1074008	Plattformleiter LE TOPIC 8 Stufen	1,90m	415,00 €

**BG-Bau Förderung:**  
bis zu 50% der  
Anschaffungskosten.



## HUSQVARNA K1 PACE

Der hochleistungsstarke Akku-Trennschleifer K1 PACE bietet die Leistung und Zuverlässigkeit, die Sie von gleichwertigen benzinbetriebenen Trennschleifern erwarten. Ausgestattet mit X-Halt™-Bremsfunktion für Betriebssicherheit. Ergonomisch und bedienerfreundlich mit geringen Vibrationen, optimal ausbalanciert und ohne CO<sub>2</sub>-Emissionen während des Betriebs. Dank integrierter Konnektivität können Sie den Gerätestandort, die Laufzeit und die Wartungsintervalle

problemlos überwachen. Angetrieben vom Husqvarna PACE-Akkusystem mit hoher Leistung und schnellem Aufladen für beeindruckende Produktivität und eine gut geeignete Kombination mit unserem speziell entwickelten Sortiment an Trennscheiben für Akku-Trennschleifer für maximale Schnitttiefe und optimierte Leistung. Geeignet für Betonrohre, Betongartenplatten, Betonschalsteine usw.

### Husqvarna Akku Trennschleifer 350mm K1 Pace

Max. Schnitttiefe	121 mm
Max. Trennscheibendurchmesser	314 mm
Aufnahme Durchmesser	20/25,4 mm
Max. Trennscheibenstärke	1.8 mm
Geschwindigkeit max.	59 m/s
Max. Wasserdruck	6 bar
Produktbreite x Produkthöhe	233 x 400 mm
Gewicht	7.2 kg
Wasseranschluss	Gardena Male

3.290,-

K1 Pace Trennschleifer inkl. Trennscheibe, 2x Akku B750X und Ladegerät

**BG-Bau Förderung:**  
bis zu 700€ beantragen  
unter [www.bgbau.de](http://www.bgbau.de)



## DIAMANTBOHRMASCHINE NASS UND TROCKEN DIA 303 W SET

DUSS Diamantbohrmaschine DIA 303 W mit PRCD-Schutzschalter, Seitenhandgriff, Zusatzhandgriff, Zentrierstange ZST, Maulschlüssel SW 22 und SW 30, Trockenschmierspray, Gerätekoffer.

**DIA303W  
Kernbohrmaschine oder  
DIA303W im BG Bau-SET  
inkl. Staubsauger,  
Absaugadapter und  
Kernbohrständer**

Nennaufnahmeleistung	2000 Watt
Drehzahl bei Nennlast 1./2./3. Gang	360/680/1270 U/min
<b>Bohrbereich mit Diamantbohrkrone</b>	
hand- und ständergeführt nass	Ø 32 - 202 mm
in Betonrohr handgeführt nass	bis Ø 300 mm
handgeführt trocken	Ø 52 - 300 mm
ständergeführt trocken	Ø 52 - 202 mm
<b>Bohrbereich mit Lochsäge LS in Kunststoff</b>	
handgeführt	Ø 40 - 322 mm
ständergeführt	Ø 40 - 202 mm
stativgeführt	Ø 40 - 257 mm
<b>Bohrbereich mit Holzlochsäge LB</b>	
handgeführt	Ø 42 - 322 mm
ständergeführt	Ø 42 - 202 mm
stativgeführt	Ø 42 - 182 mm
max. Schlagzahl 1./2./3. Gang	10600/16600/22600 Schläge/min
Maschinengewicht	6,4 kg
Werkzeugaufnahme	G 1/2"

1.695,-

Einzelpreis



**ODER ALS BG-BAU SET:**  
DIA303W INKLUSIVE STAUBSAUGER,  
KERNBOHRSTÄNDER UND  
ABSAUGADAPTER



3.190,-

Setpreis inklusive  
EVV 03855 + EVV 03854

## TJEP ULTRA GRIP 40 BINDEMACHINE IM BG-BAU SET

Mit TJEP Bindemaschinen arbeiten Sie deutlich effizienter im Vergleich zum manuellen Binden, das physisch körperbelastend, monoton und zeitaufwendig ist.

- Das neu entwickelte Nasen- und Griffdesign optimiert den Zugang zum Werkstück.
- Der 18V und 4,0Ah starke Li-Ion "Slide-In" Akku garantiert eine lange Betriebsdauer.
- Die borstenlosen Motoren sorgen für schnelle und effiziente Bindevorgänge. Mit lediglich 0,6 bis 0,8 Sekunden pro Bindung arbeiten diese noch effizienter.
- Die hochwertigen und straffen Bindungen garantieren, dass Sie Ihre Arbeit ohne Störungen verrichten können.

### Bestehend aus:

- TJEP Ultra Grip 40 Bindegerät
- Ladegerät
- 2x 4AH Akku
- im Hartschalenkoffer
- Verlängerungsarm Elektronisch
- Halfter
- 2x VE Bindedraht a 40 Rollen

1.690,-

EVV 04552



**EXTRA  
ARTIKEL**



119,-

EVV 300446023

**SCHON GEWUSST**

**BG-Bau Förderung bis zu 50% der  
Anschaffungskosten. Maximal 750€.**

## LISSMAC MAURERARBEITSBÜHNE MAB 3001

- Minimale Aufbauzeit der Bühnen – einfach und effizient
- Gleichbleibende Tragkraft über die gesamte Hubhöhe
- Zentraler Elektroschaltkasten für einen zusätzlichen Anschluss weiterer Bühnen
- Optimale Anpassung an Baustellengegebenheiten durch Verbreiterungen und Auszüge
- Rutschfester Tränenblech-Belag für einen sicheren Halt
- Doppelt wirkende Hydraulikzylinder mit Sicherheitsventil (Hydraulikentlastung beim Transport)
- Geländer können durch ein Geländergestell einfach transportiert werden
- Handsteuergerät oder Fußschalter möglich



TECHNISCHE DATEN	MAB 2801	MAB 3002
Länge	3,1 m	4,1 m
Länge mit ausziehbaren Laufstegen links/rechts	5 m	6,05 m
Breite	1,62 m	1,62 m
Hubhöhe	0,49 - 1,99 m	0,57 - 3,00 m
Hubgeschwindigkeit	1,8 m/min	2,1 m/min
Gewicht	998 kg	1240 kg
Antrieb	elektrisch / hydraulisch	elektrisch / hydraulisch
Tragfähigkeit	3000 kg	3000 kg
Tragfähigkeit Auszug	150 kg	150 kg
Untergestelle	max. 2,5 m	Höhe max. 2,5 m
Spannung	400 V/16 A 230 V/16 A	400 V/16 A 230V/16 A
Steuerung Standard	Fußschalter	Fußschalter
Zubehör	mit Geländer und Leiter	mit Geländer und Leiter
Preis	€ 9.190,-	€ 10.900,-

## STEIN-REX® 2.0 DER KLEINKRAN FÜR ANSPRUCHSVOLLE BAUSTELLEN

- Einsatzfähig bei engsten Platzverhältnissen
- Hindernisse können überfahren werden
- Leichtgängige Steinbewegung durch den Mehrfach-Gelenkausleger und Zentralballast
- Greifzange für alle Steinformate
- Kein Gefahrenbereich durch schwenkenden Ballast
- Anpassung an alle baulichen Gegebenheiten
- Auch bei Windeinwirkung stabil durch wenig Angriffsfläche
- Exzellente Mobilität durch Elektro-Fahrtrieb mit Funkfernsteuerung
- Einstellbare Hakenhöhe
- Mit Sanftanlauf
- Durch die geringen Abmessungen leicht zu transportieren

Transportmaße	2,35 m x 2,35 m x 2,35 m
Ausleger/Tragfähigkeit	5 m / 300 kg; 4,3 m / 400 kg
Konstruktionsgewicht	1,2 t
Einsatzgewicht	2,44 t
Transportmaße Zentralballast	4 Blöcke à 310 kg 2 EWP (1,0 x 1,0 x 0,5 m) à 640 kg (Gesamt: 1280 kg)
Steuerung	Funk (Kettenzug / Teleskop / Fahrtrieb)
Turm	Hydraulisch teleskopierbar



18.900,-

## ATIKA BETONMISCHER

	Comet 130 S	Profi 145 S	Expert 185
Anschluss	230 V	230 V	230 V
Inhalt	130 l	145 l	185 l
Ausstattung	Handrad	Handrad u. Fußbremse	Handrad u. Fußbremse
Gewicht	50 kg	54 kg	82 kg
Motor	600 Watt	700 Watt	900 Watt
Maße LxBxH	1200x680x1280 mm	1260x680x1320 mm	1360x912x1355 mm
EVN-Nr.	9950555	9950557	9950558
Preis	289 €	449 €	719 €




**Profi 145 S**  
Der Qualitätsmischer mit Handradbedienung und Fußbremse. Ein Profimischer für jede Baustelle.

**Expert 185**  
Der Profimischer für den professionellen Baustellenbetrieb. Leicht uns sicher zu bedienen.

**Comet 130 S**  
Der „kleine“, geschätzte Profimischer für die Baustelle.

## LISSMAC DIAMANTTRENNSÄGE DTS 420 N

Die Diamanttrennsäge DTS 420 N ist für die effiziente Blockverarbeitung ausgelegt. Ihre clevere Konstruktion vereint Leistung, Ergonomie und Sicherheit mit kompakten Maßen. Besonders praktisch: Die Steinsäge passt perfekt auf die LISSMAC MAB 3001 Maurerarbeitsbühne und folgt dem Baufortschritt nach oben. Der 7,5 kW starke 400-V-Elektromotor beschleunigt das wahlweise 900 mm oder 1.000 mm messende Sägeblatt auf die optimale Drehzahl von 910 1/min. Damit sind bis zu 420 mm tiefe und 650 mm lange Schnitte möglich.

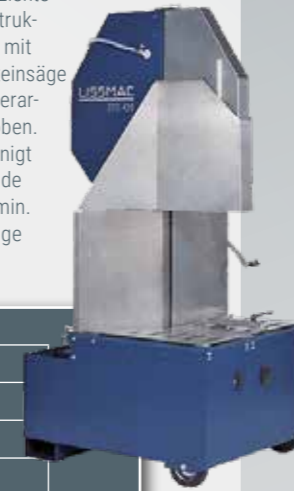

Schnitttiefe Serie / max.	370/420 mm
Schnittlänge	570 mm
Sägeblatt-Ø max.	900/1000 mm
Sägeblattaufnahme	60 mm
Motorleistung	7,5 kW / 400 V
Stromaufnahme	16,6 A
Schutzart	IP 55
Sägeblattdrehzahl	910 1/min
Tischbreite	820 mm
Abmessungen (L/B/H)	1250 / 880 / 1850 mm
Gewicht	364 kg


5.390,-

Inklusive einer Diamantscheibe

## LISSMAC MAUERSTEINBANDSÄGE MBS 510

Die Mauersteinbandsäge MBS 510 ist speziell konzipiert für die Bearbeitung von Porenbeton und verschiedensten Ziegelsteinen. Die Steintrennsäge erreicht eine Schnitthöhe von bis zu 510 mm und eine Schnittlänge von maximal 700 mm. Die MBS-Reihe steht für hochpräzise Steintrenn-Schneidtechnik und bietet die größtmögliche Arbeitserleichterung beim Sägen von Porenbeton sowie beim Sägen von Mauerwerk.

Schnitthöhe	510 mm
Schnittlänge	700 mm
Sägebandlänge	3750 mm
Motorleistung	1,1 kW / 400 V 1,5 kW / 230 V
Stromaufnahme	2,7 A / 12,5 A
Durchlass Holm/Sägeband	490 mm
Abmessungen Sägetisch (L/B)	920 / 710 mm
Abmessungen (L/B/H)	1080/750/1840 mm

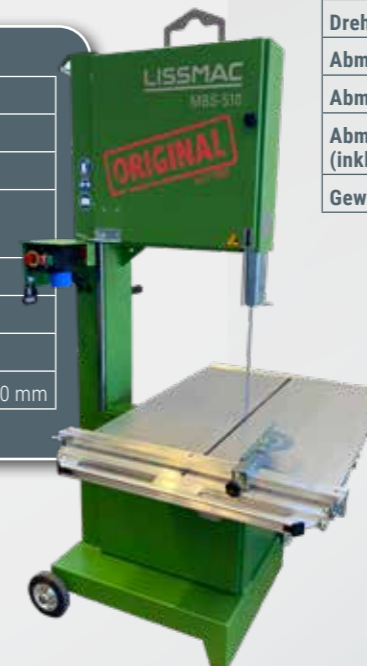

3.490,-

## NORTON CS 451 FUGENSCHNEIDER

Motor	Honda GX390 Zyklon
Motorleistung kW(PS)	9,6 kW (13PS)
Max. Blattdurchmesser x Aufnahme	Ø 450 x 25,4 mm
Max. Schnitttiefe	170 mm
Abnehmbarer Wassertank	25 l
Drehzahl Schneidwelle	2573 min <sup>-1</sup>
Abmessungen (L x B x H)	1180 x 538 x 1040 mm
Gewicht	112 kg



2.190,-

Inklusive einer Diamantscheibe

## NORTON JUMBO 900 STEINSÄGE

Max. Blattdurchmesser	900 mm
Max. Schnitttiefe	370 mm
Max. Schnittlänge	720 mm
Tischabmessungen	720 x 800 mm
Blattaufnahme	60 mm
Drehzahl der Schneidwelle	930 min.
Schalldruck	86 dB (A)
Schalleistung	100 dB (A)



3.190,-

Inklusive 2 Diamantscheiben

## NORTON CM352 TISCHSÄGE

Motorleistung	2,2 kW (3 PS)
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	Ø 350 x 25,4 mm
Max. Schnitttiefe	110 mm
Max. Materialhöhe	150 mm
Max. Schnittlänge	700 mm
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min <sup>-1</sup>
Abmessungen Schneidstisch	2800 / min
Abmessungen (LxBxH)	1.146 x 815 x 1.270 mm
Abmessungen (LxBxH) (inkl. Füße)	1.146 x 725 x 639 mm
Gewicht	69 kg



KNALLER ANGEBOT

849,-

inkl. Diamantscheibe

## SCHLECHT ERREICHBARE PUNKTE OHNE GROSSEN MEHRAUFWAND MESSEN.

Unabhängig ob diese am Boden oder an Wänden sind, mit der FGS 300-KL sind nahezu alle Messungen möglich. Schräg messen mit **integrierter Kamera** bis in den letzten Winkel.

**Messen in allen Situationen** - Neigung bis 60° für schwierig zu erreichende Messpunkte und integrierter Kamera, ermöglichen eine Vielzahl von Aufgaben ohne große Umstände leicht und einfach, egal ob auf dem Boden oder an der Wand.

Werde unabhängig, werde

**DIGITAL!**

### VERMESSUNGSSYSTEM FGS 300-KL

#### GNSS-System mit cm-Genauigkeit im RTK-Messverfahren

- Eigenständig Vermessen
- Einfache Bedienung
- Neigungsmessung bis 60°
- Laserentfernungsmesser zur Erfassung unzugänglicher Punkte
- Aufmaß und Absteckung mit Hilfe der integrierten Kamera
- Beweissicherung der Arbeiten
- Digitale Abrechnungsdaten
- Planerstellung direkt beim Messen
- ASCII, dxf-Daten, Shape Daten, uvm.
- Erstellung von Layern und Attributen
- Fotodokumentation von Punkten

**8.300,-**

inkl. Benutzerschulung und kostenloser Softwarelizenz

#### KOMPLETTSET INKLUSIVE:

- 1 x GNSS-Antenne FGS 300-KL mit integriertem Akku
- 1 x geo-FENNEL Survey Software
- 1 x Outdoortablet mit RAM®-Halterung
- 1 x Ladegerät
- 1 x Koffer
- 1 x GPS-Antennenstab G20 (2 m)

## DIE INNOVATIVE LÖSUNG FÜR VERMESSUNGS-AUFGABEN MIT LASERENTFERNUNGSMESSER.



**6.800,-**

inkl. Benutzerschulung und kostenloser Softwarelizenz

### VERMESSUNGSSYSTEM FGS 150-L

Der integrierte Laserentfernungsmesser erlaubt dem Anwender in Kombination mit dem 60° TILT-Kompensator Aufmaße und Markierungsarbeiten in unzugänglichen Bereichen durchzuführen. Der geo-FENNEL GNSS-Empfänger FGS 150-L ermöglicht Messungen aus einer Entfernung von bis zu 10 m mit einer extrem hohen Präzision.

#### KOMPLETTSET LIGHT INKLUSIVE:

- 1 x GNSS-Antenne FGS 150-L
- 1 x geo-FENNEL Survey Software
- 1 x Outdoortablet mit RAM®-Halterung
- 1 x GPS-Antennenstab G20 (2 m)
- 2 x USB-Kabel für FGS 150-L
- 1 x Koffer
- 1 x Bedienungsanleitung

# MEHR SICHERHEIT BEI ERDARBEITEN. MIT DEM NEDO CABLETRONIC 4+



Der Maßstab für präzises Messen

Mit Hilfe von Nedo CableTronic 4+ können im Boden verlegte elektrische Leitungen sicher detektiert und Beschädigungen dieser Leitungen bei Erdarbeiten vermieden werden. Dies dient nicht nur der Sicherheit von Mensch und Maschine im Tiefbau, sondern schützt auch Ihr Bauunternehmen vor teuren Schadensersatzforderungen.

Die Bedienung von CableTronic 4+ ist sehr intuitiv und erfordert praktisch keine Vorkenntnisse. Zur Ortung unterirdischer Kabel wird das zu untersuchende Gebiet vor Beginn der Baggerarbeiten systematisch in Bahnen mit ca. 50 cm Abstand abgesucht.

#### Merkmale:

- Einfache, intuitive Bedienung
- Robuste Bauweise
- Übersichtliches Display zur Anzeige der Signalstärke
- Tiefenanzeige bei Verwendung des Signalgenerators Genny 4+
- Einstellbare Empfindlichkeit für optimale Suchergebnisse
- 4 Betriebsmodi zur Auswahl
- StrikeAlert warnt vor flach verlegten Kabeln.
- Serienmäßig mit gepolsterter Tasche und Batterien

CableTronic 4+ wird dabei wenige cm über den Boden geführt. Kabel werden durch ein akustisches Signal angezeigt. Auf dem Display wird die Stärke des detektierten Signals als Balkendiagramm dargestellt.

Eine besonders große Gefahr geht bei Baggerarbeiten von flach im Boden verlegten, stromführenden Leitungen aus. StrikeAlert weist durch einen schrillen Warnton auf diese Gefahr hin.

#### DAS FUNKTIONSPRINZIP

Stromführende Leiter erzeugen ein elektromagnetisches Feld. Mit CableTronic 4+ kann dieses elektromagnetische Feld sicher und zuverlässig detektiert werden.

Auch die Ortung von nichtstromführenden Leitern und Kabel ist mit CableTronic 4+ möglich. Hierfür werden langwellige Radio- und Funksignale genutzt, die von zahlreichen Sendern in unserer modernen Welt ausgestrahlt werden.

Ein im Boden verlegter metallischer Leiter wirkt dabei wie eine Antenne und transportiert diese Signale weiter. Entlang des Leiters bildet sich ein elektromagnetisches Feld aus, das mit CableTronic 4+ geortet werden kann.

Das klingt kompliziert, die Handhabung des CableTronic 4+ ist jedoch sehr einfach.



**1.295,-**

#### ZUR ZUVERLÄSSIGEN KABELORTUNG STEHEN 4 BETRIEBSARTEN ZUR AUSWAHL:

<b>Avoidance- bzw. Allround-Modus</b>	Simultane Suche nach Strom-, Radio- und Genny 4+-Signalen für eine rasche Untersuchung des Arbeitsbereichs.
<b>Stromnetz-Modus</b>	Ortung stromführender Leiter
<b>Radio-Modus</b>	Ortung von nichtstromführenden Kabeln mit Hilfe von Radiosignalen
<b>Genny 4+ Modus</b>	Ortung von Kabeln mit Hilfe der vom Signalgenerator Genny 4+ erzeugten Signalen. Tiefenmessung des Kabels möglich.



Glasfaserkabel, Gasleitungen und Wasserleitungen können mit CableTronic 4+ nicht geortet werden.

### SCHAUFEL

Frankfurter Form Gr. 5, mit Aufbug, mit Stiel

**10,<sup>50</sup>**  
EVB 55040



### SANDSCHAUFEL

Holsteiner Form Gr. 2, pulverbesch., rot, mit Stiel gehärtet, Markenfabrikat

**10,<sup>50</sup>**  
EVB 55041



### GLÄTTEKELLE

280x130 mm, mit gebogenem Holzheft rostfrei

**7,-**  
EVB 75055



### MAURERKELLE 160/180 MM

S-Hals, mit Holzheft geschmiedet, konisch flexibel geschliffen

**11,-** 160mm EVB 75020  
**12,<sup>50</sup>** 180mm EVB 75021



	EVB-Nr.	Preis
Mörteleimer JOPA mit Skalierung 20 ltr, Kunststoff, schwarz TÜV zertifiziert	9955574	2,50
Mörteleimer JOPA mit Skalierung 12 ltr, Kunststoff, schwarz, leicht TÜV zertifiziert	9955575	1,50
Mörtelkübel JOPA mit Skalierung 65 ltr, Kunststoff TÜV zertifiziert Vibration linker Handgriff	9955569	5,00
Mörtelkübel JOPA mit Skalierung 90 ltr, Kunststoff TÜV zertifiziert	9955570	7,00
Mörtelkasten JOPA mit Skalierung 65 ltr, Kunststoff TÜV zertifiziert	9955571	6,00
Mörtelkasten JOPA mit Skalierung 90 ltr, Kunststoff TÜV zertifiziert	9955572	7,50



### MULDENKARRE „STANDARD“

85 ltr, Kugellager, Blech 1,05 mm Luftbereifung 400x100 mm

**95,-**  
EVB 45109



### BETONKARRE 90 LTR

Kugellager, Blech 1,25 mm Luftbereifung 400x100 mm

**105,-**  
EVB 45348

### RUNDSCHLINGE 2 TONNEN

EVB.-Nr.	Zul. Zugkraft im geraden Zug	Preis
46837	Tragkraft 2,0 t / 1,0 m Umfang / 0,5 m Nutzlänge	3,-
45458	Tragkraft 2,0 t / 2,0 m Umfang / 1,0 m Nutzlänge	4,-
45464	Tragkraft 2,0 t / 3,0 m Umfang / 1,5 m Nutzlänge	6,-
45465	Tragkraft 2,0 t / 4,0 m Umfang / 2,0 m Nutzlänge	8,-
45466	Tragkraft 2,0 t / 5,0 m Umfang / 2,5 m Nutzlänge	9,-
45467	Tragkraft 2,0 t / 6,0 m Umfang / 3,0 m Nutzlänge	11,-



### PFLASTERNADEL, Ø 16 MM IM 10ER PACK


Rundstahl, angespitzt, unlackiert, 10Stk



0,80m **25,-** EVB 20620  
1m **30,-** EVB 20621  
1,20m **35,-** EVB 20622

### ABSPERRLEINENHALTER 14 X 1200 MM

glatt, rot lackiert m. Sicherheitsbügel EVB 20524



### GABELHUBWAGEN AC-P

Dieser Gabelhubwagen basiert auf dem Modell AC. Robust, aus verwindungsfreiem Stahl gebaut, besticht der AC-P durch seine Zuverlässigkeit im Dauereinsatz beim Verfahren palettierter Güter. Die wartungsfreie Hochleistungs-Hydraulikpumpe ist aus einem massiven Stück gefertigt und sorgt für einen leichtgängigen Pumpvorgang. Der Hydrauliktank ist in dem geschlossenen Vollmetallpumpengehäuse integriert und somit optimal geschützt. Die verstärkte Deichsel ist ergonomisch und griffsymmetrisch ummantelt. Mittels Handhebel werden von dort die Funktionen „Heben“, „Fahren“ sowie das feinfühlig dosierbare „Absenken“ gesteuert. Durch die Einfuhrampe und die Einfuhr- und Ausfuhrrollen gelingt die Quereinfahrt in Paletten bestens. Der Lenkeinschlag von 210° macht das Rangieren auf engstem Raum möglich. Verarbeitung und Ausstattung künden den AC-P zum echten Allrounder, der serienmäßig mit einem Fußablasshebel ausgestattet ist.

**295,-**  
EVB 46986



Tragfähigkeit	2500 kg
Gabelhöhe	85 mm
Hub	115 mm
Lenkrollen	200x50 mm Gummi
Gabelrolle Tandem	80x70 mm Polyurethan
Gabelbreite	160 mm
Gabeldicke	50 mm
Gabelweite	220 mm
Gabellänge	1150 mm
Gewicht	68 kg
Deichselhöhe max	1240 mm
Lastschwerpunkt	600 mm
Gesamtlänge	1550 mm
Bodenfreiheit	35 mm

### STEINKNACKER CLIPPER CPS41

- Max. Schnittbreite 30-410
- Max. Schnitthöhe 50-110
- Abmessungen: 580x120x820mm
- Gewicht: 42 kg
- kompakte Bauform mit Transporträdern
- Handgriff mit Umlenkebel für optimale Kraftübertragung

**395,-**  
EVB 04976



### PROBST SZ STEINZIEHER

Zum Setzen von Bordsteinen, Randsteinen, Rinnensteinen oder dergleichen. Auch für Naturbordsteine.

- Problemlos können die Klingen bei altem Pflaster mit dem Hammer in die Fugen eingetrieben werden.
- Ohne Werkzeug verstellbare Spannweite.
- Leicht austauschbare, profilierte Spezialmesser aus hochwertigem Federstahl.

#### Technische Daten:

- Typ: SZ
- Bestell-Nummer: 51800030
- Beschreibung: Steinzieher
- Greifbereich: 90-330 mm
- Eigengewicht: 200 mm

**89,-**  
EVB 45183



### PROBST BZ BORDSTEINZANGE

Zum Setzen von Bordsteinen, Randsteinen, Rinnensteinen oder dergleichen. Auch für Naturbordsteine.

- Austauschbare Gummi-Greifelemente in grau
- Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz

#### Technische Daten:

- Typ: BZ
- Bestell-Nummer: 53200084
- Greifbereich: 0-400 mm
- Eigengewicht: 3,8 kg
- Eintauchtiefe: 200 mm
- Tragfähigkeit/WLL: 150 kg
- Backenlänge: 150 mm

**59,-**  
EVB 45184



### PROBST RE RICHTEISEN

Zum Ausrichten der noch nicht abgerüttelten Verbundsteine.

- Mit zwei Handgriffen, einem Fußauftritt und einer Hammerfläche zum Eintreiben in die Fugen mittels Hammer.
- Mit auswechselbarer, robuster, scharfkantiger Spreizklinge aus gehärtetem Federstahl zum Eintreiben in die Fuge.
- Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz

**59,-**  
EVB 45759



### CEMO DT-MOBIL EASY 210 L

Zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c)

#### Behälter:

- 210 l, Polyethylen, einwandig
- Zapfpistolenhalter integriert
- Füllstutzen integriert
- integrierte Belüftung mit Druckentlastung
- integrierte Staplertaschen und Tragegriffe
- integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrigurt während des Transportes
- Elektropumpe CENTRI SP 30, 12 V, 30 l / min, extrem leise, mit Automatik-Zapfpistole, 4 m Befüllschlauch und 4 m Elektrokabel



595,-

### CEMO DT-MOBIL EASY PICK-UP 210 L

Zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c)

#### Behälter:

- 210 l, Polyethylen, einwandig
- Zapfpistolenhalter integriert
- Füllstutzen integriert
- integrierte Belüftung mit Druckentlastung
- integrierte Staplertaschen und Tragegriffe
- integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrigurt während des Transportes



649,-

### CEMO DT-MOBIL EASY 440 L

Zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c)

#### Behälter:

- 440 l, Polyethylen, einwandig
- Zapfpistolenhalter integriert
- Füllstutzen integriert
- integrierte Belüftung mit Druckentlastung
- integrierte Staplertaschen und Tragegriffe
- integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrigurt während des Transportes
- Elektropumpe CENTRI SP 30, 12 V, 30 l / min, extrem leise, mit Automatik-Zapfpistole, 4 m Befüllschlauch und 4 m Elektrokabel



829,-

### CEMO DT-MOBIL EASY COMBI 440/50 L

Zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c)

#### Behälter:

- 440 l, Polyethylen, einwandig
- Zapfpistolenhalter integriert
- Füllstutzen integriert
- integrierte Belüftung mit Druckentlastung
- integrierte Staplertaschen und Tragegriffe
- integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrigurt während des Transportes
- mit Zusatztank für AdBlue®
- Elektropumpe CENTRI SP 30, 12 V, 30 l / min, extrem leise, mit Automatik-Zapfpistole, 4 m Befüllschlauch und 4 m Elektrokabel



1.249,-

### MARKIERFARBE „COLORMARK“



EVB.-Nr.	Beschreibung	EVB.-Nr.	Beschreibung
9920364	Spotmarker Fluo 500 ml, leuchtpink	9920367	Spotmarker Fluo 500 ml, leuchtgelb
9920365	Spotmarker Fluo 500 ml, leuchtrot	9920368	Spotmarker Fluo 500 ml, leuchtgrün
9920366	Spotmarker Fluo 500 ml, leuchtorange	9920369	Spotmarker Fluo 500 ml, leuchtblau

EINZELPREIS: 4,<sup>50</sup>

PREIS AB 12 STÜCK: 4,-

### PAK DETEKTOR, ANALYSESPRAY

- Schnelltest zur Erkennung von Teer in Asphaltdecken
- Pak-Verbindung: polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe



14,<sup>90</sup>

EVB 301790834

### WEMAS KOMBIGESTELLE

399,-

EVB 07037

Wemas Kombigestell für 10 ABS Future + 12 TL Fußplatten (Stapelbar, unbefüllt)



KOMPLETT BESTÜCKT 1590,-

Komplett Bestückt in RA2  
1 x EVB 07037  
10 x EVB 06010  
12 x EVB 20006

299,-

unbefüllt  
EVB 07038

Wemas Kombigestell 10/10 – 10x Baken + 10x Fußplatten (unbefüllt)



KOMPLETT BESTÜCKT 950,-

Komplett Bestückt in RA2  
1 x EVB 07038  
10 x EVB 301787752  
10 x EVB 20006

## JETZT NEU BEI UNS

Wemas Kombigestelle als Ideale Lager und Transportlösung für Ihre Absperrtechnik.

### TL-LEITKEGEL TYP B

retroreflektierender Folie rot/weiß RA2B, BAST-geprüft, zweiteilig

750MM

45,-

EVB 9920171

500MM

29,-

EVB 9920170



### BAKENLEUCHTEN

TL-Bakenleuchte LED zweiseitig gelb, rot Future BAST-Prüf.Nr.

25,-

EVB 20327  
gelb

EVB 9920514  
rot



### WEMAS FERTIGMÖRTELBEHÄLTER 200L KRANBAR

- Füllstrich bei 200 Litern
- Nutzlast 700 Kilogramm
- Mit hochkorrosionsbeständiger Pulverbeschichtung, kran- und stapelbar
- Verschleißrippen gegen durchscheuern
- UV-stabilisiert




64,<sup>50</sup>

EVB 55179

Nach neuer RSA21-Verordnung muss jede Absicherung quer zur Fahrbahn in RA2 Folientyp aufgestellt werden.

### MOBILE ABSTURZSICHERUNG „FUTURE“

- Aus HDPE
- Mit reflektierender Folie Typ 2
- Standardfarbe weiß
- Prüfung gemäß Pos. 3 der TL - Absperrschranken 97
- Ausführung mit angeblasenen Stützen zur Befestigung von Warnleuchten
- 2000 x 1000 mm



ab 89,-

Stück	RA2 Folie
1	€ 92,-
ab 20	je € 89,-
	EVB 06010

### ABSPERRBAKE „FUTURE“

- Mit Universal-Drehadapter
- Geprüft mit Fußplatte MB TL 92, Ausführung mit austauschbarem Drehadapter W 03
- Gebrauchsmuster geschützt
- BAST Prüfnummer 02 2K 07, 02 2K 08, 02 2K 15
- Folie Typ 2
- Rechts / Links



ab 44,<sup>50</sup>

Stück	RA2 Folie
1	€ 45,90
ab 10	je € 44,50
	EVB 301787752

### TL-FUSSPLATTE

- Mit BAST-Prüf-Nr.
- Aus Recyclingmaterial
- Stapelbar
- Standsicher
- Abmessung: ca. 800 x 400 x 100 mm
- Gewichtsklasse K1 gemäß TL-Leitbaken
- TL - Aufstellvorrichtung
- Einstecktaschen: 60 x 60 mm, 40 x 40 mm
- Ø 42 mm • Gewicht 28 kg



ab 18,<sup>50</sup>

Stück	
1	€ 18,50
ab 36	je € 17,90
	EVB 20006

### VERKEHRSZEICHEN RA2 2MM ALU



RONDEN 600MM

32,-



DREIECKE SL 900MM

34,-

## AMMANN STAMPFER „ATR 59“ UND „ATR 66“

- Ergonomischer höhenverstellbarer Führungsbügel, serienmäßig
- Patentierte Bauhöhenreduzierung um ca. 10 cm mittels einer Adapterplatte möglich
- Bester seiner Klasse durch exzellentes Laufverhalten



Abbildung ähnlich

ABVERKAUF

TECHNISCHE DATEN	ATR 59	ATR 66	ATR 60	ATR 68
<b>Einsatzgewicht</b>	61 kg	66 kg	62 kg	68 kg
<b>Schlagkraft</b>	19 kN	22 kN	11,5 kN	13 kN
<b>Motor</b>	Honda GXR 120 2,7 kW, Benzin	Honda GXR 120 2,7 kW, Benzin	Honda GXR 120 2,7 kW	Honda GXR 120 2,7 kW
<b>Stampffußbreiten</b>	230 mm	230 mm	165 bis 400 mm	165 bis 400 mm
<b>Max. Verdichtungstiefe</b>	45 cm	50 cm	45 cm	50 cm
<b>Preis</b>	<b>1.895 €</b>	<b>1.995 €</b>	<b>1.795 €</b>	<b>1.895 €</b>

## AMMANN APH RÜTTELPLATTEN

Voll hydrostatische, reversierbare Rüttelplatten mit hoher Verdichtungsleistung und 3-Wellen-Technologie. Das von Ammann patentierte 3-Wellen-Erreger System sorgt für bestes Steigvermögen und sehr gutes Betriebsver-

halten, selbst auf nassen und bindigen Böden. Das Orbitrol-Lenkensystem sorgt trotz großer Masse der Maschinen für eine präzise Ausführung der Verdichtungsarbeiten.



Abbildung ähnlich

Technische Daten	APH 55/75	APH 60/85	APH 65/85	APH 110/95
<b>Betriebsgewicht Grundgerät</b>	362 kg	464 kg	471 kg	825 kg
<b>Abmessungen LxBxH (mm)</b>	900x600x1500	930x550x905	930x700x1500	1070x950x1600
<b>Abmessungen im Einsatz (mm)</b>	1600x600x1000	1840x550x1000	1840x700x905	1995x950x1200
<b>Max. Vibrationsfrequenz</b>	70 Hz	69 Hz	55 Hz	48 Hz
<b>Max. Zentrifugalkraft</b>	55 kN	60 kN	65 kN	110 kN
<b>Max. Flächenleistung</b>	1215 m <sup>2</sup> /h	1428 m <sup>2</sup> /h	1632 m <sup>2</sup> /h	2052 m <sup>2</sup> /h
<b>Motor</b>	Hatz Supra 1D50S	Hatz Supra 1D81S	Hatz 1D81S	Kubota D1105
<b>Kraftstoff</b>	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
<b>Leistung</b>	7 kW / 9,4 PS	10,0 kW / 13,5 PS	10,1 kW / 13,5 PS	17,5 kW / 23,5 PS
<b>3-Wellen-Erreger-System</b>	ja	nein	ja	ja
<b>Optionale Sonderausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anbauplatten 2x75mm u. 2x150mm</li> <li>• Betriebsstundenzähler</li> <li>• Elektrostart m. Not-Aus-Schalter</li> <li>• Verdichtungskontrollsystem ACE econ</li> </ul>			Standard mit ACEecon System und E-Start mit Notaus. Zusatzausstattung gegen Aufpreis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seitliche Arbeitsscheinwerfer</li> <li>• Anbauwinkel</li> <li>• Arbeitsstundenzähler</li> </ul>
<b>Preis</b>	<b>ab 8.195 €</b>	<b>ab 8.995 €</b>	<b>ab 9.995 €</b>	<b>ab 12.995 €</b>

## AMMANN APR RÜTTELPLATTEN

Reversierbare Rüttelplatten mit hoher Verdichtungskraft, für optimale Ergebnisse. Der hydraulische Antrieb für Vor- und Rückwärtsbewegung ermöglicht die präzise Maschinenführung selbst auf engstem Raum. Die durchdachte, robuste und ergonomische Bauweise schont den Bediener und sorgt für optimale Transportsicherheit. Das verschleißbeständige Vibrationssystem reduziert durch lange Serviceintervalle die Wartungskosten. Vereinfachte Wartung durch QR-Codes.

Technische Daten	APR 25/50	APR 30/50	APR 40/60
<b>Betriebsgewicht Grundgerät</b>	135 kg	215 kg	269 kg
<b>Abmessungen LxBxH</b>	700x500x755 mm	700x500x785 mm	860x600x810 mm
<b>Abmessungen im Einsatz</b>	1140x500x1000 mm	1140x500x1000 mm	1364x600x1000 mm
<b>Max. Vibrationsfrequenz</b>	95 Hz	90 Hz	65 Hz
<b>Max. Zentrifugalkraft</b>	25 kN	32 kN	42 kN
<b>Max. Flächenleistung</b>	630 m <sup>2</sup> /h	870 m <sup>2</sup> /h	900 m <sup>2</sup> /h
<b>Motor</b>	Hatz 1B20	Hatz 1B30	Hatz 1B30
<b>Kraftstoff</b>	Diesel	Diesel	Diesel
<b>Leistung</b>	3,1 kW / 4,2 PS	4,5 kW / 6,0 PS	4,5 kW / 6,0 PS
<b>Preis</b>	<b>ab 3.995 €</b>	<b>ab 4.395 €</b>	<b>ab 4.795 €</b>



Abbildung ähnlich

## AMMANN RÜTTELPLATTE „APF 20/50“

<b>Betriebsgewicht Grundgerät</b>	106 kg	106 kg
<b>Abmessungen LxBxH (mm)</b>	700x500x736	700x500x736
<b>Abmessungen im Einsatz (mm)</b>	1020x500x976	1020x500x976
<b>Max. Vibrationsfrequenz</b>	90 Hz	90 Hz
<b>Max. Zentrifugalkraft</b>	20 kN	20 kN
<b>Max. Flächenleistung</b>	990 m <sup>2</sup> /h	990 m <sup>2</sup> /h
<b>Motor</b>	Rato 180	HATZ 1B20
<b>Kraftstoff</b>	Benzin	Diesel
<b>Leistung</b>	3,8 kW / 5,16 PS	3,2 kW / 4,3 PS
<b>Farbschema</b>	BIV Sonderlackierung	Ammann Standard
<b>Preis</b>	<b>1.850,-</b>	<b>2.395,-</b>

Vorwärtslaufende Rüttelplatte mit leistungsstarker Erregereinheit. Werkzeuglose tägliche Wartung sowie Montage des Zubehörs. Effiziente, ergonomische und wartungsfreundliche Rüttelplatte, ausgestattet mit einem 5,16 PS starkem Rato Benzin Motor oder mit 4,3 PS als Hatz Diesel Variante.



Jetzt bei uns erhältlich!

## Die neuen EMISSIONSFREIEN AKKU-VERDICHTUNGSMASCHINEN

### AMMANN AKKU STAMPFER „eAPF 68“ UND DIE „eAPF 15/50“ RÜTTELPLATTE

	eATR 68	eAPF 15/50
<b>Maschinengewicht</b>	70 kg	93 kg
<b>Motor</b>	Honda GXE 2.0	Honda GXE 2.0
<b>Motorleistung</b>	1,8 kW (2,4 PS)	2,2 kW (3 PS)
<b>Arbeitsbreite (Standard)</b>	280 mm	500 mm
<b>max. Schlagkraft</b>	13,5 kN	15 kN
<b>Preis</b>	<b>3.525,-</b>	<b>3.295,-</b>

	BATTERIE Honda DP72104Z	LADEGERÄT Honda CV7285Z
<b>Typ</b>	Li-Ion-Batterie	DC Fastcharger
<b>Spannung</b>	72 V(DC)	100 ~ 240 V(AC)
<b>Leistung</b>	720 Wh / 10,0 Ah	-
<b>Preis</b>	<b>795,-</b>	<b>425,-</b>

- eATR 68 ANWENDUNGEN:**
- Grabenverdichtung
  - Hinterfüllungen
  - Leitungsarbeiten
  - Fundamentarbeiten
  - Ausbesserungsarbeiten an Strassen
  - Enge Arbeitsbereiche

- eAPF15/50 ANWENDUNGEN:**
- Verdichtung in beengten Bereichen
  - Asphalt- und Pflasterarbeiten
  - Leichte bis mittlere Ausbesserungsarbeiten
  - Rohrleitungs- und Grabenbau
  - Landschafts- und Gartenbau
  - Erdarbeiten



## STROMERZEUGER ATLAS COPCO P6500T

Die Generatoren der P-Serie bieten hohe Leistung, robustes Design und einfache Wartung. Die Stromerzeuger dieser Serie eignen sich hervorragend für Baustellen sowie Vieh- und Agrarwirtschaft, um nur einige Branchen zu nennen. Sie wurden in unserem Innovationszentrum entwickelt, um höchste Qualitätsstandards zu gewährleisten.

- Zugstarter
- Elektro-Schlüsselstart (12V)
- Großer Kraftstofftank
- Steckdosen
- Automatische Spannungsregelung (AVR)
- Betriebsstundenzähler
- Leistungsschalter
- CE-konformer Geräuschpegel\*
- Rädersatz
- Motorölstandwächter



1.129,-

## PRAMAC DIESEL STROMERZEUGER P18000

Der ideale Generator für den Einsatz in Gebieten, wo der Schallpegel niedrig gehalten werden muss. Er ist mit einem zuverlässigen Dieselmotor, hochwertigen Komponenten und kompletter Instrumentierung ausgestattet.



### STECKDOSEN:

- 1x SCHUKO 230V 16A IP68
- 1x 2P+T CEE 230V 16A IP67
- 1x 3P+N+T CEE 400V 16A IP67
- 1x 3P+N+T CEE 400V 32A IP67

### EINFACHE UND SCHNELLE WARTUNG:

- Zugang zu allen Komponenten über das öffnbare Dach (Abschließbar)
- Seitentüre zur Wartung des Motors (von Innen verriegelt)
- Ölablassschlauch

Sonderpreis  
7.995,-  
für lagernde  
Maschinen

## STROMERZEUGER PRAMAC P3500I

Spannung	230 V
Maximale Leistung	3300 W
Dauerleistung	3000 W
Anlass System	Elektro- u. Handstart
Maße LxBxH	601x458x552 mm
Gewicht leer	49,5 kg
Tankinhalt	10 L
Laufzeit ca.	6 Std
Ausgang	2x 230V 16A Schuko/ USB DC 5V 2A

Der Generator bietet dank Invertertechnologie eine stabile Leistung für empfindliche Elektronik und spart im Eco-Modus Kraftstoff.

Der OHV-Motor sorgt für konstante Leistung, während die automatische Ölabschaltung den Motor schützt. Leicht, kompakt und leise, mit USB-Anschlüssen, Tragegriff und Powerrush-Funktion für zusätzlichen Anlaufstrom.



829,-

## STROMERZEUGER PRAMAC PX5000 230V 50HZ #AVR

Spannung	230 V	
Notstromleistung ESP	4.2 kVA	3.8 kW
Dauerleistung COP	3.9 kVA	3.5 kW
Anlass System	Handstart	
Maße LxBxH	727x515x670 mm	
Gewicht leer	79 kg	
Tankinhalt	27 L	
Laufzeit ca.	18,75 Std	
Ausgang	2x 230V 16A Schuko/ 1x 2P+T CEE 230V 16A	

### STEUERUNG:

- Motorschalter AUS-EIN

### ANZEIGEN:

- Voltmeter
- Frequenzmeter
- Betriebsstundenzähler
- Tankanzeige

### ABSICHERUNG:

- Thermo- Magnet-schutzschalter
- Ölüberwachung

Das neue PRAMAC Stromerzeuger Design - funktionell, kompakt und effizient. Der PX5000 die ideale mobile Stromquelle für anspruchsvolle Heimwerker und Gartenbesitzer.




895,-

<b>Generatordaten</b>	<b>P6500T</b>
Nennspannung	400/230 V
Nennleistung	6,2 kVA
Spitzenleistung	6,8 kVA
Leistungsfaktor cos Phi	0,8
Tankvolumen	25 l
Kraftstoffautonomie bei Nennleistung	10 h
Steckdosenkonfiguration	1x SCH + 1x5p16A
<b>Motor</b>	
Modell	AC390FD Benzin
Nenn Drehzahl	3000 U/min
Ausgangsleistung	8,2 kWm
Hubraum	389 cm³
Anlassertyp	Elektrisch / Seilzug
<b>Generator</b>	
Leistung	6,3 kVA
<b>Geräuschpegel</b>	
Max. Schalldruckpegel (LPA) in 7m	72 dB(A)
Schallleistungspegel (LWA)	97 dB(A)
<b>Gewicht und Abmessungen</b>	
LxBxH / Gewicht (mm) / (kg)	675x540x540 / 79

Frequenz	50 Hz
Spannung	400/230 V
Leistungsfaktor cos	0,8 φ
<b>Leistungsbemessung auf 3 Phasen</b>	
Notstromleistung ESP	kVA 17.94 / kW 14.35
Hauptleistung PRP	kVA 17.04 / kW 13.63
Dauerleistung COP	kVA 16.42 / kW 13.14
Einphasig Notstromleistung	kVA 10.80
Maße LxBxH in mm	1500x754x1032
Gewicht leer	455 kg
Tankinhalt	51 L
Motor	Yanmar Diesel Motor Wassergekühlt mit 1116cm³ Hubraum

## MERZ ANSCHLUSSSCHRANK A-80

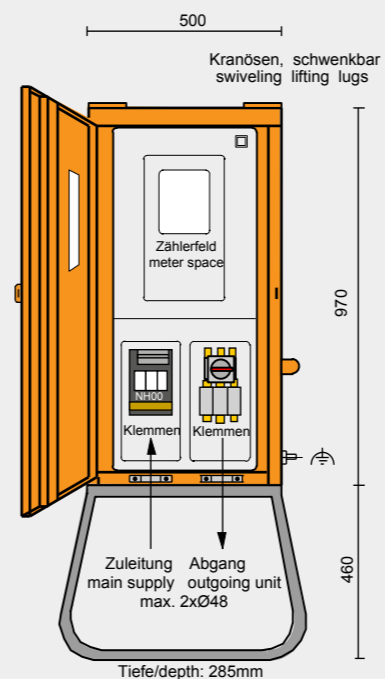

<b>M-A 80</b>	<b>HAUPTSICHERUNG UND ABGANG</b>	<b>WEITERE ABGÄNGE</b>
<b>Anschlussleistung 55kVA</b>	Lasttrennschalter mit Sicherung	keine
<b>Anschlusssicherung NH00/100A</b>	NH00 / 80A	
<b>1 Zählerfeld</b>		

515,-

Bestell-Nr. MZB 69016

### INFO

Die Neufassung der Norm beinhaltet folgende wichtige und für Ersteller und Betreiber von Baustromanlagen herausfordernde Ergänzungen:

#### Was ändert sich?



#### 1. SCHUTZEINRICHTUNG:

„Drehstrom-Steckdosen bis einschließlich 63A müssen mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) vom Typ B in Übereinstimmung mit EN62423 geschützt werden“. Ausgenommen sind Schutzkontaktsteckdosen, sowie Drehstrom-Steckdosen 125A sofern an den CEE 125A keine Verbraucher mit Frequenzrichter angeschlossen werden.“

#### 2. ABSCHALT-EINRICHTUNG:

„Fest angeschlossene Baustromverteiler (ACS) mit Steckdosen müssen Einrichtungen zum Trennen der Einspeisung enthalten, die gegen das Einschalten abschließbar und für Laien (BA1) benutzbar sind. Eine verschließbare Umhüllung ist nicht ausreichend.“

## MERZ VERTEILERSCHRÄNKE

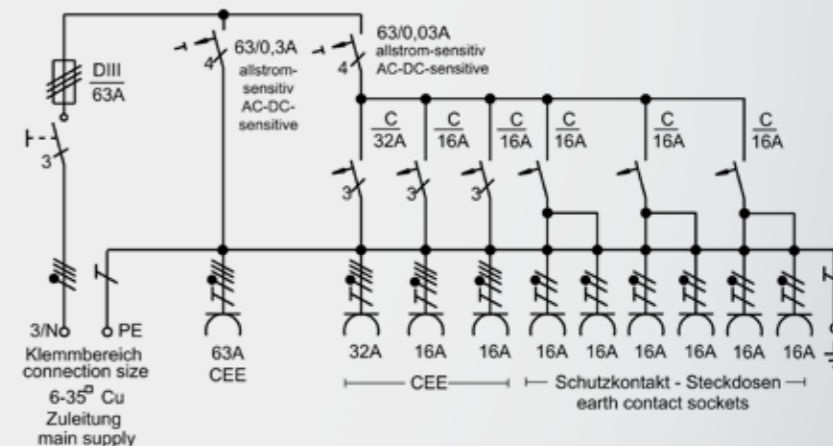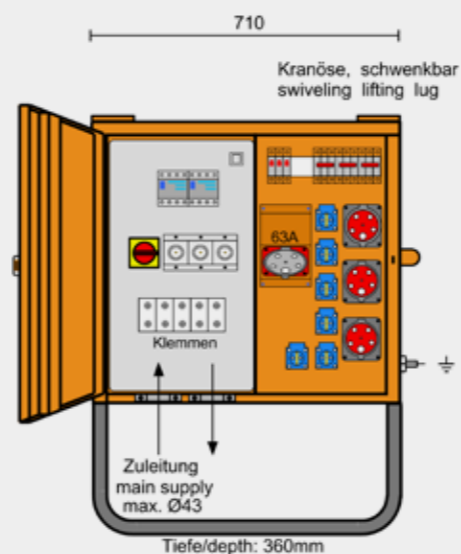

<b>M-VEV 63/211-6/V2/X</b>	<b>FI</b>	<b>LSS</b>	<b>STECKDOSEN</b>	
<b>Anschlussleistung 44kVA</b>	1 FI 63/0.03A-	2 LSS 16A 3p-C	2 CEE-Dosen	16A 5p 400V
<b>MZB 9047</b>	allstromsensitiv	1 LSS 32A 3p-C	1 CEE-Dose	32A 5p 400V
	1 FI 63/0,3A-		1 CEE-Dose	63A 5p 400V
	allstromsensitiv	3 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD	16A 250V

1.655,-

Bestell-Nr. MZB 9047

<b>M-VEV 63/221-6/V2/X</b>				
<b>Anschlussleistung 44kVA</b>	1 FI 63/0.03A-	2 LSS 16A 3p-C	2 CEE-Dosen	16A 5p 400V
<b>MZB9210</b>	allstromsensitiv	1 LSS 32A 3p-C	2 CEE-Dosen	32A 5p 400V
	1 FI 63/0,3A-		1 CEE-Dose	63A 5p 400V
	allstromsensitiv	3 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD	16A 250V

1.695,-

Bestell-Nr. MZB 9210

## MÜBA KABELBRÜCKEN KB

Mit der müba-Kabelbrücke führen Sie Kabel- oder Versorgungsleitungen sicher in der Höhe über die Straße. Es werden zum Aufbau nur 2 Personen benötigt. Hebegeräte oder Krane müssen nicht eingesetzt werden. Das schwerste Bauteil wiegt nur 72 kg. Die Alu-Dreipunktgitterträger werden neben der Straße vormontiert und dann in Brusthöhe in die Aufnahmehalter eingeschraubt. Mittels Handkurbel werden diese dann in der gewünschten Höhe positioniert. Bodenunebenheiten können durch die Fußspindeln im Standfuß ausgeglichen werden. Eine Verkehrssperre ist nur kurzfristig nötig. Eine echte Arbeitserleichterung für Sie. Lieferung ohne Ballast.



TECHNISCHE DATEN	KB 11,5	KB 7,5
Durchfahrtsbreite	11,50 m	7,50 m
Durchfahrts Höhe	5,10 m	5,10 m
EVB-Nr.	9941435	40288
Preis	4549 €	3295 €

## SCHMID MASCHINENTRANSPORTER GTA 350LK

### Fahrgestell und Brücke:

- Fahrgestellrahmen aus Stahlprofilen in Schweißkonstruktion.
- Bewährte SCHMID-Rahmenbauweise mit biege- und verwindungssteifen Hohlprofil-Längsträgern.
- Zusätzliche Längsunterzüge (enger Abstand) als Bodenauflege eingeschweißt (höchste Punktlast möglich).
- Bodenrahmen seitlich mit Längs-V-Sicke für hochziehbare Zurrbügel.
- Zurrbügel (in LKW-Qualität) – siehe Tabelle unten.
- V-Zugdeichsel = Teil des Rahmen (Verlängerung der Längsträger) mit Kugelkupplung
- Stahl-Rahmen in Tauchbad feuerverzinkt "Vollverzinkung".
- Brückenboden = mehrschichtverleimte Siebdruckplatte (finnische Birke) 18mm, rutschhemmende, wasserabweisende Oberfläche, verschraubt und versiegelt.



- Klappbare Alurampen 1.660 x 400 mm
- 4x Zurringe in den Ecken, 12x Zurrbügel
- Deichsel Stützrad Halbautomatisch
- Komplett Feuerverzinkt

Fabrikat	Schmid-Fahrzeugbau
Typ	GTA 350 LK
Zul. Ges. Masse, ohne Stützlast	3.500 kg
Nutzlast inkl. Stützlast	ca 2.830 kg
Brücke	3.500 x 1.700 mm
Aufbau	Stahl-Reling
Bereifung	225/55 R12
Fahrwerk	Alko-Tandemachse
Preis	ab 7.895 €

Verzurren Sie Ihre Ladung richtig! Nutzen Sie alle Zurrgurte und verwenden Sie nur genormte oder zugelassene Gurte mit Ratschen. Zudem haben wir auch andere Anhängermodelle und Ausführungen lagernd! Fragen Sie einfach Ihren zuständigen Verkaufsberater!

## ELEKTRISCHE AKKU-SCHUBKARRE

### TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit	150 kg
Fassungsvermögen Mulde	80 L
Geschw. vorwärts	0 - 7 km/h
Geschw. rückwärts	0 - 3,5 km/h
Antriebsmotor	500 W
Akku	2x 12 V/12 Ah
Drehmoment	150 Nm
Antriebsrad luftbereift	1x 410 mm Gummi
Gesamtlänge	1.500 mm
Gesamtbreite	600 mm
Gesamthöhe	680 mm
Steigfähigkeit	15 %
Gewicht	32 kg

Die elektrische Akku-Schubkarre ASK Premium von Schefer macht den Materialtransport leicht und effizient.

Ein bürstenloser 500-Watt-Motor (IP54) mit radnah platziertem Akku sorgt für optimale Balance und Handhabung.

Die 80-Liter-Stahlmulde trägt bis zu 150 kg und bewältigt auch Steigungen bis 15 % dank luftbereiftem Antriebsrad mit Ackerstollenprofil. Über den Handgriff lässt sich die Geschwindigkeit stufenlos regeln; eine LED-Anzeige zeigt den Akkustand, Tiefenentladung ist ausgeschlossen.



In nahezu allen Anwendungen rund um Hof, Garten, Landwirtschafts- und Gartenbaubetrieben, sowie Bauwirtschaft, erweist sich die Schefer Akku-Schubkarre als unverzichtbares Arbeitsgerät, das Kraft und Effizienz vereint.

**329,-**

EVB 07201

## NACHHALTIGE REGENWASSER-BEWIRTSCHAFTUNG

Regenwasser ist ein Gut, das es zu managen gilt. Mit unseren Zisternen zur Regenwasserbewirtschaftung können Sie Wasser sparen, den Garten bewässern und gleichzeitig die Umwelt schonen. Unsere Regenwassernutzungsanlagen und Regenwassertanks ermöglichen es Ihnen, das Wasser aus Dachrinnen aufzufangen und für die Gartenbewässerung zu verwenden. So reduzieren Sie Ihren Frischwasserverbrauch erheblich.

### Gartenanlage Evo mit besonders leistungsstarker Pumpe als Komplettsset.

- Für einen besonders flachen Einbau
- Praktische Wasserentnahme direkt im Tankdeckel (begehbare Version)
- Mit Filterkorb
- Mit besonders leistungsstarker Tauchdruckpumpe Evo
- Optional: Zwischenringe für tieferen Erdbau

Mit einem Zwischenring nach Wahl kann auch eine größere Einbautiefe realisiert werden, wenn die Schachtverlängerungen nicht ausreichen.

Für begehbare und befahrbare Ausführung.

### Optionales Zubehör:

Zwischenringe für tieferen Einbau

Höhe 400mm	Höhe 400mm	Höhe 400mm
<b>135,00€</b>	<b>195,00€</b>	<b>265,00€</b>

### Wasserverteiler Rainstar für PKW Variante

**135,-**



Beispielbild, Abdeckung Twincover

**NEU!**

Bei uns ab Lager Bindlach verfügbar.

## FLACHTTANK NEO

Ab Lager Bindlach verfügbare Varianten:

Tankgröße Liter	Maße LxBxH	Gewicht	Begebar	PKW-befahrbar
3.000 L	2,34m x 2,34m x 1,18m	110 kg	2.129,00 €	2.329,00 €
5.000 L	3,40m x 2,32m x 1,25m	170 kg	2.729,00 €	2.879,00 €
7.100 L	3,37m x 2,35m x 1,46m	290 kg	3.369,00 €	3.549,00 €
10.000 L	5,42m x 2,30m x 1,42m	340 kg	4.489,00 €	4.659,00 €

### Lieferumfang:

- Flachtank Neo nach Wahl
- Abdeckung und Schacht Version begebar: Tankabdeckung TwinCover, mit integriertem doppelten Wasseranschluss aus Messing (Klick-System), plus Schachtverlängerung VS 20, schwarz.
- Abdeckung und Schacht Version PKW-befahrbar: PKW-Komplett-Set 2 (max. Achslast 2,2 t), statt Tankdeckel TwinCover und Schacht VS 20 (kein Wasseranschluss im Tankdeckel enthalten, bitte extra bestellen)
- Filterkorb steckbar, wird auf das Zulaufrohr im Tank gesteckt
- Siphon als Tanküberlauf
- Leistungsstarke Tauchdruckpumpe Evo, mit 4 m Druckschlauch, max. Förderhöhe: 45 m (4,5 bar), max. Fördermenge: 6.000 l/h, Motorleistung: 1.100 W, Ein- und Ausschaltautomatik, 15 m Kabel



**PROFITIPP**

Das Stromkabel der Pumpe in einem Leer/Schutzrohr DN 110 verlegen. Der Anschluss für das Leerrohr ist am Tank vorhanden.

## AKKU-HOCHENTASTER DUA200Z


18V • 20 cm • 1,62 / 2,52 m

Leistungsfähige Akku-Kettensäge für das sichere Arbeiten in großen Höhen. Akku-Hochentaster zum Ausasten von Bäumen vom Boden aus. Die Schienenlänge von 20 cm und die Kettengeschwindigkeit von 6,7 m/s machen diese Kettensäge zu einem wichtigen Helfer in der Gehölzpflege. Die XPT-Technologie ermöglicht den Einsatz auch unter harten Bedingungen. Die Länge lässt sich mithilfe einer im Lieferumfang enthaltenen Schaftverlängerung auf 2,52 m erweitern.

**Sologerät Ohne Akkus und Ladegerät.**

**189,-**

EVB 0716

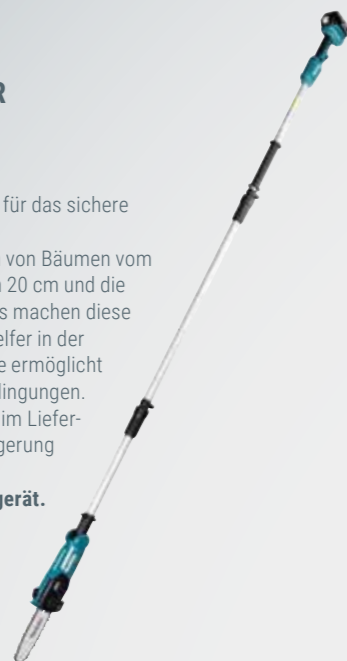

## AKKU-SCHLAGSCHRAUBER DTW1001RTJ 3/4"

18V • 1.000 Nm • 0-2.200min<sup>-1</sup>

Bürstenloser Schlagschrauber mit hohem Drehmoment und drei Drehzahleinstellungen für intensive Arbeiten. Ein kraftvoller bürstenloser Schlagschrauber 1/2" mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 1.000 Nm. Drei verschiedene Drehzahleinstellungen. Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung. Dieses Gerät ist ideal für Anwendungen, die ein hohes Anzugsdrehmoment erfordern.

**Mitgeliefertes Zubehör:**  
MAKPAC Gr. 3, 2x Akku BL1850B,  
Schnellladegerät DC18RC

**489,-**

EVB 07020



## AKKU-WINKELSCHLEIFER DGA513RT3J

8V • 125 mm • 3.000-8.500 min<sup>-1</sup>

Leistungsfähiger Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und einstellbarer Drehzahl zum Trennen und Schleifen. Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit AFT, ADT und Motorbremse. Die Drehzahl ist elektronisch regelbar. Mit Wiederanlaufschutz.

**Lieferumfang:**  
3x 5AH AKKU, Ladegerät,  
Makpac Gr.3

**369,-**

EVB 07155



**SONDEREDITION  
MIT 3X 5AH AKKUS**

## AKKU-RASENTRIMMER DUR192LZX1

18V • 0-4.500/0-6.000 min<sup>-1</sup> • 300 mm

Akku-Rasentrimmer mit regelbarer Drehzahl in zwei Stufen. Zum Trimmen von Grünflächen. Mit Rundgriff. Ein leistungsfähiger 18V Akku-Rasentrimmer mit bürstenlosem Motor und Rundgriff. Geringe Vibration und gute Ergonomie gewährleisten eine komfortable Nutzung. Die Drehzahl lässt sich je nach Belastung in zwei Stufen fein regeln.

**Sologerät Ohne Akkus und Ladegerät.**

**135,-**

EVB 06022



## AKKU-RASENMÄHER DLM432Z

2x18V • 43 cm • 50 l

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher zum Schneiden, Sammeln und Mulchen. Mulchkeil separat erhältlich. Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck. Mit leichter Bedienbarkeit. Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 43 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 50 Liter Grasfangsack. Ohne Akkus und Ladegerät

**229,-**

EVB 04845



## AKKU-HECKENSCHERE DUH502Z

18V • 50 cm • 21,5 mm

Kompakte Akku-Heckenschere für den Privatgebrauch. Akku-Heckenschere für Einsätze, die sowohl flexible Handhabung eines kabelfreien Gerätes als auch reduzierte Betriebsgeräusche erfordern. Drehbarer Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung. Gut ausbalanciert durch die Platzierung des Akkus am hinteren Griffende.

**Sologerät Ohne Akkus und Ladegerät.**

**249,-**

EVB 301763107



## AKKU-HECKENSCHERE DUH523Z

18V • 52 cm • 15 mm

Kompakte Akku-Heckenschere für den Privatgebrauch. Eine 18V Akku-Heckenschere mit 52 cm Schnittlänge für den heimischen Garten. Das Gerät hat einen geringen Geräuschpegel und einen vibrationsarmen Handgriff. Ein Sicherheitsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschinen.

**Sologerät Ohne Akkus und Ladegerät.**

**95,-**

EVB 04603



## HUSQVARNA STEINTRENNSÄGE TS 400 F

Die TS 400 F ist eine effiziente Steintrennsäge mit hoher Schnittleistung für alle Sorten von Ziegel und Mauerwerk. Diese Tischsäge bietet eine maximale Schnitttiefe von 125 mm in einem Schnitt oder bis zu 250 mm beim Tauchschneiden. Kapp- oder Gehrungsschnitte bis 45° sind problemlos möglich und gewährleisten eine optimale Anwendbarkeit. Der robuste Einzelrahmen mit integrierten Leitungskanälen bietet hohe Stabilität und eine längere Lebensdauer. Die Maschine kann aufgrund der klappbaren Standbeine problemlos von einer Person gehandhabt werden.

- Eingangsleistung 2,2 kW
- Max. Schnitttiefe 125 mm
- Max. Trennscheibendurchmesser 400 mm
- Max. Schnittlänge 700 mm

**1.019,-**



## HUSQVARNA STEINTRENNSÄGE TS 350 E

Die TS 350 E ist eine effiziente Steintrennsäge mit hoher Schnittleistung für verschiedene Baustoffe. Diese Tischsäge bietet eine maximale Schnitttiefe von 100 mm einfach oder bis zu 200 mm im Umkehrschnitt. Kapp- oder Gehrungsschnitte bis 45° sind problemlos möglich und gewährleisten eine optimale Anwendbarkeit. Der robuste Einzelrahmen bietet hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer. Die Maschine kann aufgrund der klappbaren Standbeine problemlos von einer Person gehandhabt werden.

- Eingangsleistung 2,2 kW
- Max. Schnitttiefe 100 mm
- Max. Trennscheibendurchmesser 350 mm
- Max. Schnittlänge 700 mm

**995,-**



## HUSQVARNA FUGENSCHNEIDER FS 400 LV

Unser robuster FS 400 LV ist ein benzinbetriebener, anwenderfreundlicher Universal-Fugenschneider. Die verstellbaren Handgriffe ermöglichen eine ergonomische Arbeitsposition. Die perfekte Gewichtsverteilung sorgt beim Sägen für hervorragende Stabilität. Ideal für kleinere Reparaturarbeiten in Beton oder Asphalt mit Schnitttiefen von bis zu 189 mm.

- Antriebsart Benzin Honda Motor
- Max. Ausgangsleistung 8,7 kW
- Max. Schnitttiefe 187 mm
- Max. Trennscheibendurchmesser 500 mm

**1.949,-**



## HUSQVARNA K770 ODER K970 TRENNSCHLEIFER

Der **Husqvarna K 770** ist ein kraftvoller Allround Trennschleifer mit Merkmalen, die ihn zu einem der besten Trennschleifer auf dem Markt machen. Das halbautomatische Smart-Tension™-System ermöglicht eine optimale Kraftübertragung, minimalen Verschleiß und maximale Lebensdauer des Riemens. Das geringe Gewicht, das herausragende Verhältnis von Leistung zu Gewicht, der zuverlässige Startmechanismus und die außergewöhnlich niedrigen Vibrationen bedeuten weniger Belastung und maximale Produktivität.

Robust, zuverlässig, leicht und kraftvoll, der **K 970** Trennschleifer ist immer einsatzbereit. Die perfekte Wahl, wenn Sie einen Trennschleifer benötigen, dem auch unter schwierigsten Bedingungen Kraftstoff- und Wetterschwankungen nichts ausmachen. Zusammen mit dem KV 970 Führungswagen auch für Einsätze im Straßenbau ideal geeignet.

	K770	K970
<b>Hubraum</b>	73,5 ccm	93,6 ccm
<b>Leistung</b>	3,7 kW	4,8 kW
<b>Vibration linker Handgriff</b>	2,0 m/s <sup>2</sup>	3,9 / 3,4 m / s <sup>2</sup>
<b>Vibration rechter Handgriff</b>	2,3 m/s <sup>2</sup>	4,2 / 4,8 m / s <sup>2</sup>
<b>Schalldruckpegel (Bedienperson)</b>	101 dB (A)	104 dB (A)
<b>Trennscheibendurchmesser</b>	300 / 350 mm	350 / 400 mm
<b>Schnitttiefe max.</b>	100 / 125 mm	125 / 145 mm
<b>Preis (ohne Diamantscheibe)</b>	995,- <sup>1</sup>	1.149,- <sup>2</sup>

<sup>1</sup> inkl. Husqvarna Tacti Cut S50 350mm Trennscheibe

<sup>2</sup> inkl. Husqvarna Tacti Cut S50 400mm Trennscheibe



## GRILLO CLIMBER AUFSITZMÄHER

Arbeiten an Hängen, unebenem Gelände oder engen Stellen kann schwierig sein. Grillo bietet dafür eine speziell entwickelte Maschinenserie zum sicheren und effizienten Mähen von Wiesen sowie Schneiden von Gestrüpp und Sträuchern. Hohe Leistung, hydrostatischer Antrieb, Traktorprofil-Reifen, optimale Gewichtsverteilung und Differentialsperre sorgen für maximale Effizienz in jeder Situation.

## GRILLO FD FRONTRASENMÄHER

Grillo Frontrasenmäher arbeiten schnell, effizient und besonders wendig – auch an Hängen dank Allradantrieb, Differentialsperre und optimaler Gewichtsverteilung. Verschiedene Mähdeckoptionen (Fang, Heck-/Seitenauswurf, Mulching), leistungsstarke Motoren und hydrostatischer Antrieb sorgen für hohen Komfort. Gute Übersicht, einfache Bordsteinüberfahrt und niedrige Geräuschkentwicklung runden das Gesamtpaket ab.



	CLIMBER 8.22	FRONTRASENMÄHER FD 500
<b>Motor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Briggs &amp; Stratton 7220 PXI</li> <li>• Anlassen elektrisch mit 12V Batterie</li> <li>• Versorgung Benzin</li> <li>• Hubraum 656 cc, 2 Zylinder</li> <li>• Leistung 18 HP (13.2 kW) - Max Leistung 22 HP</li> <li>• Luftgekühlt</li> <li>• Trockenluftfilter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kubota D722</li> <li>• Anlassen elektrisch mit 12V Batterie</li> <li>• Versorgung Diesel</li> <li>• Hubraum 722 cc, 3 Zylinder</li> <li>• Leistung 18 HP (13.2 kW) -</li> <li>• Luftgekühlt</li> </ul>
<b>Kraftstoff Fassungsvermögen</b>	Kraftstoffbehälter 7 Liter (Reservetank 1 Liter)	Kraftstoffbehälter 22 Liter (Reservetank 6.7 Liter)
<b>Mähwerk</b>	seitlicher Auswurf/Heckauswurf	Mähdeck mit Sammlung
<b>Schnittweite</b>	910 mm	1130 mm
<b>Schnitthöhe</b>	stufenloser Schnitteinstellung von 35 bis 110 mm	2,5 bis 9 mm unterschiedliche Schnittpositionen
<b>Geschwindigkeit</b>	Stufenlose Verstellung von 0 bis 9 km/h, Rückwärtsgang von 0 bis 6 km/h	Stufenlose Verstellung von 0 bis 13 km/h
<b>Schnittleistung pro Stunde (indikativ)</b>	7000 m <sup>2</sup> /h	7.500 m <sup>2</sup> /h
<b>Serienmäßiges Zubehör</b>		Anhängekupplung und vorderer Scheinwerfer
<b>L x B x H</b>	1.965 x 990 x 980 mm	2.710 x 1.190 x 1.151 mm
<b>Gewicht</b>	290 kg	610 kg
<b>Preis</b>	7.795,-	16.495,-

## ZURRGURTE UND RATSCHEN

EVB.-Nr.	Länge	Zul. Zugkraft im geraden Zug	Zul. Zugkraft in der Umreifung	Preis
06000	0,5 m	Ratsche passend zu EVB 06001-06005		€ 8,50,-
06001	1,5 m	2500 daN	5000 daN	€ 5,00,-
06005	2,5 m	2500 daN	5000 daN	€ 6,00,-
06002	4,0 m	2500 daN	5000 daN	€ 7,00,-
06003	5,5 m	2500 daN	5000 daN	€ 8,00,-
06004	7,5 m	2500 daN	5000 daN	€ 9,00,-



• Alle Zurrgurte und Ratschen mit Spitzhaken  
• Handkraft 50 daN, Vorspannkraft 400 daN

ab **5,00**



## NEDO SIRIUS H ODER HV SET

Der vollautomatische horizontale Rotationslaser mit Laserempfänger ACCEPTOR 2 digital mit mm-Anzeige und Heavy-Duty Empfängerhalter sowie Easy Control Einknopfbedienung für eine besonders einfache Handhabung. Der Rotationslaser richtet sich vollautomatisch exakt horizontal aus. Die automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung. Höhenfehler werden dadurch vermieden. **Einfach einschalten und los geht's.**

- Strahlwassergeschützt und staubdicht gem. IP 65
- Dank des cleveren Dichtungskonzepts sind die SIRIUS 1 Rotationslaser strahlwassergeschützt und staubdicht gem. IP 65 und entsprechen dadurch Dichtigkeitsanforderungen, die sonst nur bei sehr viel teureren Lasern erwartet werden
- Verbesserte Sturzsicherheit
- Durch den neuen Rotorschutz aus Aluminium-Druckguss und aus bruchsicherem Glas ist der neue SIRIUS 1 noch robuster. Auch harte Schläge oder Stürze steckt der Laser locker weg.
- Verbesserte Ergonomie
- Dank des neu gestalteten, gummierten Tragegriffs liegt der neue SIRIUS 1 noch besser in der Hand. Die gummierten Vertikalnahmen garantieren eine verbesserte Standsicherheit auch auf glatten Oberflächen.
- Laserempfänger ACCEPTOR 2 digital mit mm-Anzeige und Heavy-Duty Empfängerhalter
- Die praktisch unverwüsthliche Ganzmetall-Halteklammer fixiert den Laserempfänger auch unter den härtesten Einsatzbedingungen sicher und zuverlässig an Teleskop- oder Flexilatten

### Lieferumfang:

Nedo Sirius 1 H, Acceptor 2 Empfänger, Alu-Stativ, Flexilatten Set

### HV-Variante:

Nedo Sirius 1 HV, Acceptor 2 Empfänger, Kurbelstativ, Flexilatten Set

**639,- 789,-**

H-Variante

HV-Variante

## NEDO PRIMUS 2 HVA2N

Der vollautomatische horizontale/vertikale Zweiachs-Neigungslaser mit AutoAlign-Funktion. Der Maßstab für Präzision und Zuverlässigkeit. Die Rotationslaser der PRIMUS 2 Baureihe sind hochpräzise unter allen Einsatzbedingungen: Im Dauerregen, bei klirrender Kälte, bei sengender Hitze. Horizontal, vertikal oder im Neigungsbetrieb. Immer dann, wenn es darauf ankommt.

- Vollautomatischer Rotationslaser für Profis
- Wasser- und staubgeschützt gem. IP 66
- Ideal für Nivellieren, Fluchten und Gefällekontrolle
- Erhältlich mit Laserklasse 3R oder 2 (Bright Beam Technology™)
- Optimale Sichtbarkeit auch bei schwierigen Lichtverhältnissen
- Leicht zu reinigen – einfach mit Wasserschlauch abspülen
- Spitzentechnologie made in Germany

### Lieferumfang:

PRIMUS 2 HVA2N SET inkl. Kombimodul COMMANDER 2 HVA2N (Laserempfänger mit mm-Anzeige inkl. Funkfernbedienung), Heavy-Duty Empfängerhalter, Quick-Fix, Akkus, Ladegerät und Transportkoffer, Flexilatten-Set, Kurbelstativ



**1.895,-**

## NEDO KANALBAULASER TUBUS 2

Grüne Laserstrahlen sind für das menschliche Auge 4 x stärker wahrnehmbar als rote Laserstrahlen gleicher Leistung. Aus diesem Grund ist der Kanalbaulaser TUBUS 2 serienmäßig mit einer grünen Laserdiode ausgerüstet, die wahlweise in Laserklasse 2 oder 3R lieferbar ist. Auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen ist der grüne Laserpunkt des TUBUS 2 sicher auf der höhenverstellbaren Zieltafel erkennbar und garantiert jederzeit die beste Sichtbarkeit und ein schnelles Arbeiten.

- Grüne Laserdiode (Laserklasse 2 oder 3) für beste Sichtbarkeit, OLED-Displays an Laser und Fernbedienung für hohen Ablesekomfort.
- Robuste, wasserdichte Bauweise (IP 68), kompakt für Rohre ab 125 mm Ø, Pipeslider für einfache Einführung in kleine Rohre.
- SmartControl für intuitive Bedienung, kombinierte Funk- und Infrarotfernbedienung, manuelle Fluchtung, Neigungs- und Querneigungsmessung (auch beim Loten), einstellbare Vibrationsempfindlichkeit.
- Lot-LED nach oben, 5/8" Stativgewinde, höhenverstellbare Zieltafel.
- Leistungsstarker Li-Ionen-Akku mit Ladegerät für gleichzeitiges Laden von Laser und Fernbedienung.
- Fußset für Rohrdurchmesser von 150–300 mm.

### Lieferumfang:

Kanalbaulaser TUBUS 2 inkl. Funk-Fernbedienung, höhenverstellbare Zieltafel, Fußset für 150 mm, 200 mm, 250 mm und 300 mm Rohrdurchmesser, Akku-Ladegerät, robuster Transportkoffer



**2.450,-**



## INDIVIDUELLE RAUMLÖSUNGEN NACH KUNDENWUNSCH

Ob Küche, Sanitär, Büro-, Wohn- oder Lagerraum, alles individuell plan- und umsetzbar.

Auch Komplettverglasungen mit Beschattungssystemen oder Holzverkleidungen sind möglich.

### B.I.V. STANDARD BÜROCONTAINER

Typ	Maße außen (L x B x H)	Innenhöhe	Gewicht (kg)	Rahmen-/Paneelfarbe	Preise
BM20-2.5	6058 x 2438 x 2600 mm	ca. 2300 mm	1965	RAL 7035 / 5010	€ 6.995,-
BM10-2.5	3029 x 2438 x 2600 mm	ca. 2300 mm	1290	RAL 7035 / 5010	€ 5.195,-
BM9-2.2	3029 x 2200 x 2600 mm	ca. 2300 mm	1200	RAL 7035 / 5010	€ 4.850,-

#### Beschreibung:

- Boden: Spannplatte 22mm, Isolierung 100mm Mineralwolle, Tragkraft 2,0kN/m<sup>2</sup>, Stapler-taschen 950mm
- Dach: CEE-Anschluss, Isolierung PU 120mm + PU-Paneel 30mm, Tragkraft 1,5kN/m<sup>2</sup>
- Wände: Außen/Innen verzinktes Blech ca. 0,6mm, Isolierung PU-Schaum 50mm
- Fenster/Türe: 1 Doppelfenster oder 2 Einzel fenster mit Rollo, 1 Hörmann ZK Außentüre
- Elektroinstallation: Unterputz, 400V 50 HZ, 1 Schalter, 5 Steckdosen, 2 Leuchten, 1 Heizer



**NEU!**

Inklusive Klimapaneel-fenster zum einfachen Nachrüsten einer Klimaanlage.

Abbildung zeigt BM20-2,5 Ausführung

Die schnelle und effiziente Lösung für die Baustelle und viele, weitere Anforderungen.

Kurzfristig ab Lager verfügbar, solange Vorrat reicht.

### LAGERCONTAINER

#### Beschreibung:

- Zusammengeschweißte Konstruktion
- Innenlackierung des Containers: lichtgrau
- Holzschichtboden (Plywood) 21 mm stark ist an Querträger im Boden befestigt
- Wände und Dach bestehen aus 1,2 mm starken gewölbtem Blech
- Belüftung in den Ecken des Containers
- 2 x Staplertaschen auf der Stirnseite des Containers, 950mm Abstand
- 1 x Doppeltür mit zwei Verriegelungsstangen verzinkt
- 1 x Einbruchsicherung verzinkt

Typ	Maße außen (L x B x H)	Gewicht (kg)	Rahmen-/Paneelfarbe	Preise
LC'6 / SC'6	1.980 x 1.970 x 1.910 mm	450	RAL 7035 / 5010	€ 1.995,-
LC'8 / SC'8	2.438 x 2.200 x 2.260 mm	630	RAL 7035 / 5010	€ 2.695,-
LC'9 / SC'9	2.931 x 2.200 x 2.260 mm	690	RAL 7035 / 5010	€ 2.995,-
LC'10 / SC'10	2.991 x 2.438 x 2.591 mm	867	RAL 7035 / 5010	€ 3.195,-
LC'20 / SC'20	6.038 x 2.438 x 2.591 mm	1321	RAL 7035 / 5010	€ 4.275,-



Sofort Verfügbare Vorführmodelle zum SONDERPREIS!

Jeder Anhänger 1x sofort verfügbar.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.



## LEISTUNGSSTARKE ANHÄNGER FÜR JEDEN EINSATZ

Ob Baustelle, Transport oder täglicher Einsatz – unsere Anhänger bieten für jede Anforderung die passende Lösung.

Robust, zuverlässig und individuell ausgestattet, überzeugen sie durch durchdachte Details und maximale Funktionalität.

### GERDES ROLLBANDANHÄNGER GA3500

#### Beschreibung:

- zul. Gesamtgewicht 3500 kg kpl.
- inkl. Ladegerät integriert & 240V Anschluss
- Geschlossener Aufbau
- Blechdach geteilt bedienbar
- Betätigungsgestänge mit
- Schutzgitter Rückleuchten Satz
- inkl. Baustellenfernbedienung

**13.999,-**

### SCHMID PKW ANHÄNGER DREISEITENKIPPER PDK 27-12 K

#### Beschreibung:

- zul. Gesamtgewicht 2.700 kg
- Brückenmaß 3200x1750mm
- Elektrische 12 V Anlage
- Halbautomatische 70mm Stützrad
- Pumpenaggregat 12V + Handpumpe
- Inklusive Aluminiumrampen

**8.999,-**



### SCHMID DREISEITENKIPPER DK 119 AR

#### Beschreibung:

- zul. Gesamtgewicht 11.900 kg
- Brückenlänge 5,05 Meter
- 500 mm Stahlboardwand
- Höhenverstellbare Deichsel 40 mm Din Zugöse
- inkl. Einschubrampen

**28.999,-**



# DANREC FAHRPLATTENSETS / DAN-BOARD CLASSIC

Komplettsset mit Fahrplattengröße 2000x1000mm im praktischen Transportgestell



Auf Bestellung, Lieferzeit ca.14 Tage  
Direktlieferung gegen Aufpreis möglich.

Ausführung	Leicht 10mm	Mittel 15mm	Schwer 20mm
<b>Plattenmenge</b>	40 Stück	25 Stück	20 Stück
<b>Metallverbinder</b>	80 Stück	50 Stück	40 Stück
<b>Belastbarkeit in T Nass/trocken/befestigt</b>	2,5 / 5 / 10	5 / 10 / 20	10 / 25 / 45
<b>Einsatzbereiche</b>	Fußgängerwege, leichte Geräte, Garten- und Landschaftsbau, Schutz empfindlicher Böden	Baustellenzufahrten, mittelschwere Fahrzeuge, Lagerflächen, Eventbereiche	Schwerlastverkehr, Baumaschinen, industrielle Anwendungen
<b>Gewicht</b>	18 kg	28 kg	37 kg
<b>Aktionspreis</b>	2890,00 €	2549,00 €	2549,00 €
<b>Artikelnummer</b>	D1200010001000H4E4	D1200010001500H4E4	D1200010002000H4E4

## UNSERE NIEDERLASSUNGEN

B.i.V. GmbH | Technik und Dienstleistungen für Bau, Industrie und Gewerbe | [www.bivteam.de](http://www.bivteam.de)



**96052 Bamberg**  
Am Börstig 4  
Tel.: 0951 / 700 87 - 0  
Fax: 0951 / 700 87 - 10  
[bamberg@bivteam.de](mailto:bamberg@bivteam.de)

**95463 Bindlach**  
Goldkronacher Str. 33  
Tel.: 09208 / 607 - 0  
Fax: 09208 / 607 - 119  
[bindlach@bivteam.de](mailto:bindlach@bivteam.de)

**96486 Lautertal**  
Reutersgasse 4  
Tel.: 09561 / 8062 - 0  
Fax: 09561 / 8062 - 10  
[coburg@bivteam.de](mailto:coburg@bivteam.de)

**08451 Crimmitschau**  
Gewerbering 10  
Tel.: 03762 / 94 56 0 - 0  
Fax: 03762 / 28 33  
[crimmitschau@bivteam.de](mailto:crimmitschau@bivteam.de)

**09599 Freiberg**  
Turmhofschacht 11  
Tel.: 03731 / 2697 - 0  
Fax: 03731 / 2697 - 10  
[freiberg@bivteam.de](mailto:freiberg@bivteam.de)

**95145 Oberkotzau**  
Hofer Str. 90  
Tel.: 09286 / 9516 - 0  
Fax: 09286 / 9516 - 10  
[oberkotzau@bivteam.de](mailto:oberkotzau@bivteam.de)

**07751 Jena**  
Im Steinfeld 4  
Tel.: 03641 / 2245 - 60  
Fax: 03641 / 2245 - 88  
[jena@bivteam.de](mailto:jena@bivteam.de)

**07318 Saalfeld**  
An der Heide 22  
Tel.: 03671 / 44 86 3 - 0  
Fax: 03671 / 61 47 64  
[saalfeld@bivteam.de](mailto:saalfeld@bivteam.de)

**08233 Treuen**  
Am Wasserturm 8  
Tel.: 037468 / 68 43 - 0  
Fax: 037468 / 68 43 - 10  
[treuen@bivteam.de](mailto:treuen@bivteam.de)

**92637 Weiden**  
Dr.-Müller-Str. 11  
Tel.: 0961 / 381 891 - 0  
Fax: 0961 / 381 891 - 9  
[weiden@bivteam.de](mailto:weiden@bivteam.de)